

ГОСТ 28958—91
(ИСО 6688—82)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДИСКОВЫЕ КАНАВОКОПАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА,
ФИКСИРУЮЩЕГО ДИСК НА ВТУЛКЕ

Издание официальное

БЗ 3—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Машины для лесного хозяйства

ДИСКОВЫЕ КАНАВОКОПАТЕЛИ

Размеры фланца, фиксирующего диск на втулке

Machinery for forestry. Disc trenchers.
Disc-to-hub flange fixing dimensionsГОСТ
28958—91

(ИСО 6688—82)

МКС 65.060.80
ОКП 47 3121Дата введения 01.01.92

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры центрирующих фланцев, дисков и фиксирующих отверстий для фиксации диска фланцевой втулкой в дисковых канавокопателях, используемых для обработки почвы в лесном хозяйстве.

Стандарт не распространяется на конструкцию самого диска (вогнутую поверхность, режущую кромку, зубья и т. д.).


Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры центрирующих фланцев дисков

В настоящем стандарте рассматривают центрирующие фланцы дисков (см. черт. 1) следующих типов:

Диаметр диска

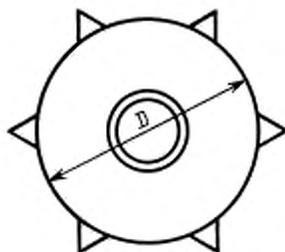


Черт. 1

А — центрирующий фланец, используемый для дисков, диаметр конусной или вогнутой зоны которых менее 900 мм;

В — центрирующий фланец, используемый для дисков, диаметр конусной или вогнутой зоны которых равен 900 мм или более.

Размеры центрирующих фланцев дисков обоих типов должны соответствовать приведенным в таблице (см. обозначения на черт. 2). Остальные размеры, общие для обоих типов, приведены на черт. 2.

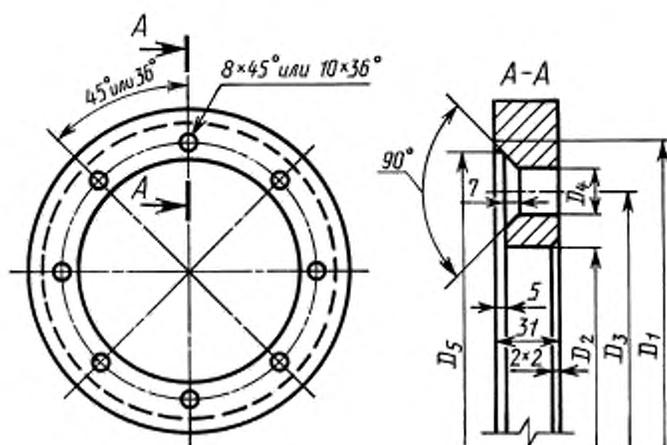


Черт. 2

Размеры в миллиметрах

Наименование параметра	Обозначение	Тип А	Тип В
Внешний диаметр центрирующего фланца	D_1	375	450
Диаметр центрального отверстия	D_2	$260^{+0,620}_{-0,300}$	$350^{+0,720}_{-0,360}$
Диаметр окружности, проведенной через центры фиксирующих отверстий	D_3	$300 \pm 0,200$	$400 \pm 0,200$
Диаметр фиксирующего отверстия	D_4	$21 + 0,210$	$21 + 0,210$
Диаметр проточки под головки болтов	D_5	$334^{+0,720}_{-0,360}$	$432^{+0,840}_{-0,400}$
Число фиксирующих отверстий	—	8	10


2.2. Размеры фиксирующих болтов должны соответствовать приведенным на черт. 3.

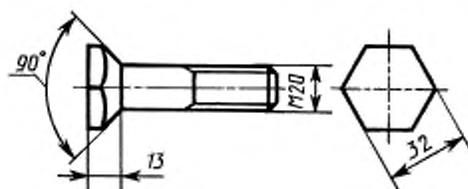

Черт. 3

С. 3 ГОСТ 28958—91

2.3. Крепление диска на центрирующем фланце см. на черт. 4.



Черт. 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ИСО/ТК 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства» и Министерством лесной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.04.91 № 429
3. Стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 6688—82 «Машины для лесного хозяйства. Дисковые канавокопатели. Размеры фланца, фиксирующего диск на втулке» и полностью ему соответствует
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2004 г.

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабакова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 14.10.2004. Подписано в печать 27.10.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30.
Тираж 55 экз. С 4361. Зак. 353.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов