

**КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ,
ВОДЫ И ЩЕЛОЧЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОДЫ И ЩЕЛОЧЕЙ****Технические условия****ГОСТ
27651—88**Women's costumes for protection from mechanical damage water and alkalies.
SpecificationsМКС 13.340.10
61.020
ОКП 85 7232 1001

Дата введения 01.01.90


Настоящий стандарт распространяется на женские костюмы, предназначенные в качестве специальной одежды для защиты от механических воздействий, воды и щелочей (концентрации до 20 %).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Костюмы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды, образцом-эталоном и техническим описанием модели, утвержденными в установленном порядке, по Госзаказу — образцом, утвержденным заказчиком.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Костюмы должны изготавливаться двух типов: А и Б (черт. 1 и 2).

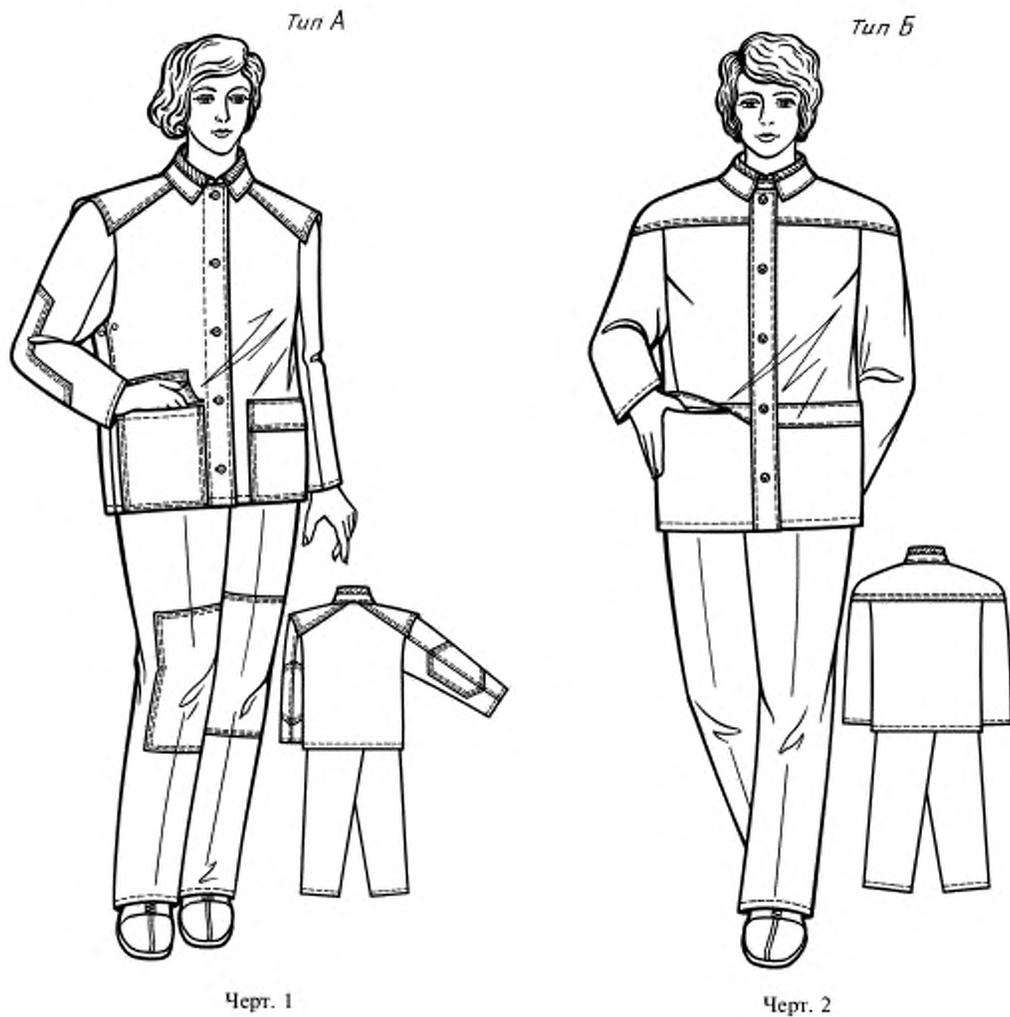



1.2.2. Размеры костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в табл. 1 и 2.

Таблица 1


см	
Размер	
Рост типовой фигуры человека	Интервал роста человека
146, 152 158, 164 170, 176	От 143 до 155 включ. Св. 155 * 167 * * 167 * 179 *

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека						Допускаемое отклонение
			1-я подгруппа			2-я подгруппа			
			88 92	96 100	104 108	112 116	120 124	128 132	
7	Длина рукава (от шва втачивания воротника до низа рукава)	146, 152	69,9	70,1	70,3	71,3	71,5	71,7	± 1,0
		158, 164	73,9	74,1	74,3	75,3	75,5	75,7	
		170, 176	77,9	78,1	78,3	79,3	79,5	79,7	
8	Ширина рукава сверху	—	22,6	24,0	25,4	26,5	27,6	28,7	± 0,5
9	Ширина рукава внизу	—	15,9	16,5	17,1	17,7	18,3	18,9	± 0,5
10	Длина воротника: тип А тип Б	—	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	± 1,0
		—	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	± 1,0
Б Р Ю К И (Черт. 7—8)									
1	Длина по боковому шву	146, 152	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	± 1,0
		158, 164	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
		170, 176	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	
2	Длина по шаговому шву	146, 152	66,5	65,8	65,1	65,1	64,4	63,7	± 1,0
		158, 164	73,3	72,6	71,9	71,9	71,2	70,5	
		170, 176	80,1	79,4	78,7	78,7	78,0	77,3	
3	Ширина на уровне среднего шва	—	35,8	38,4	41,0	44,3	46,9	49,5	± 1,0
4	Ширина внизу	—	23,8	24,8	25,8	26,8	27,8	28,8	± 0,5
5	Длина половинки пояса	—	40,5	44,5	48,5	53,0	58,0	63,0	± 1,0

Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза величины измерений куртки 1, 3, 4, 5 и 6 и брюк 4 допускается изменять. В куртках со смешенной бортовой застежкой допускается изменять измерения 4, 5, 6 не более чем на 5,0 см. Измерения куртки 1 и 3 допускается изменять только в сторону увеличения.

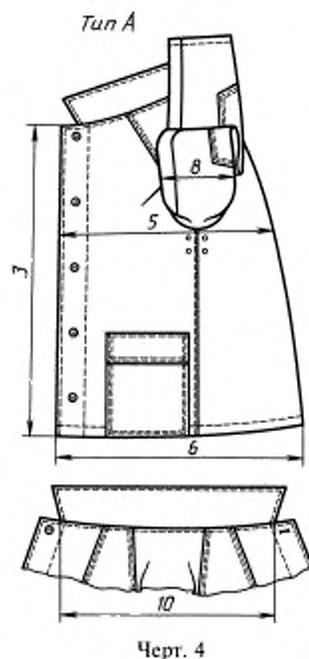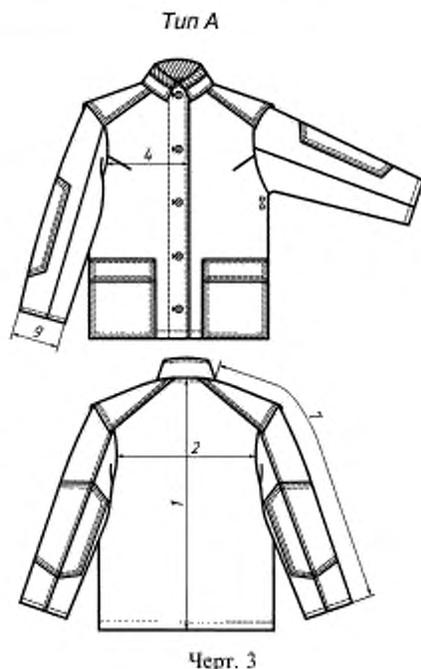


Тун Б

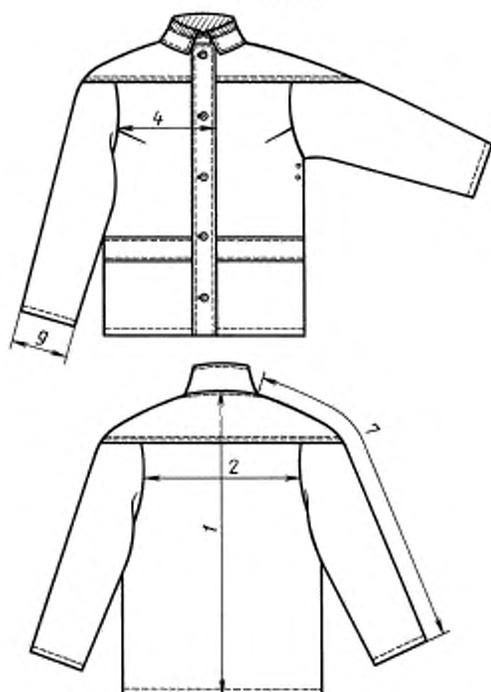


Черт. 5

Тун Б

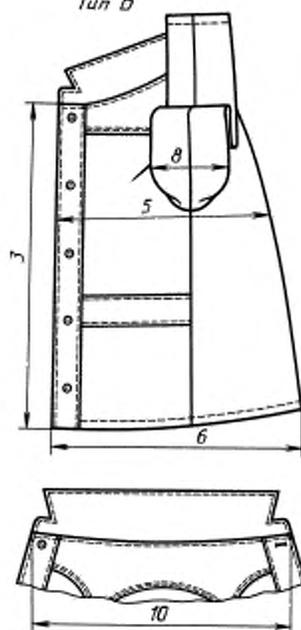


Тун А

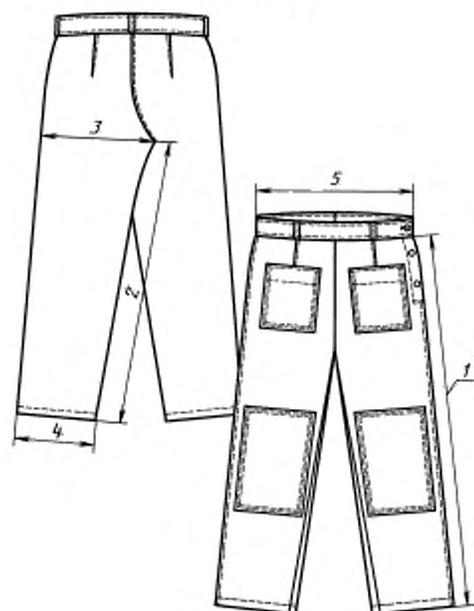

Черт. 7

Тун Б

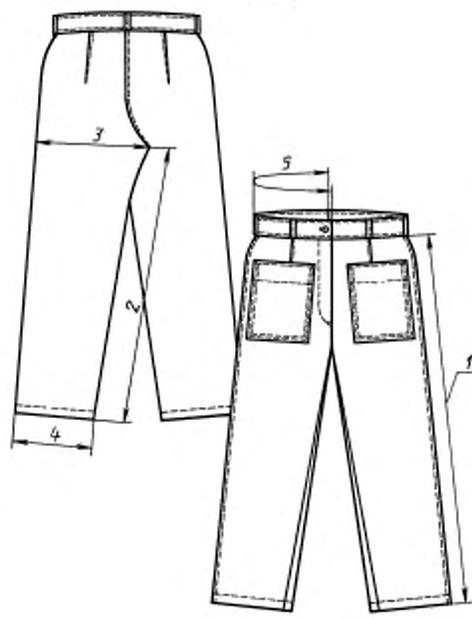

Черт. 8

Брюки типа А с притачным поясом, шлевками, застежкой в боковом шве, внешними передними карманами, усилительными накладками на передних половинках брюк.

Брюки типа Б с притачным поясом, шлевками, застежкой спереди, внешними передними карманами.

1.3.1.2. В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию изготовителя с потребителем костюмы допускается изготавливать:

- с усилительными накладками различной формы, количеством и местом расположения;
- с карманами различных форм, размеров, количеств и мест расположения, с клапанами различных форм или без них;
- с амортизационными прокладками;
- с различными конструктивными элементами для регулирования ширины куртки и брюк по линии талии и низа, рукавов по линии низа;
- с вентиляционными отверстиями различных видов, количеств и мест расположения (блочек не менее 4, щелевые, ромбовидные и т. д.) или без них;
- без боковых швов;
- с застежками различного вида;
- куртки со смещенной бортовой застежкой;
- с кокетками различных форм и без них;
- с различной формой воротника и лацкана и без них;
- с рукавами различной конструкции;
- с капюшоном притачным или пристегивающимся;
- с внутренним накладным нагрудным карманом;
- с отдельными предметами.

1.3.2. Основные требования к изготовлению

1.3.2.1. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов, — по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ГОСТ 29122.

1.3.2.2. При изготовлении костюмов допускаются:

- спинка со швом посередине;
- кокетка спинки (тип Б) со швом посередине;
- полочки с цельновыкроенными подбортами;
- куртка без боковых швов;
- воротник одинарный с подгибом предварительно обметанных срезов (тип А);
- обтачки низа куртки, рукавов, брюк;
- гульфик, клапаны и пояс цельновыкроенные.

1.3.2.3. Соединение срезов костюмов выполняют стачным двумя строчками, настрочным, запошивочным швами и швом «взамок».

1.3.2.4. Низ куртки, рукавов и брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым срезом шириной 1,5—2,5 см.

1.3.2.5. Открытые срезы обметывают или окантовывают.

1.3.2.6. Накладные детали костюмов настрачивают двумя строчками.

1.3.2.7. На верхний воротник настрачивают накладку из хлопчатобумажной ткани одной строчкой.

1.3.2.8. На полочках и спинке куртки должны быть вентиляционные отверстия (в виде блочек по две с каждой стороны от бокового шва). Под блочки ставятся усилители из основной ткани.

1.3.2.9. Петли обметывают в следующих местах:

- на правом борте куртки (не менее пяти) — на расстоянии 2,0 см от края борта: верхнюю — на расстоянии 2,0—2,5 см от уступа, остальные — на равном расстоянии одна от другой;
- на левом конце пояса передних половинок брюк — одну петлю посередине его ширины (тип А);
- вверху левой передней половинки брюк — две петли на расстоянии 1,5—2,0 см от бокового края (тип А);
- на правом конце пояса брюк одну петлю посередине ширины (тип Б);
- на гульфике брюк (не менее двух) — на расстоянии 1,0 см от внешнего края (тип Б).

1.3.2.10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

1.3.2.11. Определение сортности костюмов — по ГОСТ 12.4.031.

1.4. Требования к материалам

Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Парусина полульняная № 1 ПВ, СКПВ арт. 11227 № 5 ПВ, СКПВ арт. 11201 № 6 ПВ, СКПВ арт. 11206 № 6 ПВ, СКПВ арт. 11217	ГОСТ 15530	Для изготовления костюмов и усиленных накладок
2. Парусина полульняная СКПВ арт. 11258, 11259	НТД	То же
3. Парусина полульняная № 7 СК (арт. 11239)	ГОСТ 15530	Для усиленных накладок в костюмах типов А и Б
4. Фланель, байка и бумаза гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для накладки воротника
5. Фланель арт. 1688	НТД	То же
6. Бязь гладкокрашенная	ГОСТ 29298 и НТД	Для накладки на воротник, подкладки клапанов карманов, пояса брюк, обтачек боковых застежек, окантовывания срезов, вешалки, подкладки карманов в куртке типа Б
7. Пуговицы металлические или пластмассовые диаметром: 18—22 мм 13—17 мм	НТД	Для застегивания куртки, пояса брюк и боковой застежки типа А Для застегивания гульфика брюк типа Б
8. Пуговицы пластмассовые диаметром: 18—22 мм 13—17 мм	»	Для застегивания куртки и пояса брюк Для застегивания гульфика
9. Тесьма шириной: 19—15 мм 20—25 мм	»	Для вешалки Для шлевок
10. Блочки металлические	»	Для вентиляционных отверстий
11. Нитки хлопчатобумажные швейные R_n 103,0 текс (10/6) R_n 81,1 текс (20/6) R_n 68,6 текс (30/6)	ГОСТ 6309	Для изготовления костюмов
12. Нитки капроновые швейные R_n 50,0 текс (50К)	НТД	То же
13. Нитки хлопчатобумажные швейные R_n 50,0 текс (40/3) R_n 63,6 текс (30/3)	ГОСТ 6309	Для обметывания срезов костюмов
14. Нитки армированные R_n 45,0 текс (44ЛХ-1) R_n 69,5 текс (65ЛХ)	НТД	Для изготовления костюмов

Примечания:

1. По согласованию изготовителя с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допускается применять другие ткани и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 4.

2. Пуговицы должны быть термостойкими и устойчивыми к химической чистке.

1.5. Маркировка

Маркировка костюмов — по ГОСТ 10581 и ГОСТ 12.4.115 костюмов, изготавливаемых по Госзаказу, — по ГОСТ 19159.

С. 8 ГОСТ 27651—88

1.6. Упаковка

Упаковка костюмов — по ГОСТ 10581, костюмов, изготавливаемых по Госзаказу, — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки костюмов — по ГОСТ 23948.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение костюмов — по ГОСТ 10581, костюмов, изготавливаемых по Госзаказу, — по ГОСТ 19159.

5. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Химическая чистка изделий — по ГОСТ 12.4.169.

5.2. Стирка — согласно приложению.

ПАМЯТКА

по уходу во время эксплуатации за костюмами, изготовленными из тканей полудельняных и в смеси с синтетическими волокнами

1. Костюмы следует подвергать стирке в стиральной машине в растворе, содержащем не более 5 г/дм³ моющего препарата и 3 г/дм³ кальцинированной соды в течение 10 мин с последующей промывкой.
2. Костюмы можно гладить утюгом или гладильным прессом. Для тканей с химическими волокнами температура гладильной поверхности не должна превышать 130 °С.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Т.Н. Кочегура, канд. техн. наук (руководитель темы); З.Д. Репина; С.А. Этко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 767

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12.04.039—78

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 12.4.031—84	1.3.2.11
ГОСТ 12.4.115—82	1.5
ГОСТ 12.4.169—85	5.1
ГОСТ 4103—82	3
ГОСТ 6309—93	1.4
ГОСТ 10581—91	1.5, 1.6, 4
ГОСТ 12807—2003	1.3.2.1
ГОСТ 15530—93	1.5, 1.6, 4
ГОСТ 19159—85	1.4
ГОСТ 23948—80	2
ГОСТ 29122—91	1.3.2.1
ГОСТ 29298—92	1.4

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.

Редактор Л.А. Шебаролина
Технический редактор Л.А. Гусева
Корректор М.В. Бучная
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 12.12.2005. Подписано в печать 23.01.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,90. Тираж 70 экз. Зак. 40. С 2365.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано по ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.