

**ПЛИТЫ К СКАЛЬЧАТЫМ КОНСОЛЬНЫМ
КОНДУКТОРАМ**

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПЛИТЫ К СКАЛЬЧАТЫМ КОНСОЛЬНЫМ
КОНДУКТОРАМ****Конструкция**Plates for knee rack-and-pinion-operated jigs.
Design**ГОСТ
16890—71**Дата введения **01.07.72**


1. Настоящий стандарт распространяется на плиты, предназначенные для скальчатых консольных кондукторов с конусным и пневматическим зажимами.
2. Плиты должны изготавливаться трех типов:
А — без отверстий под установочные пальцы;
Б — с отверстиями под установочные пальцы;
В — угловые.
3. Конструкция и размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1—3.

Таблица 1

Обозначения плит	Применяемость	Исполнение	Размеры, мм														Масса, кг					
			A ±0,01	B	L	H	A ₁ ±0,05	D	d _{H7}	d ₁	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃		r	r ₁	s	s ₁	
7030-1161		1	50	90	110	22	10		16	12							16				1,28	
7030-1162		2		110					13	16							16	12			1,64	
7030-1163		1	70		135	25	15			16											2,01	
7030-1164		2		130						16								12			2,26	
7030-1165		1	90		158	30											18				3,33	
7030-1166		2		160					20								12				3,98	
7030-1167		1			173		18			22									10			4,62
7030-1168		2	110														20	16			5,28	
7030-1169		3		190																	5,00	
7030-1170		1			198		36														6,10	
7030-1171		2	140						22								25	16			6,62	
7030-1172		3		210																	6,00	
7030-1173		1			225																9,12	
7030-1174		2	160															16			10,27	
7030-1175		3		240						28									12		9,50	
7030-1176		1		260		290	40										30				14,75	
7030-1177		2	200						25												17,33	
7030-1178		3		300																	16,00	

Пример условного обозначения плиты типа А, исполнения 1, размером L, размером A = 50 мм:

Плита 7030-1161 ГОСТ 16890-71

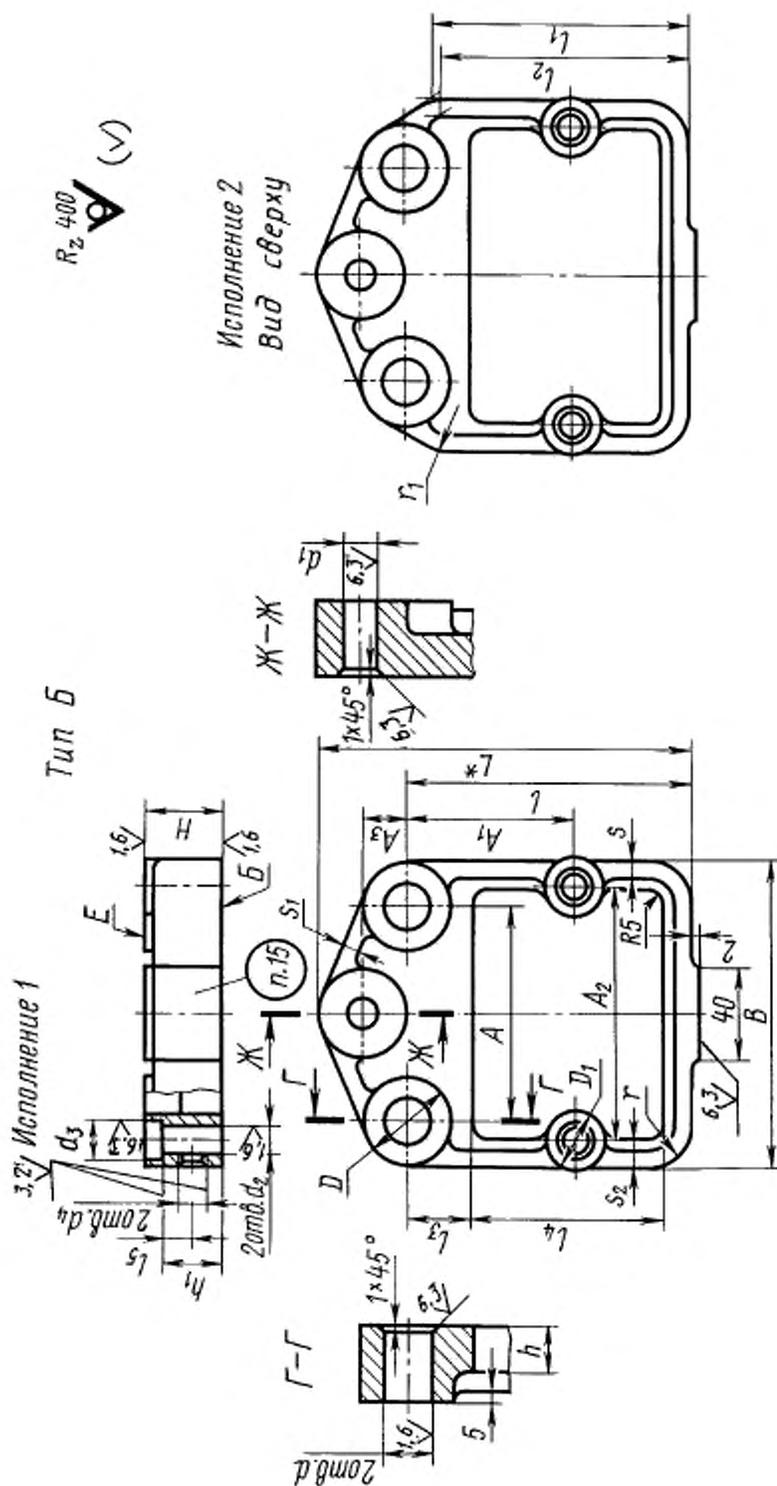

Черт. 2

Размеры, мм

Обозначения плит	Применяемость	Исполнение	A ±0,01	B	L	H	A ₁	A ₂	A ₃ ±0,05	D	D ₁	d H7	d ₁	d ₂ H7
							±0,02							
7030-1181		1	70	110	135	25	63	85	15	40	25	16	13	10
7030-1182		2		130				105						
7030-1183		1	90	160	158	30	70	135	18	50	30	20	18	12
7030-1184		2						190						
7030-1185		1	110	173	36	90	75	130	20	60	45	25	22	20
7030-1186		2						190						
7030-1187		1	140	198	40	105	90	180	20	60	45	25	22	20
7030-1188		2						210						
7030-1189		1	160	225	40	145	105	200	20	60	45	25	22	20
7030-1190		2						240						
7030-1191		1	200	260	290	40	145	215	20	60	45	25	22	20
7030-1192		2						300						


Продолжение таблицы 2

Размеры, мм

Обозначения плит	d ₃	d ₄	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	r	r ₁	s	s ₁	s ₂	Масса, кг
7030-1181	16	M6	12	20	100	—	—	25	65	9	15	—	6	—	10	1,25
7030-1182					90	80	12					1,60				
7030-1183					120	—	—	18	12	6	12	2,24				
7030-1184					110	100	12					2,50				
7030-1185	18	M8	16	26	130	—	—	30	85	12	20	—	8	8	16	3,36
7030-1186					120	110	16					3,68				
7030-1187	18	M8	16	26	155	—	—	40	105	12	25	—	10	10	20	4,14
7030-1188					140	130	16					4,36				
7030-1189	22	M10	16	26	180	—	—	40	120	12	25	—	12	12	25	5,76
7030-1190					160	150	16					6,27				
7030-1191	28	M12	16	26	240	—	—	40	175	12	30	—	12	12	25	8,50
7030-1192					220	200	16					9,45				

Пример условного обозначения плиты типа Б, исполнения I, размером A = 70 мм:

Плита 7030-1181 ГОСТ 16890—71

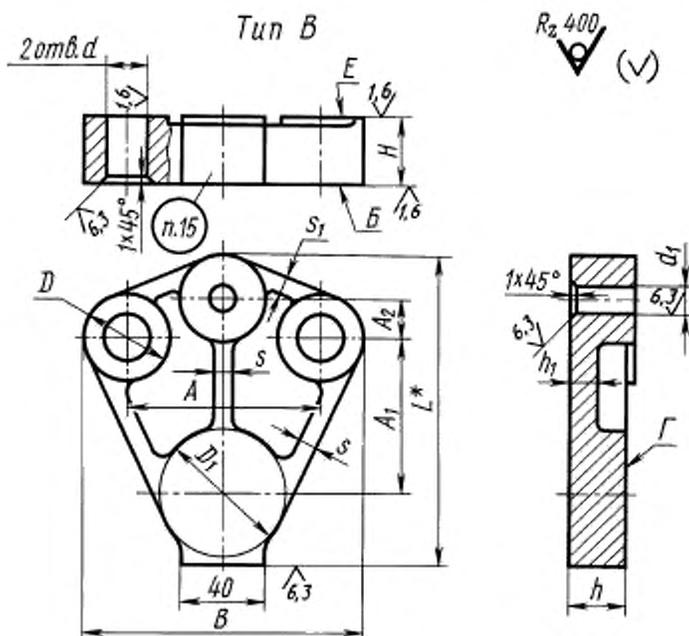

* Размер для справок.

Черт. 3

Примечание. Параметр шероховатости поверхности Г под кондукторные втулки с буртиком — Ra 0,8 мкм.

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначения плит	Применяемость	A (пред. откл. $\pm 0,01$)	B	L	H	A ₁	A ₂ (пред. откл. $\pm 0,05$)	D	D ₁	d (поле допуска Н7)	d ₁	h	h ₁	s	s ₁	Масса, кг
7030-1201		50	90	110	22	50	10	40	50	16	13	16	12	—	—	0,70
7030-1202		70	110	130	25	63	15		60							22
7030-1203		90	130	140	30	70	18	50	70	20	18	28	16	10	10	2,00
7030-1204		110	160	155	36	90			22							80
7030-1205		140	190	170	36	105	20	60	80	22	22	16	12	12	12	5,54
7030-1206		160	210	195												20
7030-1207		200	260	240	40	145										

Пример условного обозначения плиты типа В размером $A = 50$ мм:

Плита 7030-1201 ГОСТ 16890—71

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Материал для плит типов А и В — чугун марки СЧ 30 по ГОСТ 1412.

Допускается заменять на чугун других марок с механическими свойствами не ниже, чем у чугуна СЧ 30.

Материал для плит типа В — отливка 45Л-1 ГОСТ 977.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5. Неуказанные литейные радиусы — 4...6 мм.

6. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212.

7. Предельные отклонения на отливку для плит типов А и В по размерам и весу и припуски на механическую обработку — по III классу точности ГОСТ 26645; для плит типа Б — по III классу точности ГОСТ 26645.

8. Отливки подвергнуть старению.

9. Покрытие механически необработанных поверхностей — эмаль ХВ-124 голубовато-зеленая ГОСТ 10144 Ш.УХЛ 4.6/1 (обозначение покрытия по ГОСТ 9.032).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

11. Допуск параллельности поверхности E относительно поверхности B — 0,02 мм на длине 100 мм.

12. В плитах типов А и В допуск перпендикулярности осей отверстий d относительно поверхности B — 0,02 мм на длине 100 мм, в плитах типа Б неперпендикулярность осей отверстий d и d_2 относительно поверхности B — 0,02 мм на длине 100 мм.

13. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093.

11—13. (Измененная редакция, Изм. № 2).

14. Фаски под резьбу — по ГОСТ 10549.

15. Маркировать: обозначения плиты и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

16. (Исключен, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.З. Старосельский (руководитель темы), В.В. Андреев, В.А. Петрова, В.Д. Поляков, Л.Б. Смирнов, Т.А. Шестакова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.04.71 № 729

3. ВЗАМЕН МН 3234—62 — МН 3238—62

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.032—74	9	ГОСТ 10549—80	14
ГОСТ 977—88	4	ГОСТ 16093—81	13
ГОСТ 1412—85	4	ГОСТ 24705—81	13
ГОСТ 3212—92	6	ГОСТ 26645—85	7
ГОСТ 10144—89	9		

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 21.02.89 № 278

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., феврале 1989 г. (ИУС 8—80, 5—89)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *И.С. Гришанова*
Корректор *О.В. Кош*
Компьютерная перстка *В.И. Грищенко*

Илл. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 09.09.99. Подписано в печать 13.10.99. Усл. печ. л. 0,93
Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 137 экз. С3798. Зак. 858.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Выбрано в Издательство на ПЭВМ
Финанс ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102