

24611-81



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

Выс. при. № 1 от 2-87г

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24611-81

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. И. Фомченко, Л. В. Григорьева, Б. Г. Химчук

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А. Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 февраля 1981 г. № 912

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ

Основные параметры и размеры

Magazine pattern plates.

Basic parameters and dimensions

**ГОСТ
24611-81**

ОКП 39 6190

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 февраля 1981 г. № 912 срок действия установлен

с 01.07 1982 г.
до 01.07 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону *ИЭС 2-87н*

1. Настоящий стандарт распространяется на модельные кассетные плиты для машинной формовки, применяемые для изготовления песчаных литейных форм на встряхивающих формовочных машинах.

Стандарт не распространяется на плиты, применяемые при формовке различными методами прессования смеси при давлении свыше 0,5 МПа (5,1 кгс/см²), а также на модельные плиты с подогревом, применяемые при литье в оболочковые формы.

2. Основные параметры и размеры деталей модельных кассетных плит должны соответствовать:


рам — указанным на черт. 1 и в табл. 1;

кассетных вкладышей — указанным на черт. 2 и в табл. 2;


поперечных и продольных планок — указанным на черт. 3, 4 и в табл. 3, 4.

Рамы

Исполнение 1

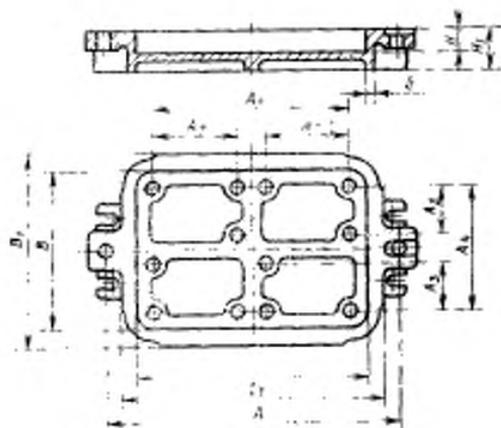

Исполнение 2

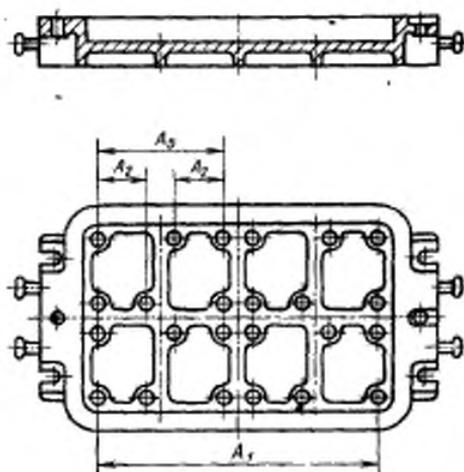


Черт. 1

Кассетные вкладыши

Исполнение 1


Исполнение 2

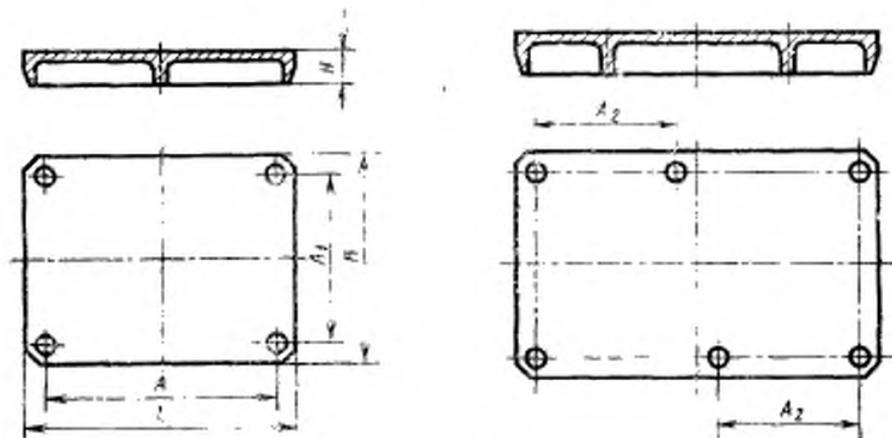


Черт. 2

Поперечные планки

Исполнение 1

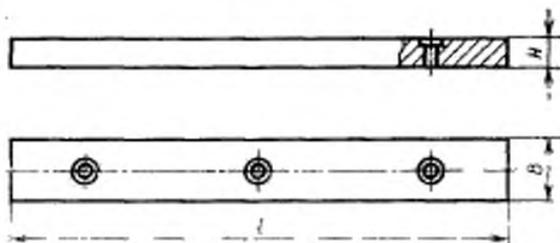

Исполнение 2



Черт. 3

Размеры

Тип формовочной машины	Размер окока в сету	Исполнение	L (поле допуска Н12)	L ₁	B (поле допуска Н12)	B ₁	H (пред. откл. ±0,1)	H ₁
Без поворота полуформы	500×400	1	510	550	410	450	40	70
	600×500		610	680	510	550		155
	630×500		640	710				
	800×630		2	810	880	640		680
	800×700	700				735		
	1000×800	1010				1120		810
	1200×1000	2	1210	1350	1010	1100		120
1250×1000	1260						1400	
С поворотом полуформы	500×400	1	510	550	410	480	70	
	600×500		610	680	510	580	80	
	630×500		640	710				
	800×630		2	810	880	640	710	90
	800×700					710	780	
	1000×800	1010				1130	810	

Таблица 1

в мм

A		A ₁		A ₂	A ₃	A ₄		A ₅ (пред. откл. ±0,1)	s		Масса, кг, не более	
Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Пред. откл. ±0,1		Номинал.	Пред. откл.		Сталь	Чугун	Сталь	Чугун
600	±0,2	460	±0,10	190	155	760	±0,10	—	10	12	23,0	26,0
700		550		225	195	450					38,0	40,0
730		580		240	260	580					38,5	40,5
920	±0,5	750	±0,15	320	290	640	±0,15	415	12	14	121,0	135,0
1120		950		177,5	315	750					90,0	100,0
1320		1150		225	410	950					235,0	260,0
1370	±0,2	1200	±0,10	235	190	360	±0,10	—	12	14	23,5	26,5
600		460		190	155	360					45,0	50,0
700		550		225	195	450					47,5	52,5
730	±0,5	580	±0,15	240	260	580	±0,15	415	14	16	51,5	56,5
920		750		320	290	640					55,0	60,0
1120		950		177,5	315	750					105,0	115,0

Размеры в мм


Размер окна в свету	Испол- нение	Компону- ка	L	B	H	A	A ₁	A ₂
			Поле допуска $\Delta 12$			Прех. откл. $\pm 0,1$		
500×400	1	1	510	410	35	460	360	—
		1/2	410	240		360	190	
		1/4	240	205		190	155	
600×500		1	610	510	35	550	450	
		1/2	510	285		450	225	
		1/4	285	255		225	195	
630×500		1	640	510	35	580	450	
		1/2	510	300		450	240	
		1/4	300	255		240	195	
800×630	1	810	640	35	750	580		
	1/2	640	380		580	320		
	1/4	380	320		320	260		
800×700	1	1	810	700	40	750	640	
				710				
		1/2	700	380		640	320	
				710				
		1/4	380	350		320	290	
			355					
1000×800	2	1	1010	810	40	950	750	415
	1	1/2	810	475		750	415	
		1/4	475	375		415	315	
		1/4	375	237,5		315	177,5	
1200×1000	2	1	1210	1010	40	1150	950	510
	1	1/2	1010	570		950	510	
		1/4	570	470		510	410	
		1/4	470	285		410	225	
1250×1000	2	1	1260	1010	40	1200	950	535
	1	1/2	1010	595		950	535	
		1/4	595	470		535	410	
		1/4	470	297,5		410	235	

Таблица 3

Размеры в мм

Размеры окош в свету	Исполнение	L	B	H	Масса, кг, не более
		Поле допуска d11			
500×400	1	410	30	35	1,15 ^м
600×500		510	40		2,10
630×500					2,20
800×630		640			3,40
800×700		700	50		3,60
		710			3,70
1000×800	2	810	60	40	3,90
1200×1000		1010	70		5,90
1250×1000					

Продольные планки

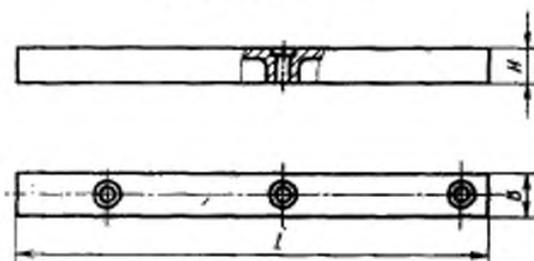

Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм


Размеры окош в свету	L	B	Масса, кг, не более
	Поле допуска d11		
1000×800	475	60	2,5
1200×1000	570	70	3,4
1250×1000	595		3,6

1. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.
2. Резьба — метрическая, поле допуска Н7/8g по ГОСТ 16093—70.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое


**Пример компоновки кассетных вкладышей в раме к встряхивающей
формовочной машине**

а) наибольшее количество вкладышей 3

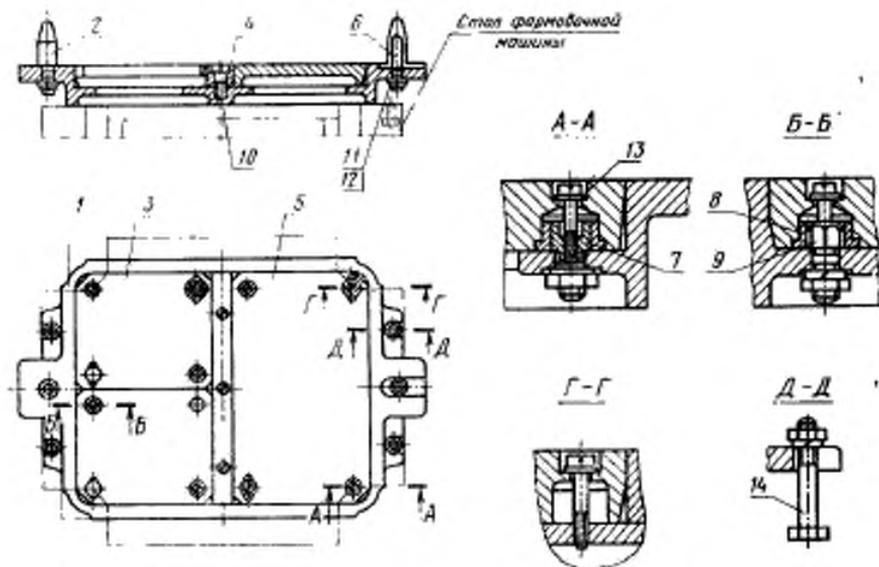

- 1—рама; 2—четыре центрирующий по ГОСТ 20122—74; 3—вкладыш; 4—планка поперечная; 5—вкладыш; 6—четыре направляющий по ГОСТ 20123—74; 7—четыре центрирующий; 8—штулка по ГОСТ 12214—68; 9—четыре направляющий; 10—винт по ГОСТ 1491—80; 11—гайка по ГОСТ 5927—70; 12—шайба пружинная по ГОСТ 6402—70; 13—шайба по ГОСТ 11371—78; 14—болт по ГОСТ 7805—70

б) наибольшее количество вкладышей 4

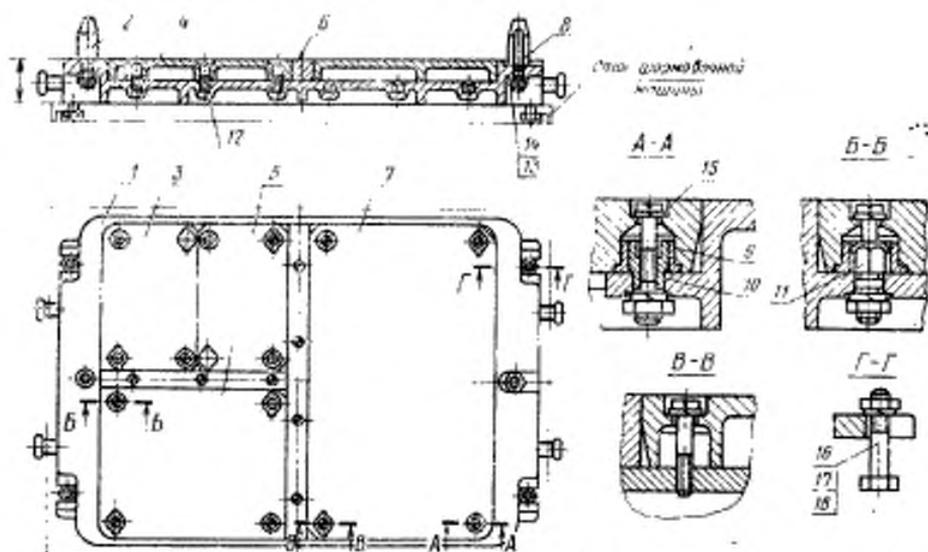

1—рама; 2—штырь центрирующий по ГОСТ 20122—74; 3—вкладыш; 4—планка продольная;
 5—вкладыш; 6—планка поперечная; 7—вкладыш; 8—штырь натяжной по ГОСТ
 20123—74; 9—штулка по ГОСТ 12214—66; 10—штырь центрирующий; 11—штырь направляющий;
 12—винт по ГОСТ 1491—80; 13—гайка по ГОСТ 5927—70; 14—шайба пружинная по
 ГОСТ 6402—70; 15—шайба по ГОСТ 11371—78; 16—болт по ГОСТ 7806—70; 17—гайка по
 ГОСТ 5927—70; 18—шайба пружинная по ГОСТ 6402—70

Изменение № 1 ГОСТ 24611—81 Плиты модельные кассетные. Основные параметры и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.12.86 № 3678 срок введения установлен

с 01.05.87

Приложение I. Чертежи. Заменить обозначения:

$\sqrt[1,25]{\Omega}$ $\sqrt[0,8]{}$ (4 фаза);

(Продолжение см. с. 130)

$\sqrt[2,5]{на} \sqrt[1,6]{}$ (4 раза); $R_{140} \sqrt[6,3]{на} \sqrt[6,3]{}$; HRC 45...52 на 46,5...53 HRC₉;

пункт 2. Заменить слово и ссылку: «метрическая» на «по ГОСТ 24705—81»,
ГОСТ 16093—70 на ГОСТ 16093—81.

(ИУС № 2 1987 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Н. П. Замолдчикова*
Корректор *М. А. Онопченко*

Сдано в наб. 13.03.81 Подп. в печ. 28.04.81 1,0 п. л. 0,58 уч.-изд. л. Тираж 12000 Цена 3 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопрессненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 686