

## НОЖИ ШАГОВЫЕ С ВЫСТУПАМИ

Конструкция и размеры

Overrunning stop cutting blades with lugs.  
Design and dimensionsГОСТ  
18737-80\*Взамен  
ГОСТ 18737-73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры шаговых ножей с выступами должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

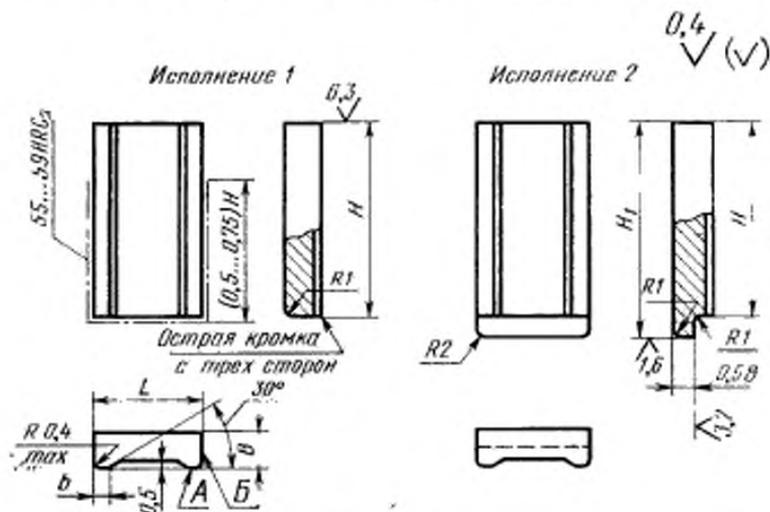

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

## Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		L (поле допуска по 6)	B (поле допуска по 6)	E	H <sub>L</sub>	b	Масса, кг, не более
Обозначение ножа	Практи- чность	Обозначение ножа	Практи- чность						
1140-1301		1140-1302				33	41		0,021
1140-1303		1140-1304				37	45		0,023
1140-1305		1140-1306		От 18 до 12	6	41	49	2,5	0,025
1140-1307		1140-1308				46	54		0,027
1140-1309		1140-1311				51	59		0,031
1140-1312		1140-1313				57	65		0,033
1140-1314		1140-1315				64	72		0,037
1140-1316		1140-1317				33	41		0,055
1140-1318		1140-1319				37	45		0,061
1140-1321		1140-1322				41	49		0,068
1140-1323		1140-1324				46	54		0,075
1140-1325		1140-1326		Св. 12 до 24	8	51	59	3,2	0,082
1140-1327		1140-1328				57	65		0,090
1140-1329		1140-1331				64	72		0,101
1140-1332		1140-1333				68	76		0,107
1140-1334		1140-1335				72	80		0,119
1140-1336		1140-1337		Св. 24 до 36	10	41	49	4,0	0,128
1140-1338		1140-1339				46	54		0,142

Продолжение

## Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		L (поле допуска h6)	B (поле допуска h6)	H	H <sub>1</sub>	b	Масса, кг, не более
Обозначение ножа	Приме- чательность	Обозначение ножа	Приме- чательность						
1140-1341		1140-1342				51	59		0,157
1140-1343		1140-1344				57	65		0,174
1140-1345		1140-1346		Св. 24 до 36	10	64	72		0,194
1140-1347		1140-1348				68	76		0,206
1140-1349		1140-1351				72	80		0,217
1140-1352		1140-1353				76	84		0,228
1140-1354		1140-1355				81	89		0,242
1140-1356		1140-1357				46	54	4,0	0,238
1140-1358		1140-1359				51	59		0,261
1140-1361		1140-1362				57	65		0,290
1140-1363		1140-1364				64	72		0,313
1140-1365		1140-1366		Св. 36 до 50	12	68	76		0,342
1140-1367		1140-1368				72	80		0,360
1140-1369		1140-1371				76	84		0,379
1140-1372		1140-1373				81	89		0,403
1140-1374		1140-1375				85	93		0,420
1140-1376		1140-1377		Св. 50 до 100	14	51	59	5,0	0,486

Продолжение

## Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		L (поле допуска ББ)	B (поле допуска ББ)	H	h	Масса, кг, не более
Обозначение ножа	Примечательность	Обозначение ножа	Примечательность					
1140-1378		1140-1379		57		65		0,539
1140-1381		1140-1382		64		72		0,600
1140-1383		1140-1384		68		76		0,636
1140-1385		1140-1386		72	11	80	5,0	0,671
1140-1387		1140-1388		76		84		0,706
1140-1389		1140-1391		81		89		0,750
1140-1392		1140-1393		85		93		0,785
1140-1394		1140-1395		90		98		0,794

Примечание. Масса подсчитана для наибольшего размера ножа L исполнения 2.

Пример условного обозначения ножа размерами  $L=8,2$  мм,  $H=37$  мм исполнения 1:

Нож 1140-1303/08200 ГОСТ 18737—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки У8А или У10А по ГОСТ 1435—74.

2а. Твердость — 30...34 НRC, кроме места, обозначенного на чертеже.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. Допуск перпендикулярности поверхности  $B$  относительно поверхности  $A$  не ниже 8-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение ножа без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения шаговых ножей с выступами дан в справочном приложении.


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Справочное

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ШАГОВЫХ НОЖЕЙ С ВЫСТУПАМИ**

*A-A повернуто*

*Исполнение 1*

*Исполнение 2*

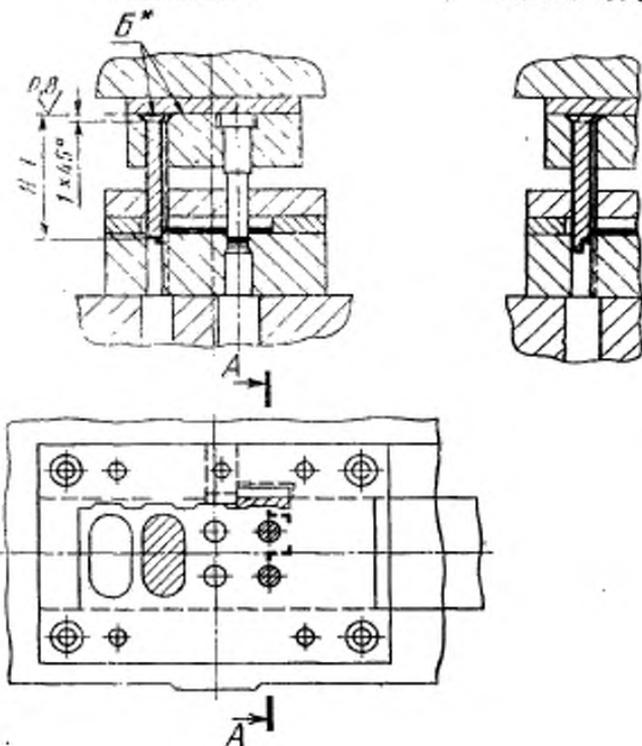

\* Поверхности *B* обработать совместно.