

**КЛИНЬЯ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ****Конструкция и размеры**Wedges for disk cutters.  
Construction and dimensions**ГОСТ**  
**20323—74****Взамен**  
**МН 3646—62**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1974 г. № 2627 срок введения установлен


с 01.01.76

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на клинья, предназначенные для закрепления ножей дисковых фрез по ГОСТ 20321—74.

2. Конструкция и размеры клиньев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

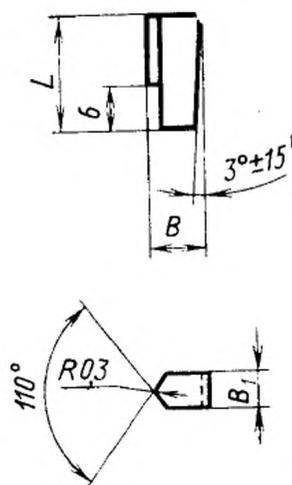

С. 2 ГОСТ 20323—74

Размеры, мм

Обозначение клиньев	Применяемость	Диаметр фрезы $D$	$L$	$B$	$B_1$
3064-3001		250; 315	16	8,0	5
3064-3002		400	20	10,3	7

Пример условного обозначения клина для фрез диаметром  $D=400$  мм:

*Клин 3064-3002 ГОСТ 20323—74*

3. Технические требования — по ГОСТ 20329—74.