

19019-73



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**ДЕРЖАВКИ РЕЗЦОВЫЕ ДЛЯ ТОКАРНО-
РЕВОЛЬВЕРНЫХ СТАНКОВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19019-73—ГОСТ 19023-73

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ДЕРЖАВКИ РЕЗЦОВЫЕ ДЛЯ ТОКАРНО-
РЕВОЛЬВЕРНЫХ СТАНКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19019-73—ГОСТ 19023-73

Издание официальное

МОСКВА — 1981

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 19019-73	Державки расточные для прямого крепления призматического резца штифтом к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры	3
ГОСТ 19020-73	Державки расточные для косоого крепления призматического резца стержнем к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры	8
ГОСТ 19021-73	Державки расточные для косоого крепления резца винтами к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры	16
ГОСТ 19022-73	Державки для прямого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры	23
ГОСТ 19023-73	Державки для косоого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры	28

Редактор *М. В. Глушкова*
 Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
 Корректор *В. А. Ряукайте*

Сдано в наб. 18.12.80 Подп. и печ. 05.05.81 2,0 п. л. 1,76 уч. изд. л. Тир. 8000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопроспектский пер. д. 3, Вильнюсский типографин Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14, Зак. 535

© Издательство стандартов, 1981

ДЕРЖАВКИ РАСТОЧНЫЕ
ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ
ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА ШТИФТОМ
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

ГОСТ
19019-73*

Конструкция и размеры

Boring holders for a fastening of a prismatic cutting tool with a screw and rod at a right angle for turret-lathes. Design and dimensions

Взамен
МН 1030-60

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1973 г. № 1827. Срок введения установлен

с 01.07. 1974 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1991 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на расточные державки, применяемые в револьверных головках с горизонтальной осью вращения токарно-револьверных станков.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 2305 - 69 и РС 2308—69.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры державок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

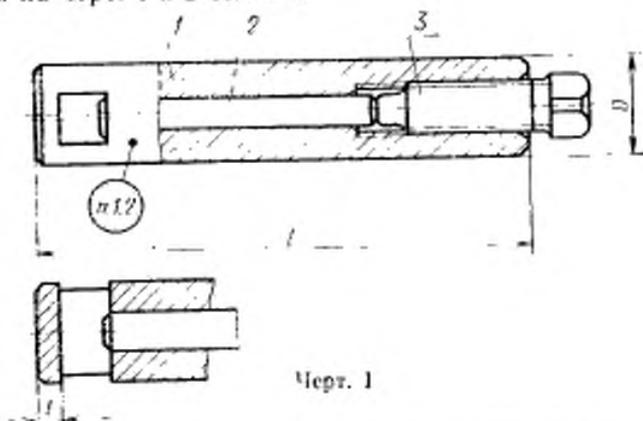

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (октябрь 1980 г.) с изменением № 1, утвержденным в марте 1980 г. (ИУС 5-80)



Размеры в мм

Обозначение дережки	Приме- чание	D	L	l	Сечение резца	Масса, кг	Пос. 1 Корпус	Пос. 2 Штафт ГОСТ 3128—70	Пос. 3. Виты ГОСТ 1482—75
6500-0111			100		6×6	0,140	6500-0111/001	648×65	M18×30 66.05
6500-0001		15*			8×8	0,135	6500-0001/001		
6500-0002			125			0,170	6500-0002/001	648×90	
6500-0112			100	5	6×6	0,155	6500-0112/001	648×65	
6500-0113		16			8×8	0,150	6500-0113/001		
6500-0114			125			0,200	6500-0114/001	648×90	
6500-0003			100			0,230	6500-0003/001	848×55	
6500-0004		20	125		10×10	0,290	6500-0004/001	848×80	
6500-0005			160			0,380	6500-0005/001	848×120	
6500-0006			125			0,670	6500-0006/001	1248×70	
6500-0007		30*	160			0,880	6500-0007/001	1248×100	
6500-0008			200			1,020	6500-0008/001	1248×140	
6500-0115			125	6	12×12	0,750	6500-0115/001	1248×70	M16×45 66.05
6500-0116		32	160			1,000	6500-0116/001	1248×100	M16×50 66.05
6500 0117			200			1,250	6500-0117-001	1248×140	M16×50 66.05

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	D	L	t	Сечение реза	Масса, кг	Поз. 1 Корпус	Поз. 2 Штабл ГОСТ 3128-70	Поз. 3, Винт ГОСТ 1162-75
6500-0009			125			1,065	6500-0009/001	1248×65	
6500-0010		38*	160			1,370	6500-0010/001	1248×100	
6500-0011			200			1,730	6500-0011/001	1248×140	
6500-0012			125			1,185	6500-0012/001	1248×65	
6500-0013		40	160		16×16	1,530	6500-0013/001	1248×100	M16×45.66.05
6500-0014			200			1,920	6500-0014/001	1248×140	
6500-0118			160	8		2,370	6500-0118/001	1248×100	
6500-0119			200			3,000	6500-0119/001	1248×140	
6500-0121			250			3,920	6500-0121/001	1648×180	M20×55.66.05
6500-0122		50	320			5,030	6500-0122/001	1648×250	
6500-0123			200			2,900	6500-0123/001	1648×140	M20×40.66.05
6500-0124			250		20×20	3,680	6500-0124/001	1648×180	M20×55.66.05
6500-0125			320			4,850	6500-0125/001	1648×250	

* Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.


Пример условного обозначения державки размерами D = 16 мм, L = 100 мм и сечением реза 6×6 мм:

Державки 6500-0112 ГОСТ 19019—73
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ [деталь 1]

2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

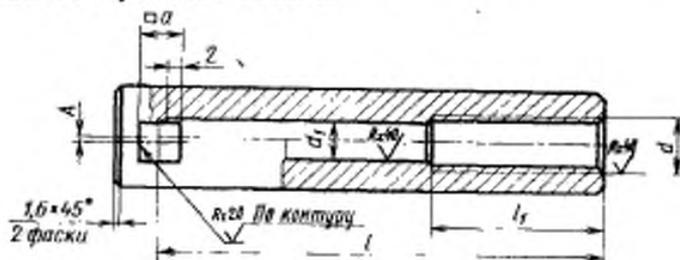

Черт. 2
Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение корпуса	a	A	d	d ₁ (пред. откл. по Н11)	l	L	Масса, кг
6500-0111/001	6	1,0	M8	6	92	30	0,110
6500-0001/001	8	—			91		0,105
6500-0002/001					116		0,140
6500-0112/001	6	1,0			92		0,130
6500-0113/001	8	—	M10	8	91	35	0,125
6500-0114/001					116		0,170
6500-0003/001	10	1,0			90		0,190
6500-0004/001					115		0,240
6500-0005/001	12	2,5	M16	12	150	45	0,310
6500-0006/001					113		0,520
6500-0007/001					148		0,700
6500-0008/001					188		0,800
6500-0115/001	12	2,5	M16	12	113	45	0,600
6500-0116/001					148		0,820
6500-0117/001					188		1,040

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение корпуса	<i>a</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i> (пред. откл. по Н11)	<i>l</i>	<i>L</i>	Масса, кг
6500-0009/001	16	3,0	M16	12	109	40	0,920
6500-0010/001					144		1,200
6500-0011/001					184		1,520
6500-0012/001					109		1,040
6500-0013/001					144		1,350
6500-0014/001					184		1,710
6500-0118/001		4,0	M20	16	144	50	2,200
6500-0119/001					184		2,800
6500-0121/001					234		3,520
6500-0122/001					304		4,530
6500-0123/001	182				2,530		
6500-0124/001	232				3,210		
6500-0125/001	20				302	45	4,280

Пример условного обозначения корпуса с размерами державки $D=16$ мм, $L=100$ мм, $a=6$ мм:

Корпус 6500-0112/001 ГОСТ 19019—73

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.3. Резьба — по СТ СЭВ 182—75. Поле допуска резьбы — 7H по ГОСТ 16093—70.

2.4. Фаска под резьбу — по ГОСТ 10549—63.

2.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.

Изменение № 2 ГОСТ 19019—73 Державки расточные для прямого крепления призматического резца штифтом к токарно-револьверным станкам. Конструкции и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.90 № 287

Дата введения 01.09.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2851.

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить обозначения штифтов: 6h8 на 2,6; 8h8 на 2,8; 12h8 на 2.12; 16h8 на 2.16.

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19019—73)

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Маркировать, обозначение державки и обозначение стандарта».

• Пункт 2.3. Заменить обозначение: 7Н на 6Н.

(ИУС № 5 1990 г.)
