



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТА С КОНИЧЕСКИМ
ХВОСТОВИКОМ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 13598—85
[СТ СЭВ 4633—84]**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА
С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

Конструкция и размеры

Adapters for mounting taper-shank tools.
Construction and dimensions

ГОСТ

13598—85

(СТ СЭВ 4633—84)

Взамен
ГОСТ 13598—68

ОКП 39 2831

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля
1985 г. № 1253 срок введения установлен


с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на короткие и длинные переходные втулки для крепления инструмента с коническим хвостовиком Морзе и метрическим.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4633—84.

2. Конструкция и размеры коротких переходных втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

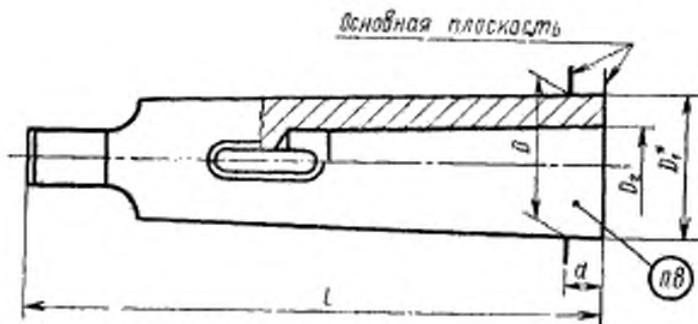

* Размер для справок.

Черт. 1

Размеры,

Обозначение втулок					
Допуск радиального биения конусов, мм					
0,01	Применяемость	0,02	Применяемость	0,005	Применяемость
6100-0141		6100-0201		6100-0211	
6100-0142		6100-0202		6100-0212	
6100-0143		6100-0203		6100-0213	
6100-0221		6100-0227		6100-0294	
6100-0144		6100-0204		6100-0214	
6100-0145		6100-0205		6100-0215	
* 6100 0222		6100-0228		6100-0295	
6100-0223		6100-0229		6100-0296	
6100-0146		6100-0206		6100-0216	
6100-0147		6100-0207		6100-0217	
6100-0224		6100-0291		6100-0297	
6100-0225		6100-0292		6100-0298	
6100-0226		6100-0293		6100-0299	
6100-0148		6100-0208		6100-0218	
6100-0149		6100-0209		6100-0219	
6102-0061		6102-0121		6102-0131	
6102-0062		6102-0122		6102-0132	
6102-0063		6102-0123		6102-0133	
6102-0064		6102-0124		6102-0134	
6102-0065		6102-0125		6102-0135	
6102-0066		6102-0126		6102-0136	
6102-0067		6102-0127		6102-0137	

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомен

Пример условного обозначения коротких переход конусом Морзе 2 и внутренним конусом Морзе 1:

Втулка

Таблица 1

мм

		Конус		D	D ₁	D ₂	L	a	Масса, кг, не более		
наружный	внутренний										
Морзе	2	Морзе	1	17,780	18,6	12,065	92	17,0	0,08		
	3		2	23,825	24,1		99	5,0	0,23		
			1		24,7	17,780	112	18,0	0,17		
	4		(1)		31,6	12,065	124	6,5	0,49		
			2	31,267	17,780	0,42					
			3		32,4	23,825	140	22,5	0,31		
	5		(1)			12,065	156	5,5	1,40		
			(2)	44,399	44,7	17,780			1,33		
			3			23,825			1,08		
			4		45,5	31,267			171	21,5	0,95
			(1)			12,065			4,17		
	6		(2)			17,780	4,09				
			3	63,348	63,8	23,825	218	8,0	3,96		
			4			31,267			2,89		
			5			44,399	1,95				
			80		80,000	80,4	228	5,17			
	Метри- ческий		100	Метри- ческий	6		83,0	63,348	280	60,0	4,70
							101,5		290	30,0	9,05
80		100,000			103,0	80,000	320	60,0	7,80		
120		Морзе			6		120,6	63,348	312	12,0	16,62
					80	120,000		80,000			12,16
		Метри- ческий	100		123,0	100,000	360	60,0	10,69		


дуются.

ных втулок с радиальным биением конусов 0,01 мм, наружным


6100-0141 ГОСТ 13598—85

3. Конструкция и размеры длинных переходных втулок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Исполнение 1

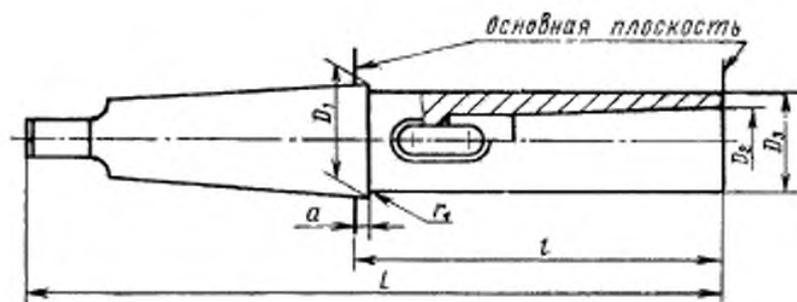

Исполнение 2

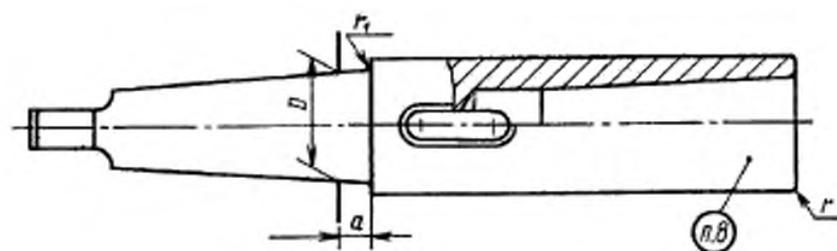

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

0,015	Обозначение втулок		Исполнение	Конус Морзе		D	D ₁	D ₂	D ₃	L	l	a	r	r ₁	Масса, кг на болт
	Длина радиального бегового конуса, мм	0,03		внутр. ннр	нарж. ннр										
0,015	Длина радиального бегового конуса, мм	0,03	Исполнение	нарж. ннр	внутр. ннр	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	l	a	r	r ₁	Масса, кг на болт
6100-0301	6100-0302			1	1	12,065		12,065	20	145	83,0	7,0	1,0	1	0,17
6100-0303	6100-0304			(2)	(2)			17,780	30	160	98,0		2,0	3	0,39
6100-0251	6100-0252		2	1	1			12,065	20	160	85,0		1,0	1	0,26
6100-0305	6100-0306			2	2	17,780		17,780	30	175	100,0	9,0	2,0	3	0,48
6100-0307	6100-0308			(3)	(3)			23,825	36	196	121,0				0,70
6100-0253	6100-0254		1	1	1		24,1	12,065	20	175	81,0	5,0	1,0	1	0,40
6100-0255	6100-0256			2	2	23,825		17,780	30	194	100,0		2,0	3	0,63
6100-0309	6100-0311			3	3			23,825	36	215	121,0	9,0			0,85
6100-0312	6100-0313			(4)	(4)			31,267	48	240	146,0		2,5	5	1,51
6100-0314	6100-0315		1	(1)	(1)		31,6	12,065	20	200	82,5	6,5	1,0	1	0,66
6100-0257	6100-0258			2	2	31,267		17,780	30	215	97,5		2,0	3	0,88
6100-0316	6100-0317			3	3			23,825	36	210	122,5	10,5			1,17
6100-0318	6100-0319		2	4	4			31,267	48	265	147,5		2,5	5	1,77
6100-0321	6100-0322			(5)	(5)			44,399	63	300	182,5		3,0		3,11
6100-0323	6100-0324		1	(1)	(1)	44,399	44,7	12,065	20	232	82,5	6,5	1,0	1	1,61
6100-0325	6100-0326			(2)	(2)			17,780	30	247	97,5		2,0	3	1,83

Размеры, мм

0,015	Обозначение втулок		Применяемость	Применение	0,03	Исполнение		Конус Морзе		D	D ₁	D ₂	D ₃	L	t	a	r	r ₁	Масса, кг
	Применяемость	Применение				наруж- ный	внутрен- ный												
6100-0327		6100-0328	1			3		44,7	23,825	36	268	118,5	6,5	2,0	3	2,65			
6100-0329		6100-0331	2			4		44,399	31,267	48	300	150,5	13,5	2,5	5	2,82			
6100-0332		6100-0333				5			44,399	63	335	185,5		3,0		4,08			
6100-0334		6100-0335				(1)			12,065	20	294	84,0		1,0	1	4,48			
6100-0336		6100-0337				(2)			17,780	30	309	99,0		2,0	3	4,70			
6100-0338		6100-0339	1			(3)		63,348	23,825	36	330	120,0	8,0			4,92			
6100-0341		6100-0342				4			31,267	48	355	145,0		2,5	5	5,60			
6100-0343		6100-0344				5			44,399	63	390	180,0		3,0		6,86			

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения длинных переходных втулок с радиальным биением 0,015 мм, исполнения 2, с наружным конусом Морзе 1 и внутренним конусом Морзе 1: Втулка 6100-0301 ГОСТ 13598—85

4. Материал — сталь марки 40X по ГОСТ 4543—71. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.

5. Конусы — по ГОСТ 25557—82.

6. Параметр шероховатости поверхности паза не более Ra 6,3 мкм — по ГОСТ 2789—73.

7. Покрытие — Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073—77, кроме наружного и внутреннего конусов.

8. Маркировать обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

9. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.

Группа Г27

Изменение № 1 ГОСТ 13598—85 Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.10.87 № 3865

Дата введения 01.01.88

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункт 2. Таблица 1. Графа «Масса, кг, не более». Заменить значения: 0,08 на 0,09; 0,17 на 0,18; 0,42 на 0,44; 0,31 на 0,39; 1,08 на 1,17; 0,95 на 1,03.

Пункт 7 исключить.

(ИУС № 1 1988 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 13598—84 Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 17.10.91 № 1623

Дата введения 01.04.92

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования стандарта в части пп. 1, 1а, 2, 3, 4—9 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

Стандарт дополнить пунктами — 1а, 1б:


1а. Присоединительные размеры втулок находятся в полном соответствии с размерами метрических конусов и конусов Морзе по ГОСТ 25557—82.

1б. В коротких и длинных втулках внутренний конус всегда должен быть точно таким же, как и стандартный конус Морзе того же номера и даже такой же длины. Это же требование предъявляется и к наружному конусу, исклю-

(Продолжение изменения к ГОСТ 13598—84)

чая длину, которая иногда может быть равна или быть больше длины стандартного конуса того же размера».

Пункт 2. Чертеж 1 заменять новым; таблицу 1 изложить в новой редакции:

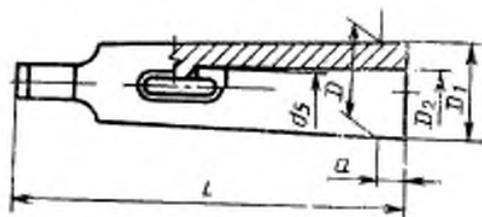

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение ступок с допуском радиального биения	Применимость для допусков			Конус		D	D ₁ *	D ₂	L	a	d ₁ [*] мм	Масса, кг, но более
	0,01	0,02	0,005	0,01	0,02							
6100-0141	6100-0201	6100-0211				1	18,6	17,780	92	17,0	9,7	0,08
6100-0142	6100-0202	6100-0212				2	24,1	23,825	99	5,0		0,23
6100-0143	6100-0203	6100-0213				(1)	24,7	17,780	112	18,0	14,9	0,17
6100-0221	6100-0227	6100-0294				2	31,6	12,065	124	6,5	9,7	0,49
6100-0144	6100-0204	6100-0214				3	32,4	17,780	140	22,5	20,2	0,31
6100-0145	6100-0205	6100-0215				(1)		12,065		✓	9,7	1,40
6100-0222	6100-0228	6100-0295				(2)	44,7	17,780	156	6,5	14,9	1,33
6100-0223	6100-0229	6100-0296				3		23,825			20,2	1,08
6100-0146	6100-0206	6100-0216				4	45,5	31,267	171	21,5	26,5	0,95
6100-0147	6100-0207	6100-0217				(1)		12,065			9,7	4,17
6100-0224	6100-0291	6100-0297				(2)		17,780			14,9	4,09
6100-0225	6100-0292	6100-0298				3	63,8	63,348	218	8,0	20,2	3,96
6100-0226	6100-0293	6100-0299				4		31,267			26,5	2,89
6100-0148	6100-0208	6100-0218				5		44,399			38,2	1,95

Размеры в мм

Обозначение втулок с заданным радиальным биением	Применимость для допусков		Конус		D	D ₁	D ₂	L	a	d _{нп}	Масса, кг, не более			
	0,01	0,02	0,005	0,01								0,02	0,005	внутренний
6100-0149	6100-0209	6100-0219			80,000	80,4	44,399	228	8,0	38,2	5,17			
6102-0061	6102-0121	6102-0131				83,0	63,348	280/60,0		54,6	4,70			
6102-0062	6102-0122	6102-0132				101,5		290/30,0			9,05			
6102-0063	6102-0123	6102-0133			100,000	103,0	80,000	320/60,0		71,5	7,80			
6102-0064	6102-0124	6102-0134												
6102-0065	6102-0125	6102-0135			120,000	120,6	63,348	312/12,0		54,6	16,62			
6102-0066	6102-0126	6102-0137				123,0	80,000	360/60,0		71,5	12,16			
							110,000			9,0	10,69			

* Размеры, отсутствующие в стандарте ИСО 238—74 (см. приложение).

Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Допускается изготовление диаметра цилиндрической проточки d₆ с допуском j₆ 15.

Размеры в мм

Обозначение ступок с левым радиальным боковым конусом	Применимость для лент		Исполнение	Конус Морзе		D	D ₁	D ₂	L	f	σ	d ₁ , мм	r [*]	γ [*]	Масса, кг, не более
	0,015	0,03		0,015	0,03										
6100-0301	6100-0302			1	1	12,065	12,065	20	145	69	7,0	9,7	1,0	1	0,17
6100-0303	6100-0304		2	1	(2)		17,780	30	160			14,9	2,0	3	0,39
6100-0251	6100-0252			2	1		12,065	20	160	84	9,0	9,7	1,0	1	0,26
6100-0305	6100-0306			2	2	17,780	17,780	30	175			14,9	2,0	3	0,48
6100-0307	6100-0308				(3)		23,825	36	196			20,2			0,70
6100-0253	6100-0254		1	1	1		24,1	12,065	20	99	5,0	9,7	1,0	1	0,40
6100-0255	6100-0256			2	2	23,825	17,780	30	194			14,9	2,0	3	0,63
6100-0309	6100-0311		2	3	3		23,825	36	215	103	9,0	20,2			0,85
6100-0312	6100-0313				(4)			31,267	48	240		26,5	2,5	5	1,51
6100-0314	6100-0315		1	(1)	1	31,6	12,065	20	200		6,5	9,7	1,0	1	0,66
6100-0257	6100-0258			2	2		17,780	30	215			14,9	2,0	3	0,88
6100-0316	6100-0317			4	3	31,267	23,825	36	240	128	10,5	20,2			1,17
6100-0318	6100-0319		2	4	4		31,267	48	265			26,5	2,5	5	1,77
6100-0321	6100-0322			(5)	5		44,399	63	300			38,2	3,0		3,11
6100-0323	6100-0324		1	(1)	1	44,399	12,065	20	232	156	6,5	9,7	1,0	1	1,61

Размеры в мм

Обозначение втулок с допуском радиального биения конуса	Применимость для допусков		Исполнение	Конус Морзе		D	D ₁ *	D ₂	D ₃	L	l	α	d _н ^н H11	r*	r ₁ ^н	Масса, кг, не более
	0,015	0,03		внут- ренний	внут- решный											
6100-0325	0,015	0,03	1		(2)		44,7	17,780	30	247	156	6,5	14,9	2,0	3	1,83
6100-0327				5	3			23,825	36	268			20,2	2,0		2,05
6100-0329			2		4	44,399		31,267	48	300	163	13,5	26,5	2,5	5	2,82
6100-0332					5			44,399	63	335			38,2	3,0		4,08
6100-0334					(1)			12,065	20	294			9,7	1,0	1	4,48
6100-0336					(2)			17,780	30	309			14,9	2,0	3	4,70
6100-0338			1	6	(3)	63,348	63,8	23,825	36	330	218	8,0	20,2			4,92
6100-0341					4			31,267	48	355			26,5	2,5	5	5,60
6100-0343					5			44,399	63	390			38,2	3,0		6,86

* Размеры, отсутствующие в стандарте ИСО 238—74 (см. приложение).


Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Допускается изготовление диаметра цилиндрической проточки d₅ с допуском j₅ 15.
3. Допускается увеличение длины L кратное 5 мм для втулок с внутренним конусом Морзе 1—3 и 10 мм для втулок с внутренним конусом Морзе 4—5.

(Продолжение изменения к ГОСТ 13598—84)

Пункт 3. Чертеж 2 дополнить размером d_5 ; указать размер l , как показано на чертеже; таблицу 2 изложить в новой редакции (см. с. 59—60);

Исполнение 1

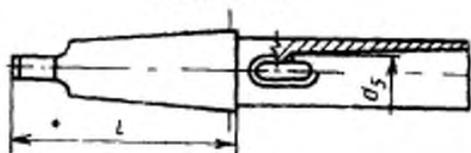

Исполнение 2



(Продолжение изменения к ГОСТ 13598--84)

Пункт 4 после слов ГОСТ 4543—71 дополнить словами: «или сталь 45 по ГОСТ 1050—88».

Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТА СТАНДАРТУ ИСО 238—74

Размеры коротких и длинных переходных втулок для инструментов с хвостовиком конус Морзе полностью охватывают номенклатуру размеров втулок по стандарту ИСО 238—74.

Дополнительно в стандарт включены размеры коротких переходных втулок с метрическим конусом и дополнительные размеры коротких и длинных втулок, уточняющие их конструктивные параметры, отмеченные в табл. 1 и 2 настоящего стандарта знаком*, а также требования к материалам, твердости, шероховатости поверхностей и маркировке втулок».

(ИУС № 1 1992 г.)

Редактор *Т. С. Шeko*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 04.01.67 Подл. в печ. 23.02.67 0,75 усл. ш. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,35 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопреображенский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1040.