

КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры


Union crosses for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

ГОСТ 16065-70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры проходных крестовин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

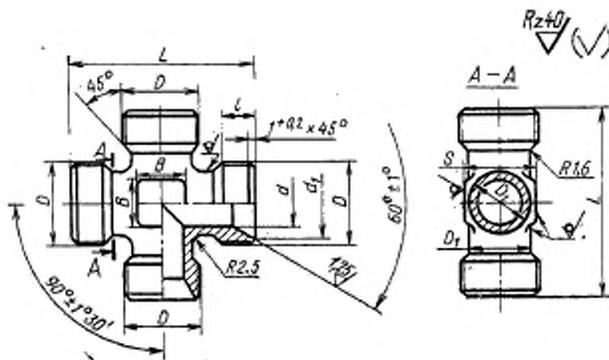

Размеры, мм

Наружный диаметр труб D_n	d	d_1	Резьба D	D_1	S	l		L		B	Масса 100 шт. в кг
						Пред. откл. ± 4	Номян.	Пред. откл.			
6	4	11,0	M14×1,5	9	12	9	42	$\pm 0,4$	5	4,48	
8	6	13,0	M16×1,5	11	14		45		7	5,55	
10	8	15,0	M18×1,5	13	17		48		9	6,83	
12	10	17,0	M20×1,5	15	19		50		10	8,38	
14	12	19,0	M22×1,5	17	22		55		13	9,75	
16	14	21,0	M24×1,5	19	24	11	60	15	11,55		
18	16	24,0	M27×1,5	22	27		62	17	13,66		
20	18	27,0	M30×1,5	24	30	12	68	18	16,40		
22	20	29,0	M33×1,5	26	32		72	22	19,55		
24	22		M36×1,5	28	36	75	23,55				
25	23	32,0	M39×1,5	29	37	13	78	25	25,13		
28	26	35,0	M42×1,5	32	41		82	28	29,95		
30	28	35,5	M45×1,5	34	46		85	30	33,35		
32	30	38,0	M48×1,5	37					36,65		
34	32	41,0		39				39,95			
36	34	44,0		41				$\pm 0,6$	30	43,40	
38	36		M48×1,5	43						46,30	

2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения проходной крестовины к трубопроводу D_n 16 из стали марки 45:

Крестовина проходная 16—022 ГОСТ 16065—70

То же, из стали марки 38ХА:

Крестовина проходная 16—021 ГОСТ 16065—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Крестовина проходная 16—012 ГОСТ 16065—70

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Крестовина проходная 16—011 ГОСТ 16065—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Крестовина проходная 16—022А ГОСТ 16065—70

Крестовина проходная 16—021А ГОСТ 16065—70

Крестовина проходная 16—012А ГОСТ 16065—70

Крестовина проходная 16—011А ГОСТ 16065—70