

# ВЕНТЫ СЕТЧАТЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

## ВЕНТЫ СЕТЧАТЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

ГОСТ  
19397—74

## Конструкция и размеры

Net-shaped vents for core boxes.  
Design and dimensionsВзамен  
МН 2480—61

ОКСТУ 3969


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93).

1. Настоящий стандарт распространяется на сетчатые венты, применяемые в стержневых ящиках для пескодувного способа изготовления песчаных стержней.

2. Конструкция и размеры вент должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

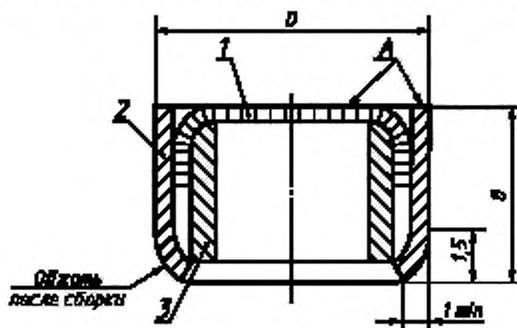

Черт. 1

Таблица 1

Обозначение вент	Применяемость	D, мм	Масса 100 шт., кг	Поз. 1.	Поз. 2.	Поз. 3.
				Сетка Кол. 1	Кольцо наружное. Кол. 1	Кольцо внутреннее. Кол. 1
Обозначение деталей						
0292-0801		8	0,25	0292-0801/001	0292-0801/002	0292-0801/003
0292-0803		12	0,41	0292-0803/001	0292-0803/002	0292-0803/003
0292-0804		16	0,58	0292-0804/001	0292-0804/002	0292-0804/003
0292-0805		20	0,77	0292-0805/001	0292-0805/002	0292-0805/003

Пример условного обозначения сетчатой венты  $D = 8$  мм:

Вента 0292-0801 по ГОСТ 19397—74


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г.  
(ИУС 9—80, 6—87).© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

3. Отклонение поверхностей *A* от общей прилегающей плоскости — не более 0,1 мм.
4. Маркировать: наименование и обозначение венты, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии сетчатых вент одного типоразмера.
5. Конструкция и размеры сетки (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2


Таблица 2

Обозначение сеток	<i>D</i> , мм (пред. откл. ± 1)	Масса 100 шт., кг
0292-0801/001	16	0,016
0292-0803/001	20	0,025
0292-0804/001	24	0,036
0292-0805/001	28	0,048

Пример условного обозначения сетки  $D = 16$  мм:

*Сетка 0292—0801/001 по ГОСТ 19397—74*

6. Материал — сетка № 063К по ГОСТ 6613—86.  
(Измененная редакция, Изм. № 2).
7. Конструкция и размеры наружных колец (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

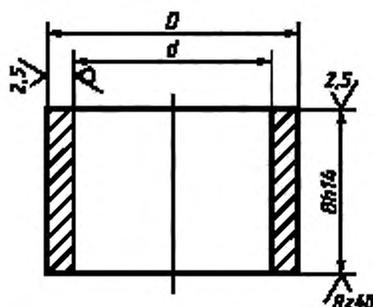

Черт. 3

Таблица 3  
Размеры мм

Обозначение колец	<i>d</i>	<i>D</i> п6	Масса 100 шт., кг
0292-0801/002	6	8	0,15
0292-0803/002	10	12	0,23
0292-0804/002	14	16	0,32
0292-0805/002	18	20	0,45

Пример условного обозначения наружного кольца  $D = 8$  мм:


*Кольцо наружное 0292-0801/002 по ГОСТ 19397—74*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8. Материал — труба ДКРПЧД × 15 НД Л63 по ГОСТ 494—90. Допускается применение стали марок по ГОСТ 380—94.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. Конструкция и размеры внутренних колец (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.



Черт. 4

Таблица 4

Обозначение кольца	Размеры в мм		Масса 100 шт., кг
	$d$	$D$ h11	
0292-0801/003	3	5,5	0,087
0292-0803/003	7	9,5	0,156
0292-0804/003	11	13,5	0,225
0292-0805/003	15	17,5	0,310

Пример условного обозначения внутреннего кольца  $D = 5,5$  мм:

*Кольцо внутреннее 0292-0801/003 по ГОСТ 19397—74*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10. Материал — труба ДКРПЧD×15 НД Л63 по ГОСТ 494—90. Допускается применение стали марок по ГОСТ 380—94.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Размеры отверстий для установки вент — по ГОСТ 19380—74.

12. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *М.С. Кабакова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000.

Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 11.10.2002.

Усл. печ. л. 0,47.

Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 123 экз. С 7766. Зак. 880.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102