ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ΓΟCT P 71404— 2024

Дороги автомобильные общего пользования **НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ**Правила проектирования

Издание официальное

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» (АНО «НИИ ТСК») совместно с ООО «НТЦ «ГЕОТЕХНОЛОГИИ» и Донским государственным техническим университетом (ДГТУ)
 - 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 августа 2024 г. № 1022-ст
 - 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 - **5 ДЕЙСТВУЕТ ВЗАМЕН ПНСТ 542—2021**

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

Содержание

1	Область применения
2	Нормативные ссылки
3	Термины и определения
4	Сокращения
5	Общие положения
6	Конструирование дорожных одежд
7	Расчетные нагрузки
8	Расчетные характеристики грунта рабочего слоя и материалов для устройства конструктивных
	слоев
9	Расчет дорожных одежд на прочность17
10	Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость
11	Осушение дорожных одежд и грунта рабочего слоя
12	Дорожные одежды на обочинах, разделительных полосах, переходно-скоростных полосах, остановках, пересечениях в одном уровне, на подходах к пересечениям с железнодорожными путями, стоянках, площадках отдыха, на местных проездах вдоль основной дороги, съездах развязок, тротуарах, пешеходных улицах, площадях и велодорожках
13	Проектирование слоев усиления дорожных одежд4
П	риложение А (справочное) Примеры поперечных профилей автомобильных дорог различных
	категорий44
П	риложение Б (справочное) Методика и пример определения условий движения
_	при назначении вида асфальтобетонной смеси
П	риложение В (справочное) Расчетные характеристики грунтов рабочего слоя земляного полотна, песка и песчано-гравийных смесей
П	риложение Г (справочное) Расчетные характеристики материалов для устройства конструктивных слоев
П	риложение Д (справочное) Рекомендации по расчету параметров напряженно-деформированного состояния многослойных конструкций при воздействии колесных нагрузок
_	без приведения к двухслойным и трехслойным моделям
1 1	риложение E (обязательное) Номограммы для определения напряженно-деформированного состояния
П	риложение Ж (справочное) Примеры расчета
Бι	блиография

Введение

Настоящий стандарт разработан в развитие методики проектирования нежестких дорожных одежд, действующей в Российской Федерации, и основывается на принципах, заложенных в действовавших ранее нормативных документах, таких как ВСН 46-72, ВСН 46-83, ОДН 218.046, ПНСТ 265—2018 и ПНСТ 542—2021.

Настоящий стандарт разработан с учетом анализа результатов мониторинга применения ПНСТ 542—2021 в Российской Федерации и учитывает изменения в нормативно-технической базе, произошедшие с момента введения его в действие.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дороги автомобильные общего пользования

НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Правила проектирования

Automobile roads of general use. Flexible pavement.

Design rules

Дата введения — 2024—09—01 с правом досрочного применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нежесткие дорожные одежды (далее — дорожные одежды) автомобильных дорог общего пользования (далее — автомобильные дороги).

Настоящий стандарт устанавливает правила проектирования (конструирования и расчета) дорожных одежд при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог.

Допускается применение положений настоящего стандарта при выполнении работ по содержанию (при необходимости восстановления дорожных одежд).

Допускается применение положений настоящего стандарта при проектировании (конструировании и расчете) дорожных одежд улиц и дорог населенных пунктов.

Допускается применение положений настоящего стандарта при проектировании (конструировании и расчете) дорожных одежд капитального и облегченного типов на дорогах с низкой интенсивностью движения.

Настоящий стандарт не распространяется на проектирование (конструирование и расчет) дорожных одежд в дорожно-климатической зоне I.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 25584 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ 32703 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

ГОСТ 32730 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

ГОСТ 32824 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования

ГОСТ 32826 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования

ГОСТ 32960 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения

ГОСТ 33063—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов

ГОСТ 33100 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог

ГОСТ Р 71404—2024

ГОСТ 33133 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

ГОСТ 33382 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация

ГОСТ Р 50597 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

ГОСТ Р 52056 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

ГОСТ Р 52399 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования

ГОСТ Р 55029 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования

ГОСТ Р 56338 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования

ГОСТ Р 56419 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования

ГОСТ Р 58349 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды

ГОСТ Р 58400.1 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации

ГОСТ Р 58400.2 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок

ГОСТ Р 58401.1 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования

ГОСТ Р 58401.2 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования

ГОСТ Р 58406.1 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ Р 58406.2 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ Р 58406.5 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости

ГОСТ Р 58422.1 Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных одежд. Технические требования

ГОСТ Р 58770 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-песчаные шлаковые. Технические условия

ГОСТ Р 58818 Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет

ГОСТ Р 58829 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Правила выбора марок в зависимости от прогнозируемых транспортных нагрузок и климатических условий эксплуатации на основе дополнительных показателей

ГОСТ Р 58861—2020 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков

ГОСТ Р 59120—2021 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования

ГОСТ Р 59201 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила

ГОСТ Р 59918 Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Методики оценки прочности

ГОСТ Р 70197.1 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона. Общие технические условия

ГОСТ Р 70452 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Общие технические условия

ГОСТ Р 70453 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими. Общие технические условия

ГОСТ Р 70454 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Общие технические условия

ГОСТ Р 70455 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Общие технические условия

ГОСТ Р 70458 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия

ГОСТ Р 71009 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Правила выбора марок

ГОСТ Р 71244—2024 Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Дорожная одежда. Конструирование и расчет

ГОСТ Р 71329 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси песчано-гравийные. Общие технические условия

ГОСТ Р 71405—2024 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование дорожных одежд. Методика расчета коэффициентов приведения транспортных средств к расчетной осевой нагрузке

СП 22.13330 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования

СП 508.1325800 Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32960, ГОСТ 33100, ГОСТ 33063, ГОСТ 33382, ГОСТ Р 58400.2, ГОСТ Р 58422.1, ГОСТ Р 58818, ГОСТ Р 58861, ГОСТ Р 59120, ГОСТ Р 71405, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1 выравнивающий слой: Слой переменной толщины, устраиваемый по существующему основанию или покрытию, в том числе после фрезерования, для достижения геометрических, технологических и эксплуатационных параметров вновь устраиваемых вышележащих слоев, не являющийся конструктивным слоем и не учитываемый в расчетах на прочность и морозоустойчивость.
- 3.2 надежность дорожной одежды: Комплексный показатель способности дорожной конструкции в целом сохранять заданные эксплуатационные характеристики (ровность, прочность, шероховатость) в течение расчетного срока службы, характеризующийся коэффициентом надежности.
- 3.3 нормативная осевая нагрузка: Полная нагрузка от наиболее нагруженной оси условного двухосного автомобиля, к которой приводят все автомобили с осевыми нагрузками, устанавливаемая нормативными документами для дорожных одежд при заданной капитальности и используемая для определения расчетной нагрузки при расчете дорожной одежды на прочность.
- 3.4 расчетная осевая нагрузка: Превышающая нормативную максимальная нагрузка на наиболее нагруженную ось для двухосных автомобилей или на приведенную ось для многоосных автомобилей, доля которых в составе движения с учетом перспективы изменения к концу межремонтного срока составляет не менее 5 %.

FOCT P 71404—2024

Примечания

- 1 При отсутствии такой нагрузки в качестве расчетной принимают нормативную нагрузку.
- 2 Дорожная одежда при заданной капитальности не может рассчитываться на расчетную осевую нагрузку менее нормативной.
- 3.5 относительная влажность грунта: Отношение естественной влажности к влажности на гра-
- 3.6 малосвязные материалы: Материалы (песок и песчано-гравийные смеси), конструктивные слои из которых рассчитывают на прочность по условию сдвигоустойчивости.
- 3.7 монолитный слой: Конструктивный слой дорожной одежды, устраиваемый из грунтов или минеральных материалов, обработанных вяжущими, органоминеральных смесей и асфальтобетона, или верхняя часть рабочего слоя, устраиваемая из грунтов, обработанных вяжущими.

Примечание — Конструктивные слои дорожной одежды или верхняя часть рабочего слоя, устраиваемые из стабилизированных грунтов, не относятся к монолитным слоям.

3.8 усовершенствованное покрытие нежестких дорожных одежд: Вид покрытия для капитальных и облегченных типов дорожных одежд, слои которого выполнены из материалов, содержащих органическое вяжущее.

4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АПВГК — автоматический пункт весового и габаритного контроля;

БНД битум нефтяной дорожный вязкий;

BCO верхний слой основания;

ВСП верхний слой покрытия:

ГПС гравийно-песчаная смесь;

ДКЗ дорожно-климатическая зона;

НДС напряженно-деформированное состояние;

HMP — номинально максимальный размер минерального заполнителя асфальтобетона;

НСП нижний слой покрытия;

OMC органоминеральная смесь;

ПБВ полимерно-битумное вяжущее;

ПГС песчано-гравийная смесь:

УГВ уровень грунтовых вод;

УПВ уровень поверхностных вод;

ЩГПС — щебеночно-гравийно-песчаная смесь;

ШМА щебеночно-мастичный асфальтобетон;

ЩПС — щебеночно-песчаная смесь;

SP — асфальтобетон, запроектированный по системе объемно-функционального проекти-

рования в соответствии с ГОСТ Р 58401.1;

SMA — щебеночно-мастичный асфальтобетон, запроектированный по системе объемнофункционального проектирования в соответствии с ГОСТ Р 58401.2.

5 Общие положения

5.1 К нежестким дорожным одеждам относят дорожные одежды со слоями, устроенными из асфальтобетона разного вида, из материалов и грунтов, укрепленных органическими, неорганическими вяжущими и комплексными вяжущими, а также из зернистых материалов (ЩПС, ЩГПС, ГПС, ПС, песка, щебня, гравия и др.).

Классификацию дорожных одежд принимают в соответствии с ГОСТ Р 59120.

5.2 Конструкции дорожных одежд, их общая толщина и толщина отдельных слоев, а также применяемые материалы должны обеспечивать требования к эксплуатационной надежности, регламентируемые настоящим стандартом и ГОСТ Р 59120, в пределах нормативно установленных межремонтных сроков, регламентируемых ГОСТ Р 58861.

- 5.3 Запроектированные дорожные одежды должны быть не только прочными и надежными в эксплуатации, но и экономичными и наименее материалоемкими, особенно по расходу дорогостоящих материалов и энергоресурсов, а также должны соответствовать экологическим требованиям. Выбор конструкций дорожных одежд обосновывают результатами технико-экономического сравнения их вариантов.
- 5.4 Выбор и назначение материалов для конструктивных слоев дорожных одежд необходимо осуществлять на основе результатов анализа сырьевой базы региона строительства, ее мощностей, вида и объемов вторичных материалов, получаемых от разборки существующих дорожных одежд (при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог).

Размещение конструктивных слоев в конструкции дорожной одежды выполняют в соответствии с их функциональным назначением по ГОСТ Р 59120—2021 (пункт 5.4.1) и грунтово-гидрологическими условиями земляного полотна.

5.5 Проектирование дорожной одежды представляет собой единый процесс конструирования и расчета дорожной одежды и рабочего слоя земляного полотна на прочность, морозоустойчивость и осушение с технико-экономическим обоснованием вариантов.

Проектирование дорожной одежды состоит из следующих последовательно выполняемых этапов:

- конструирование предварительное назначение конструкций дорожных одежд;
- расчет проверка предварительно назначенных дорожных одежд на прочность (по допускаемому упругому прогибу, сдвигоустойчивости рабочего слоя земляного полотна и конструктивных слоев из малосвязных материалов, сопротивлению слоев из асфальтобетона усталостному разрушению от растяжения при изгибе), морозоустойчивость и осушение;
- разработка поперечных профилей конструкций дорожных одежд размещение конструкций дорожных одежд в поперечном сечении земляного полотна в зависимости от их функционального назначения, требований к геометрическим элементам поперечного профиля автомобильной дороги. Поперечные профили автомобильных дорог различных категорий представлены в приложении А;
- технико-экономическое сравнение вариантов дорожных одежд, заключающееся в выборе наиболее целесообразного варианта с учетом приведенных строительных и эксплуатационных затрат до следующего капитального ремонта, определенных в соответствии с ГОСТ 33100, действующими нормативными документами и технической документацией в данной области. При расчете стоимости строительства вариантов конструкций дорожных одежд должны быть учтены все затраты, прямо или косвенно связанные с их устройством, в том числе такие, как возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, утилизация неиспользуемых вторичных материалов от разборки существующих дорожных одежд и т. д. Технико-экономическое сравнение вариантов выполняют для поперечных профилей конструкций дорожных одежд, включая конструктивные решения, связанные с обеспечением требований к физико-механическим характеристикам рабочего слоя земляного полотна, осушению дорожной одежды, укреплению обочин и т. д. Количество сравниваемых вариантов должно быть не менее трех.
 - 5.6 Расчеты дорожных одежд выполняют для однотипных участков дороги, имеющих:
 - один тип земляного полотна (насыпь, нулевые отметки или выемка);
- схожие грунтово-гидрологические условия (один вид грунта и одна схема увлажнения грунта рабочего слоя земляного полотна;
 - близкую приведенную интенсивность движения (отличающуюся не более чем на 10 %).
- 5.7 Дорожные одежды по ширине проезжей части проектируют, как правило, равнопрочными, при этом следует учитывать положения 7.2.1.
- 5.8 При проектировании дорожных одежд для конкретных объектов или при разработке типовых конструкций дорожных одежд наряду с положениями настоящего стандарта следует учитывать данные научно-практического опыта [в том числе в части применения местных материалов требуемого качества (при их наличии), уточнения их расчетных характеристик и т. п.], отраженного в документах, утвержденных в установленном порядке.
- 5.9 Дорожные одежды переходного и низшего типов на автомобильных дорогах с низкой интенсивностью движения конструируют и рассчитывают в соответствии с ГОСТ Р 58818 и ГОСТ Р 71244. При конструировании и расчете дорожных одежд капитального и облегченного типов на дорогах с низкой интенсивностью движения следует руководствоваться настоящим стандартом с учетом требований ГОСТ Р 58818. Категории дорог с низкой интенсивностью капитального и облегченного типов IVA-р, IVБ-р, IVБ-п далее обозначают как IV; VA как V.

6 Конструирование дорожных одежд

6.1 Задачи конструирования дорожных одежд

Задачами конструирования дорожных одежд являются:

- обоснование типов дорожных одежд и вида покрытия;
- назначение количества конструктивных слоев и выбор материалов для их устройства, размещение их в конструкции в такой последовательности, чтобы с учетом изменения НДС от колесной нагрузки, климатических и грунтово-гидрологических условий наилучшим образом проявлялись их прочностные, деформативные и теплоизолирующие свойства;
 - назначение толщин слоев (минимальных, максимальных толщин и шага перебора);
- назначение мероприятий по обеспечению морозоустойчивости дорожной конструкции с учетом ДКЗ, типа грунта рабочего слоя земляного полотна и схемы его увлажнения на различных участках;
 - назначение мероприятий по осушению дорожных одежд и снижению притока воды.
 - 6.2 Конструирование дорожных одежд проводят, учитывая следующие факторы:
 - категорию дороги;
 - количество полос движения;
- интенсивность и состав движения (при необходимости учета интенсивности на отдельных полосах и наличии фактических замеров — по полосам движения);
 - ДКЗ и подзону;
 - вид грунта рабочего слоя земляного полотна;
 - схему увлажнения грунта рабочего слоя земляного полотна;
 - наличие и качество дорожно-строительных материалов;
- возможность стадийного усиления дорожной одежды путем устройства сверху новых слоев покрытия по мере увеличения интенсивности движения;
 - наличие производственных баз, дорожно-строительной техники и механизмов.
 - 6.3 При конструировании дорожных одежд необходимо руководствоваться следующим:
- тип дорожной одежды и вид покрытия должны удовлетворять транспортно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге соответствующей категории, в зависимости от ожидаемого состава и интенсивности движения с учетом их изменения в течение принятых межремонтных сроков эксплуатации дорожной одежды в соответствии с ГОСТ Р 58861;
- конструкции дорожных одежд могут быть повторного применения (типовыми) или разрабатываться индивидуально для каждого участка или ряда участков дороги, характеризующихся сходными природными условиями (грунт рабочего слоя земляного полотна, условия его увлажнения, климат, обеспеченность местными материалами и др.) и расчетными нагрузками. При выборе конструкции для данных условий предпочтение следует отдавать проверенной на практике конструкции;
- в районах, не обеспеченных стандартными минеральными материалами, допускается применять местные минеральные материалы (при наличии), побочные продукты промышленности и грунты. Местные минеральные материалы, побочные продукты промышленности и грунты при необходимости могут быть улучшены обработкой их вяжущими (цемент, битум, известь, активные золы уноса и др.);
- конструкции дорожных одежд должны быть технологичными и обеспечивать возможность максимальной механизации и индустриализации дорожно-строительных процессов. Для достижения этой цели количество слоев и видов материалов в конструкции должно быть минимальным;
- необходимо учитывать реальные условия проведения строительных работ (летняя или зимняя технология и др.).

Указания по назначению типов дорожных одежд для соответствующих категорий дорог приведены в ГОСТ Р 59120.

6.4 Конструктивные слои дорожных одежд по своему функциональному назначению и их минимальные толщины в уплотненном состоянии принимают в соответствии с ГОСТ Р 59120.

Толщину отдельного конструктивного слоя из каменных материалов, обработанных вяжущими, а также из холодных органоминеральных смесей рекомендуется принимать не менее 12 см.

Толщину отдельного конструктивного слоя из песка рекомендуется принимать не менее 20 см.

6.5 Слой износа непосредственно воспринимает воздействие колес автомобильного транспорта и погодно-климатических факторов и обеспечивает требуемые транспортно-эксплуатационные качества покрытия.

Функцию слоя износа могут выполнять защитные слои из различных материалов или ВСП (при отсутствии защитного слоя).

Толщину защитного слоя назначают в зависимости от применяемых материалов, технологии устройства и не учитывают в расчете на прочность и морозоустойчивость. Рекомендуемые материалы (технологии) для устройства защитных слоев и слоев износа приведены в ГОСТ Р 58422.1.

В случае, когда ВСП выполняет функцию слоя износа, при назначении толщины ВСП необходимо стремиться к минимально допустимой толщине слоя по ГОСТ Р 59120. При расчете дорожных одежд на прочность и морозоустойчивость толщина ВСП, принятая с учетом требований к минимальной толщине слоя по ГОСТ Р 59120, должна быть уменьшена на величину максимально допустимой глубины колеи в соответствии с ГОСТ Р 50597. При согласовании с заказчиком и наличии положительного опыта в регионе строительства на дорогах категории IV расчет дорожных одежд на прочность и морозоустойчивость допускается выполнять без уменьшения толщины ВСП.

Периодичность проведения работ по восстановлению слоя износа из различных материалов устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 58861.

- 6.6 При конструировании дорожных одежд необходимо учитывать, что процесс деформирования и прочностные качества материалов, содержащих органическое вяжущее, обусловливающие проявление упруго-вязко-пластических свойств композиции, существенно зависят от температуры и режима нагружения (скорости изменения и продолжительности действия нагрузки), тогда как свойства зернистых материалов (щебеночных, гравийных и подобных им), а также материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, сравнительно мало зависят от температуры и режима нагружения.
- 6.7 Материалы в дорожной одежде рекомендуется располагать таким образом, чтобы модуль упругости материала вышележащего конструктивного слоя был выше общего модуля упругости на поверхности нижележащего слоя.

Конструирование дорожной одежды со слоями из неукрепленных зернистых материалов (ЩПС, ЩГПС, ГПС, ПГС, песка, щебня и т. д.) и неукрепленных грунтов рабочего слоя рекомендуется выполнять таким образом, чтобы модуль упругости верхнего слоя из зернистого материала превышал общий модуль упругости на поверхности нижележащей конструкции не более чем в пять раз.

- 6.8 Расположение слоев из неукрепленных зернистых материалов между монолитными слоями оснований или покрытий не допускается. Допускается устройство слоев из неукрепленных зернистых материалов на грунт рабочего слоя, верхняя часть которого укреплена вяжущим.
- 6.9 В конструкциях дорожных одежд на контакте конструктивных слоев из неукрепленных зернистых материалов (ЩПС, ЩГПС, ГПС, ПГС, щебня и т. д.) с конструктивными слоями из песка или с грунтом рабочего слоя рекомендуется предусматривать армирование зернистого слоя основания геосинтетическими материалами по ГОСТ Р 56338, эффективность применения которых должна быть подтверждена соответствующими расчетами.

При применении неукрепленных зернистых материалов (ЩПС, ЩГПС, ГПС, ЩСВНЯ и т. д.) для исключения взаимопроникновения и смешивания материалов на контакте этих слоев с конструктивными слоями из песка или с грунтом рабочего слоя рекомендуется применение геосинтетических материалов по ГОСТ Р 56419 или ГОСТ Р 56338 с исходной прочностью при растяжении до 30 кН/м.

На контакте слоя из песка с недренирующим грунтом рабочего слоя рекомендуется применение геосинтетических материалов по ГОСТ Р 56419 для исключения взаимопроникновения и смешивания материалов. При этом рекомендуется предусматривать выпуски разделяющего материала шириной не менее 0,3 м относительно вышележащих слоев в каждую сторону.

Для повышения трещиностойкости слоев из асфальтобетона могут быть предусмотрены специальные трещинопрерывающие прослойки из различных материалов, в том числе геосинтетических материалов по ГОСТ Р 55029 и стальных сеток, эффективность которых подтверждена соответствующими расчетами.

6.10 Для дополнительного слоя основания применяют зернистые материалы: ГПС, ПГС, ЩПС, ЩГПС, щебень, пески по ГОСТ 32824 с модулем крупности не менее 1,31.

Значение коэффициента фильтрации устанавливают по данным испытаний применяемого песка из карьера в соответствии с ГОСТ 25584 или ПГС в соответствии с ГОСТ Р 71329. При этом дренирующий слой, работающий по принципу осушения, необходимо устраивать из песков и других пористых материалов с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут по принципу поглощения не менее 1 м/сут.

Допускается устраивать дополнительный слой основания, выполняющий функцию морозозащитного слоя, из песка, щебня, ГПС, ПГС, ЩПС и ЩГПС, материалов, обработанных вяжущими, грунтов, укрепленных вяжущими.

6.11 Конструирование покрытий и оснований дорожных одежд капитального и облегченного типов

6.11.1 Конструктивные слои дорожных одежд из асфальтобетона

Для устройства асфальтобетонных слоев дорожных одежд капитального и облегченного типов применяют следующие материалы:

- SMA по ГОСТ Р 58401.2 и ЩМА по ГОСТ Р 58406.1;
- асфальтобетоны по ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2.

На автомобильных дорогах категорий I — III в ВСП рекомендуется применять SMA или ЩМА.

Методика и пример определения условий движения при назначении вида асфальтобетонной смеси представлены в приложении Б.

При конструировании слоев из асфальтобетона рекомендуется стремиться к минимально допустимым толщинам. При конструировании нижележащие асфальтобетонные слои допускается предусматривать шире вышележащих с учетом различных факторов (толщина слоя, технологии укладки и т. д.).

При назначении дополнительных показателей асфальтобетонов (класс асфальтобетона по истираемости для ВСП по ГОСТ Р 58406.5 и т. д.) показатели устанавливают в зависимости от условий движения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и указывают в проектной документации.

6.11.2 Вяжущие для конструктивных слоев дорожных одежд из асфальтобетона

6.11.2.1 Битумные вяжущие

Выбор битумных вяжущих для применения в конкретном конструктивном слое дорожной одежды осуществляют по ГОСТ Р 71009.

В проектной документации назначают все допустимые марки битумных вяжущих как по ГОСТ Р 58400.2, так и по ГОСТ Р 58400.1 для конкретного конструктивного слоя.

Примечание — Методика и примеры определения расчетных параметров слоя и назначения допустимых к применению в слое марок битумных вяжущих приведены в ГОСТ Р 71009.

Наряду с расчетом дорожной одежды в проектной документации необходимо указывать информацию об определении расчетных параметров слоя, результаты выбора марок битумного вяжущего с заключением о назначении марок.

6.11.2.2 Нефтяные дорожные вязкие битумы

Для применения в слоях допускаются нефтяные дорожные вязкие битумы (далее — битумы), соответствующие требованиям ГОСТ 33133. Выбор битумов для применения в конкретном слое осуществляют по ГОСТ Р 58829 с учетом условий движения и максимальной расчетной температуры слоя по ГОСТ Р 71009.

Наряду с расчетом дорожной одежды при выборе марок битума указывают информацию об определении расчетных параметров слоя и вывод о применении в слое марок битумов.

6.11.2.3 Модифицированные битумные вяжущие и модификаторы асфальтобетона

На автомобильных дорогах категорий I—III при суммарном количестве приложений приведенной нагрузки более 5,6 млн (вычисленных с учетом $T_{\rm pdr}$, равного 365 дней) в слоях покрытия (ВСП и НСП) рекомендуется, а в слоях основания (ВСО) при технико-экономическом обосновании допускается применение асфальтобетонов, приготовленных с применением:

- модифицированных битумных вяжущих с органическими добавками по ГОСТ Р 58400.1 и по ГОСТ Р 58400.2:
- ПБВ по ГОСТ Р 52056 (при обеспечении повышенных эксплуатационных показателей асфальтобетона);
- битума по ГОСТ 33133 с применением модификаторов асфальтобетона (при обеспечении повышенных эксплуатационных показателей асфальтобетона).
- 6.11.3 При выборе материалов для слоев основания необходимо учитывать капитальность (тип) дорожной одежды, вид покрытия, а также механические и теплофизические свойства материалов и грунтов.

На дорогах с капитальным типом дорожных одежд под слоями из асфальтобетона предпочтительно устраивать слой основания из материалов, укрепленных неорганическими, органическими и комплексными вяжущими.

При применении грунтов, укрепленных неорганическим вяжущим по ГОСТ Р 70452, марок свыше М10 и материалов, обработанных неорганическим вяжущим по ГОСТ Р 70455, марок свыше М20 толщина вышележащих слоев асфальтобетона и материалов, содержащих органическое вяжущее, для ограничения появления «отраженных» трещин в слоях из асфальтобетона должна быть не менее толщины слоя основания, укрепленного или обработанного неорганическими вяжущими. Минимальная толщина слоев асфальтобетона и материалов, содержащих органическое вяжущее, с учетом слоя износа в таких случаях должна быть:

- для категорий I, II 22 см,
- для категорий III, IV 18 см для дорожных одежд капитального типа и 14 см для дорожных одежд облегченного типа.

При применении материалов, обработанных комплексными минеральными вяжущими, а также медленно твердеющими минеральными вяжущими, толщина вышележащих слоев, содержащих органическое вяжущее, может быть уменьшена на 20 %, а в условиях жаркого и сухого климата (в ДКЗ IV и V) — на 30 % при соответствии конструкции всем требованиям расчета на прочность и морозоустойчивость.

При согласовании с заказчиком и наличии положительного опыта в регионе строительства при применении грунтов, укрепленных неорганическим вяжущим по ГОСТ Р 70452, и материалов, обработанных неорганическим вяжущим по ГОСТ Р 70455, марок М40 и ниже допускается не регламентировать минимальную толщину вышележащих слоев асфальтобетона и материалов, содержащих органическое вяжущее.

При применении материалов по ГОСТ Р 70197.1 в слоях основания минимальная толщина вышележащих слоев асфальтобетона не регламентируется, толщины слоев назначают расчетом.

Под слоем основания из материалов, обработанных вяжущим, за исключением грунтов, укрепленных минеральными либо комплексными вяжущими, рекомендуется устраивать основание из ЩПС или ЩГПС, а также из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки.

6.11.4 Конструкции дорожных одежд в местах остановок общественного транспорта, на регулируемых пересечениях и в других местах изменения скорости или движения на пониженных скоростях должны обеспечивать повышенную сдвигоустойчивость при высоких летних температурах. Для обеспечения этого в покрытии и основании рекомендуется применение асфальтобетонных смесей с повышенными требованиями по стойкости к колееобразованию, под асфальтобетоном — материалов, содержащих вяжущее. Необходимость изменения конструкции на каждом таком участке должна быть обоснована с точки зрения технологичности производства работ и их экономической целесообразности.

6.12 Конструирование покрытий и оснований дорожных одежд переходного типа

При проектировании дорожных одежд с покрытием переходного типа необходимо стремиться к тому, чтобы конструкции состояли из двух слоев: покрытия и основания.

Покрытие устаивают из следующих материалов:

- щебня прочных пород по способу заклинки без применения вяжущих материалов;
- ЩПС и ЩГПС;
- грунтов и малопрочных каменных материалов (с маркой по дробимости менее 600), укрепленных различными вяжущими;
 - булыжного и колотого камня (мостовые) и др.

Основание устраивают из следующих материалов:

- ЩПС и ЩГПС;
- щебня по способу заклинки;
- ГПС;
- ПГС, песков по ГОСТ 32824 с коэффициентом фильтрации в соответствии с 6.10.

6.13 Требования к рабочему слою земляного полотна

- 6.13.1 Величина общего модуля упругости на поверхности рабочего слоя земляного полотна при расчетной относительной влажности грунта земляного полотна при устройстве новой дорожной одежды (в случае выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта) в зависимости от ДКЗ должна быть не ниже следующих значений:
 - 60 МПа в ДКЗ II;
 - 53 МПа в ДКЗ III;
 - 45 МПа в ДКЗ IV, V.

- 6.13.2 Для достижения требований 6.13.1 может быть применено одно из следующих мероприятий:
- устройство рабочего слоя из непучинистых или слабопучинистых грунтов (в ДКЗ II и III);
- укрепление верхней части рабочего слоя из пучинистых грунтов вяжущими;
- стабилизация верхней части или всего рабочего слоя.

В условиях ДКЗ IV и V рабочий слой должен состоять из ненабухающих и непросадочных грунтов на глубину не менее 0,8 м от поверхности покрытия.

- 6.13.3 В рабочем слое земляного полотна допускается применять пучинистые грунты, при этом верхнюю часть рабочего слоя земляного полотна необходимо укреплять на глубину не менее 0,20 м. При укреплении верхней части рабочего слоя земляного полотна общий модуль упругости на поверхности рабочего слоя определяют расчетом, и он должен быть не менее значений, приведенных в 6.13.1. Укрепление грунтов рабочего слоя необходимо выполнять на всю ширину земляного полотна поверху. Проверку дорожной одежды на морозоустойчивость выполняют с учетом толщины укрепленного грунта рабочего слоя. Расчет дорожной одежды на осушение выполняют согласно разделу 11 по параметрам грунта рабочего слоя, расположенного ниже укрепленного грунта, с учетом снижения притока воды в дорожную одежду (согласно таблице 15).
- 6.13.4 В рабочем слое земляного полотна допускается применять пучинистые грунты, при этом стабилизацию грунта верхней части рабочего слоя выполняют на глубину не менее 2/3 от толщины рабочего слоя, но не менее 0,30 м для грунтов, имеющих модуль упругости менее требуемого значения согласно 6.13.1 и расчетную относительную влажность $W_{\rm p} \ge 0.70 W_{\rm T}$ (где $W_{\rm T}$ — влажность на границе текучести, %). Расчетные механические характеристики стабилизированного грунта (модуль упругости, удельное сцепление c_N и угол внутреннего трения ϕ_N принимают в зависимости от примененного стабилизатора в соответствии с действующими нормативными документами в данной области и уточняют по данным лабораторных испытаний. Проверку дорожной одежды на морозоустойчивость выполняют с учетом изменения пучинистых свойств грунта рабочего слоя при его стабилизации. В соответствии с ГОСТ Р 70452 стабилизированный грунт по показателю «степень пучинистости» должен относиться к непучинистым. Проверку дорожной одежды на морозоустойчивость в случае стабилизации всего рабочего слоя не выполняют. При проверке дорожной одежды на морозоустойчивость в случае стабилизации части рабочего слоя его толщину прибавляют к толщине дорожной одежды. Стабилизацию грунтов рабочего слоя необходимо выполнять на всю ширину земляного полотна поверху. Для предварительных расчетов (в случае отсутствия данных лабораторных испытаний) допускается принимать следующие минимальные значения расчетных характеристик стабилизированного грунта:
 - минимальный модуль на поверхности в соответствии с 6.13.1;
- удельное сцепление c_N и угол внутреннего трения ϕ_N как для исходного нестабилизированного грунта.
- 6.13.5 Для улиц и дорог в населенных пунктах при расположении в пределах рабочего слоя коммуникаций и невозможности их переноса, а также при согласовании с заказчиком и наличии положительного опыта в регионе строительства толщину замены грунта рабочего слоя земляного полотна и конструкцию дорожной одежды необходимо определять расчетом с обязательным обеспечением следующих условий:
- общий модуль упругости на поверхности рабочего слоя земляного полотна (при расчетной влажности грунта земляного полотна) должен быть не ниже значений, представленных в 6.13.1;
- конструкция дорожной одежды должна соответствовать расчетам на прочность, морозоустойчивость и осушение.

7 Расчетные нагрузки

7.1 Нормативные и расчетные нагрузки

7.1.1 Расчет дорожных одежд следует выполнять на нормативную нагрузку от одного колеса нагрузки АК согласно ГОСТ 32960. Равномерно распределенную нагрузку q вдоль направления движения не учитывают.

Значения осевой нормативной нагрузки следует принимать на автомобильных дорогах:

- с капитальным типом дорожной одежды 115 кН;
- с облегченным и переходным типами дорожных одежд —100 кН.

Давление колеса на покрытие от нормативной нагрузки АК при расчете дорожных одежд следует считать равномерно распределенным по площади отпечатка колеса, принимаемого в форме круга.

Расчетное давление р следует принимать равным:

- 0,8 МПа для автомобильных дорог с капитальным типом дорожной одежды;
- 0,6 МПа для автомобильных дорог с облегченным и переходным типами дорожных одежд.

При расчете на кратковременную нагрузку вводят коэффициент динамичности $k_{\text{дин}}$ = 1,3.

Расчетные параметры нормативных нагрузок принимают по таблице 1.

Таблица 1 — Расчетные параметры нагрузок

Fourne paguerue	Нормативная статиче	еская нагрузка Р _{ст} , кН	Расчетные параметры нагрузки		
Группа расчетной нагрузки	на ось	на колесо	Давление на покрытие $ ho$, МПа	Диаметр <i>D_д/D_{ст},</i> см	
A-10	100	50,0	0,6	37,1/32,6	
A-11,5	115	57,5	0,8	34,5/30,3	

П р и м е ч а н и е — В числителе приведен диаметр $D_{\rm q}$ для движущегося колеса, в знаменателе $D_{\rm cr}$ — для неподвижного колеса.

7.1.2 В случае, когда в составе движения проектируемой дороги предусматривается регулярное обращение автомобилей с осевой нагрузкой, превышающей нормативную нагрузку АК более чем на 5 %, в количестве более 5 %, за расчетную осевую нагрузку следует принимать максимальную нагрузку на наиболее нагруженную ось автомобиля.

В этом случае $D_{\rm cr}$ и $D_{\rm g}$, см, с округлением до первого знака после запятой, вычисляют по формулам:

$$D_{\rm CT} = \sqrt{\frac{40Q_{\rm CT}}{\pi p}};\tag{1}$$

$$D_{\rm L} = \sqrt{k_{\rm DMH}} D_{\rm CT},\tag{2}$$

где Q_{ст} — нагрузка на колесо наиболее загруженной оси, кH;

р — давление на покрытие, МПа;

 $k_{\text{дин}}$ — коэффициент динамичности, равный 1,3.

7.2 Учет интенсивности движения

- 7.2.1 При проектировании дорожной одежды целесообразно основываться на интенсивности движения в обоих направлениях, определяемой как сумма интенсивностей в каждом направлении. В случаях, когда разница между интенсивностями по направлениям движения составляет более 10 % и между ними имеется разделительная полоса, расчет и конструирование дорожной одежды допускается выполнять для каждого направления движения отдельно с учетом фактической интенсивности движения для каждого направления. В случаях, когда разница между интенсивностями по направлениям движения составляет более 10 % и между ними отсутствует разделительная полоса, конструкцию дорожной одежды в обоих направлениях движения принимают одинаковой, а сумму интенсивности движения в обоих направлениях принимают равной удвоенной наибольшей интенсивности движения по направлениям.
- 7.2.2 При расчете дорожных одежд используют следующие характеристики, отражающие интенсивность воздействия на нее подвижной нагрузки:
- приведенное к расчетной нагрузке среднегодовое суточное количество проездов всех колес (на конец межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту), расположенных по одному борту расчетного автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведенная интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки $N_{\rm n}$);

- суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки к точке на поверхности покрытия за межремонтный срок проведения работ по капитальному ремонту $\sum N_{\rm p}$.
- 7.2.3 Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки $N_{\rm p}$ на полосу движения на конец межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту $T_{\rm cn}$ вычисляют по формуле

$$N_{p} = f_{\text{non}} \sum_{i=1}^{n} N_{i} S_{i}, \tag{3}$$

- где $f_{\mathsf{пол}}$ коэффициент распределения интенсивности движения для самой нагруженной полосы движения, зависящий от числа полос движения, принимаемый при отсутствии данных натурных наблюдений по таблице 2. На перекрестках и подходах к ним (в местах перестроения потока автомобилей для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать $f_{\mathsf{пол}} = 0,50$, если общее количество полос проезжей части проектируемой дороги три и более в обоих направлениях, в остальных случаях по таблице 2;
 - N_i количество автомобилей i-й марки в одном или в обоих направлениях на конец срока службы дорожных одежд, ед./сут;
 - S_i коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства i-й марки с нагрузкой на колесо P_i к расчетной нагрузке в соответствии с ГОСТ Р 71405;
 - n общее количество различных марок транспортных средств в составе транспортного потока.

Таблица 2 — Значения коэффициента распределения интенсивности движения в зависимости от количества полос

Количество полос движения	Коэффициент распределения интенсивности движения для самой нагруженной полосы движения f_{non}				
	Движение в обоих направлениях	Одностороннее движение			
1	1,00	1,00			
2	0,55	0,90			
3	0,50	0,70			
4	0,45	0,70			
5	0,40	_			
6 и более	0,35	<u> </u>			

П р и м е ч а н и е — Допускается назначать коэффициенты распределения интенсивности по данным фактических замеров.

Коэффициенты приведения S_i к расчетной нагрузке определяют:

- при отсутствии фактических данных о составе движения и осевых нагрузках с пунктов АПВГК допускается использовать коэффициенты приведения для транспортного потока в соответствии с ГОСТ Р 71405—2024 (раздел 7);
- при наличии фактических данных о составе движения и осевых нагрузках с пунктов АПВГК рекомендуется использовать полученные данные для расчета коэффициентов приведения, используя методику ГОСТ Р 71405—2024 (раздел 8).

7.3 Определение суммарного числа приложений приведенной расчетной нагрузки

Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ за нормативный срок службы дорожных одежд определяют по исходным данным интенсивности.

Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ за нормативный срок службы дорожных одежд, ед., при известных фактических интенсивностях движения по видам транспорта на первый год эксплуатации дороги, определяют по формуле

$$\sum N_{\rm p} = 0.7 f_{\rm пол} K_{\rm c} T_{\rm pgr} k_n \sum_{m=1}^{n} N_{1m} S_{m \, {\rm cym}}, \tag{4}$$

где $f_{\mathsf{пол}}$ — коэффициент распределения интенсивности движения для самой нагруженной полосы движения, зависящий от числа полос движения, принимаемый при отсутствии данных натурных наблюдений по таблице 2;

 \mathcal{K}_{c} — коэффициент суммирования, вычисляемый по формуле

$$K_{\rm C} = \frac{q^{T_{\rm CJI}} - 1}{q - 1},\tag{5}$$

здесь q — показатель изменения интенсивности движения (знаменатель геометрической прогрессии); если q = 1, коэффициент K_c принимают равным T_{cn} ;

T_{сл} — нормативный межремонтный срок службы дорожных одежд между капитальными ремонтами (в соответствии с ГОСТ Р 58861), годы;

 Т_{рдг} — расчетное количество дней в году, зависящее от района проектирования, соответствующее определенному состоянию деформируемости дорожной конструкции, определяемое по таблице 3 и рисунку 1, дни;

 k_n — коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого (см. таблицу 4);

 N_{1m} — интенсивность движения m-й марки в 1-й год эксплуатации, ед./сут;

 $S_{m \text{ сум}}$ — суммарный коэффициент приведения к расчетной нагрузке автомобиля m-й марки по ГОСТ Р 71405.

Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ за нормативный срок службы дорожных одежд, ед., при известной приведенной интенсивности движения к расчетной нагрузке на конец межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту, определяют по формуле

$$\sum N_{\rm p} = 0.7 N_{\rm p} \frac{K_{\rm c}}{\alpha^{(T_{\rm cn}-1)}} T_{\rm pgr} k_{\rm n},\tag{6}$$

где $N_{\rm p}$ — приведенная интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки $N_{\rm p}$ на полосу движения на конец межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту $T_{\rm cn}$, ед./сут.

Показатель изменения интенсивности движения q вычисляют по формуле

$$q = 1 + r/100, (7)$$

где r — ежегодный прирост интенсивности движения, %.

Если интенсивность движения в отдельные годы или в течение срока службы уменьшается, значение r принимают со знаком минус и интенсивность рассчитывают на каждый год отдельно, а затем суммируют.

При расчете прогнозирования интенсивности рекомендуется пользоваться руководством [1].

Таблица 3 — Рекомендуемые значения $T_{\rm pdr}$ в зависимости от номера района на карте

Номер района на карте	Географические границы районов	Рекомендуемое значение $T_{\rm pgr}$
1	Зона распространения вечномерзлых грунтов севернее семидесятой параллели	70
2	Севернее линии, соединяющей Онегу, Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар, шести- десятый меридиан, до побережья Европейской части	145

ГОСТ Р 71404—2024

Окончание таблицы 3

Номер района на карте	Географические границы районов	Рекомендуемое значение $T_{\rm pgr}$
3	Севернее линии, соединяющей Смоленск, Калугу, Рязань, Саранск, сорок восьмой меридиан, до линии, соединяющей Онегу, Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар	125
4	Севернее линии, соединяющей Белгород, Воронеж, Саратов, Самару, Оренбург, шестидесятый меридиан, до линии районов 2 и 3	135
5	Севернее линии, соединяющей Ростов-на-Дону, Элисту, Астрахань, Белгород, Воронеж, Саратов, Самару	145
6	Южнее линии Ростов-на-Дону, Элиста, Астрахань для Европейской части, южнее сорок шестой параллели— для остальных территорий, полуостров Крым	205
7	Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток (кроме Хабаровского и Приморского краев, Камчатской области), ограниченные с севера семидесятой параллелью, с юга— государственной границей	130—150 (меньшие значения для центральной части)
8	Хабаровский и Приморский края, Камчатская область	140

Примечания

- Значения Т_{рдг} на границах районов следует принимать по наибольшему из значений.
 Расчетным считается день, в течение которого состояние грунта земляного полотна по влажности и температура асфальтобетонных слоев обеспечивают возможность накопления остаточной деформации в грунте земляного полотна или малосвязных слоях дорожной одежды.

Таблица 4 — Значения коэффициента k_n

	Значение коэффициента k_n для категории дорог						
Тип дорожных одежд	1	II	III	IV	V		
Капитальный	1,62	1,49	1,42	1,38	J— 1		
Облегченный	_	_	1,32	1,26	1,23		
Переходный	_		<u> </u>	1,14	_		

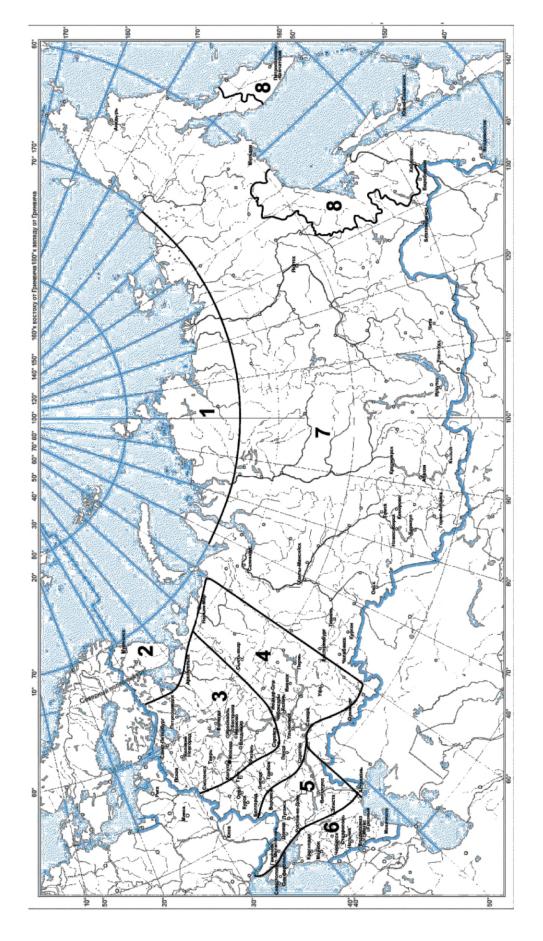


Рисунок 1 — Карта районирования по количеству расчетных дней в году $T_{
m pqr}$

8 Расчетные характеристики грунта рабочего слоя и материалов для устройства конструктивных слоев

8.1 Механические (деформационные и прочностные) характеристики грунтов и малосвязных материалов для дополнительного слоя основания

Расчетные характеристики грунтов рабочего слоя земляного полотна и малосвязных материалов для дополнительного слоя основания приведены в приложении В.

Расчетные механические характеристики связных грунтов:

- деформативные: модуль упругости $E_{\rm rp}$ в зависимости от расчетной относительной влажности по таблице В.4 приложения В;
- прочностные: угол внутреннего трения ϕ_N и удельное сцепление c_N в зависимости от расчетной относительной влажности и числа приложений приведенной нагрузки за срок службы дорожной одежды по таблице В.5 приложения В.

Расчетные механические характеристики ПГС, песка и легкой крупной песчанистой супеси:

- модуль упругости E независимо от расчетной влажности принимают одинаковым во всех ДКЗ по таблице В.6 приложения В;
- угол внутреннего трения ϕ_N и удельное сцепление c_N в зависимости от числа приложений приведенной нагрузки за срок службы дорожной одежды по таблице В.7 приложения В.

Расчетные механические характеристики грунтов и малосвязных материалов (модуль упругости $E_{\rm rp}$, E, угол внутреннего трения ϕ_N и удельное сцепление c_N) назначают в следующей последовательности:

- определяют суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$;
- для грунтов вычисляют расчетную относительную влажность $W_{\rm p}$ по методике, изложе $\dot{\rm h}$ ной в приложении В;
 - устанавливают E_{rp} , E, ϕ_N и c_N грунта и малосвязных материалов дополнительного слоя основания.
 - 8.2 Расчетные характеристики ЩГПС, обработанных вяжущими; грунтов, укрепленных вяжущими; смесей органоминеральных холодных с использованием вторичного асфальтобетона; фракционного щебня, устроенного по способу заклинки; каменных мостовых; тротуарной плитки, ЩГПС

Расчетные характеристики ЩГПС, обработанных вяжущими; грунтов, укрепленных вяжущими; органоминеральных холодных смесей с использованием вторичного асфальтобетона; фракционного щебня, устроенного по способу заклинки; каменных мостовых; тротуарной плитки, ЩГПС принимают при расчетах постоянными во всех климатических зонах при кратковременном и длительном (статическом) нагружении в соответствии с таблицами Г.1—Г.3 приложения Г.

8.3 Расчетные характеристики асфальтобетона

- 8.3.1 Асфальтобетонное покрытие обладает упруго-вязко-пластическими свойствами, поэтому модули упругости асфальтобетона в значительной мере зависят от температуры, цикличности приложения нагрузки и режима нагружения, а также скорости приложения нагрузки и продолжительности ее действия. При многократном приложении нагрузки в асфальтобетоне развиваются усталостные деформации, приводящие к потере прочности на растяжение при изгибе.
- 8.3.2 Расчет асфальтобетонного покрытия на прочность необходимо проводить исходя из температурных условий, при которых дорожные одежды в конкретных условиях работают наиболее напряженно.

Расчет по допускаемому упругому прогибу выполняется на умеренную весеннюю температуру воздуха, равную для всех регионов 10 °C.

К концу весны модуль упругости асфальтобетона уменьшается, вследствие чего возрастают сдвигающие напряжения в грунте земляного полотна и промежуточных слабосвязных слоях одежды. Поэтому в различных ДКЗ температуру асфальтобетона при расчете грунта и малосвязных материалов по критериям сдвигоустойчивости следует принимать: в зонах I и II — 20 °C, зоне III — 30 °C, зоне IV — 40 °C, зоне V — 50 °C.

В районах сезонного промерзания дорожных конструкций, независимо от того, в какой ДКЗ они находятся, наиболее неблагоприятные условия для работы покрытия на растяжение при изгибе наступают в начале весны при температуре покрытия, близкой к 0 °C. В связи с этим расчет на растяжение при изгибе выполняют при температуре асфальтобетона 0 °C.

8.3.3 Расчетные значения модулей упругости асфальтобетона зависят от характера приложения нагрузки. При статическом приложении нагрузки (более 10 мин) они значительно меньше, чем при кратковременном приложении нагрузки.

Расчетные характеристики асфальтобетона разных типов и видов при расчете на кратковременную нагрузку приведены в таблицах Г.4 и Г.5 приложения Г, на статическую нагрузку — в таблице Г.6 приложения Г.

9 Расчет дорожных одежд на прочность

9.1 Основные критерии расчета дорожных одежд на прочность

- 9.1.1 Прочность дорожных одежд оценивают их способностью сопротивляться процессу развития остаточных деформаций и разрушений под воздействием нормальных и касательных напряжений, возникающих в конструктивных слоях и подстилающем грунте рабочего слоя земляного полотна от расчетной нагрузки, приложенной к поверхности покрытия.
- 9.1.2 Методика оценки прочности дорожных одежд включает в себя оценку прочности как конструкции в целом, так и напряжений, возникающих в отдельных конструктивных слоях и грунте рабочего слоя земляного полотна. При расчете дорожных одежд используют решения теории упругости для слоистого пространства, лежащего на упругом основании с учетом условий работы в зоне контакта на границе слоев (спаянный контакт при совместной работе слоев в зоне контакта или гладкий контакт при свободном смещении слоев в зоне контакта).
- 9.1.3 Расчет дорожных одежд капитального и облегченного типов на прочность выполняют по следующим критериям:
 - допускаемому упругому прогибу;
- условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя и конструктивных слоев из малосвязных материалов;
 - сопротивлению слоев асфальтобетона усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Превышение значения одного из критериев (имеющего минимальное значение) над требуемой величиной должно быть не более 2 % при условии выполнения остальных критериев прочности, за исключением необходимости устройства равнопрочных конструкций на участках уширения, необходимости сохранения отметок проезжей части или принятия конструкции дорожной одежды из условий морозоустойчивости или осушения.

- 9.1.4 Переходные дорожные одежды рассчитывают на прочность только по двум критериям:
- допускаемому упругому прогибу;
- условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя и конструктивных слоев из малосвязных материалов.
- 9.1.5 Расчет на прочность по всем критериям допускается выполнять в любой последовательности.
- 9.1.6 Дорожные одежды на перегонах рассчитывают на кратковременное многократное действие подвижных нагрузок, используя прочностные и деформационные характеристики материалов и грунтов при многократном приложении нагрузки длительностью 0,1 с.

Критерии расчета для дорожных одежд на обочинах, разделительных полосах, переходно-скоростных полосах, остановках, пересечениях в одном уровне, на подходах к пересечениям с железнодорожными путями, стоянках, площадках отдыха, на местных проездах вдоль основной дороги, съездах развязок, тротуарах, пешеходных улицах, площадях и велодорожках представлены в разделе 12.

При расчете на однократное нагружение (статическую нагрузку в соответствии с 7.1.1) коэффициент динамичности принимают равным 1.

9.1.7 При расчете НДС многослойных конструкций на воздействие колесных нагрузок многослойные дорожные одежды приводят к двухслойным и трехслойным расчетным схемам.

Для сравнения параметров НДС, набора статистики и уточнения требуемых коэффициентов прочности допускается выполнение расчета НДС многослойной конструкции в соответствии с [2].

Изложенные в [2] алгоритмы определения параметров НДС многослойных конструкций дорожных одежд (содержащих до семи слоев) позволяют проводить расчет без приведения их к упрощенным схемам.

Рекомендации по расчету параметров НДС многослойных конструкций при воздействии колесных нагрузок без приведения к упрощенной схеме приведены в приложении Д.

9.2 Надежность и коэффициенты прочности

Дорожные одежды следует проектировать с коэффициентом надежности, характеризующим вероятность безотказной работы дорожной конструкции в течение расчетного срока службы.

Отказ нежестких дорожных одежд из-за недостаточной прочности может характеризоваться:

- образованием необратимых деформаций на поверхности покрытия (просадок, трещин, выбоин и др.) под воздействием многократно прилагаемой нагрузки по полосам наката в связи с общей недостаточной несущей способностью дорожных одежд;
- накоплением недопустимых остаточных деформаций под воздействием сдвигающих напряжений, возникающих в конструктивных слоях и подстилающем грунте от транспортной нагрузки, с потерей ровности поверхности покрытия и соответствующим снижением скорости движения до истечения заданного срока службы конструкции;
- усталостным разрушением материала монолитных слоев конструкции под воздействием растягивающих напряжений от многократного приложения транспортной нагрузки с интенсивной потерей транспортно-эксплуатационных свойств.

Коэффициенты надежности $K_{\rm H}$ принимают в зависимости от категории дороги и типа дорожной одежды.

Требуемые значения коэффициентов прочности $K_{np}^{\tau p}$ назначают в зависимости от категории дороги, типа дорожных одежд и критерия расчета на прочность.

Коэффициенты надежности и требуемые коэффициенты прочности дорожных одежд представлены в таблице 5.

Таблица 5— Коэффициенты надежности и требуемые коэффициенты прочности дорожных о	дежд
--	------

Тип дорожных	Категория	Требуемый ко	Коэффициент			
одежд	дороги	упругого прогиба	оогиба сдвигоустойчивости и растяжения при изгибе			
	ІА, ІБ, ІВ	1,50	1,10	0,98		
Капитальный -	11	1,20	1,00	0,95		
	Ш	1,17	1,00	0,92		
	IV	1,15	1,00	0,90		
05	Ш	1,15	1,00	0,90		
Облегченный	IV	1,06	0,94	0,85		
Переходный	IV	1,02	0,87	0,82		

Для дорог с низкой интенсивностью движения для дорожных одежд капитального и облегченного типов уровни надежности, требуемые коэффициенты прочности и минимальные требуемые модули упругости принимают в соответствии с ГОСТ Р 58818.

При проектировании улиц и дорог населенных пунктов коэффициенты надежности и коэффициенты прочности принимают по аналогии с автомобильными дорогами в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6— Соответствие улици дорог городских и сельских населенных пунктов категориям автомобильных дорог общего пользования

Категория дорог и улиц	Аналог категории дороги общего пользования	Тип дорожной одежды
Магистральные городские дороги 1-го класса скоростного движения с расчетной скоростью движения 130 км/ч	IA	
Магистральные городские дороги 1-го класса скоростного движения непрерывного движения с расчетной скоростью движения 90 или 110 км/ч. Магистральные улицы общегородского значения 1-го класса непрерывного движения с расчетной скоростью 90 км/ч	lБ	Капитальный

Окончание таблицы 6

Аналог категории дороги общего пользования	Тип дорожной одежды
IB	
П	
III	Капитальный
Ш	Облегченный
IV	Облегченный
IV	Капитальный
IV	Облегченные, переходные
IV	Капитальный, облегченный
IV	Облегченный, переходный
IV	Облегченный, переходный
	IB II III IV IV IV IV IV

Примечания

- 1 Дорожные покрытия по виду и материалам покрытий, применяемым при их устройстве, подразделяют по ГОСТ Р 59120 и СП 396.1325800.2018 (раздел 12); категории улиц и дорог по СП 42.13330.2016 (раздел 11).
- 2 При проектировании дорожной одежды распределительных дорог и подъездов категорий IV и V с низкой интенсивностью движения при среднегодовой суточной интенсивности до 400 авт./сут, проходящих через сельские населенные пункты, следует учитывать положения ГОСТ Р 58818.
- 3 Тип дорожной одежды и вид покрытия устанавливают по результатам технико-экономического обоснования либо назначают по заданию на проектирование.

9.3 Расчет конструкции дорожных одежд по допускаемому упругому прогибу

9.3.1 Расчетом на прочность по допускаемому упругому прогибу проверяют конструкцию дорожных одежд в целом.

ГОСТ Р 71404—2024

Конструкция дорожных одежд удовлетворяет требованиям надежности и прочности по величине упругого прогиба при условии:

$$E_{\text{обш}} \ge E_{\text{min}} K_{\text{np}}^{\text{Tp}},$$
 (8)

где $E_{
m oбщ}$ — общий модуль упругости на поверхности дорожной конструкции; $E_{
m min}$ — минимальный требуемый модуль упругости;

 $K_{\text{np}}^{\text{тр}}$ — требуемый коэффициент прочности, определяемый по таблице 5.

Минимальный требуемый модуль упругости E_{\min} , МПа, вычисляют по формуле

$$E_{\min} = \sqrt{\frac{p}{0.6}} 98,65 (\log_{10} \Sigma N_{p} - C), \tag{9}$$

где *р* — расчетное давление на покрытие в соответствии с ГОСТ 32960;

 $\sum N_{\rm p}$ — суммарное расчетное количество приложений приведенной расчетной нагрузки на полосу движения за нормативный межремонтный срок службы проведения работ по капитальному ремонту [см. формулы (4) и (6)];

С — эмпирический параметр, равный для расчетной нагрузки: А-10 — 3,55; А-11,5 — 3,20.

При нагрузке, отличной от А-10 и А-11,5, коэффициент с находят по интерполяции.

Расчет по допускаемому упругому прогибу не проводят при нагрузке на ось более 115 кН.

9.3.2 Минимальный требуемый модуль упругости E_{\min} должен быть не менее указанного в таблице 7 независимо от результата расчета, полученного по формуле (9).


	-		_						
Таблина	/ _	- Минимальный	Theh	емыи	МОЛУПЬ	VIDVIOCTA	нежесткой	лорожной	олежды
Гиолици		IVIVII IVIIVIGI IDI IDIVI	PCCy	CIVIDIVI	IVIOA YIID	yripyrocivi	HOMOUTHON	дорожной	ОДОЛИДЫ

Категория дороги	Минимальный требуемый модуль упругости дорожной одежды $E_{ m min}$, МПа, в зависимости от типа дорожных одежд				
	капитальный	облегченный	переходный		
ІА, ІБ, ІВ	330	_	_		
II	325	_			
III	310	235	_		
IV	250	180	110		

При согласовании с заказчиком и наличии положительного опыта в регионе строительства в случае расчета дорожных одежд автомобильных дорог категорий IV и V, если отношение минимального требуемого модуля упругости, указанного в таблице 7, к минимальному требуемому модулю упругости, полученному по формуле (9), более K_{np}^{Tp} , то K_{np}^{Tp} для облегченных и переходных дорожных одежд допускается принимать равным 1.


Для определения общего модуля упругости многослойную дорожную одежду представляют в виде расчетной схемы, указанной на рисунке 2.

- 9.3.3 Общий модуль упругости на поверхности і-го слоя определяют на основе решения теории упругости для двухслойной модели (см. рисунок 3): слой конечной толщины h с модулем упругости $E_{\rm B}$ лежит на упругом полупространстве (не ограниченном снизу) с модулем $E_{\rm u}$.
- 9.3.4 Исходными данными при расчете дорожной одежды по допускаемому упругому прогибу являются:
- нормативный межремонтный срок проведения работ по капитальному ремонту (в соответствии c FOCT P 58861);
 - суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm D}$ [формулы (4) или (6)];
 - коэффициент надежности и коэффициент прочности (см. таблицу 5);
 - материалы и предварительные толщины слоев дорожной одежды;
 - модуль упругости грунта рабочего слоя земляного полотна (см. приложение В);
 - модули упругости конструктивных слоев основания по таблицам Г.1—Г.3 приложения Г;

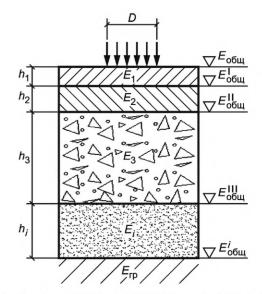

 $h_1,\ h_2,\ h_3,\ h_i$ — толщины слоев; $E_{\rm oбщ}$ — общий модуль упругости дорожной одежды; $E_{\rm oбщ}^1, E_{\rm oбщ}^{\rm II}, E_{\rm oбщ}^{\rm II}, E_{\rm oбщ}^{\rm II}$ — общие модули упругости на поверхности слоев; $E_1,\ E_2,\ E_3,\ E_i$ — модулы упругости материалов слоев; $E_{\rm rp}$ — модуль упругости грунта рабочего слоя

Рисунок 2 — Расчетная схема дорожной одежды

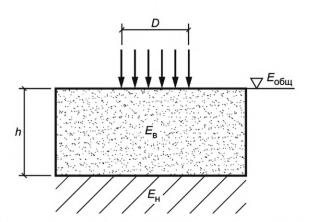

h— верхний слой конечной толщины; $E_{_{\rm B}}$ — модуль упругости верхнего слоя; $E_{_{\rm H}}$ — модуль упругости упругого полупространства, не ограниченного снизу (нижнего слоя); $E_{_{\rm OGM}}$ — модуль упругости на поверхности верхнего слоя

Рисунок 3 — Расчетная схема двухслойной системы для расчета общего модуля упругости

- модули упругости слоев асфальтобетона, принимаемые во всех ДКЗ, при температуре 10 °C (таблица Г.4 приложения Г);
 - минимальный требуемый модуль упругости, определяемый по формуле (9).
- 9.3.5 Общий модуль упругости на поверхности дорожной одежды определяют по номограммам (рисунки Е.1, Е.2 приложения Е). Расчет конструкции ведут сверху вниз или снизу вверх.

При расчете конструкции сверху вниз выполняют следующие действия:

- вычисляют общий минимальный требуемый модуль упругости $E_{
m oбщ}$ на поверхности дорожной одежды по формуле

$$E_{\text{ofill}} = E_{\text{min}} K_{\text{nn}}^{\text{Tp}}; \tag{10}$$

- назначают материалы и толщины всех конструктивных слоев дорожной одежды;
- устанавливают с использованием номограмм (см. рисунки Е.1 и Е.2 приложения Е) по отношениям $E_{\rm общ}/E_{\rm B}$ (значение на кривой) и $h_{\rm B}/D$ (значение на оси абсцисс) общие модули упругости на поверхности каждого конструктивного слоя, вплоть до грунта рабочего слоя. При известных значениях общего модуля упругости на поверхности конструктивного слоя дорожной одежды, модуля упругости материала данного слоя и модуля упругости грунта рабочего слоя по номограммам (рисунки Е.1, Е.2 приложения Е) определяют толщину данного конструктивного слоя дорожной одежды.

При расчете конструкции снизу вверх выполняют следующие действия:

- назначают материалы и толщины всех конструктивных слоев дорожной одежды,
- последовательно рассматривая два слоя: верхний слой конечной толщины и нижний полупространство по номограммам (см. рисунки Е.1 и Е.2 приложения Е), определяют общий модуль упругости на поверхности дорожной одежды. В этом случае номограммы (рисунки Е.1, Е.2 приложения Е) используют следующим образом: для нижнего слоя дорожной одежды по отношениям $E_{\rm гp}/E_n$ (значение на оси ординат) и h_n/D (значение на оси абсцисс) определяют отношение $E_{\rm oбщ}^{n-1}/E_n$ (значение на кривой) и вычисляют $E_{\rm oбш}^{n-1}$;
 - затем повторяют расчет для следующего слоя дорожной одежды.
 - В конце расчета проверяют выполнение условия прочности [см. формулу (8)].

Если условие прочности не выполняется, изменяют толщину одного или нескольких конструктивных слоев дорожной одежды или используют материалы с более высокими модулями упругости для одного или нескольких конструктивных слоев дорожной одежды.

- 9.3.6 Если смежные слои устроены из одного материала или материалов с одним модулем упругости, при расчетах их необходимо объединять в один слой. При расчете на упругий прогиб не допускается дробить слои из одного материала на несколько слоев.
- 9.3.7 Алгоритм расчета многослойной конструкции без приведения к упрощенной схеме по критерию упругого прогиба представлен в приложении Д.

9.4 Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна и конструктивных слоев из малосвязных материалов

- 9.4.1 Дорожную одежду проектируют с таким расчетом, чтобы под действием кратковременных или длительных нагрузок в грунте рабочего слоя, стабилизированном грунте рабочего слоя и конструктивных слоях из малосвязных материалов за весь срок службы не накапливались недопустимые остаточные деформации. Проверку выполняют для расчетного периода. Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя в случае укрепления верхней части вяжущим проводят для неукрепленной части рабочего слоя, при этом укрепленную часть включают в верхний слой расчетной модели. Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости стабилизированного грунта рабочего слоя выполняют с расчетными параметрами стабилизированного грунта. Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя в случае стабилизации верхней части рабочего слоя дополнительно проводят для нестабилизированной части рабочего слоя, при этом стабилизированную часть включают в верхний слой расчетной модели.
- 9.4.2 Недопустимые деформации сдвига в конструкции не будут накапливаться, если в грунте рабочего слоя, стабилизированном грунте рабочего слоя и в конструктивных слоях из малосвязных материалов обеспечено условие:

$$T \le \frac{T_{\mathsf{np}}}{K_{\mathsf{np}}^{\mathsf{Tp}}},\tag{11}$$

- где T активное напряжение сдвига от действующей кратковременной или длительной нагрузки, МПа:
 - $T_{\sf np}$ предельное напряжение сдвига, превышение которого вызывает нарушение прочности на сдвиг, МПа;
- $K_{\sf np}^{\sf Tp}$ требуемый коэффициент прочности, определяемый по таблице 5.
- $9.4.3\,$ Предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ в грунте рабочего слоя, стабилизированном грунте рабочего слоя и в малосвязных материалах вычисляют по формуле

$$T_{\rm np} = k_{\rm g} (c_N + 0.001 \gamma_{\rm cp} z \, {\rm tg} \phi_N),$$
 (12)

- где $k_{\rm д}$ коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе слоев основания и грунта рабочего слоя или слоя из песка;
 - c_N удельное сцепление в грунте рабочего слоя земляного полотна (или в слое малосвязных материалов), принимаемое с учетом расчетной влажности и повторности нагрузки, МПа (см. таблицы В.5 и В.7 приложения В). Для стабилизированного грунта в соответствии с 6.13.4;
 - γ_{cp} средневзвешенная объемная плотность конструктивных слоев, расположенных выше проверяемого слоя, кН/м 3 , рассчитываемая по формуле

$$\gamma_{\rm cp} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i h_i}{\sum_{i=1}^{n} h_i},\tag{13}$$

где γ_i — объемная плотность i-го слоя, определяемая по таблице Г.7 приложения Г, кН/м 3 ;

 h_i — толщина *i*-го слоя, см;

- *n* количество слоев, расположенных выше проверяемого слоя;
- z глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции, м;

фум — угол внутреннего трения в грунте рабочего слоя, стабилизированном грунте рабочего слоя или в слое малосвязных материалов, принимаемый с учетом расчетной влажности и повторности нагрузки, град (см. таблицы В.5 и В.7 приложения В). Для стабилизированного грунта — в соответствии с 6.13.4.

При расчете на сдвиг грунта рабочего слоя и стабилизированного грунта рабочего слоя, если нижний слой основания из каменных материалов укладывают непосредственно на грунт рабочего слоя или стабилизированный грунт рабочего слоя без дополнительного слоя основания из песка, коэффициент $k_{\rm L}$ принимают равным:

- нижний слой основания из укрепленных материалов, глинистый грунт (связный) 1,0;
- нижний слой основания из укрепленных материалов, песчаный грунт (несвязный): 4,5 для крупного песка, 4,0 для среднего песка, 3,0 для мелкого песка и легкой крупной супеси;
 - нижний слой основания из неукрепленных материалов, глинистый грунт (связный) 1,0;
- нижний слой основания из неукрепленных материалов, песчаный грунт (несвязный), в том числе легкая крупная супесь, 2,0.

При расчете на сдвиг грунта рабочего слоя, если конструкция дорожной одежды содержит дополнительный слой основания из песка, коэффициент $k_{_{\! T}}$ принимают равным:

- глинистый грунт (связный) 1,0;
- песчаный грунт (несвязный), в том числе легкая крупная супесь, 2,0.

При расчете на сдвиг стабилизированного грунта коэффициент $k_{\rm д}$ принимают по аналогии с нестабилизированным.

При расчете на сдвиг дополнительного слоя из песка или ПГС коэффициент $k_{\rm д}$ принимают равным:

- нижний слой основания из укрепленных материалов: 4,5 для крупного песка и ПГС, 4,0 для среднего песка, 3,0 для мелкого песка;
 - нижний слой основания из неукрепленных материалов 2,0.
- 9.4.4 Активные напряжения сдвига определяют на основании решения теории упругости для двухслойного полупространства при наличии сцепления между слоями. Для практических расчетов используют номограммы, представленные на рисунках Е.3—Е.50 приложения Е. Номограммы составлены для разных значений угла внутреннего трения. При значениях угла внутреннего трения, отличных от указанных на рисунках Е.3—Е.50 приложения Е, активные напряжения сдвига от единичной нагрузки определяют путем интерполяции.

Действующие активные напряжения сдвига Т, МПа, вычисляют по формуле


$$T = \overline{\tau}_{\mathsf{L}} \, \rho, \tag{14}$$

- где $\overline{\tau}_{H}$ удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки (p = 1), определяемое по номограммам (см. рисунки Е.3—Е.50 приложения Е);
 - р расчетное давление колеса на покрытие (см. таблицу 1), МПа.
- 9.4.5 В расчетный период года наихудшие условия работы грунта и конструктивных слоев из малосвязных материалов на сдвиг имеют место при наибольших положительных температурах слоев из материалов, содержащих органическое вяжущее. Поэтому при расчете дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, должны соответствовать температурам: в ДКЗ II 20 °C, в ДКЗ III 30 °C, в ДКЗ IV 40 °C, в ДКЗ V 50 °C (см. таблицу Г.4 приложения Γ).
- 9.4.6 При практических расчетах по условию сдвигоустойчивости многослойную дорожную одежду приводят к двухслойной расчетной модели.

При расчете дорожной конструкции на прочность по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна в качестве нижнего полубесконечного слоя модели принимают грунт с его характеристиками, а в качестве верхнего слоя — всю дорожную одежду в соответствии с рисунком 4.

Толщину верхнего слоя двухслойной модели $h_{\rm B}$ принимают равной сумме толщин слоев одежды по формуле

$$h_{\rm B} = \sum_{i=1}^n h_i. \tag{15}$$



 $h_{\rm B}$ — верхний слой конечной толщины; $E_{\rm B}$ — модуль упругости верхнего слоя; $E_{\rm H}$ — модуль упругости упругого полупространства, не ограниченного снизу (нижнего слоя); ϕ_N — угол внутреннего трения; c_N — удельное сцепление

Рисунок 4 — Расчетная схема двухслойной системы для расчета активного напряжения сдвига в нижнем слое

Модуль упругости верхнего слоя двухслойной модели вычисляют как средневзвешенный $E_{\rm B}$ по формуле

$$E_{\rm B} = \frac{\sum_{i=1}^{n} E_i h_i}{\sum_{i=1}^{n} h_i},\tag{16}$$

где E_i — модуль упругости i-го слоя, МПа;

 h_i — толщина *i*-го слоя, см.

9.4.7 При расчете по условию сдвигоустойчивости дополнительного слоя основания из малосвязных материалов нижний слой двухслойной модели имеет параметры: удельное сцепление c_N и угол внутреннего трения ϕ_N , принятые для рассчитываемого слоя дорожной одежды из малосвязного материала. Толщину верхнего слоя $h_{\rm B}$ и модуль упругости верхнего слоя $E_{\rm B}$ двухслойной модели вычисляют по формулам (15) и (16) без учета слоя дорожной одежды, рассчитываемого на сдвиг.

Общий модуль упругости нижнего слоя $E_{\rm H}$ двухслойной модели на уровне верха рассчитываемого слоя основания из малосвязного материала на сдвиг определяют по номограммам, представленным на рисунках E.1, E.2 приложения E.

- 9.4.8 Расчет дорожной одежды на кратковременные нагрузки по сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя земляного полотна, а также в слоях дорожной одежды из малосвязных материалов проводят в следующей последовательности:
- назначают расчетные прочностные характеристики (угол внутреннего трения ϕ_N и удельное сцепление c_N) грунта земляного полотна в соответствии с таблицей В.5 и малосвязных материалов в соответствии с таблицей В.7 приложения В;
- модули упругости грунта и материалов конструктивных слоев основания, за исключением асфальтобетона, принимают те же, что в расчете по допускаемому упругому прогибу;
- по таблице Г.4 приложения Г назначают расчетные модули упругости для слоев из асфальтобетона, соответствующие расчетным температурам в весенний период (согласно 9.4.5);
- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев дорожной одежды (верхнего слоя двух-слойной модели) $E_{\rm B}$ по формуле (16);
- по рисункам E.3—E.50 приложения E по отношениям $h_{\rm B}/D$, $E_{\rm B}/E_{\rm H}$ и при известном угле внутреннего трения нижнего слоя ϕ_N находят активные напряжения сдвига $\bar{\tau}_{\rm H}$ от единичной временной нагрузки;
- по формуле (14) вычисляют активное напряжение сдвига T в грунте земляного полотна или в песчаном слое одежды;
 - по формуле (12) рассчитывают предельное напряжение сдвига $T_{
 m np}$;
 - по формуле (11) проверяют выполнение условия прочности.

Если условие прочности не обеспечено, возможны следующие решения:

- увеличивают толщину одного или нескольких вышележащих слоев;
- заменяют материал одного или нескольких вышележащих слоев более жестким материалом, имеющим более высокий модуль упругости;

- заменяют или укрепляют верхнюю часть грунта рабочего слоя с целью повышения его сдвигоустойчивости;
- применяют геосинтетические материалы, эффективность применения которых должна быть подтверждена соответствующими расчетами.
- 9.4.9 Алгоритм расчета многослойной конструкции без приведения к упрощенной схеме по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и конструктивных слоев из малосвязных материалов представлен в приложении Д.

9.4.10 Расчет на длительную (статическую) нагрузку по сдвигоустойчивости в рабочем слое грунта земляного полотна и малосвязных конструктивных слоях

В рабочем слое грунта и конструктивных слоях из малосвязных материалов напряжения сдвига, возникающие под действием длительной (статической) нагрузки, не должны в течение заданного срока службы приводить к образованию недопустимых остаточных деформаций. Указания случаев, для которых применяют расчет на статическую нагрузку, представлены в разделе 12.

Расчет на длительную нагрузку выполняют в следующей последовательности:

- назначают расчетные прочностные характеристики (угол внутреннего трения $\phi_{\rm ct}$ и удельное сцепление грунта земляного полотна $c_{\rm ct}$ и малосвязных материалов при $\sum N_{\rm p}$ = 1) по таблицам В.5 и В.7 (приложение В) соответственно. Для стабилизированного грунта в соответствии с 6.13.4;
- модули упругости грунта и материалов конструктивных слоев основания, за исключением асфальтобетона, принимают те же, что в расчете по упругому допускаемому прогибу;
- по таблице Г.6 приложения Г назначают расчетные модули упругости для слоев из асфальтобетона, соответствующие расчетным температурам в весенний период (согласно 9.4.5);
- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев дорожной одежды (верхнего слоя двух-слойной модели) $E_{\rm R}$ по формуле (16);
- по рисункам E.3—E.50 приложения E определяют активные напряжения сдвига $\overline{\tau}_{H}$ от единичной временной нагрузки при значении угла внутреннего трения $\phi_{\text{ст}}$ грунта или малосвязных слоев, соответствующем длительной нагрузке ($\sum N_{\text{D}}$ = 1);
- по формуле (14) вычисляют активное напряжение сдвига T в грунте земляного полотна или в малосвязных материалах;
- по формуле (12) рассчитывают предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ при значении удельного сцепления $c_{\rm ct}$ и $\phi_{\rm ct}$ при статическом действии нагрузки $\sum N_{\rm p}=1$, град;
 - по формуле (11) проверяют выполнение условия прочности.

Если условие прочности не обеспечено, вносят коррективы в конструкцию дорожной одежды.

9.5 Расчет дорожной одежды на сопротивление слоев из асфальтобетона усталостному разрушению от растяжения при изгибе

9.5.1 В слоях покрытия и основания из асфальтобетона напряжения, возникающие при прогибе одежды под действием повторных кратковременных нагрузок, не должны в течение заданного срока службы приводить к образованию трещин от усталостного разрушения.

Образование трещин от усталостного разрушения не будет происходить при условии

$$\sigma_r < \frac{R_N}{K_{np}^{\text{Tp}}},\tag{17}$$

- где σ_r наибольшее растягивающее напряжение в слое асфальтобетона, устанавливаемое расчетом;
 - ${\it K}_{\sf np}^{\sf \taup}$ требуемый коэффициент прочности, определяемый по таблице 5;
 - R_N предельное напряжение на растяжение при изгибе с учетом усталостных явлений, вычисляемое по формуле

$$R_N = R_0 k_1 k_2 (1 - V_R t), (18)$$

- где R_0 нормативное значение предельного сопротивления растяжению при изгибе (см. таблицу Г.5 приложения Г);
 - k_1 коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие усталостных явлений при многократном приложении нагрузки;

- к₂ коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия природно-климатических факторов (см. таблицу 8);
- V_{R} коэффициент вариации прочности асфальтобетона на растяжение при изгибе, равный 0,1;
 - t коэффициент нормированного отклонения (см. таблицу В.3 приложения В).

Таблица 8 — Значения коэффициента k_2 , учитывающего снижение прочности во времени от воздействия природно-климатических факторов

Материал расчетного слоя	етного слоя Значения коэффициента k_2	
Асфальтобетоны для НСП	0,85	
Асфальтобетоны для ВСП и ВСО	0,80	


Примечание — При устройстве двух слоев асфальтобетона на основании из неукрепленных материалов коэффициент k_2 для нижнего слоя применяют, как для BCO.

Коэффициент k_1 , учитывающий снижение прочности вследствие усталостных явлений при многократном приложении нагрузки, вычисляют по формуле

$$k_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_p}},\tag{19}$$

- где α коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном режимах растяжения (см. таблицу Г.5 приложения Г);
 - токазатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого слоя (см. таблицу Г.5 приложения Г);
- $\Sigma N_{\rm p}$ суммарное расчетное количество приложений приведенной расчетной нагрузки на полосу движения за нормативный межремонтный срок службы проведения работ по капитальному ремонту дорожной одежды (в соответствии с ГОСТ Р 58861), которое рассчитывают согласно 7.3.
- 9.5.2 Наибольшее растягивающее напряжение в пакете слоев из асфальтобетона σ_r возникает в нижней зоне нижнего слоя. Дополнительно согласно 13.5 расчет выполняют для вновь устраиваемых слоев асфальтобетона. При устройстве новых слоев на существующие слои асфальтобетона значения коэффициента k_2 принимают, как для слоев ВСП и НСП (таблица 8), характеристики асфальтобетона слоев усиления принимают, как для слоев покрытий (таблицы Г.4 и Г.5 приложения Γ).

Для выполнения расчета реальную конструкцию приводят к двухслойной модели с модулем упругости упругого полупространства, ниже пакета слоев из асфальтобетона, не ограниченного снизу (нижнего слоя) $E_{\text{обш. н}}$ (рисунок 5).

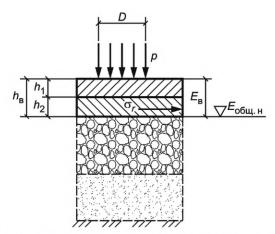

 $h_{\rm B}$ — верхний слой расчетной модели; $h_{\rm 1}$, $h_{\rm 2}$ — толщины отдельных слоев асфальтобетона; $E_{\rm B}$ — средневзвешенный модуль упругости верхнего слоя; $E_{\rm общ.H}$ — модуль упругости упругого полупространства, ниже пакета слоев из асфальтобетона, не ограниченного снизу (нижнего слоя)

Рисунок 5 — Расчетная схема двухслойной системы для расчета для определения растягивающих напряжений в слоях асфальтобетона

К верхнему слою модели относят все слои асфальтобетона. Толщину верхнего слоя модели $h_{\rm B}$ принимают равной сумме толщин, входящих в пакет асфальтобетонных слоев по формуле (15), а значение модуля упругости $E_{\rm B}$ устанавливают как средневзвешенное для всего пакета асфальтобетонных слоев по формуле (16).

Нижним (полубесконечным) слоем модели служит часть конструкции, расположенная ниже пакета слоев из асфальтобетона, включая грунт рабочего слоя земляного полотна.

Модули упругости асфальтобетона принимают по таблице Г.5 приложения Г.

Общий модуль упругости нижнего слоя модели $E_{\rm общ, h}$ определяют путем приведения слоистой системы к эквивалентной по жесткости с использованием номограмм, представленных на рисунках E.1, E.2 приложения E.

9.5.3 Растягивающее напряжение при изгибе в асфальтобетоне от единичной нагрузки σ_r при давлении на покрытие p=1 МПа определяют с использованием номограмм, представленных на рисунках E.51, E.52 приложения E.

Для расчета следует принимать спаянный контакт (см. рисунок Е.51) между слоями из асфальтобетона, а также между слоем из асфальтобетона и монолитным слоем основания, содержащим органическое вяжущее (включая материалы по ГОСТ Р 70197.1). Гладкий контакт (см. рисунок Е.52) следует принимать между нижним слоем из асфальтобетона и слоем основания дорожной одежды под ним из неукрепленных материалов, а также между слоем из асфальтобетона и монолитным слоем основания, не содержащим органическое вяжущее.

Наибольшее растягивающее напряжение о, вычисляют по формуле

$$\sigma_r = \overline{\sigma_r} \, \rho \, k_{\rm B},\tag{20}$$

- - р расчетное давление на покрытие (см. таблицу 1), МПа;
 - $k_{\rm B}$ коэффициент, учитывающий особенности НДС рассчитываемого слоя. Принимают равным 0,85 (для двускатного колеса) при проектировании автомобильных дорог общего пользования с расчетными нагрузками по ГОСТ 32960; допускается $k_{\rm B}$ принимать равным 1,00 в отдельных случаях проектирования дорог для специального транспорта с расчетным односкатным колесом.
- 9.5.4 Расчет слоев асфальтобетона по усталостному разрушению от растяжения при изгибе выполняют в следующей последовательности:
- определяют общий модуль упругости основания $E_{\rm общ. H}$ на уровне подошвы пакета слоев из асфальтобетона, выполняя расчет конструкции снизу вверх по номограммам, представленным на рисунках Е.1, Е.2 приложения Е;
- приводят конструкцию к двухслойной модели и по отношениям $\sum h_{\rm B}/D$ и $E_{\rm B}/E_{\rm O G II,H}$ по номограммам, представленным на рисунках E.51, E.52 приложения E, определяют растягивающее напряжение от единичной нагрузки σ_r ;
 - по формуле (20) вычисляют наибольшее растягивающее напряжение σ_r;
- рассчитывают предельное напряжение на растяжение при изгибе с учетом усталостных явлений R_N по формуле (18) для материала рассчитываемого слоя асфальтобетона;
- проверяют выполнение условия прочности по формуле (17) и при необходимости вносят изменения в конструкцию дорожной одежды: увеличивают толщину слоев асфальтобетона или применяют в слоях основания материалы с более высокими расчетными модулями упругости с целью увеличения общего модуля упругости основания $E_{\text{обш. H}}$.
- 9.5.5 Рекомендации по расчету многослойной конструкции без приведения к упрощенной схеме на сопротивление слоев асфальтобетона усталостному разрушению от растяжения при изгибе приведены в приложении Д.

10 Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость

10.1 В районах сезонного промерзания грунтов на участках дорог, находящихся в неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях, наряду с требуемой прочностью должна быть обеспечена достаточная морозоустойчивость дорожных одежд и земляного полотна.

10.2 Конструкция удовлетворяет требованиям по морозоустойчивости при соблюдении условия

$$l_{\text{пуч}} < l_{\text{доп}},$$
 (21)

где $l_{\text{пуч}}$ — расчетное (ожидаемое) морозное пучение грунта земляного полотна;

 $l_{ t DOR}$ — допустимая величина морозного пучения в соответствии с ГОСТ Р 59120.

В соответствии с ГОСТ Р 59120 при сроке службы дорожной одежды между капитальными ремонтами до 10 лет расчетное значение пучения от воздействия низких температур не должно превышать предельно допустимого значения морозного пучения, а при сроке службы дорожной одежды между капитальными ремонтами более 10 лет расчетное значение пучения на поверхности покрытия от воздействия низких температур не должно превышать 80 % предельно допустимого значения морозного пучения.

- 10.3 Не требуется специальных мер по защите дорожных одежд от морозного пучения в следующих случаях:
 - в районах с глубиной промерзания грунтов менее 0,6 м;
- при земляном полотне, сложенном на всю глубину промерзания из непучинистых или слабопучинистых грунтов;
- если общая толщина дорожной одежды превышает 2/3 глубины промерзания дорожной конструкции (согласно 10.8).

Группы грунтов по степени пучинистости представлены в ГОСТ 33063.

- 10.4 Основные мероприятия, способствующие обеспечению требуемой морозоустойчивости дорожной одежды и земляного полотна:
- применение непучинистых или слабопучинистых грунтов в соответствии с классификацией ГОСТ 33063 для сооружения рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог в районах сезонного промерзания;
- ограничение поступления влаги в промерзающие слои земляного полотна за счет: достаточного возвышения покрытия над уровнями грунтовых или поверхностных вод (см. таблицы 9, 10); сооружения различных конструкций дренажей; устройства капилляропрерывающих, дренирующих и гидроизолирующих прослоек в дорожных конструкциях;
- устройство теплоизолирующих слоев, исключающих промерзание грунта земляного полотна под дорожными одеждами или ограничивающих ее глубину до пределов, обеспечивающих допускаемое поднятие покрытия, с учетом типа дорожных одежд в соответствии с классификацией по ГОСТ Р 59120.

Оптимальное решение принимают на основании технико-экономического сравнения вариантов применяемых мероприятий по обеспечению требуемой морозоустойчивости дорожной одежды и земляного полотна.

Таблица 9 — Возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых или поверхностных вод

Грунт рабочего слоя	Наименьшее возвышение поверхности покрытия в пределах ДКЗ, м			
		III	IV	V
Мелкий песок, легкая крупная супесь, легкая супесь	<u>1,1</u>	<u>0,9</u>	0,75	0,5
	0,9	0,7	0,55	0,3
Пылеватый песок, пылеватая супесь	<u>1,5</u>	1,2	1,1	0,8
	1,2	1,0	0,8	0,5
Легкий суглинок, тяжелый суглинок, глины	<u>2,2</u>	1,8	1,5	1,1
	1,6	1,4	1,1	0,8
Тяжелая пылеватая супесь, легкий пылеватый суглинок, тяжелый пылеватый суглинок	2,4	2,1	1,8	<u>1,2</u>
	1,8	1,5	1,3	0,8

Примечание — В числителе — возвышение поверхности покрытия над УГВ, верховодки или длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод, в знаменателе — то же над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 сут) стоящих поверхностных вод.

Таблица 10 — Расчетные схемы увлажнения грунта рабочего слоя

Расчетная схема увлажнения грун- та рабочего слоя	Источник увлажнения	Условия отнесения к данной расчетной схеме увлажнения
1	Атмосферные осадки	Для насыпей на участках 1-го типа местности по условиям увлажнения. Для насыпей на участках местности 2-го и 3-го типов по условиям увлажнения при возвышении поверхности покрытия над расчетным УГВ и уровнем поверхностных вод или над поверхностью земли, более чем в 1,5 раза превышающем требования таблицы 9. Для насыпей на участках 2-го типа при расстоянии от уреза поверхностной воды (отсутствующей не менее 2/3 летнего периода) более 5—10 м при супесях; 2—5 м при легких пылеватых суглинках и 2 м при тяжелых пылеватых суглинках и глинах (меньшие значения принимают для грунтов с большим числом пластичности; при залегании различных грунтов следует принимать наибольшее значение). В выемках в песчаных и глинистых грунтах при уклонах кюветов более 20 % (в ДКЗ II и III) и при возвышении поверхности покрытия над расчетным УГВ, более чем в 1,5 раза превышающем требования таблицы 9. При применении специальных методов регулирования водно-теплового режима (капилляропрерывающие, гидроизолирующие, теплоизолирующие и армирующие прослойки, дренаж и т. п.), назначаемых по специальным расчетам
2	Кратковременно стоящие (до 30 сут) поверхностные воды, атмосферные осадки	Для насыпей на участках 2-го типа местности по условиям увлажнения при возвышении поверхности покрытия не менее требуемого по таблице 16 и не более чем в 1,5 раза превышающего эти требования и при крутизне откосов не менее 1:1,5 и простом (без берм) поперечном профиле насыпи. Для насыпей на участках 3-го типа местности при применении специальных мероприятий по защите от грунтовых вод (капилляропрерывающие и гидроизолирующие слои, дренаж), назначаемых по специальным расчетам, при отсутствии длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод и выполнении условий, указанных в предыдущем абзаце. В выемках в песчаных и глинистых грунтах при уклонах кюветов менее 20 % (ДКЗ II) и возвышении поверхности покрытия над расчетным УГВ, более чем в 1,5 раза превышающем требования таблицы 9
3	Грунтовые или длительно (более 30 сут) стоящие поверхностные воды, атмосферные осадки	Для насыпей на участках 3-го типа местности по условиям увлаж- нения при возвышении поверхности покрытия, отвечающем требова- ниям таблицы 9, но не превышающем их более чем в 1,5 раза. То же для выемок, в основании которых имеется УГВ, расположе- ние которого по глубине не превышает требования таблицы 9 более чем в 1,5 раза

^{10.5} Дорожные одежды рассчитывают на морозоустойчивость для характерных участков дороги, сходных по грунтово-гидрологическим условиям, подстилаемых одинаковыми грунтами, имеющими одну и ту же конструкцию земляного полотна (насыпь, нулевые отметки или выемка).

10.6 Требуемую по критерию морозоустойчивости толщину дорожных одежд определяют по номограммам (см. рисунок 6), предварительно определив ординату морозного пучения при осредненных условиях $l_{\mathsf{пvч.cp}}$ по формуле

$$l_{\text{пуч.cp}} = l_{\text{Доп}} / (K_{\text{угв}} \cdot K_{\text{пл}} \cdot K_{\text{гр}} \cdot K_{\text{нагр}} \cdot K_{\text{вл}} \cdot K_{\text{z пр}}), \tag{22}$$

где $l_{ exttt{доп}}$ — допустимая величина морозного пучения (в соответствии с ГОСТ Р 59120); $K_{ exttt{УГВ}}$ — коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (см. рисунок 7). При отсутствии влияния грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод следует принимать: для супеси тяжелой и пылеватой и суглинка — 0,53; для песка и супеси легкой и крупной -- 0,43;

ГОСТ Р 71404—2024

 $K_{\rm nn}$ — коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя (см. таблицу 11);

 K_{rp} — коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи, принимаемый: для песков — 1,0; супесей — 1,1; суглинков — 1,3; глин — 1,5;

 К_{нагр} — коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое (см. рисунок 8);

 $K_{\rm вл}$ — коэффициент, зависящий от относительной влажности грунта (см. таблицу 12);


 $K_{z\, {\rm np}}$ — коэффициент, зависящий от глубины промерзания дорожной конструкции, принимаемый равным 1 при глубине промерзания до 2,0 м включительно и определяемый по формуле (25) при глубине промерзания свыше 2,0 до 3,0 м.

Таблица 11 — Коэффициент $K_{\rm пл}$, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

	К _{пл} для грунта		
Коэффициент уплотнения $K_{ m ynn}$	пылеватого песка, легкой супеси, пылеватой супеси, тяжелой пылеватой супеси, легкого и тяжелого суглинка, легкого и тяжелого пылеватого суглинка, глины	легкой крупной супеси, песка	
От 1,00 до 1,03 включ.	0,8	1,0	
От 0,98 до 0,99 включ.	1,0	1,0	
От 0,95 до 0,97 включ.	1,2	1,1	
От 0,90 до 0,94 включ.	1,3	1,2	
Менее 0,90	1,5	1,3	

Таблица 12 — Коэффициент $K_{\rm вл}$, зависящий от относительной влажности грунта $W/W_{\rm T}$


Расчетная относительная влажность грунта $W/W_{_{ m T}}$	0,6 и менее	0,7	0,8	0,9
$K_{_{\rm B\Pi}}$	1,0	1,1	1,2	1,3

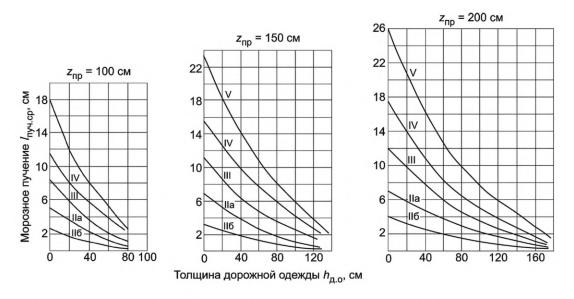


Примечание — Цифры на кривых — группа грунта по степени пучинистости.


Для грунта группы II по степени пучинистости кривую IIа выбирают при 2-й и 3-й схемах увлажнения грунта рабочего слоя, кривую II6 — при 1-й схеме увлажнения грунта рабочего слоя

Рисунок 6 — Графики для определения требуемой толщины дорожной одежды $h_{\rm д.o}$ по критерию морозоустойчивости в зависимости от глубины промерзания $z_{\rm np}$

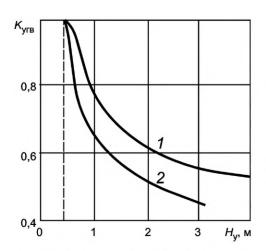

 пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина;
 песок, легкая крупная супесь, легкая супесь



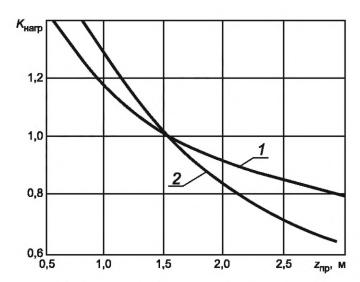

 1 — пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина;
 2 — песок, легкая крупная супесь, легкая супесь

Рисунок 8 — Зависимость коэффициента $K_{\text{нагр}}$ от глубины промерзания $z_{\text{пр}}$ от поверхности покрытия

10.7 Для существующей дорожной конструкции расчетное (ожидаемое) морозное пучение грунта земляного полотна $l_{\rm пуч}$ вычисляют по формуле

$$l_{\text{пуч}} = l_{\text{пуч.cp}} \, K_{z \,\text{пр}} \, K_{\text{угв}} \, K_{\text{пл}} \, K_{\text{гр}} \, K_{\text{нагр}} \, K_{\text{вл}}. \tag{23}$$

Если $l_{\rm пуч} > l_{\rm доп}$, то морозоустойчивость дорожной конструкции не обеспечена и требуется разработка мероприятия по уменьшению величины пучения (увеличение толщины дорожной одежды, замена грунта рабочего слоя земляного полотна на непучинистый грунт или другие мероприятия) при капитальном ремонте или реконструкции автомобильной дороги.

10.8 Глубину промерзания дорожной конструкции $z_{\rm no}$ допускается вычислять по формуле

$$z_{np} = 1{,}38 z_{np.cp},$$
 (24)

где $z_{\rm np.cp}$ — глубина сезонного промерзания грунта, определяемая по данным инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями СП 22.13330 в зависимости от типов грунтов, подстилающих дорожную одежду. При отсутствии данных инженерно-геологических изысканий $z_{\rm np.cp}$ принимают равной средней глубине промерзания грунтов для данного района, определяемой с использованием карт изолиний [см. ГОСТ Р 71244—2024 (приложение Д)].

10.9 Коэффициент, зависящий от глубины промерзания дорожной конструкции, принимают равным 1 при глубине промерзания $z_{\rm np}$ до 2,0 м включительно и определяемым при глубине промерзания свыше 2,0 до 3,0 м по формуле

$$K_{z \text{ np}} = a + b(z_{\text{np}} - c), \tag{25}$$

где a, b, c — коэффициенты, которые при глубине промерзания дорожной конструкции $z_{\rm np}$ св. 2,0 до 2,5 м равны 1,00; 0,16 и 2,00 соответственно, а при глубине промерзания дорожной конструкции $z_{\rm np}$ св. 2,5 до 3,0 м равны 1,08; 0,08 и 2,50 соответственно.


10.10 Допускается дополнительно выполнять расчет на морозоустойчивость в соответствии с иными нормативными документами и технической документацией в данной области.

Расчет дорожной одежды с применением теплоизолирующих материалов выполняют по методикам, приведенным в соответствующих нормативных документах и технической документации.


11 Осушение дорожных одежд и грунта рабочего слоя

- 11.1 Дренирующий слой в конструкциях дорожных одежд со слоями из зернистых материалов на рабочем слое из глинистых грунтов; легкой крупной песчанистой супеси и песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,5 м/сут необходим:
 - в ДКЗ с II по III для всех схем увлажнения грунта рабочего слоя;
 - в ДКЗ IV и V для третьей схемы увлажнения грунта рабочего слоя.
- 11.2 Возможны следующие конструктивные решения устройства дренирующего слоя на автомобильных дорогах (см. рисунок 9):
- дренирующий слой отсыпают на всю ширину земляного полотна с поперечными уклонами от 20 до 40 ‰, обеспечивающими сток воды на откосы (см. рисунок 9 а);
- отвод воды осуществляют с помощью продольных геодрен и поперечных выпусков на расстоянии от 50 до 80 м друг от друга в зависимости от продольных уклонов на дороге (см. рисунок 9 б);
- дренирующий слой отсыпают на 1 м шире основания с каждой стороны без водоотводящих устройств (см. рисунок 9 в). Данный случай допускается применять для облегченных типов дорожных одежд.


На рисунке 9 расстояние h от низа дренирующего слоя или от низа труб-дрен на откосе до поверхности земли при типе 1 местности по характеру и степени увлажнения, при уровне кратковременно стоящих поверхностных вод (до 30 сут) при типе 2 местности и при уровне длительно стоящих поверхностных вод (более 30 сут) или грунтовых вод при типе 3 местности принимают равным более 0,20 м. Полученная общая высота земляного полотна H должна быть увязана с руководящей отметкой — рекомендуемой величиной возвышения поверхности покрытия в разных ДКЗ в соответствии с таблицей 9.

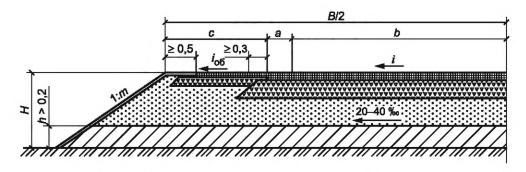

а — устройство дренирующего слоя на всю ширину земляного полотна

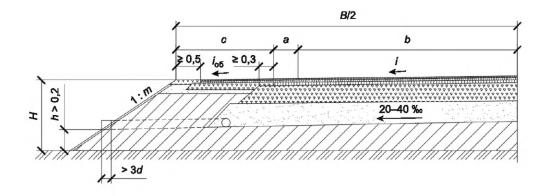

 б — устройство дренирующего слоя на ширину проезжей части и краевых полос с отводом воды по дренажным трубам

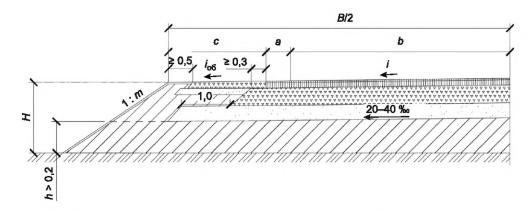


в — устройство дренирующего слоя на ширину проезжей части и краевых полос без устройства водоотводных устройств

B — ширина земляного полотна; H — высота насыпи; h — возвышение низа дренирующего слоя или труб-дрен над поверхностью земли или уровнем воды; b — ширина проезжей части от оси до краевой полосы; a — ширина краевой полосы (0,5 м); c — расстояние от краевой полосы до бровки земляного полотна

Рисунок 9 — Конструктивные решения дренирования дорожной одежды

В городских условиях, как правило, применяют конструкцию дренажа с трапецеидальным ровиком (см. рисунок 10).

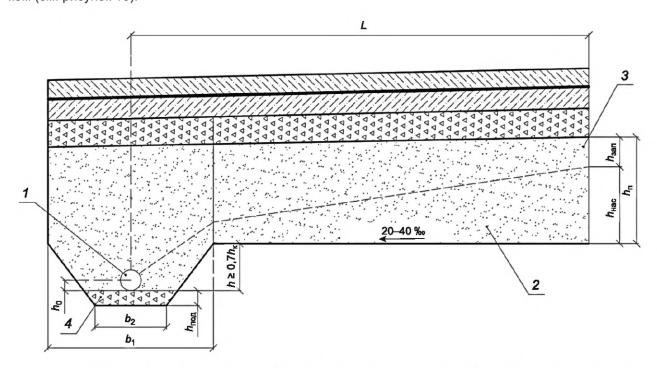

1 — дренажная труба; 2 — зона движения свободной воды; 3 — зона движения капиллярной воды; 4 — щебеночная (песчаная) подготовка под дренажную трубу; L — длина пути фильтрации; b_1 — ширина ровика поверху; b_2 — ширина ровика понизу; h_0 — уровень воды в трубе-дрене; $h_{\text{под}}$ — толщина слоя щебеночной (песчаной) подготовки под дренажную трубу; h — глубина ровика от низа трубы-дрены; $h_{\mathbf{k}}$ — высота капиллярного поднятия воды в песчаном слое; $h_{\text{др}}$ — толщина дренирующего слоя; $h_{\text{нас}}$ — толщина слоя, насыщенного водой; $h_{\text{зап}}$ — толщина слоя с капиллярно-связанной водой

Рисунок 10 — Конструкция дренажа с ровиком

В рассмотренных конструкциях возможно применение геосинтетических дренирующих материалов, в том числе композиционных. Допускается применение геосинтетических дренажных матов на всю ширину земполотна с выпуском на откосы. Выбор каждого конкретного мероприятия по осушению дорожной конструкции проводят на основе технико-экономического сравнения вариантов.

FOCT P 71404—2024

11.3 Дренажную конструкцию следует проектировать с учетом объема притока воды, поступающей в основание дорожной одежды в расчетный период, фильтрационной способности материала дренирующего слоя и конструкции земляного полотна.

Значительному уменьшению притока поверхностной воды к земляному полотну могут также способствовать монолитные слои из материалов (грунтов), укрепленных вяжущими.

Проектирование мероприятий по осушению дорожной одежды осуществляют в следующей последовательности:

- дорогу разделяют на однородные участки по грунтово-гидрологическим условиям с учетом особенностей конструкции земляного полотна и конструктивного решения по дренированию;
- для однородных участков определяют количество воды, поступающей в основание за сутки и за расчетный период, предусматривая меры по ограничению притока воды в дорожную конструкцию;
 - намечают варианты дренажных конструкций;
- обосновывают расчетом толщину дренирующего слоя для данных условий или определяют минимально требуемый коэффициент фильтрации для дренирующего материала в соответствии с 6.11.4 и 6.12.
- 11.4 В зависимости от конкретных условий дренажную конструкцию автомобильной дороги рассчитывают на работу:
 - по принципу осушения (см. рисунки 9 а, б и рисунок 10);
- по принципу поглощения (см. рисунок 9 e). На участках дорог с многополосной проезжей частью, где невозможно обеспечить длину пути фильтрации L, менее или равную 10 м, дренирующий слой рассчитают на поглощение всего количества воды, поступающей за весь расчетный период. В этом случае дренирующий слой устраивают на всю ширину земляного полотна (см. рисунок 9 e).

Значение коэффициента фильтрации устанавливают по данным испытаний применяемого песка. При этом дренирующий слой, работающий по принципу осушения, необходимо устраивать из песков и других пористых материалов с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут, по принципу поглощения — не менее 1 м/сут.

11.5 Общий приток воды в весеннее время года на 1 M^2 проезжей части Q и средний приток воды на 1 M^2 проезжей части в сутки q определяют по таблице 13.

T - 6	10 05		
гаолица	13 — Ооъем воды.	поступающей в основание	дорожнои одежды

		Объем воды, постуг	пающей в основание	дорожной одежды из гр	унта Q/q	
дкз	Схема увлажнения рабочего слоя	легкой крупной песчанистой супеси с $K_{\rm c}$ < 0,5 м/с, легкой песчанистой супеси, пылеватого песка, очень тонкого песка с $K_{\rm c}$ < 0,5 м/с	легкого песчанистого и тяжелого песчанистого суглинка, глины	легкого пылеватого и тяжелого пылеватого суглинка	пылеватой супеси и тяжелой пылеватой супеси	
	1	15/2,5	20/2	35/3	80/3,5	
11	2	25/3	50/3	80/4	130/4,5	
	3	60/3,5	90/4	130/4,5	180/5	
	1	10/1,5	10/1,5	15/2	30/3	
III	2	15/2	25/2	30/2,5	40/3	
	3	25/2,5	40/2,5	50/3,5	60/4	
IVиV	3	20/2	20/2	30/2,5	40/3	

Примечания

¹ В числителе приведен объем воды Q (л/м²) покрытия, поступающей в основание дорожной одежды за весь расчетный период, в знаменателе q л/(м²·сут).

² Для насыпей, возведенных из непылеватых грунтов, высотой более требуемой (см. таблицу 9) в ДКЗ II принимают средний приток воды на 1 м^2 проезжей части в сутки q, равный 1,5 $\text{л/(м}^2 \cdot \text{сут})$.

³ При наличии разделительной полосы для участков, проходящих в нулевых отметках, насыпей высотой менее требуемой (см. таблицу 9) в ДКЗ II, расчетные значения среднего притока воды на 1 $\rm M^2$ проезжей части в сутки $\rm g$ повышают на 20 %.

11.6 Для дренирующего слоя, работающего по принципу осушения, расчетный приток воды в дренирующий слой $q_{\rm p}$, м 3 /сут на 1 м 2 проезжей части, вычисляют по формуле

$$q_{\rm p} = q K_{\rm nuk} K_{\rm r} K_{\rm Bor} K_{\rm p}/1000, \tag{26}$$

где q — средний приток воды, л на 1 м² проезжей части в сутки (см. таблицу 13);

 $K_{\text{пик}}$ — коэффициент «пик», учитывающий неустановившийся режим поступления воды из-за неравномерного оттаивания и выпадения атмосферных осадков (см. таблицу 14);

 K_{Γ} — коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение фильтрационной способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации дороги (см. таблицу 14);

 $K_{\text{вог}}$ — коэффициент, учитывающий накопление воды в местах изменения продольного уклона;

 $K_{\rm p}$ — коэффициент, учитывающий снижение притока воды при принятии специальных мер по регулированию водно-теплового режима (см. таблицу 15).

Коэффициент $K_{\text{вог}}$ определяют при одинаковых направлениях продольных уклонов на продольном профиле по номограмме (см. рисунок 11), а при встречных уклонах — по формуле

$$K_{\text{BOT}} = 1 + (K_{\text{cb}}(T_{\text{3an}} + 1)(i_1 + i_2))/2n,$$
 (27)

где $K_{\rm th}$ — коэффициент фильтрации, м/сут;

 $T_{\rm san}$ — средняя продолжительность запаздывания работы водоотводящих устройств, принимаемая в ДКЗ II равной от 4 до 6 сут, в ДКЗ III — от 3 до 4 сут (большие значения для мелких песков);

 i_1 и i_2 — абсолютная величина уклонов, доли единицы;

n — пористость материала в уплотненном состоянии, в долях единицы, определяемая при наличии лабораторных данных по ГОСТ 33063—2014 (пункт Б.27); при отсутствии лабораторных данных: для песков гравелистых, очень крупных, повышенной крупности, крупных и средних n = 0.32 - 0.35; для песков мелких n = 0.36 - 0.40.

Таблица 14 — Значения коэффициента «пик» $K_{\text{пик}}$ и коэффициента гидрологического запаса $K_{\text{г}}$

пvэ	CYOMO VEROVUOUNE	$K_{пик}$ для грунтов		<i>К_г</i> для пылеватых
ДКЗ	Схема увлажнения	непылеватых	пылеватых	грунтов
	1	1,5	1,5	1,0/1,0
II	2	1,5	1,6	1,2/1,2
	3	1,6	1,7	1,3/1,2
	1	1,4	1,5	1,0/1,0
Ш	2	1,4	1,5	1,1/1,0
	3	1,5	1,6	1,2/1,1
IVиV	3	1,5	1,3	1,1/1,0

Примечания

1 Для непылеватых грунтов $K_r = 1,0$.

2 В числителе указаны значения K_r — для дорог категорий I и II, в знаменателе — для категорий III и IV.

Таблица 15 — Значения коэффициента $K_{\rm D}$, учитывающего снижение притока воды в дренирующий слой


		K_{p} для грунта рабочего слоя			
Мероприятие	Схема увлажнения	легкой песчанистой супеси, очень тонкого песка	легкого песчанистого суглинка	тяжелого песчанистого суглинка, глины	
Укрепление обочин	1	0,70	0,75	0,80	
	2и3	0,85	0,95	0,95	

Окончание таблицы 15

		<i>К</i> _р для і	рунта рабочего с	поя
Мероприятие	Схема увлажнения	легкой песчанистой супеси, очень тонкого песка	легкого песчанистого суглинка	тяжелого песчанистого суглинка, глины
Устройство монолитных слоев основания, укрепление верхней части рабочего слоя с	1	0,80	0,80	0,80
содержанием воздушных пустот материала до 5 %	2и3	0,90	0,90	0,90
Устройство монолитных слоев основания, укрепление верхней части рабочего слоя с	1	0,90	0,90	0,90
содержанием воздушных пустот материала от 5 % до 10 %	2и3	0,95	0,95	0,95

Примечания

- 1 При применении пылеватых грунтов коэффициент $K_p = 1,0.$ 2 Если предусмотрено несколько мероприятий, то каждое из них учитывают в отдельности по формуле (26).

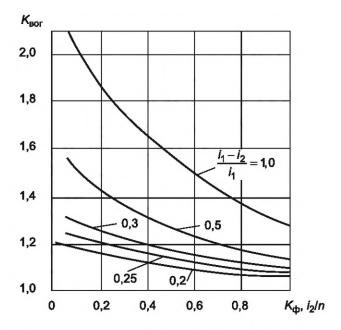

 $\it i_1$ и $\it i_2$ — продольные уклоны выше и ниже перелома продольного профиля; K_{Φ} — коэффициент фильтрации, м/сут; n — пористость дренирующего слоя в долях единицы (значения уклонов принимают по абсолютной величине)


Рисунок 11 — Номограмма для определения коэффициента $K_{\text{вог}}$, учитывающего накопление воды в местах изменения вогнутого профиля

11.7 Полную толщину дренирующего слоя по способу осушения $h_{
m дp}$ (см. рисунок 12) вычисляют по формуле

$$h_{\rm DD} = h_{\rm Hac} + h_{\rm 3an},\tag{28}$$

где $h_{\rm hac}$ — толщина слоя полностью насыщенного водой, м;

 $h_{
m san}$ — дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств материала: для песков гравелистых, очень крупных, повышенной крупности и крупных $h_{\rm 3an}$ составляет 0,10 м; для средних песков — 0,15 м; для мелких песков — 0,20 м.

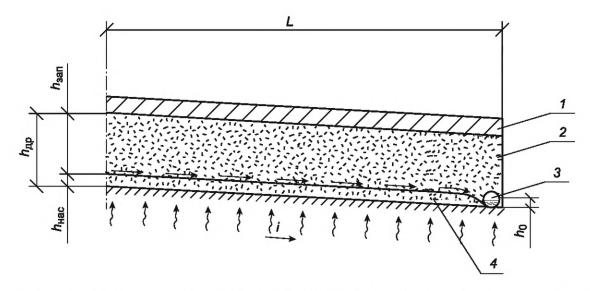


1 — слои покрытия; 2 — дренирующий слой; 3 — труба-дрена; 4 — кривая депрессии; L — длина пути фильтрации; $h_{\rm дp}$ — толщина дренирующего слоя; $h_{\rm hac}$ — толщина слоя, насыщенного водой; $h_{\rm 3an}$ — толщина слоя с капиллярно-связанной водой; h_0 — уровень воды в трубе-дрене

Рисунок 12 — Схема работы дренирующего слоя

Во всех случаях полную толщину дренирующего слоя $h_{
m дp}$ следует принимать не менее 0,20 м.

11.8 Для дренирующего слоя, работающего по принципу осушения, толщину слоя, полностью насыщенного водой, $h_{\rm hac}$ устанавливают в зависимости от длины пути фильтрации L и расчетной величины притока воды $q_{\rm d}$

Для мелких, средних и крупных песков с коэффициентом фильтрации менее 10 м/сут расчет выполняют по номограмме, представленной на рисунке 13.

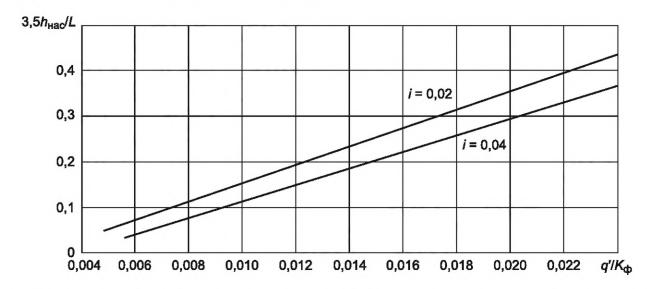

i — поперечный уклон низа дренирующего слоя; L — длина пути фильтрации; q' — погонный приток воды; K_{φ} — коэффициент фильтрации песка, м/сут

Рисунок 13 — Номограмма для расчета толщины дренирующего слоя, полностью насыщенного водой, $h_{\rm hac}$ из мелких, средних и крупных песков с коэффициентом фильтрации менее 10 м/сут

При односкатном поперечном профиле погонный приток воды q', м 3 /сут на 1 м длины дороги, определяют по формуле

$$q' = q_{\rm D} B. \tag{29}$$

При двускатном поперечном профиле погонный приток воды q', м³/сут на 1 м длины дороги, определяют по формуле

$$q' = 0.5q_{\rm p}B,$$
 (30)

где $q_{\rm p}$ — расчетный объем притока воды;

В — ширина проезжей части, м.


Необходимую толщину слоя, полностью насыщенного водой, $h_{\text{нас}}$ определяют по ординате a (см. рисунок 13) по формуле

$$h_{\text{HaC}} = a L/3,5,$$
 (31)

где а — ордината, снятая с графика (см. рисунок 13);

 Длина пути фильтрации, равная половине ширины дренирующего слоя при двускатном поперечном профиле и полной его ширине — при односкатном поперечном профиле.

Для крупных песков с коэффициентом фильтрации более 10 м/сут толщину дренирующего слоя, полностью насыщенного водой, $h_{\rm hac}$ определяют по рисунку 14.

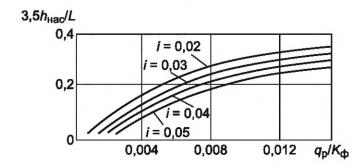

i — поперечный уклон низа дренирующего слоя; L — длина пути фильтрации; $q_{\rm p}$ — расчетный объем притока воды, м 3 /м 2 в сутки; $K_{\rm p}$ — коэффициент фильтрации песка, м/сут

Рисунок 14 — Номограмма для расчета толщины дренирующего слоя, полностью насыщенного водой, *h*_{нас} из крупных песков с коэффициентом фильтрации более 10 м/сут

11.9 По принципу поглощения рассчитывают толщину дренирующего слоя для конструктивного решения, показанного на рисунке 9в.

Полную толщину дренирующего слоя $h_{\rm дp}$, работающего по принципу поглощения, вычисляют по формуле, основанной на сравнении объема воды, подлежащего размещению, и объема свободных пор в материале дренирующего слоя

$$h_{\rm дp} = \frac{Q/(1000n) + 0.3h_{\rm 3an}}{1 - \phi_{\rm 3MM}},\tag{32}$$

где Q — расчетное количество воды, накапливающейся в дренирующем слое за весь расчетный период, n/m^2 (см. таблицу 13);

 $\phi_{\text{зим}}$ — коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего слоя к началу оттаивания, определяемый по таблице 16.

Таблица 16 — Значение коэффициента $\phi_{\text{зим}}$

Толщина дренирующего	Значение коэффициента $\phi_{\scriptscriptstyle SИM}$ для ДКЗ II при пористости n					
слоя <i>h</i> _{др} , м	0,40	0,36	0,32	0,28		
До 0,1	0,49	0,59	0,68	0,78		
0,2	0,43	0,52	0,62	0,71		
0,3	0,37	0,46	0,55	0,65		
0,4	0,30	0,40	0,49	0,58		
0,5 и более	0,24	0,33	0,42	0,51		

Примечания

¹ Промежуточные значения $\phi_{\text{зим}}$ определяют по интерполяции в зависимости от пористости песка и толщины дренирующего слоя.

² В ДКЗ III величину $\phi_{\text{зим}}$ следует уменьшить на 20 %.

³ В ДКЗ IV и V величину $\phi_{\text{зим}}$ принимают равной 0.

11.10 Дренирующий слой в дренажной конструкции с углубленными продольными ровиками (см. рисунок 12), усиливающими процесс движения воды в мелком и среднем песке, рассчитывают с использованием номограмм, представленных на рисунке 15.

По номограммам (см. рисунок 15) получают сразу полную толщину дренирующего слоя h_{Π} в зависимости от крупности песка, расчетного объема притока воды в дренирующий слой $q_{\rm p}$, коэффициента фильтрации материала дренирующего слоя $K_{\rm ф}$, длины пути фильтрации L и поперечного уклона низа дренирующего слоя i.

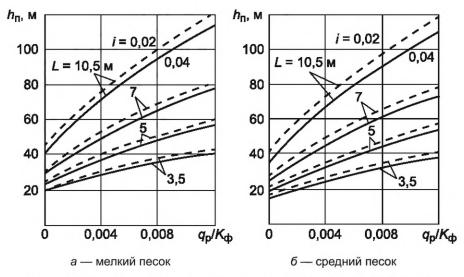


Рисунок 15 — Номограмма для расчета дренирующего слоя в конструкции с углубленными продольными ровиками

Для более точных расчетов дренажной конструкции с углубленными продольными ровиками (см. рисунок 10) используют формулу для расчета коэффициента фильтрации, в которой учитывают конструктивные особенности конструкции

$$K_{\Phi} = \frac{q_{\rm p} \cdot L^2}{\Delta H(h_{\rm Hac} + h_{\rm 3an}\beta_1)},\tag{33}$$

где L — длина пути фильтрации, м;

 $q_{\rm p}$ — расчетный объем притока воды, м 3 /м 2 в сутки;

 ΔH — разность напоров, м, вычисляемых по формуле

$$\Delta H = h_{\text{HaC}} + Li + h - h_0, \tag{34}$$

здесь i — поперечный уклон низа дренирующего слоя, доли единицы;

L — длина пути фильтрации, равная расстоянию от оси дороги при двухскатном профиле до внутренней бровки ровика, м;

h — глубина ровика до низа дрены, равная $0.7h_{\rm K}$ (высоты капиллярного поднятия воды в материале дренирующего слоя), м; $h_{\rm K}$ принимают 0.5 для мелкого песка и 0.4 для среднего песка;

 h_0 — глубина фильтрационного потока в дренирующем слое непосредственно у продольной дрены; для средних песков h_0 = 0,03 м, для мелких песков h_0 = 0,05 м;

 $h_{
m hac}$ — толщина слоя, полностью насыщенного водой, м;

 $h_{\rm 3an}$ — дополнительная толщина дренирующего слоя, м;

 β_1 — коэффициент расхода воды в капиллярной зоне; для мелких песков β_1 = 0,3, а для средних и крупных песков β_1 = 0,4.

- 11.11 Пример расчета конструкции дорожных одежд на прочность, морозоустойчивость и осушение представлен в приложении Е.
 - 12 Дорожные одежды на обочинах, разделительных полосах, переходно-скоростных полосах, остановках, пересечениях в одном уровне, на подходах к пересечениям с железнодорожными путями, стоянках, площадках отдыха, на местных проездах вдоль основной дороги, съездах развязок, тротуарах, пешеходных улицах, площадях и велодорожках
 - 12.1 Дорожные одежды на обочинах, разделительных полосах, переходно-скоростных полосах и остановках
- 12.1.1 Обочины укрепляют для обеспечения защиты от размыва поверхностными водами, загрязнения и разрушения под воздействием нагрузки от транспортных средств.
 - 12.1.2 В пределах ширины обочины дорожную одежду устраивают в соответствии с ГОСТ Р 52399:
- на краевой полосе у обочины, служащей упором для дорожных одежд проезжей части дороги на дорогах категорий II—IV;
- на остановочной полосе предназначенной для вынужденной остановки автомобилей на дорогах категории I;
 - на укрепленной части обочины на дорогах категорий II—IV.

На разделительной полосе на дорогах категорий I и II (при четырех полосах движения) дорожную одежду устраивают на ширину в соответствии с ГОСТ Р 52399.

- 12.1.3 Конструкция укрепления и используемые материалы должны обеспечивать заезд на обочину транспортных средств с расчетной нагрузкой.
- 12.1.4 При новом строительстве, реконструкции, а также капитальном ремонте в случае уширения проезжей части краевые полосы у обочины и на разделительной полосе устраивают совместно с уширяемой проезжей частью, и они должны иметь ту же конструкцию что и на проезжей части.
- 12.1.5 При капитальном ремонте в случае невозможности обеспечения одинаковой конструкции дорожной одежды на краевой полосе обочин, краевой полосе разделительной полосы конструкцию дорожной одежды следует устраивать одинаковой прочности (в пределах расхождения ±5 % по общему модулю упругости) с дорожной одеждой на основной проезжей части.
- 12.1.6 Дорожные одежды остановочных полос на автомобильных дорогах категории I устраивают одинаковой конструкции с проезжей частью.
- 12.1.7 Дорожные одежды на укрепленной части обочины на дорогах категорий II—IV, остановках и переходно-скоростных полосах рассчитывают по всем критериям прочности, аналогично дорожным одеждам проезжей части, с добавлением расчета на статическую нагрузку. В качестве расчетных параметров принимают ту же расчетную нагрузку и коэффициенты надежности, что и при расчете дорожной одежды основной проезжей части.

Расчет интенсивности на укрепленной части обочины и остановках выполняют в соответствии с 7.2 и 7.3 с коэффициентом $f_{\text{пол}}$ = 0,01. При расчете дорожной одежды на укрепленной части обочины и остановках требования 6.5 в части уменьшения расчетной толщины ВСП не предъявляют.

На остановках и переходно-скоростных полосах допускается устройство дорожной одежды с конструкцией основной проезжей части.

12.1.8 Дорожная одежда краевых и остановочных полос, укрепленной части обочины, остановок и переходно-скоростных полос должна быть конструктивно увязана (в том числе с учетом дополнительных слоев основания) с дорожной одеждой на проезжей части и проверена расчетом.

Материалы слоев покрытия проезжей части, краевых и остановочных полос, укрепленной части обочины, остановок и переходно-скоростных полос при их совместном устройстве рекомендуется принимать одинаковыми (в случае асфальтобетона — типы и виды смеси, применяемое вяжущее).

12.1.9 Покрытия укрепленной части обочины автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, рекомендуется выполнять из материалов, содержащих вяжущее для исключения пылеобразования.

12.2 Дорожные одежды на подходах к пересечениям с железнодорожными путями и пересечениях в одном уровне

Дорожные одежды на подходах к пересечениям с железнодорожными путями и пересечениях в одном уровне рассчитывают по всем критериям прочности, аналогично дорожным одеждам проезжей части, с добавлением расчета на статическую нагрузку. В качестве расчетных параметров принимают ту же расчетную нагрузку и коэффициенты надежности, что и при расчете дорожной одежды основной проезжей части.

12.3 Дорожные одежды на стоянках и площадках отдыха

Дорожные одежды на стоянках и площадках отдыха рассчитывают только на воздействие статической нагрузки.

В качестве расчетных параметров принимают ту же расчетную нагрузку и коэффициенты надежности, что и при расчете основной проезжей части для дороги соответствующей категории и типа дорожной одежды, но не более 0,95.

12.4 Дорожные одежды на местных проездах вдоль основной дороги, съездах развязок

Расчет выполняют по всем критериям прочности. Расчетную нагрузку и коэффициенты прочности принимают как для дороги, соответствующей категории по расчетной интенсивности движения, но для коэффициента надежности не более 0,95.

При одностороннем движении по съезду (местному проезду) расчетную интенсивность движения для определения соответствующей категории дороги следует увеличивать вдвое.

12.5 Дорожные одежды тротуаров, пешеходных улиц, площадей и велодорожек

Дорожные одежды тротуаров, пешеходных улиц, площадей и велодорожек в случае необходимости их механизированной уборки, а также возможного заезда техники экстренных служб (пожарной и др.) проверяют расчетом только на воздействие статической нагрузки.

Расчет дорожных одежд тротуаров, пешеходных улиц, площадей и велодорожек выполняют для расчетной нагрузки и уровня надежности, применяемых при расчете дорожных одежд облегченного или переходного типа и категории в соответствии с таблицами 5 и 6.

При использовании уборочной техники, а также техники экстренных служб с известными параметрами нагружения расчет допускается выполнять с их учетом.

При проектировании тротуаров, пешеходных улиц, площадей и велодорожек требования к рабочему слою по 6.13.1 и исключению верхней части ВСП из расчета согласно 6.5 не предъявляют.

12.6 Дорожные одежды на элементах, представленных в 12.1—12.5, должны быть проверены на морозоустойчивость и осушение в соответствии с разделами 10 и 11.

13 Проектирование слоев усиления дорожных одежд

13.1 Усиление дорожных одежд необходимо, если коэффициент прочности¹⁾ при расчете по критерию допускаемого упругого прогиба в расчетный период года менее 1.

Усиление дорожных одежд проводят в рамках ремонтов, капитальных ремонтов и реконструкции:

- с целью улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличения прочности конструкций дорожных одежд без изменения категории дороги;
- в случаях, когда по результатам оценки прочности одежды с учетом дальнейшего роста интенсивности движения можно ожидать прогрессирующего разрушения дорожной одежды в ближайшее время.

Как правило, в этих случаях существующую дорожную одежду усиливают путем устройства одного или нескольких слоев усиления из асфальтобетона с использованием существующей конструкции дорожной одежды в качестве основания после выравнивания поперечного и продольного профилей путем фрезерования слоев покрытия или устройства выравнивающего слоя из соответствующих материалов.

¹⁾ Если информация о минимальном требуемом общем модуле упругости, необходимом для расчета коэффициента прочности, предусмотренного в исходной проектной документации участка автомобильной дороги, отсутствует, то допускается принимать его значение в соответствии с таблицей 7 либо при наличии информации о фактической интенсивности выполнять расчет по формуле (9).

При проектировании усиления в рамках выполнения капитального ремонта и ремонта рекомендуется учитывать требования ГОСТ Р 59201.

13.2 Тип нового покрытия не должен быть менее совершенным, чем покрытие усиливаемых дорожных одежд.

При переводе дорог низких категорий в более высокие существующие дорожные одежды частично разбирают и поверх них укладывают несколько слоев основания и покрытия. Как правило, при этом уширяют проезжую часть и земляное полотно. На участках уширения проезжей части устраивают новую конструкцию дорожных одежд, соответствующую всем критериям прочности.

- 13.3 Мероприятия по усилению дорожных одежд назначают с использованием основных положений, изложенных применительно к конструированию новых дорожных одежд, но с учетом следующих особенностей:
- устройство слоев усиления из асфальтобетона поверх существующего асфальтобетонного покрытия предусматривают при отсутствии на участках усиления повреждений дорожного покрытия с оценкой менее 3,5 балла по ГОСТ Р 59918—2021 (таблица Б.1);
- при наличии повреждений дорожного покрытия с оценкой менее 3,5 балла предпочтительны варианты дорожной одежды с разборкой существующего покрытия и усилением (при необходимости заменой) нижележащих слоев основания либо полной заменой дорожной одежды.
- 13.4 В качестве исходных данных для расчета усиления необходимо использовать результаты инструментальных испытаний по оценке прочности конструкции в целом и отдельных конструктивных слоев в соответствии с ГОСТ Р 59918.

При выполнении работ с целью решения вопроса об усилении существующих дорожных одежд (ремонт, капитальный ремонт, реконструкция) шаг измерений рекомендуется принимать не более 100 м по протяжению участка (минимально 10 измерений на 1 км в одном направлении).

Конструкции усиления разрабатываются в пределах характерных участков. Характерный участок — однотипный участок автомобильной дороги, в пределах которого не наблюдается изменений проектной конструкции дорожной одежды, интенсивности движения и состояния покрытия по видам дефектов. Протяженность характерного участка принимают не менее 500 м. Количество испытаний на характерном участке рекомендуется принимать в соответствии с коэффициентом надежности проектируемой автомобильной дороги по таблице 17.

Таблица 17 — Рекомендуемое количество испытаний по оценке прочности в зависимости от коэффициента надежности

Расчетный коэффициент надежности дорожной одежды	Количество измерений на характерном участке
0,95 и более	25 и более
0,85—0,94	20
0,82—0,84	12

Для характерных участков с малым протяжением, когда указанное количество измерений в таблице 17 приводит к уменьшению шага измерений ниже 100 м, допустимо:

- при их лучшем состоянии по визуальной оценке по ГОСТ Р 59918—2021 (таблица Б.1) по сравнению со смежными участками по результатам визуального обследования принимать шаг измерений 100 m;
- при их худшем состоянии по визуальной оценке по ГОСТ Р 59918—2021 (таблица Б.1) по сравнению со смежными участками по результатам визуального обследования принимать шаг измерений 50 м.

Значение фактического общего модуля упругости дорожной одежды $E_{T=10\,^{\circ}\mathrm{C}}^{\Phi}$, принимаемое при дальнейшем расчете толщины слоев усиления, рассчитывают (в соответствии с методикой ГОСТ Р 59918) и с учетом надежности по формуле

$$E_{T=10 \, {}^{\circ}\text{C}}^{\Phi} = \overline{E}_{T=10 \, {}^{\circ}\text{C}} (1 - V_R t),$$
 (35)

где $\overline{E}_{T=10~^{\circ}\text{C}}$ — среднее значение модуля упругости на характерном участке, МПа; V_R — коэффициент вариации, определяемый как отношение среднеквадратического отклонения s, общих модулей упругости, замеренных на характерном участке, определяемого по формуле (36), к среднему значению общего модуля упругости $E_{T=10^{\circ}\text{C}}$ на характерном участке;

 коэффициент нормированного отклонения, значение которого принимают для заданного уровня проектной надежности усиленной конструкции, принимаемый по таблице 18, в зависимости от количества испытаний.

T - 6	40	
гаолица	18 — Нормированное отклонение дл	я различных уровнеи надежности

Количество	Нормир	оованное отклонение t д	ля уровня проектной наде	жности
измерений	0,82—0,85	0,90	0,95	0,98
12	1,08		-	_
20	1,06	1,32	<u> </u>	_
25 и более	1,06	1,32	1,71	2,19

Для характерных участков с малым протяжением, когда указанное количество измерений в таблице 17 приводит к уменьшению шага, нормированное отклонение t принимают для соответствующего коэффициента надежности для случая «25 измерений и более».

Среднеквадратическое отклонение з рассчитывают по формуле

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\overline{E}_{T=10 \, {}^{\circ}\text{C}} - E_i)^2}{n-1}},$$
(36)

где *n* — количество испытаний.

13.5 Расчет слоев усиления выполняют следующим образом:

- для капитальных и облегченных дорожных одежд по результатам инструментальных испытаний по оценке прочности конструкции в целом и отдельных конструктивных слоев в соответствии с ГОСТ Р 59918. Толщины слоев усиления следует назначать на основе расчета по критерию допускаемого упругого прогиба всей конструкции с доведением значений коэффициентов прочности до значений, приведенных в таблице 5. Расчет на усталостное разрушение от растяжения при изгибе (по номограммам, представленным на рисунках Е.51 и Е.52 приложения Е) и по условию сдвигоустойчивости следует выполнять только для вновь устраиваемых слоев;

- для дорожных одежд переходного типа допускается проектировать слои усиления на основе материалов обследований, содержащих результаты измерения толщин в соответствии с ГОСТ Р 58349 всех конструктивных слоев одежды, характеристику их состояния и качества, сведения о виде грунта земляного полотна и об условиях его увлажнения. В этом случае толщины слоев усиления дорожной одежды следует назначать на основе расчета по всем критериям прочности.


Значения коэффициентов прочности принимают по таблице 5.

При усилении существующей конструкции требование к рабочему слою по 6.13 не предъявляют.

- 13.6 Значение фактического общего модуля упругости дорожной одежды для назначения ремонтных мероприятий и их приоритизации на сети автомобильных дорог должно быть подтверждено соответствующими расчетами.
- 13.7 Сроки усиления дорожных одежд необходимо определять на основании технико-экономического сравнения вариантов. Если усиление одежды в данное время экономически нецелесообразно, то на участках дорог с недостаточной прочностью дорожной одежды следует ограничить движение транспортных средств в периоды года, неблагоприятные по условиям увлажнения земляного полотна.
 - 13.8 При усилении дорожных одежд должны быть соблюдены условия:
- вместо усовершенствованных облегченных или переходных дорожных покрытий могут быть назначены более совершенные покрытия. Материал дорожного покрытия должен обеспечивать требуемые сцепные свойства и обладать устойчивостью к возникновению сдвигов, наплывов, колейности и волн при высоких температурах;
- толщины слоев усиления должны быть не менее значений, указанных в ГОСТ Р 59120. В противном случае следует рассмотреть вариант применения другого материала для слоя усиления, из которого допускается устраивать более тонкий слой. При необходимости предусматривают два слоя усиления, нижний слой усиления устраивают из менее прочных и дорогостоящих материалов, чем верхний слой.

Приложение A (справочное)


Примеры поперечных профилей автомобильных дорог различных категорий

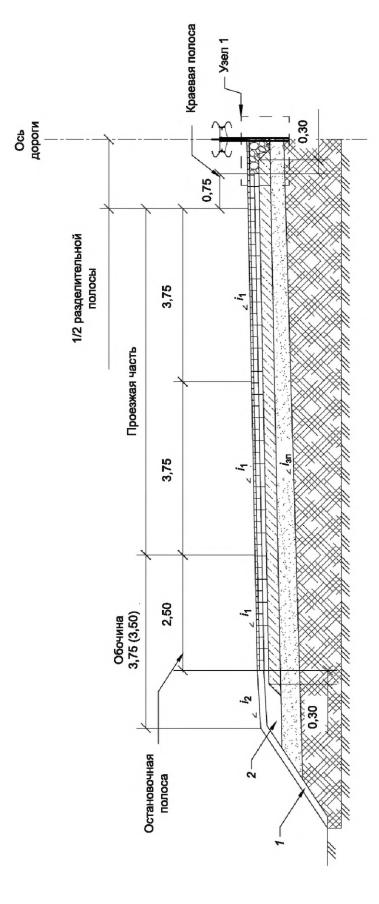

Примечание — Конструкция узла 1 приведена на рисунке А.3.

1- укрепление откоса и прибровочной части земляного полотна; 2- присыпная обочина; i_1- уклон проезжей части; i_2- уклон прибровочной части обочины; i_3- уклон верха земляного полотна


Рисунок А.1 — Поперечные профили автомобильных дорог категорий IA, IБ, IB

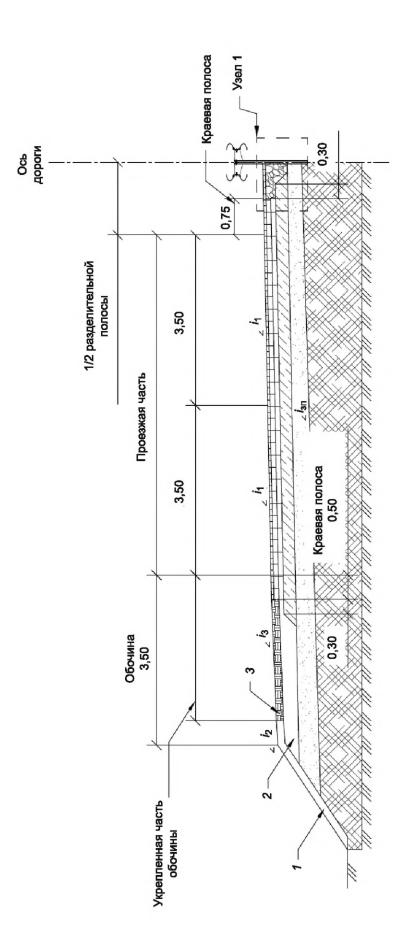

Примечание — Конструкция узла 1 приведена на рисунке А.З.


1- укрепление откоса и прибровочной части земляного полотна; 2- присыпная обочина; 3- укрепление обочины; i_1- уклон прибровочной части обочины; i_3- уклон укрепленной части обочины верха земляного полотна

Рисунок А.2 — Поперечные профили автомобильных дорог категории II с четырьмя полосами движения

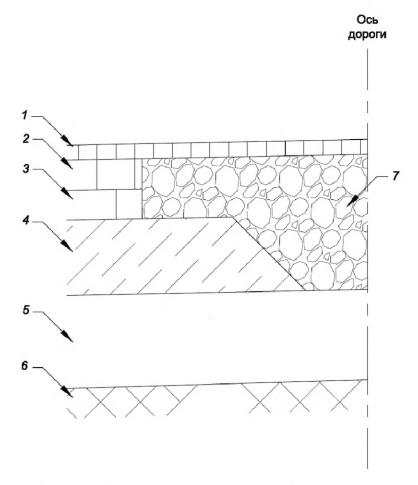

1 — ВСП; 2 — НСП; 3 — ВСО; 4 — слой основания; 5 — дополнительный слой основания; 6 — грунт рабочего слоя земляного полотна; 7 — основание укрепления разделительной полосы


Рисунок А.3 — Узел 1 автомобильных дорог IA, IБ, IB и II категорий с четырьмя полосами движения

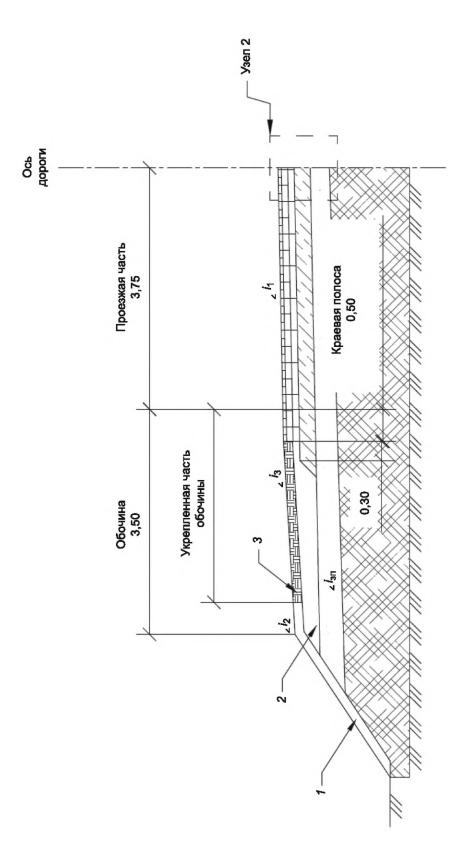

Примечание — Конструкция узла 2 приведена на рисунке А.7.

1- укрепление откоса и прибровочной части земляного полотна; 2- присыпная обочина; 3- укрепление обочины; i_1- уклон прибровочной части обочины; i_3- уклон укрепленной части обочины верха земляного полотна


Рисунок А.4 — Поперечный профиль автомобильных дорог категории II с двумя полосами движения

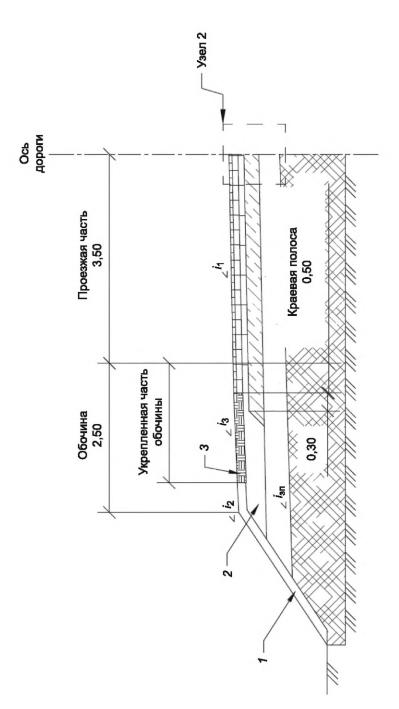

Примечание — Конструкция узла 2 приведена на рисунке А.7.

1- укрепление откоса и прибровочной части земляного полотна; 2- присыпная обочина; 3- укрепление обочины; i_1- уклон проезжей части; i_2- уклон прибровочной части обочины; i_3- уклон укрепленной части обочины; i_3- уклон укрепленной части обочины; i_3- уклон укрепленной части обочины верха земляного полотна


Рисунок А.5 — Поперечный профиль автомобильных дорог категории III

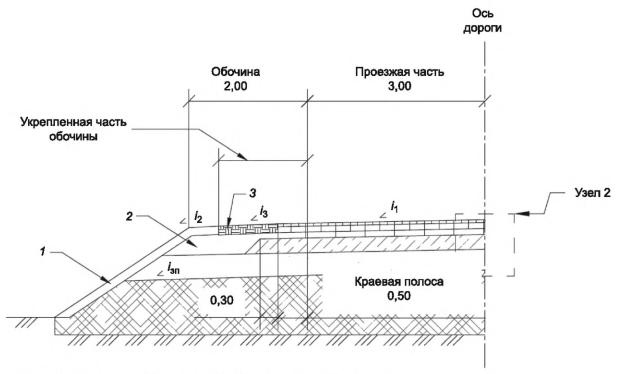

Примечание — Конструкция узла 2 приведена на рисунке А.7.

1 — укрепление откоса и прибровочной части земляного полотна; 2 — присыпная обочина; 3 — укрепление обочины; i_1 — уклон проезжей части; i_2 — уклон прибровочной части обочины; i_3 — уклон укрепленной части обочины; i_3 — уклон верха земляного полотна

Рисунок А.6 — Поперечный профиль автомобильных дорог категории IV

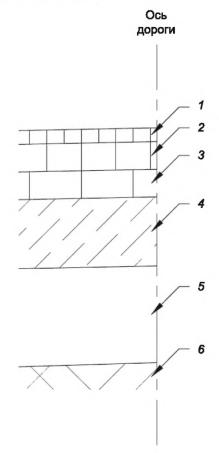

1 — ВСП; 2 — НСП; 3 — ВСО (необходимость устройства на дорогах категории IV обосновывается результатами расчета); 4 — слой основания;
 5 — дополнительный слой основания;
 6 — грунт рабочего слоя земляного полотна

Рисунок А.7 — Узел 2 автомобильных дорог категорий II—IV с двумя полосами движения

Приложение Б (справочное)

Методика и пример определения условий движения при назначении вида асфальтобетонной смеси

Б.1 Общие положения

В зависимости от суммарного количества приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 (115 кН на ось) за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды асфальтобетонные смеси могут быть запроектированы для различных условий движения.

Асфальтобетонные смеси АВ, АН и АО по ГОСТ Р 58406.2 могут быть запроектированы для следующих условий движений:

- Л смеси для дорог с легкими условиями движения (до 0,5 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5);
- Н смеси для дорог с нормальными условиями движения (от 0,5 до 1,8 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5);
- Т смеси для дорог с тяжелыми условиями движения (более 1,8 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5).

Асфальтобетонные смеси SP по ГОСТ Р 58401.1 могут быть запроектированы для следующих условий движений:

- Л смеси для дорог с легкими условиями движения (до 0,5 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5);
- Н смеси для дорог с нормальными условиями движения (от 0,5 до 1,8 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5);
- Т смеси для дорог с тяжелыми условиями движения (от 1,8 до 5,6 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5);
- Э смеси для дорог с экстремально тяжелыми условиями движения (от 5,6 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5).

Б.2 Определение суммарного числа приложений расчетной нормативной нагрузки $\sum N_{\mathbf{n}}$

- Б.2.1 Если расчет дорожной одежды выполняют на нагрузку АК-11,5, суммарное количество приложений расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 с учетом круглогодичного использования дороги ($T_{\rm pdr}$ принимают равным 365 дней) вычисляют по формуле (4) или (6) настоящего стандарта. Расчетный срок службы асфальтобетона для слоев покрытия принимают до ремонта, для слоя основания — до капитального ремонта в соответствии с ГОСТ Р 58861—2020 (пункт 5.1, таблица 2).
- Б.2.2 Если расчет дорожной одежды выполняют на нагрузку АК-10 или на любую другую нагрузку, отличную от AK-11,5, то коэффициент K перехода к расчетной нагрузке AK-11,5 вычисляют по формуле

$$K = \left(\frac{Q_j}{Q_{\text{pac}4}}\right)^4,\tag{5.1}$$

где Q_i — расчетная нагрузка, на которую рассчитывается дорожная одежда, отличная от 115 кH;

 ${\sf Q}_{\sf pacч}$ — расчетная нормативная нагрузка 115 кH.

Приведенную интенсивность движения $N_{\rm n}$ к расчетной нагрузке АК-11,5 вычисляют по формуле

$$N_{\rm D} = N_i K, \tag{5.2}$$

где N_i — интенсивность движения, приведенная к расчетной нагрузке, отличной от 115 кH;

К — коэффициент перехода к расчетной нагрузке АК-11,5.

Далее расчет выполняют по формуле (6) настоящего стандарта аналогично Б.2.1.

Б.3 Примеры расчета

Б.3.1 Пример 1

Исходные данные.

Необходимо выбрать асфальтобетонные смеси (по условиям движения) для дорожных одежд капитального типа на автомобильной дороге категории І для следующих исходных данных:

- Q_{pac4} = 115 кН (АК-11,5); $N_{p\ T=24}$ = 1500 ед./сут; q = 1,03;

- T_{сл} = 24 года; T_p = 12 лет.

Решение.

Рассчитывают суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm D}$ для слоев покрытия с учетом круглогодичного пользования за 12 лет (до ремонта) по формуле (6) настоящего стандарта

$$\sum N_{\rm p} = 0,7 N_{\rm p} \frac{K_{\rm c}}{q^{\left(T_{\rm cn}-1\right)}} T_{\rm pgr} k_n = 0,7 \cdot 1500 \cdot \frac{1,03^{12}-1}{1,03^{\left(24-1\right)} \cdot \left(1,03-1\right)} \cdot 365 \cdot 1,62 = 4,46 \, {\rm млн} \, \, {\rm eg.}$$

Рассчитывают суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{_{\mathrm{D}}}$ для слоя основания с учетом круглогодичного пользования за 24 года (до капитального ремонта) по формуле (6) настоящего стандарта

$$\sum N_{\rm p} = 0.7 N_{\rm p} \frac{K_{\rm c}}{q^{(T_{\rm cn}-1)}} T_{\rm pgr} k_n = 0.7 \cdot 1500 \cdot \frac{1.03^{24}-1}{1.03^{(24-1)} \cdot (1.03-1)} \cdot 365 \cdot 1.62 = 10.83 \, {\rm млн} \, {\rm eg.}$$

Вывод. В соответствии с Б.1 для данного участка автомобильной дороги с $\sum N_{\rm p}$ = 4,46 млн ед. для слоев покрытия и $\sum N_{\rm p}$ = 10,83 млн ед. для слоя основания следует применять смеси по ГОСТ Р 58406.2 для слоев покрытия и слоя основания, предназначенные для дорог с тяжелыми условиями движения (Т) или смеси по ГОСТ Р 58401.1: для слоев покрытия, предназначенных для дорог с тяжелыми условиями движения (Т), для слоя основания, предназначенного для дорог с экстремально тяжелыми условиями движения (Э).

Б.3.2 Пример 2

Исходные данные.

Необходимо выбрать асфальтобетонные смеси (по условиям движения) для дорожных одежд облегченного типа на автомобильной дороге категории IV для следующих исходных данных:

- $Q_i = 100 \text{ kH (AK-10)};$
- $N_{\rm p}$ $_{T=24}$ = 450 ед./сут;
- -q = 1,03;
- T_{сл} = 24 года; T_p = 12 лет.

Решение.

Рассчитывают коэффициент перехода от АК-10 к расчетной нагрузке АК-11,5 по формуле (Б.1)

$$K = \left(\frac{100}{115}\right)^4 = 0,572.$$

Рассчитывают приведенную интенсивность движения к расчетной нагрузке АК-11,5 по формуле (Б.2)

$$N_{\rm p}$$
 = 450 · 0,572 = 258 ед./сут.

Рассчитывают суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{
m D}$ для слоев покрытия с учетом круглогодичного пользования за 12 лет (до ремонта) по формуле (6) настоящего стандарта

$$\sum N_{\rm p} = 0,7 N_{\rm p} \frac{K_{\rm c}}{q^{(T_{\rm cn}-1)}} T_{\rm pqr} k_n = 0,7 \cdot 258 \cdot \frac{1,03^{12}-1}{1,03^{(24-1)} \cdot (1,03-1)} \cdot 365 \cdot 1,32 = 0,625 \, {\rm млн} \, {\rm eg.}$$

Рассчитывают суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ для слоя основания с учетом круглогодичного пользования за 24 года (до капитального ремонта) по формуле (6) настоящего стандарта

$$\sum N_{\rm p} = 0,7 N_{\rm p} \frac{K_{\rm c}}{q^{(T_{\rm cn}-1)}} T_{\rm pgr} k_n = 0,7 \cdot 258 \cdot \frac{1,03^{24}-1}{1,03^{(24-1)} \cdot (1,03-1)} \cdot 365 \cdot 1,32 = 1,51 \, \rm млн \, \, eg.$$

Вывод. В соответствии с Б.1 для данного участка автомобильной дороги с $\sum N_{\rm p}$ = 0,625 млн ед. для слоев покрытия и $\sum N_0 = 1,51$ млн ед. для слоя основания следует применять смеси: для слоев покрытия и основания по ГОСТ Р 58406.2 или смеси по ГОСТ Р 58401.1, предназначенные для дорог с нормальными условиями движе-

Приложение В (справочное)

Расчетные характеристики грунтов рабочего слоя земляного полотна, песка и песчано-гравийных смесей

В.1 Расчетная относительная влажность грунта зависит от погодно-климатических условий местности, а также от вида грунта, конструкции земляного полотна, применяемых мероприятий по регулированию водно-теплового режима дорожной одежды и земляного полотна и др.

Разновидности грунтов принимают в соответствии с ГОСТ 33063.

Расчетную относительную влажность связного грунта $W_{\scriptscriptstyle \mathrm{D}}$ дорожной одежды вычисляют по формуле


$$W_{\rm p} = (\overline{W}_{\rm Ta6n} + \Delta + \Delta_1 W - \Delta_2 W) \cdot (1 + V_r t) - \Delta_3, \tag{B.1}$$

- где $\overline{W}_{\text{табл}}$ среднее многолетнее значение относительной (в долях от влажности на границе текучести) влажности грунта в наиболее неблагоприятный (весенний) период года в рабочем слое земляного полотна, определяемое по таблице В.1 в зависимости от ДКЗ и подзоны (см. рисунок В.1), схемы увлажнения грунта рабочего слоя и типа грунта;

 - $\Delta_1 W$ поправка на особенности рельефа территории, принимаемая для равнинных условий 0,00, предгорных 0,03, горных 0,05;
 - $\Delta_2 W$ поправка на конструктивное мероприятие проезжей части и обочин, определяемая по таблице В.2;
 - V_r коэффициент вариации, равный 0,10;
 - t коэффициент нормированного отклонения, принимаемый в зависимости от уровня надежности $K_{\rm H}$ (см. таблицу В.3);
 - Δ_3 поправка на влияние суммарной толщины слоев из непучинистых материалов дорожной одежды и рабочего слоя, превышающей 0,75 м, определяемая по рисунку В.2 (если суммарная толщина слоев менее 0,75 м, поправку не принимают).

Таблица В.1 — Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта рабочего слоя $\overline{W}_{\text{табл}}$

	Схема	Средне	е многолетнее з	начение относительной влажности груг	нта $\overline{W}_{табл}$ (доли от \overline{W}_{t}^*)
ДКЗ — подзона	увлажнения рабочего слоя	легкая песчанистая супесь	очень тонкий и пылеватый песок	легкий суглинок песчанистый, тяжелый суглинок песчанистый, пылеватый тяжелый суглинок, глина	пылеватая супесь, пылеватая тяжелая супесь, пылеватый легкий суглинок
	1	0,60	0,62	0,65	0,70
II — II_1	2	0,63	0,65	0,68	0,73
1	3	0,65	0,67	0,70	0,75
	1	0,57	0,59	0,62	0,67
II — II_2	2	0,60	0,62	0,65	0,70
	3	0,62	0,64	0,67	0,72
	1	0,63	0,65	0,68	0,73
II — II_3	2	0,66	0,68	0,71	0,76
	3	0,68	0,70	0,73	0,78
	1	0,60	0,62	0,65	0,70
II — II_4	2	0,63	0,65	0,68	0,73
	3	0,65	0,67	0,70	0,75
111 111	1	0,55	0,57	0,60	0,63
III—III ₁	2, 3	0,59	0,61	0,63	0,67
₂	1	0,58	0,60	0,63	0,66
111—1112	2, 3	0,62	0,64	0,66	0,70
IV	1	0,53	0,55	0,57	0,60
IV	2, 3	0,57	0,58	0,60	0,64
V	1	0,52	0,53	0,54	0,57
V	2, 3	0,55	0,56	0,57	0,60
* W _T —	влажность н	а границе тек	учести.		

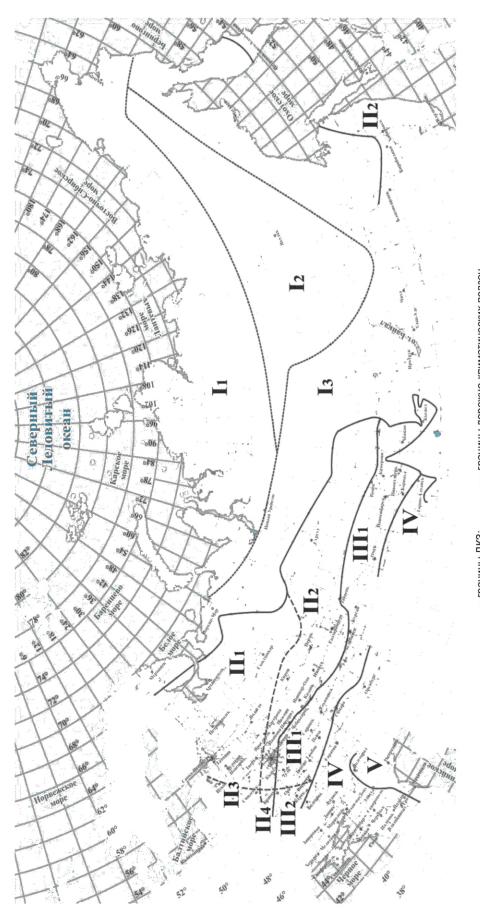

– — границы ДКЗ; — границы дорожно-климатических подзон


Примечания

- 1 При обосновании общее дорожно-климатическое районирование территории Российской Федерации может уточняться в рамках отдельных субъектов.
 - 2 Краснодарский край и западную часть Северного Кавказа следует относить к ДКЗ III, Крым к ДКЗ IV.
- 3 При проектировании участков дорог в приграничных зонах при обосновании данных о грунтово-гидропогических и почвенных условиях, а также исходя из практики эксплуатации дорог в районе, допускается принимать проектные решения как для смежной (северной или южной) зоны.
- 4 В горных районах ДКЗ следует определять с учетом высотного расположения объектов проектирования, принимая во внимание природные условия на данной высоте.
 - 5 Разделение на подзоны следует учитывать при определении расчетной влажности при расчетах на прочность и морозоустойчивость дорожных одежд.

Рисунок В.1 — ДКЗ и подзоны Российской Федерации

Средние значения влажности грунта в таблице В.1 приведены для суммарной толщины слоев из непучинистых материалов дорожной одежды и рабочего слоя $h_{\rm д.o}$ до 0,75 м. Если суммарная толщина слоев из непучинистых материалов дорожной одежды и рабочего слоя имеет бо́льшую толщину, влагонакопление в грунте рабочего слоя за счет грунтовой и поверхностной вод снижается. В этом случае расчетная влажность грунта уменьшается на величину Δ_3 , определяемую по номограмме (см. рисунок В.2).

Если расчетная относительная влажность $\overline{W}_{\text{табл}}$, указанная в таблице В.1, более или равна 0,75 $W_{\text{т}}$ значение поправки Δ_3 определяют по рисунку В.2. Если $\overline{W}_{\text{табл}}$ менее 0,75 $W_{\text{т}}$ расчетную влажность грунта при суммарной толщине слоев из непучинистых материалов дорожной одежды и рабочего слоя более 0,75 м вычисляют по формуле (В.1) без учета Δ_3 .

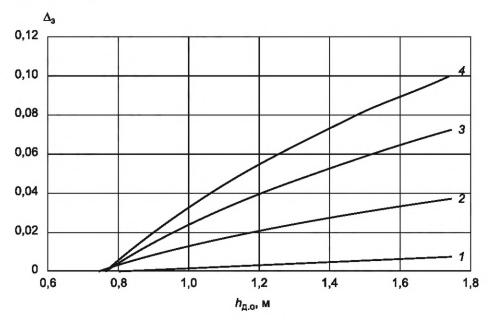

1 — для
$$\overline{W}_{\text{табл}}$$
 = 0,75 W_{T} ; 2 — для $\overline{W}_{\text{табл}}$ = 0,8 W_{T} ; 3 — для $\overline{W}_{\text{табл}}$ = 0,85 W_{T} ; 4 — для $\overline{W}_{\text{табл}}$ = 0,9 W_{T}

Рисунок В.2 — Номограмма для определения поправки к расчетной относительной влажности Δ_3 в зависимости от суммарной толщины слоев из непучинистых материалов дорожной одежды и рабочего слоя $h_{\text{д.o}}$

Таблица В.2 — Значение поправки на конструктивные мероприятия проезжей части и обочин $\Delta_2 W$

Номер	Values version and a serior		Поправка	$\Delta_2 W$ в ДКЗ	
пункта	Основание дорожной одежды и грунт рабочего слоя из монолитных слоев: ОМС, обработанные ЩГПС, укрепленный крупнообломочный грунт и песок укрепленные супеси укрепленные пылеватые пески, тяжелый и легкий суглинок и др. Укрепление обочин (не менее 2/3 их ширины): асфальтобетоном или монолитными слоями каменными материалами без применения вяжущего (ЩГПС, щебень и т. д.) Дренаж с продольными трубчатыми дренами	11	Ш	IV	V
1	монолитных слоев: ОМС, обработанные ЩГПС, укрепленный крупнообломочный грунт и песок укрепленные супеси укрепленные пылеватые пески, тяжелый и легкий сугли-	0,04 0,05 0,08	0,04 0,05 0,08	0,03 0,05 0,06	0,03 0,04 0,05
2	асфальтобетоном или монолитными слоями каменными материалами без применения вяжущего	0,05 0,02	0,04 0,02	0,03 0,02	0,02
3	Дренаж с продольными трубчатыми дренами	0,05	0,03	_	_
4		0,05	0,05	0,03	0,03
5	Устройство теплоизолирующего слоя, предотвращающего промерзание	полной	ние расчет влагоемко циенте упл	сти при тре	ебуемом

Окончание таблицы В.2

Номер	Volume Total Volum	Поправка $\Delta_2 W$ в ДКЗ				
пункта	конструктивное мероприятие 6 Грунт рабочего слоя земляного полотна в «обойме» Грунт рабочего слоя, уплотненный до значения коэффициента уплотнения более 1,00 в слое толщиной до 0,5 м от	11	Ш	IV	V	
6	Грунт рабочего слоя земляного полотна в «обойме»	Сниже	ижение расчетной влажности до оптимальной		ости до	
7		_	0,03	0,03	0,03	

Примечания

- 1 При применении нескольких конструктивных мероприятий поправки $\Delta_2 W$ допускается суммировать.
- 2 При наличии нескольких мероприятий в пределах пункта 1 принимают наибольшее значение поправки.

Таблица В.3 — Значения коэффициента нормированного отклонения t

Коэффициент надежности $K_{\rm H}$	0,70	0,75	0,80	0,82	0,85	0,90	0,92	0,95	0,98
Нормированное отклонение <i>t</i>	0,52	0,68	0,84	0,93	1,06	1,32	1,48	1,71	2,19

Если при обследовании грунтов существующей конструкции в расчетный период фактическая относительная влажность грунта W_{ϕ} превышает значение расчетной относительной влажности, определенной по формуле (В.1), то за расчетную относительную влажность принимают W_{ϕ} .

- В.2 Расчетные механические характеристики связных грунтов:
- модуль упругости в зависимости от относительной влажности по таблице В.4;
- угол внутреннего трения ϕ_N и удельное сцепление грунта c_N в зависимости от относительной влажности и количества приложений нагрузки за срок службы дорожной одежды по таблице В.5.

Таблица В.4 — Рекомендуемые расчетные значения модулей упругости связных грунтов

Four		Модуль упругости при относительной влажности, МПа									
Грунт	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	
Очень тонкий песок по ГОСТ 32824 и пы- леватый песок по ГОСТ 33063	96	90	84	78	72	66	60	54	48	43	
Легкая песчанистая супесь	70	60	56	53	49	45	43	42	41	40	
Пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь	108	90	72	54	46	38	32	27	26	25	
Легкий песчанистый суглинок, тяжелый песчанистый суглинок	108	90	72	50	41	34	29	25	24	23	
Легкий пылеватый суглинок, тяжелый пылеватый суглинок	108	90	72	54	46	38	32	27	26	25	
Глины	108	90	72	50	41	34	29	25	24	23	

Таблица В.5 — Рекомендуемые расчетные значения прочностных характеристик (удельное сцепление c_N и угол внутреннего трения ϕ_N) связных грунтов

Относительная	ъная числе приложений нагрузки ∑N _р				Угол внутреннего трения ϕ_N , град, при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_{ m p}$					
влажность					10 ⁶	1	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶
				Суглин	ки и глинь					
0,60	0,030	0,030	0,016	0,014	0,012	24	20	14,5	11	9
0,65	0,024	0,019	0,013	0,011	0,009	21	15	11	8	7
0,70	0,019	0,013	0,009	0,007	0,006	18	11,5	8,5	6,5	5,5
0,75	0,015	0,009	0,006	0,005	0,004	15	10	7,5	5	4
0,80	0,011	0,007	0,005	0,003	0,002	13	8	5	3	2,5

Окончание таблицы В.5

Относительная		ное сцепле числе прил				Угол внутреннего трения $\phi_{\mathcal{N}}$, град, при суммарном числе приложений нагрузки $\sum \mathcal{N}_{p}$				
влажность	1	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	1	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶
0,90	0,008	0,004	0,004	0,002	0,001	11,5	6,5	3,5	2,2	2
Супеси (кроме	е легкой кр	упной пе	счанистой), песок оч	нень тонки	ій по ГОС	Г 32824 и	пылеваты	й по ГОСТ	33063
0,6	0,014	0,012	0,008	0,006	0,005	36	24	18	14	12
0,65	0,013	0,010	0,008	0,006	0,004	36	23,5	17	14	12
0,70	0,012	0,009	0,006	0,005	0,004	35	23,5	17	14	12
0,75	0,011	0,008	0,005	0,004	0,003	35	23	17	14	12
0,80	0,010	0,007	0,005	0,004	0,003	34	23	17	14	12
0,85	0,009	0,007	0,004	0,003	0,003	34	22	15	12	10
0,90	0,008	0,004	0,003	0,003	0,003	33	21	12,5	10	8

Примечания

Расчетные механические характеристики ПГС, песка (за исключением пылеватого песка) и легкой крупной супеси не зависят от расчетной влажности, и их принимают следующим образом:

- модуль упругости во всех ДКЗ одинаковым по таблице В.6;
- удельное сцепление c_N и угол внутреннего трения ϕ_N в зависимости от количества приложений нагрузки за срок службы дорожной одежды по таблице В.7.

Таблица В.6— Рекомендуемые расчетные значения модулей упругости ПГС, песка и легкой крупной песчанистой супеси

Подвид грунта и ПГС	Модуль упругости, МПа
ПГС по ГОСТ Р 71329 на крупном и повышенной крупности песке по ГОСТ 32824, на крупном, повышенной крупности и очень крупном песке по ГОСТ 32730	170
ПГС по ГОСТ Р 71329 на песке среднем по ГОСТ 32730 и ГОСТ 32824	155
ПГС по ГОСТ Р 71329 на мелком и очень мелком песке по ГОСТ 32824, на песке мелком по ГОСТ 32730	130
Гравелистый и крупный песок по ГОСТ 33063. Очень крупный, повышенной крупности и крупный песок по ГОСТ 32730. Повышенной крупности и крупный песок по ГОСТ 32824	130
Средний песок по ГОСТ 33063. Средний и мелкий песок по ГОСТ 32730 и ГОСТ 32824	120
Мелкий песок по ГОСТ 33063. Очень мелкий песок по ГОСТ 32824	100
Однородный песок по ГОСТ 33063. Тонкий песок по ГОСТ 32824	75
Легкая крупная песчанистая супесь	65

Примечания

¹ Значение прочностных характеристик ϕ_N и c_N при суммарном числе приложения нагрузки $\sum N_{\rm p}$, равном 1, используют при расчете на статическое действие нагрузки и их обозначение принимают как $\phi_{\rm cT}$ и $c_{\rm cT}$

² При суммарном числе приложения нагрузки $\sum N_{\rm p}$ более 10^6 значения прочностных характеристик ϕ_N и c_N следует принимать по графе настоящей таблицы, где суммарное количество приложения нагрузки $\sum N_{\rm p}$ равно 10^6 .

¹ В таблице приведены значения модуля упругости для ПГС при содержании гравия 35 % и более от массы смеси

² Для ПГС при содержании гравия менее 35 % от массы смеси расчетные значения модуля упругости следует принимать как для группы песка в данной смеси.

Таблица В.7 — Прочностные характеристики (сцепление c_N и угол внутреннего трения ϕ) ПГС, песков и легкой крупной песчанистой супеси

ПГС, песков и легкой крупной супеси	упеси	иdи <i>1</i> /	цельное с суммарн на	Удельное сцепление $c_{N^{\rm t}}$ МПа, при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_{ m p}$	э с _у , МПа приложе V _р	з, ний	Угол в	Угол внутреннего трения ϕ_{N_1} градусы, при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_{ m p}$	ннего трения ¢ рном числе пр нагрузки ∑N _p	я ф _и , гра приложе N _p	дусы, эний
		1	103	104	105	106	1	103	104	105	10 ⁶
пгс	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %			0,03					45		
Гравелистый и крупный песок по ГОСТ 33063.	до 1 %	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	35	33	32	31	29
Очень крупный, повышенной крупности и крупный песок по ГОСТ 32730. Повышенной крупности и крупный песок по ГОСТ 32824 с содержанием пылевато-глинистой фракции	св. 1 % до 5 %	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	34	31	30	29	28
Средний песок по ГОСТ 33063.	до 1 %	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	32	30	30	28	27
Средний и мелкий песок по ГОСТ 32730 и ГОСТ 32824 с содержанием пылевато-глинистой фракции	св. 1 % до 5 %	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	33	30	29	28	26
Мепкий песок по ГОСТ 33063	до 1 %	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	31	28	27	26	25
	св. 1 % до 5 %	0,005	0,004	0,004	0,004	0,003	31	27	26	25	24
Очень мелкий песок по ГОСТ 32824 с содержа- нием пылевато-глинистой фракции	св. 5 % до 8 %	900'0	0,005	0,004	0,003	0,002	31	27	26	25	23
Легкая крупная песчанистая супесь. Тонкий песок по ГОСТ 32824. Однородный песок по ГОСТ 33063		900'0	0,005	0,004	0,003	0,002	31	27	26	25	23

Примечания

 Значение прочностных характеристик Ф_N и с_N при суммарном числе приложения нагрузки ∑N_p, равном 1, используют при расчете на статическое действие нагрузки и их обозначение принимают как $\phi_{\rm cr}$ и $c_{\rm cr}$

2 При суммарном числе приложения нагрузки $\sum N_{
m p}$ более 10⁶ значения прочностных характеристик ϕ и c_N следует принимать по графе настоящей таблицы, где суммарное количество приложения нагру $_{
m SN_p}$ равно 10^6 .

 $3~\mathrm{B}$ таблице приведены значения характеристик ϕ_N и c_N для ПГС при содержании гравия 35~% и более от массы смеси. $4~\mathrm{L}$ Для ПГС при содержании гравия менее 35~% от массы смеси расчетные значения модуля упругости следует принимать как для группы песка в данной смеси.

Приложение Г (справочное)

Расчетные характеристики материалов для устройства конструктивных слоев

Таблица Г.1 — Расчетные характеристики ЩГПС, обработанных вяжущими; грунтов, укрепленных вяжущими; смесей органоминеральных холодных с использованием вторичного асфальтобетона

Материал	Расчетный модуль упругости <i>E</i> , МПа
ЩГПС, обработанные неорганическими вяж рунты крупнообломочные, укрепленные неорганическими вяжуш	
10	400
20	500
40	600
60	800
70*	870
Песчаные грунты, укрепленные неорганическими вяжущими	по ГОСТ Р 70452, соответствующие марке
10	200
20	400
40	550
60	700
70*	870
Песчаные грунты, укрепленные неорганическими совместно с соответствующие ма	
10	180
20	300
40	450
60	600
70*	730
Супеси, суглинки, укрепленные неорганическими вяжущими	по ГОСТ Р 70452, соответствующие марке
10	160
20	250
40	400
60	550
70*	750
Супеси, суглинки, укрепленные неорганическими вяжущим по ГОСТ Р 70452, соответству	
10	150
20	200
40	300
60	450

Окончание таблицы Г.1

600 FOCT P 70454 450
450
700
ленные органическими вяжущими
350
фальтобетона по ГОСТ Р 70197.1
900
700

Таблица Г.2 — Расчетные характеристики фракционного щебня, устроенного по способу заклинки; каменных мостовых; тротуарной плитки

образования, допускается применять в отдельных случаях при согласовании с заказчиком и наличии положи-

Материал	Расчетный модуль упругости <i>E</i> , МПа
	СТ 32703 и ГОСТ 32826*), устроенный по способу заклинки, пинцованный
фракционным мелким щебнем	350
мелким активным и высокоактивным шлаком	400
вторичным асфальтобетоном	450
Камен	ная мостовая
из колотого камня	500
из булыжного камня	400
Троту	арная плитка
Бетонные вибропрессованные изделия	В соответствии с СП 508.1325800

Таблица Г.3 — Расчетные характеристики ЩГПС

тельного опыта применения в регионе строительства.

Материал слоя, мм	Расчетный модуль упругости <i>E</i> , МПа
ЩПС и ЩПГС для покрытий при максимальном разм	пере зерен (см. ГОСТ Р 70458)
0—31,5	260
0—22,4	255
ЩПС и ЩПГС для оснований при максимальном разг	иере зерен (см. ГОСТ Р 70458)

Окончание таблицы Г.3

Материал слоя, мм	Расчетный модуль упругости <i>E</i> , МПа
0—90	280
0—63	275
0—45	265
0—31,5	260
0—22,4	255
0—11,6	250
0—11,2	240
0—8	235
ГПС для покрытий при максимальном размере з	ерен (см. ГОСТ Р 70458)
0—31,5	220
0—22,4	210
ГПС для оснований при максимальном размере з	ерен (см. ГОСТ Р 70458)
0—90	240
0—63	230
0—45	225
0—31,5	220
0—22,4	210
0—16	200
0—11,2	180
0—8	175
Шлаковая ЩПС для оснований из неактивных и слабоактивных шл (см. ГОСТ Р 58770)	аков — при максимальном размере зерен
0/90	280
0/63-1	275
0/63-2	275
0/31,5-1	250
0/31,5-2	250
0/16-1	210
0/16-2	210
0/8	175
Шлаковая ЩПС для оснований из активных шлаков — при максима	альном размере зерен (см. ГОСТ Р 58770
Смеси с наибольшей крупностью зерен свыше 31,5 мм	400
Смеси с наибольшей крупностью зерен до 31,5 мм включительно	480
Шлаковая ЩПС для оснований из высокоактивных шлаков — (см. ГОСТ Р 58770)	- при максимальном размере зерен
Смеси с наибольшей крупностью зерен свыше 31,5 мм	570
Смеси с наибольшей крупностью зерен до 31,5 мм включительно	650

Т а б л и ц а Γ .4 — Значения кратковременного модуля упругости асфальтобетона при расчете дорожных одежд по допускаемому упругому прогибу и условию сдвигоустойчивости

Dugu	Кратковременн	ный модуль упруг	гости асфальтобе	тона, МПа, при т	емпературе, °
Виды битумных вяжущих	10	20	30	40	50
1 Асфальтобетоны для устройства сло	ев покрытий				
1.1 ЩМА, SMA (см. ГОСТ Р 58406.1 и I	OCT P 58401.2	2) на битумных	вяжущих		
PG X (от 46,0 до 58,0) – Y (ФАКТ)*, **	2600	1400	850	400	300
PG X (от 58,1 до 70,0) – Y (ФАКТ)*, **	3700	2350	1250	550	400
PG X (от 70,1 до 82,0) – Y (ФАКТ)*, **	4250	2950	1650	820	520
1.2 ЩМА (см. ГОСТ P 58406.1) на биту	мах (см. ГОСТ	33133)			
БНД 100/130	2700	1450	900	450	320
БНД 70/100	3800	2450	1300	600	450
БНД 50/70	4400	3050	1700	850	550
1.3 ЩМА (см. ГОСТ P 58406.1) на ПБВ	(см. ГОСТ Р 52	2056)			
ПБВ 130	1750	900	550	300	250
ПБВ 90	2500	1350	820	350	300
ПБВ 60	3550	2300	1200	550	400
76B 40	4100	2850	1600	800	500
1.4 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 5840	1.1 и ГОСТ Р 5	8406.2) на биту	умных вяжущих		
PG X (от 34,0 до 46,0) – Y (ФАКТ)*, **	1950	1020	650	420	250
PG X (от 46,1 до 58,0) – Y (ФАКТ)*, **	2900	1550	950	550	350
PG X (от 58,1 до 70,0) – Y (ФАКТ)*, **	4100	2550	1400	600	450
PG X (от 70,1 до 82,0) – Y (ФАКТ)*, **	4700	3300	1800	850	550
1.5 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 5840	6.2) на битума:	х (см. ГОСТ 33	133)		
БНД 130/200	2150	1100	750	500	300
БНД 100/130	3000	1600	1000	550	350
БНД 70/100	4150	2700	1450	650	500
БНД 50/70	4800	3350	1850	900	600
1.6 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 5840	6.2 на ПБВ (см	. ГОСТ Р 52056	6)		
ПБВ 130	1800	950	600	350	300
ПБВ 90	2800	1500	900	400	350
ПБВ 60	4000	2450	1350	550	450
76B 40	4600	3200	1750	800	550
2 Асфальтобетоны для устройства сло	ев оснований*	**	,		
2.1 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 5840	1.1 и ГОСТ Р 5	8406.2) на биту	умных вяжущих		
PG X (от 34,0 до 46,0) – Y (ФАКТ)*, **	1500	750	500	320	220
PG <i>X</i> (от 46,1 до 58,0) – <i>Y</i> (ФАКТ)*, **	2250	1200	800	400	300

Окончание таблицы Г.4

D	Кратковременный модуль упругости асфальтобетона, МПа, при температуре, °C						
Виды битумных вяжущих	10	20	30	40	50		
PG X (от 58,1 до 70,0) – Y (ФАКТ)*, **	3150	2000	1200	500	400		
PG X (от 70,1 до 82,0) – Y (ФАКТ)*, **	3600	2500	1500	700	500		
2.2 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 5840	2.2 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58406.2) на битумах (см. ГОСТ 33133)						
БНД 130/200	1600	800	550	350	250		
БНД 100/130	2300	1250	850	450	350		
БНД 70/100	3250	2100	1250	550	450		
БНД 50/70	3700	2550	1550	750	520		
2.3 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 5840	6.2) на ПБВ по	ГОСТ Р 52056					
ПБВ 130	1400	700	450	300	200		
ПБВ 90	2150	1150	750	350	300		
ПБВ 60	3050	1950	1150	450	350		
ПБВ 40	3500	2450	1450	650	450		

^{*} Если значение температурного диапазона эксплуатации R=(X+|Y|) допустимой к применению фактической марки битумного вяжущего PG X-Y (ФАКТ) (см. ГОСТ Р 71009) с минимальным диапазоном эксплуатации более 95, необходимо понизить расчетный кратковременный модуль упругости на 10 %.

Таблица Г.5 — Характеристики асфальтобетона при расчете на растяжение при изгибе под кратковременными нагрузками

	Кратковременный модуль		Усталостные коэффициен	
Виды битумных вяжущих	упругости асфальтобетона, МПа, при температуре 0 °C	при 0 °C	m*	α**
1 Асфальтобетоны для устройства слое	в покрытий			
1.1 ЩMA, SMA (см. ГОСТ Р 58406.1 и ГО	СТ Р 58401.2) на битумных в	яжущих		
PG X (от 46,0 до 58,0) – Y (ФАКТ)***,*4	4500	9,3	5,0	5,4/6,3
PG X (от 58,1 до 70,0) – Y (ФАКТ) ***,*4	5500	9,5	5,5	5,2/5,9
PG X (от 70,1 до 82,0) – Y (ФАКТ) ***,*4	6300	9,8	6,0	5,0/5,6
1.2 ЩМА (см. ГОСТ Р 58406.1) на битума	ах (см. ГОСТ 33133)			
БНД 100/130	4700	9,3	5,0	5,4/6,3
БНД 70/100	5700	9,5	5,5	5,2/5,9
БНД 50/70	6450	9,8	6,0	5,0/5,6

^{**} Марка битумного вяжущего PG X (от ... до ...) – Y (ФАКТ) представлена применительно к ГОСТ Р 58400.1. При расчете конструкции модули упругости применяют исходя из фактической марки битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1. После расчета конструкции указывают все допустимые к применению марки битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 и ГОСТ Р 58400.2, без изменения толщин слоев дорожной одежды.

^{***} Для нижнего конструктивного слоя из асфальтобетона применяют расчетные характеристики как для слоя основания.

Продолжение таблицы Г.5

Виды битумных вяжущих	Кратковременный модуль упругости асфальтобетона,	R _{изг,} МПа, при 0 °C	Усталостные	коэффициент
биды ойтумных вяжущих	упругости асфальтооетона, МПа, при температуре 0 °C		m*	α**
1.3 ЩМА (см. ГОСТ P 58406.1) на ПБВ (с	см. ГОСТ Р 52056)			
ПБВ 130	3300	9,3	4,5	5,6/6,6
ПБВ 90	4350	9,5	5,0	5,4/6,3
ПБВ 60	5300	9,8	5,5	5,2/5,9
ПБВ 40	6100	10,0	6,0	5,0/5,6
1.4 Асфальтобетоны (см. ГОСТ P 58401.	1 и ГОСТ Р 58406.2) на битум	ных вяжущих		
PG X (от 34,0 до 46,0) – Y (ФАКТ)***,*4	3450	9,0	4,5	5,8/6,8
PG X (от 46,1 до 58,0) – Y (ФАКТ)***,*4	5000	9,3	5,0	5,4/6,3
PG X (от 58,1 до 70,0) – Y (ФАКТ)***,*4	6100	9,5	5,5	5,2/5,9
PG X (от 70,1 до 82,0) – Y (ФАКТ)***,*4	7050	9,8	6,0	5,0/5,6
1.5 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58406.	2) на битумах (см. ГОСТ 3313	33)		
БНД 130/200	3650	9,0	4,5	5,8/6,8
БНД 100/130	5200	9,3	5,0	5,4/6,3
5НД 70/100	6400	9,5	5,5	5,2/5,9
5НД 50/70	7200	9,8	6,0	5,0/5,6
1.6 Асфальтобетоны (см. ГОСТ P 58406.	2) на ПБВ (см. ГОСТ Р 52056))		
ПБВ 130	3300	9,3	4,5	5,6/6,6
76B 90	4850	9,5	5,0	5,4/6,3
76B 60	5950	9,8	5,5	5,2/5,9
76B 40	6850	10,0	6,0	5,0/5,6
2 Асфальтобетоны для устройства слое	в оснований * ⁵			
2.1 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58401.	1 и ГОСТ Р 58406.2) на битум	іных вяжущих	(
PG X (от 34,0 до 46,0) – Y (ФАКТ) ***,*4	2950	8,0	4,3	5,8/6,8
PG X (от 46,1 до 58,0) – Y (ФАКТ) ***,*4	4300	8,2	4,5	5,4/6,3
PG X (от 58,1 до 70,0) – Y (ФАКТ) ***,*4	5200	8,5	4,7	5,2/5,9
PG X (от 70,1 до 82,0) – Y (ФАКТ) ***,*4	5950	8,7	5,0	5,0/5,6
2.2 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58406.	2) на битумах (см. ГОСТ 3313	33)		
5НД 130/200	3150	8,5	4,3	5,8/6,8
5НД 100/130	4450	8,8	4,5	5,4/6,3
5НД 70/100	5450	9,0	4,7	5,2/5,9
5НД 50/70	6100	9,3	5,1	5,0/5,6
2.3 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58406.	2) на ПБВ (см. ГОСТ Р 52056))		
76B 130	2800	8,0	4,4	5,6/6,6
76B 90	4150	8,5	4,6	5,4/6,3

Окончание таблицы Г.5

Duga Suranu w powanie	Кратковременный модуль	она, R _{изг, МПа, В}	Усталостные коэффициенты	
Виды битумных вяжущих	упругости асфальтобетона, МПа, при температуре 0 °C		m*	α**
ПБВ 60	5050	9,0	4,8	5,2/5,9
ПБВ 40	5800	9,5	5,0	5,0/5,6

- * В случае устройства монолитных слоев основания под асфальтобетоном, для слоя основания из асфальтобетона рекомендуется применять коэффициент «*m*» как для слоя покрытия того же типа и на том же битумном вяжущем.
 - ** Коэффициент α в числителе приведен для ДКЗ II, в знаменателе для ДКЗ III—V.
- *** Если значение температурного диапазона эксплуатации R = (X + |Y|) допустимой к применению фактической марки битумного вяжущего PG X Y (ФАКТ) (см. ГОСТ Р 71009) с минимальным диапазоном эксплуатации более 95, необходимо понизить расчетный кратковременный модуль упругости на 10 %, а $R_{\rm изг}$ увеличить на 10 %.
- *4 Марка битумного вяжущего PG X (от ... до ...) °C Y (ФАКТ) представлена применительно к ГОСТ Р 58400.1. При расчете конструкции модули упругости применяют исходя из фактической марки битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1. После расчета конструкции указывают все допустимые к применению марки битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 и ГОСТ Р 58400.2, без изменения толщин слоев дорожной одежды.
- *⁵ Для нижнего конструктивного слоя из асфальтобетона применяются расчетные характеристики как для слоя основания.

Таблица Г.6 — Расчетные значения модуля упругости асфальтобетона при расчете на статическую нагрузку

Вид асфальтобетона	Значение модуля упругости при статической нагрузке, МПа, при температуре, °C			
		30	40	50
1 Асфальтобетоны для устройства слоев покрытий				
1.1 SMA, ЩМА (см. ГОСТ Р 58401.2 и ГОСТ Р 58406.1) с НМР 16 мм и более	340	280	240	200
1.2 SMA, ЩМА (см. ГОСТ Р 58401.2 и ГОСТ Р 58406.1) с НМР менее 16 мм	330	270	230	190
1.3 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2) с НМР 16 мм и более	400	340	290	240
1.4 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2) с HMP менее 16 мм	380	320	270	220
2 Асфальтобетоны для устройства слоев оснований				
2.1 Асфальтобетоны (см. ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2)	390	330	280	230

Таблица Г.7 — Ориентировочные плотности дорожно-строительных материалов

Материал	Объемная плотность		
	кН/м ³	кг/м ³	
Асфальтобетон, ЩМА, SMA	25,00	2500	
Щебень из изверженных и метаморфических пород	18,00	1800	
Щебень из осадочных горных пород	16,00	1600	
Гравелистый и крупный песок по ГОСТ 33063. Очень крупный, повышенной крупности и крупный песок по ГОСТ 32730. Повышенной крупности и крупный песок по ГОСТ 32824	18,00	1800	
Средний песок по ГОСТ 33063. Средний и мелкий песок по ГОСТ 32730 и ГОСТ 32824	17,50	1750	

Окончание таблицы Г.7

	Объемная	Объемная плотность		
Материал	кH/м ³	кг/м ³		
Мелкий песок по ГОСТ 33063. Очень мелкий песок по ГОСТ 32824	17,00	1700		
Пылеватый песок. Тонкий и очень тонкий песок по ГОСТ 32824	16,50	1650		
Супесь	18,50	1850		
Суглинок	19,50	1950		
Глина	19,50	1950		
щпс, гпс	20,00	2000		
ЩГПС, обработанные вяжущими; ОМС	21,00	2100		
Укрепленные крупнообломочные и песчаные грунты	21,00	2100		
Укрепленные глинистые грунты	19,00	1900		

Примечания

Таблица Г.8 — Документы по стандартизации, регламентирующие требования к материалам конструктивных слоев дорожных одежд

Материал	Документы по стандартизации
Асфальтобетон	FOCT P 58401.1; FOCT P 58401.2; FOCT P 58406.1; FOCT P 58406.2
Песок	ГОСТ 32730; ГОСТ 32824
Щебень и гравий из плотных горных пород	ГОСТ 32703
Шлаковые щебень и песок	ГОСТ 32826
Шлаковые ЩПС	ГОСТ Р 58770
щгпс, щпс, гпс	ГОСТ Р 70458
ПГС	ГОСТ Р 71329
ЩГПС, обработанные неорганическими вяжущими материалами	ГОСТ Р 70455
Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона	ГОСТ Р 70197.1
ЩГПС, обработанные органическими вяжущими	ГОСТ Р 70454
Грунты, стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими	ГОСТ Р 70452
Грунты, укрепленные органическими вяжущими	ГОСТ Р 70453
Геосинтетические материалы	FOCT P 55029; FOCT P 56338; FOCT P 56419

¹ Фактическая плотность материалов может отличаться от ориентировочных значений и зависит от ряда факторов, таких как гранулометрический состав, максимальная плотность материала, степень уплотнения и т. д.

² Значения плотностей материалов учитывают только в расчетах на прочность и не учитывают для расчетов планируемых объемов работ.

Таблица Г.9— Рекомендуемые показатели щебня по ГОСТ 32703, ГОСТ 32826 и щебня (гравия), входящего в состав смесей по ГОСТ Р 70458, ГОСТ Р 58770, для оснований дорожных одежд

Показатели свойств каменных материалов		Категория автомобильной дороги	
	I—III	IV	
Марка по дробимости, не менее	800	600	
Марка по дробимости шлакового щебня черной металлургии, не менее	400	400	
Марка по сопротивлению дроблению и износу, не менее	И5	И6	
Марка по морозостойкости, не менее, для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца, °C:			
- от 0 до минус 5	F15	_	
- от минус 5 до минус 15	F25	F15	
- ниже минус 15	F50	F25	
Марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, не ниже	Л25	Л30	
Марка по водостойкости для щебня в ЩПС, не ниже	B1	B2	
Устойчивость структуры зерен щебня против распадов, потеря массы при распаде, %, не более	5	7	

Таблица Г.10 — Рекомендуемые показатели щебня по ГОСТ 32703, ГОСТ 32826 и щебня (гравия), входящего в состав смесей по ГОСТ Р 70458, ГОСТ Р 58770 для покрытий дорожных одежд

Показатели свойств каменных материалов	Категория автомобильной дороги IV
Марка по дробимости, не менее	800
Марка по дробимости шлакового щебня черной металлургии, не менее	400
Марка по сопротивлению дроблению и износу, не менее	И4
Марка по морозостойкости, не менее, для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца, °C: - от 0 до минус 5 - от минус 5 до минус 15 - ниже минус 15	F25 F25 F25
Марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, не ниже	Л25
Марка по водостойкости для щебня в ЩПС, не ниже	B1
Устойчивость структуры зерен щебня против распадов, потеря массы при распаде, %, не более	5

Приложение Д (справочное)

Рекомендации по расчету параметров напряженно-деформированного состояния многослойных конструкций при воздействии колесных нагрузок без приведения к двухслойным и трехслойным моделям

Д.1 Общие положения

Для сравнения параметров НДС, набора статистики и уточнения требуемых коэффициентов прочности допускается выполнение расчета НДС многослойной конструкции в соответствии с [2].

Изложенные в [2] алгоритмы определения параметров НДС многослойных конструкций дорожных одежд (содержащих до семи слоев) позволяют проводить расчет без приведения их к упрощенным схемам (двухслойным и трехслойным).

Д.2 Расчет напряжений и смещений в многослойной упругой среде, нагруженной на поверхности осесимметричным круговым штампом с нормальной нагрузкой при спаянном контакте слоев и гладком контакте на двух границах слоев

Д.2.1 Математическая постановка задачи

Расчетной схемой является упругое многослойное (до семи слоев) полупространство, нагруженное на внешней поверхности нормальной осесимметрической нагрузкой. Вводят цилиндрическую систему координат r, θ , z (рисунок Д.1), в которой первый слой ограничен плоскостями z=0; $z=d_1$ и имеет толщину d_1 . Последующие слои с номерами $i=2,3,\ldots$ 6 располагают между плоскостями $z=d_{i-1}$ и $z=d_i$, и, следовательно, имеют толщину, равную разности $d_i=h_i-h_{i-1}$. Последний седьмой слой ограничен сверху плоскостью z=H и простирается вниз до бесконечности. Каждый из семи слоев характеризуется модулем упругости E_i и коэффициентом Пуассона v_i , $i=1,2,\ldots 7$. Нагрузка, действующая на верхний слой, равномерно распределена с интенсивностью P по площади круга радиуса r_0 с центром в начале координат. Для симметрии следует, что все рассматриваемые ниже характеристики упругой среды зависят только от двух координат: r и z.

Необходимо отыскать в каждом слое решения $\varphi_i(r, z)$, I = 1, 2, ... 7 бигармонического уравнения согласно [2]:

$$\nabla^2 \nabla^2 \varphi_i(r, z) = 0. \tag{\text{$ \Pi. 1)}}$$

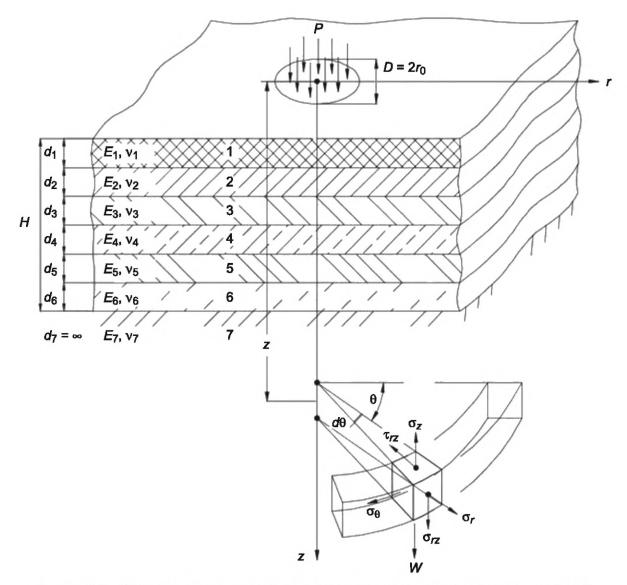


Рисунок Д.1 — Расчетная схема семислойного полупространства, нагруженного осесимметричной нагрузкой

Д.2.2 Практические методы расчета напряжений и деформаций, возникающих в многослойной системе при воздействии осесимметричной нагрузки в виде кругового штампа с помощью решения теории упругости для многослойного полупространства

Д.2.2.1 Исходные данные

Для расчета необходимо задать следующие исходные данные:

- количество слоев дорожной одежды от 1 до 6. Дорожную одежду подстилают упругим полупространством слоем 7;
 - давление колеса на покрытие Р, МПа;
 - расчетный диаметр отпечатка колеса D_0 при динамическом действии нагрузки, м;
 - расчетный диаметр отпечатка колеса $D_{
 m st}^{
 m o}$ при статическом действии нагрузки, м;
 - модули упругости материалов слоев и грунта рабочего слоя;
 - коэффициенты Пуассона материалов слоев v_i
 - прочностные характеристики материалов слоев и грунта рабочего слоя;
 - координата z расчетной точки по вертикальной оси, считая от верха покрытия, м;
- координата r расчетной точки по горизонтальной оси, считая от оси симметрии отпечатка колеса в виде круга, м.

Значения коэффициентов поперечного расширения (коэффициентов Пуассона) v материалов и грунтов определяют по данным испытаний или принимают в соответствии с действующими нормативными документами и технической документацией, регламентирующими данный показатель.

При отсутствии данных допускается принимать следующие значения коэффициентов Пуассона v:

- для асфальтобетонов, равным 0,25 при температуре 0 °C; 0,30 при 10 °C; 0,35 при 20 °C,
- для материалов из щебеночных и гравийных смесей, обработанных вяжущими 0,25;
- для неукрепленных материалов из щебня, щебеночных и гравийных смесей 0,27;
- для песков и супесей 0,30;
- для суглинков 0,35;
- для глин 0,42.

Д.2.2.2 Методика расчета компонентов НДС многослойного полупространства

По результатам расчета определяют следующие данные:

- а) при расчете по упругому прогибу на поверхности покрытия:
 - 1) упругий прогиб конструкции $S_{\text{vnp}} = W[r, z]$, мм при r = 0, z = 0;
 - 2) общий модуль упругости конструкции $E_{
 m ofm}$, МПа;
- б) при расчете грунтов рабочего слоя и слабосвязных слоев основания на сдвиг (динамическом действии нагрузки) в точке с координатами r и z при r = 0, z соответствующей уровню поверхности рассчитываемого слоя, м:
 - 1) нормальное вертикальное напряжение в расчетной точке $\sigma_{z}[r,z];$
 - 2) нормальное радиальное напряжение в расчетной точке $\sigma_r[r, z]$;
 - 3) нормальное тангенциальное напряжение в расчетной точке σ_{θ} [r, z];
 - 4) касательное напряжение в расчетной точке $\tau_{rz}[r, z]$;
 - 5) максимальное главное напряжение в расчетной точке $\sigma_1[r, z]$;
 - 6) минимальное главное напряжение в расчетной точке σ_3 [r, z];
 - 7) активное напряжение сдвига в расчетной точке $T_{\text{акт}}[r, z]$;
- в) при расчете монолитных слоев на усталостное разрушение от растяжения при изгибе в точке с координатами r и z при r = 0, z соответствующей уровню подошвы рассчитываемого слоя, м:
 - 1) нормальное радиальное напряжение в расчетной точке $\sigma_r[r, z]$;
 - 2) нормальное тангенциальное напряжение в расчетной точке σ_{θ} [r, z];
- г) при расчете грунтов рабочего слоя и слабосвязных слоев основания на сдвиг (статическом действии нагрузки) в точке с координатами r и z при r = 0, z соответствующей уровню поверхности рассчитываемого слоя, м:
 - 1) нормальное вертикальное напряжение в расчетной точке $\sigma_{z}[r,z];$
 - 2) нормальное радиальное напряжение в расчетной точке $\sigma_r[r, z]$;
 - 3) нормальное тангенциальное напряжение в расчетной точке σ_{θ} [r, z];
 - 4) касательное напряжение в расчетной точке $\tau_{rz}[r,z];$
 - 5) максимальное главное напряжение в расчетной точке σ_1 [r, z];
 - 6) минимальное главное напряжение в расчетной точке σ_3 [r, z];
 - 7) активное напряжение сдвига в расчетной точке $T_{\text{акт}}[r,z]$.

В некоторых случаях при расчете грунтов рабочего слоя и слабосвязных слоев основания на сдвиг (при глубине заложения расчетного слоя $z < 0.6 \ h/D_0$, при залегании в основании скальных несжимаемых грунтов, мерзлых грунтов, а также других материалов или грунтов, имеющих более высокое значение модуля упругости, чем модуль упругости рассчитываемого слоя) может потребоваться выполнение поиска точки (путем изменения значений либо только координаты r, либо совместно координат r и z), в которой величина коэффициента прочности по указанному критерию будет иметь минимальное значение.

В некоторых случаях при расчете монолитных слоев на усталостное разрушение от растяжения при изгибе (при глубине заложения расчетного горизонта $z < 0.2 \ h/D_0$) может потребоваться выполнение поиска точки (путем изменения значений координаты r), в которой величины $\sigma_r[r,z]$ или $\sigma_\theta[r,z]$ будут иметь максимальное значение.

Вычисление параметров НДС многослойного полупространства, нагруженного осесимметричным штампом, представляет собой трудоемкий вычислительный процесс, в связи с чем целесообразно использование специализированных математических программных комплексов.



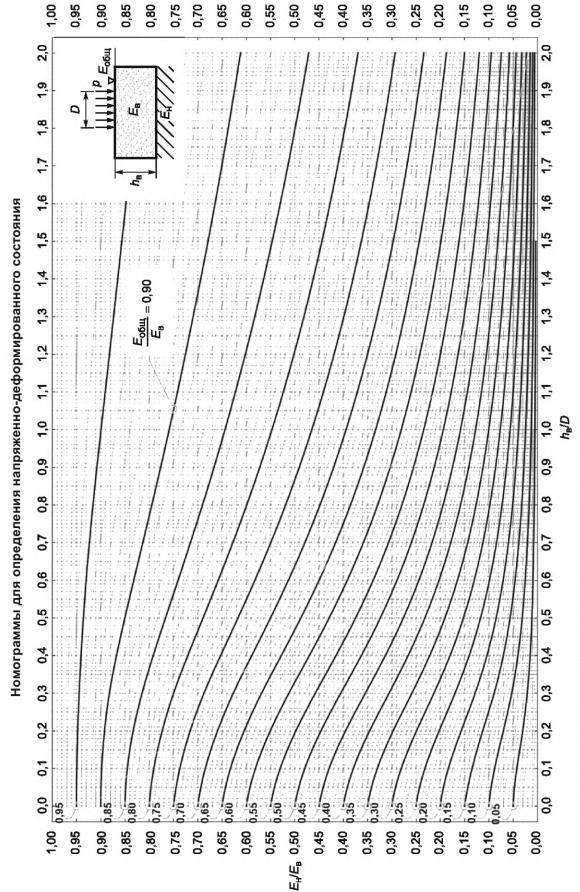


Рисунок Е.1 — Номограмма для определения общего модуля упругости $E_{
m o6m}$ двухслойной системы при $h_{
m b}/D=0,0-2,0$ П р и м е ч а н и е — Цифры, приведенные на кривых, — отношение $E_{
m o g u}/E_{
m B}.$

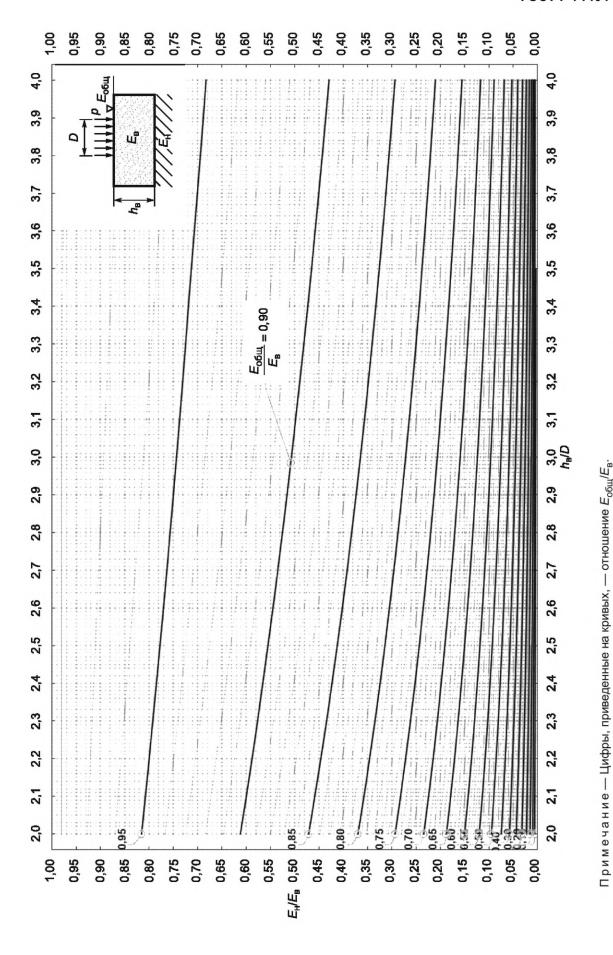


Рисунок Е.2 — Номограмма для определения общего модуля упругости $E_{\rm obm}$ двухслойной системы при $h_{\rm B}/D=2.0-4.0$

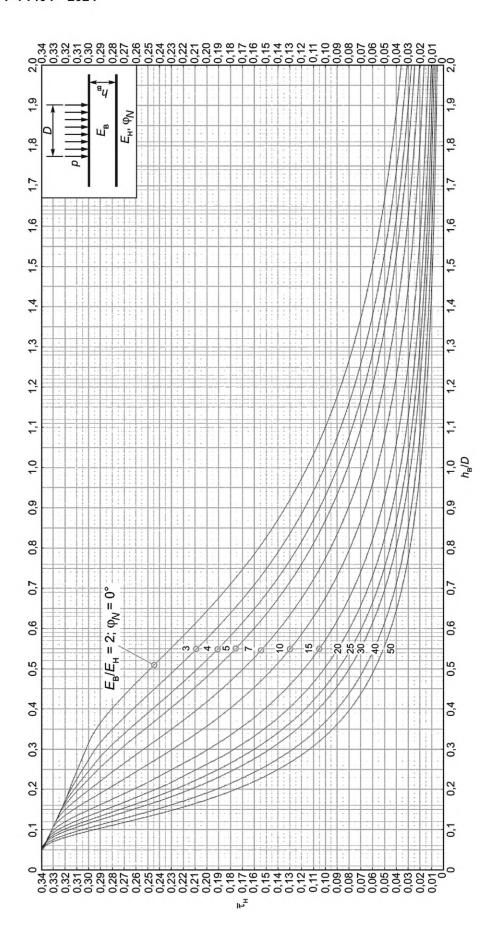


Рисунок Е.3 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=0^\circ$ в диапазоне $h_{
m b}/D=0.0-2.0$

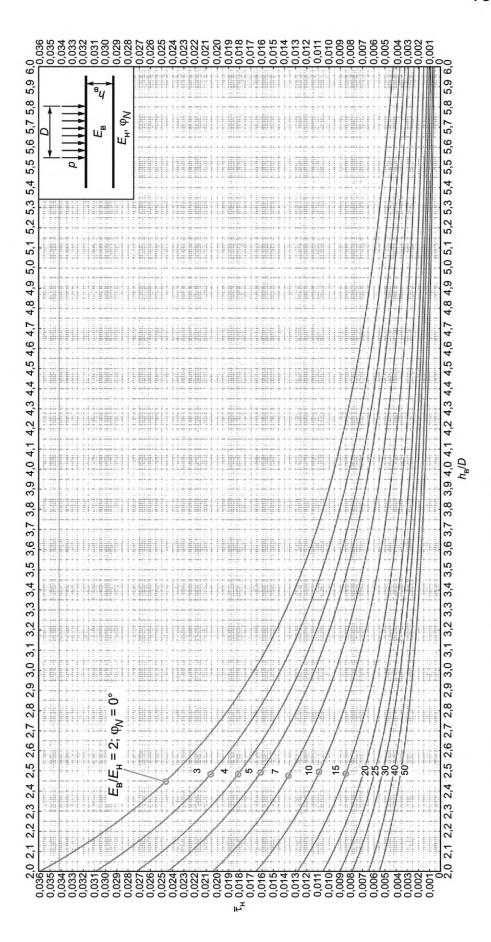


Рисунок Е.4 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{\mu}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 0^\circ$ в диапазоне $h_B/D = 2, 0 - 6, 0$

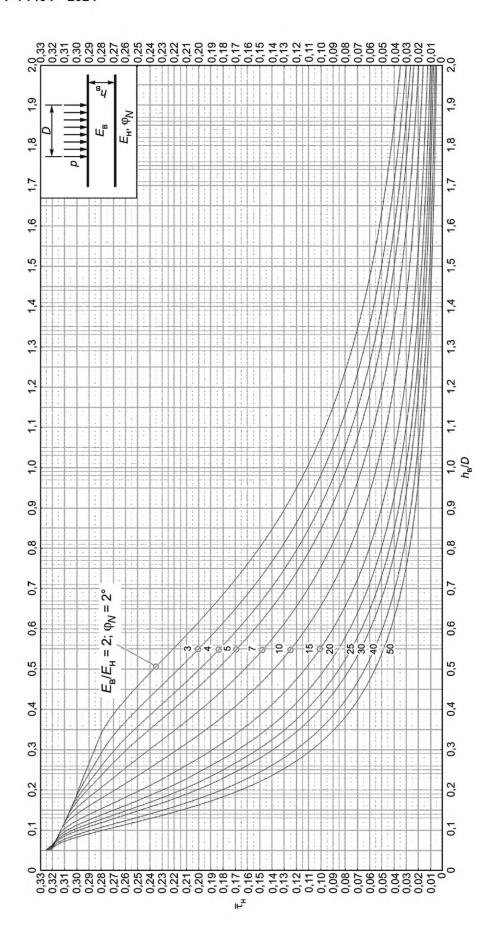


Рисунок Е.5 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=2^\circ$ в диапазоне $h_B/D=0.0-2.0$

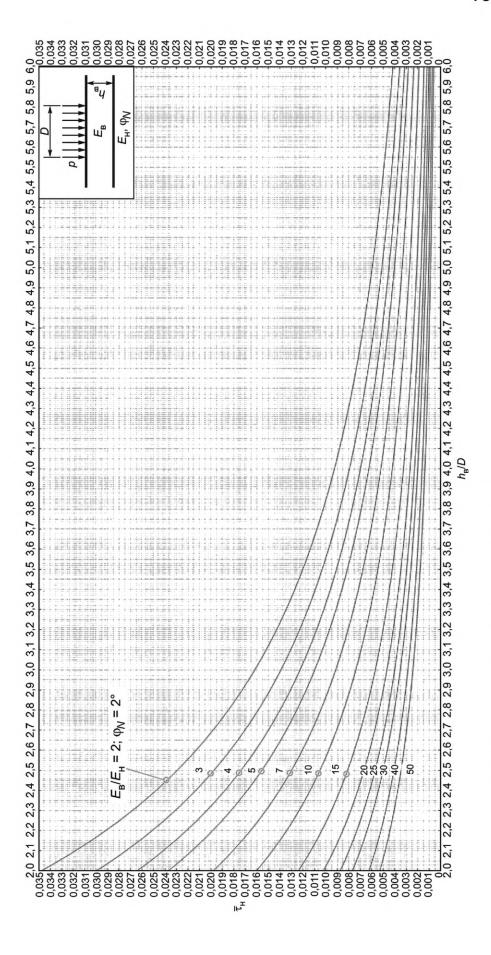


Рисунок Е.6 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=2^\circ$ в диапазоне $h_B/D=2.0-6.0$

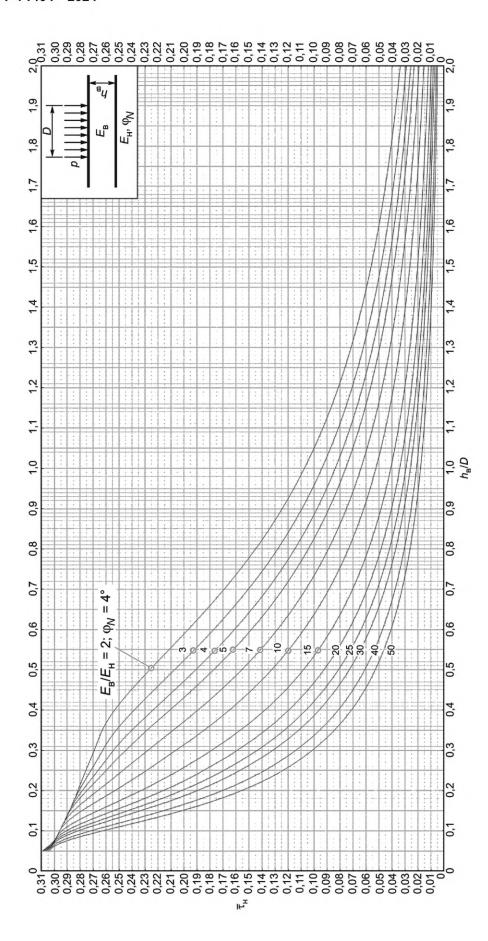


Рисунок Е.7 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ ext{h}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=4^\circ$ в диапазоне $h_b/D=0.0-2.0$

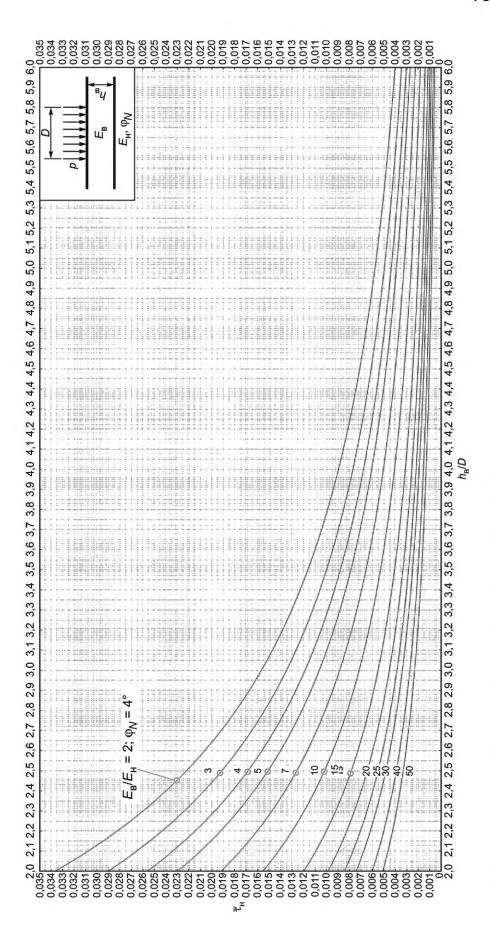


Рисунок Е.8 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=4^\circ$ в диапазоне $h_{
m h}/D=2.0-6.0$

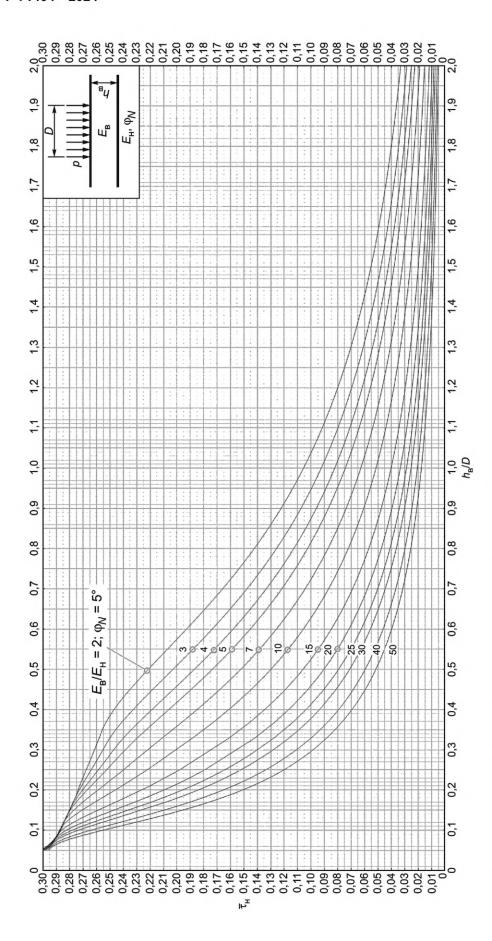


Рисунок Е.9 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=5^\circ$ в диапазоне $h_B/D=0.0-2.0$

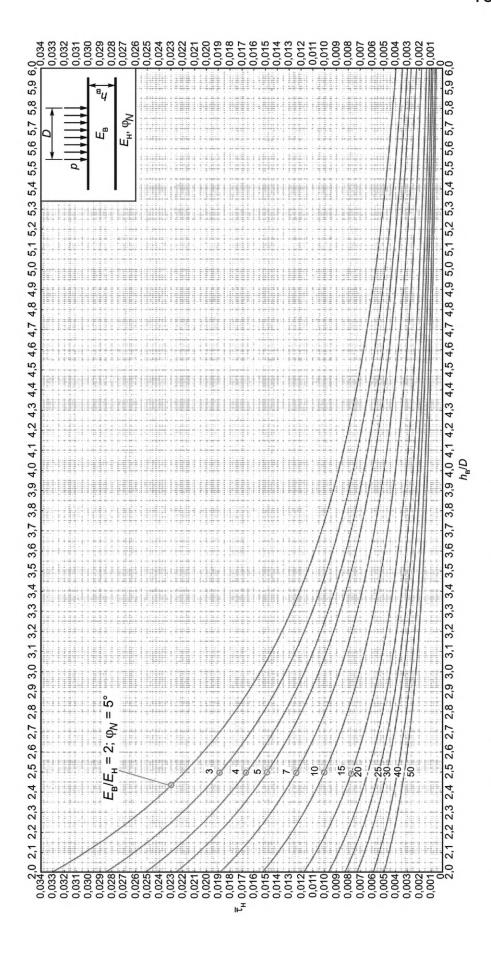


Рисунок Е.10 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ ext{H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=5^\circ$ в диапазоне $h_B/D=2.0-6.0$

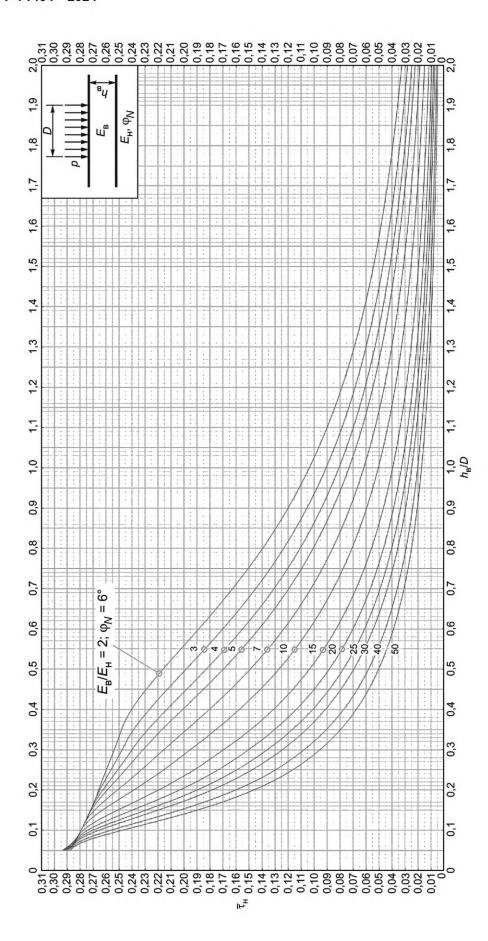


Рисунок Е.11 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=6^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

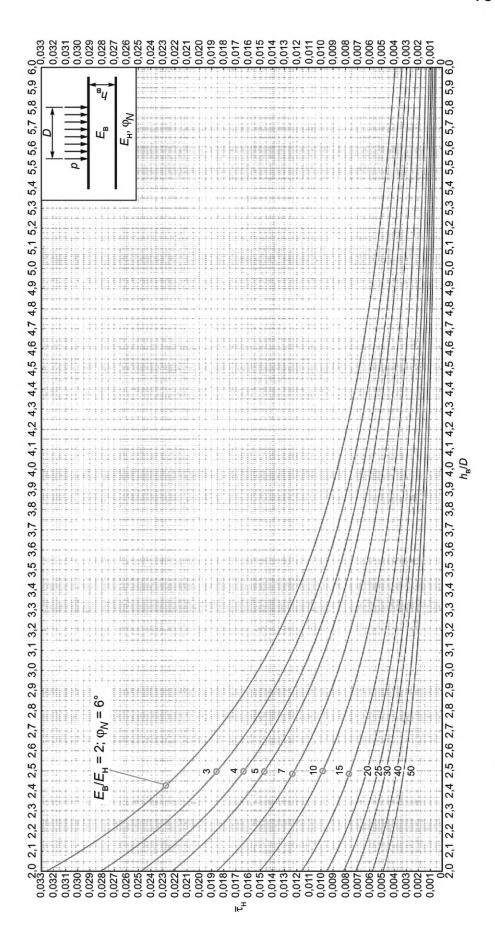


Рисунок Е.12 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=6^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=2.0-6.0$

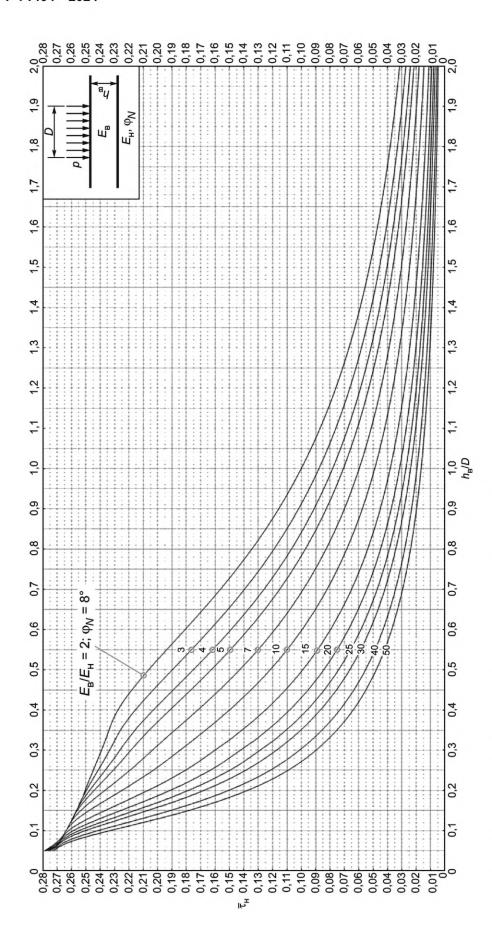


Рисунок Е.13 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=8^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

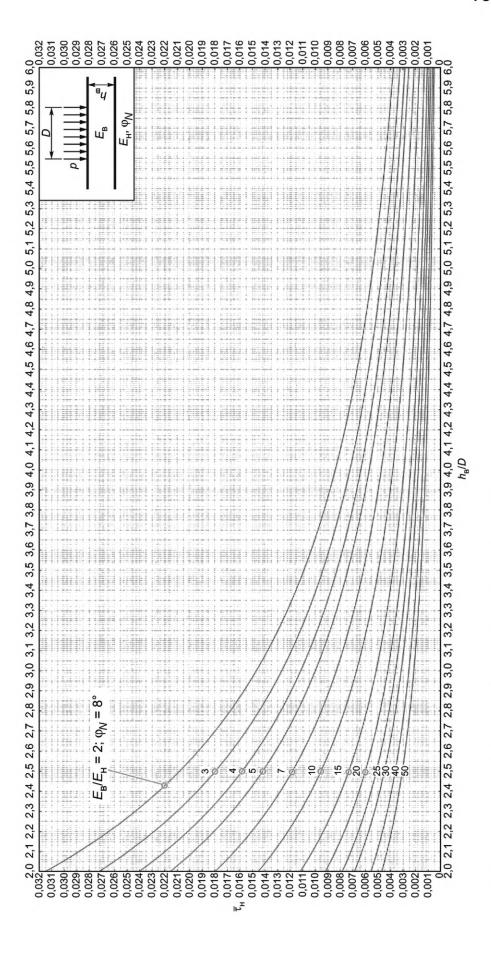


Рисунок Е.14 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ ext{ iny }}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 8^\circ$ в диапазоне $h_B/D = 0.0^\circ - 2.0^\circ$ — отношение $E_{\rm B}/E_{\rm H}$.

Примечание — Цифры, приведенные на кривых,

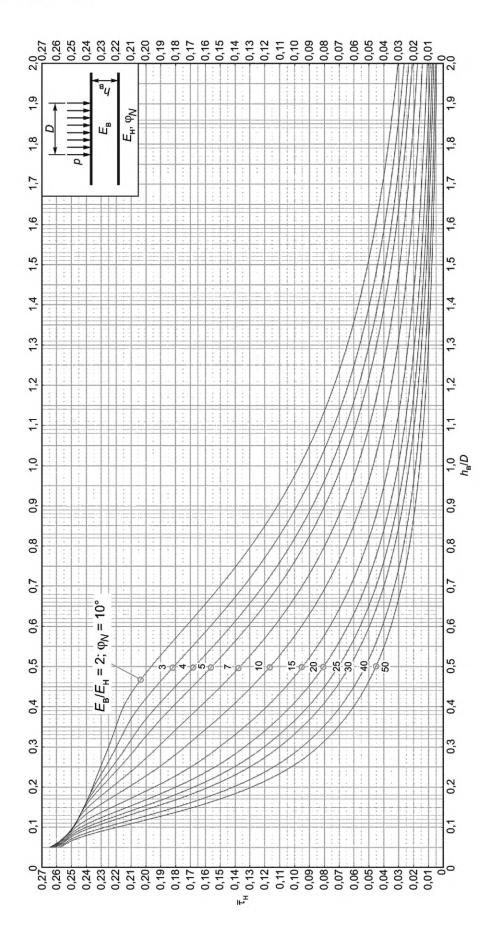


Рисунок Е.15 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=10^\circ$ в диапазоне $h_{
m H}/D=0,0-2,0$

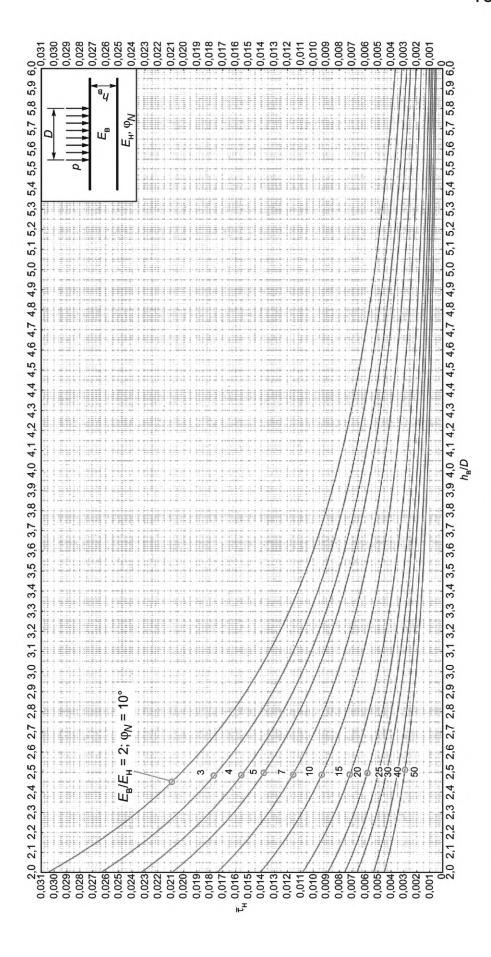


Рисунок Е.16 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига т₃ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\Phi_N = 10^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm O} - 6,0$

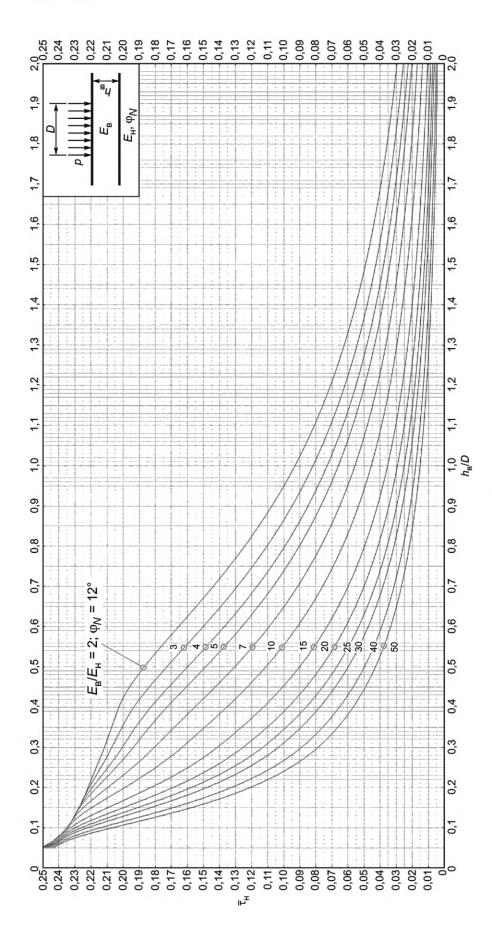


Рисунок Е.17 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=12^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

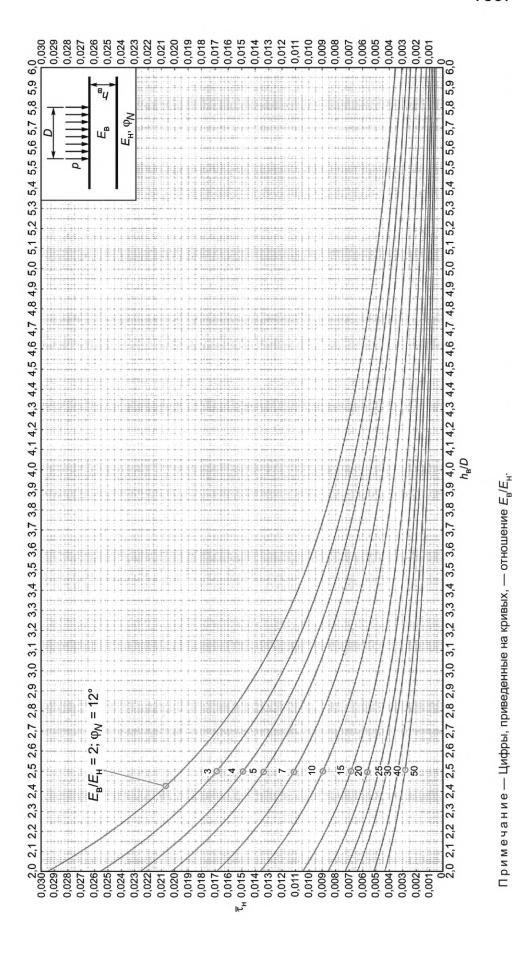


Рисунок Е.18 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 12^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$

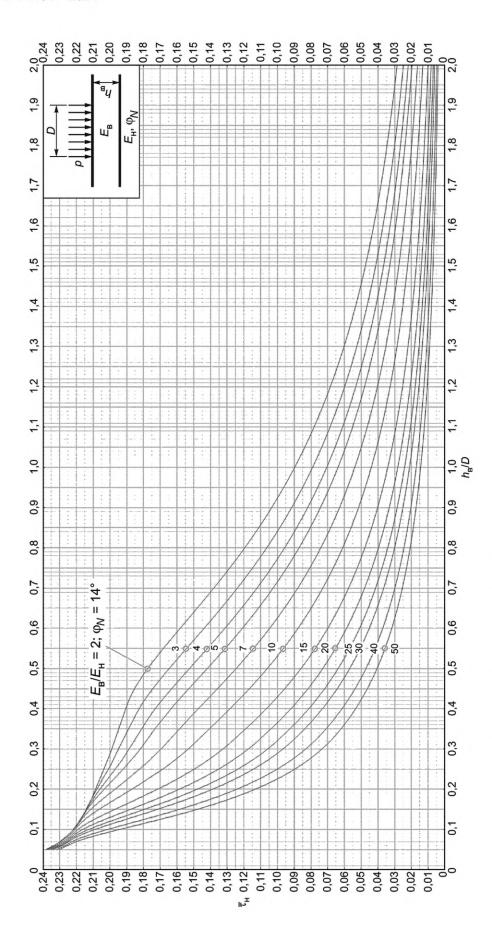


Рисунок Е.19 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=14^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

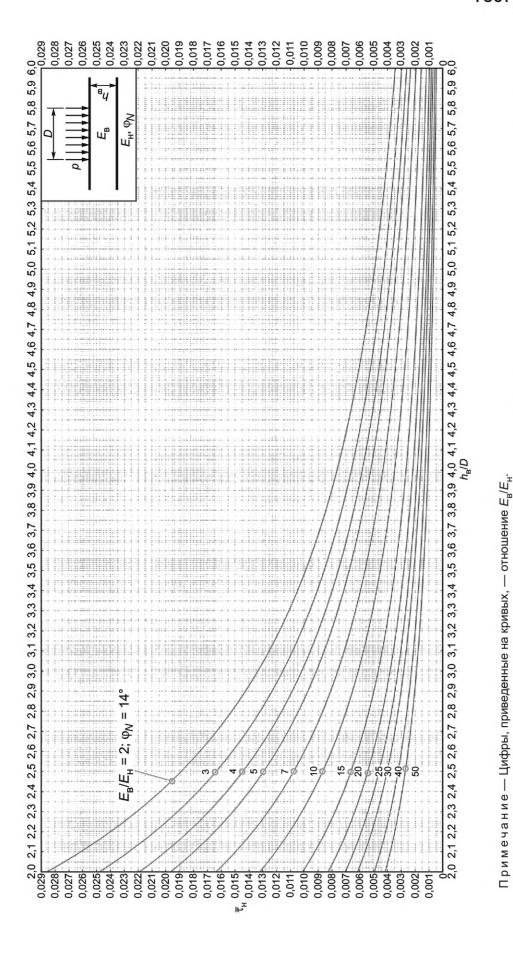


Рисунок Е.20 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{\mu}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 14^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2,0-6,0$

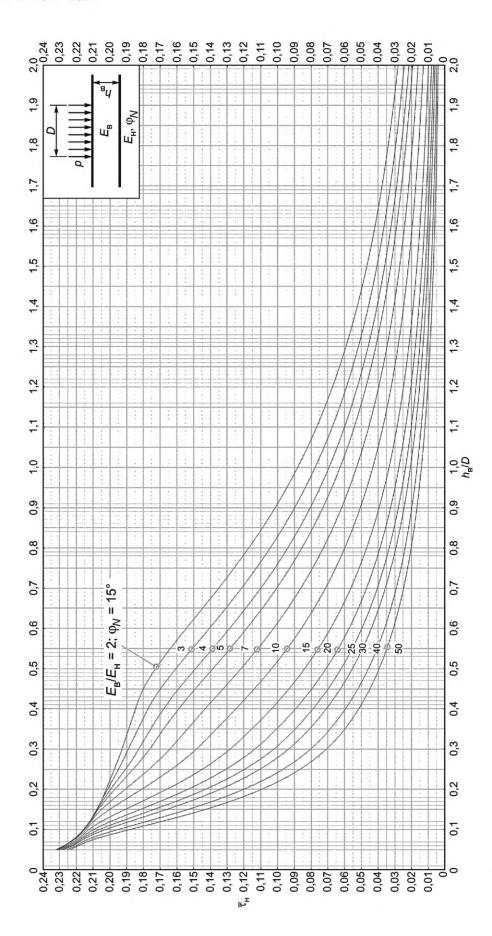


Рисунок Е.21 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ ext{H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=15^\circ$ в диапазоне $h_{ ext{B}}/D=0,0-2,0$

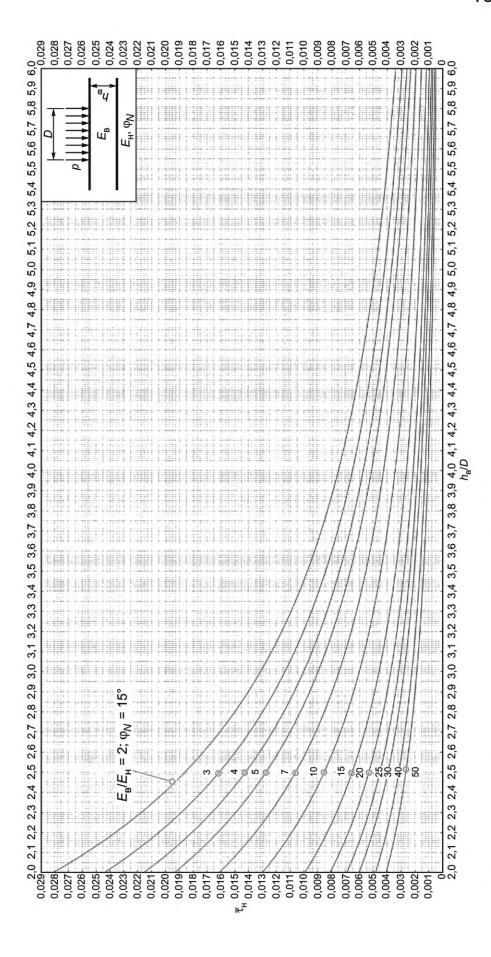


Рисунок Е.22 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\iota}_{\mu}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 15^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm U} - 6, 0$

— отношение $E_{\rm B}/E_{\rm H}$.

Примечание — Цифры, приведенные на кривых,


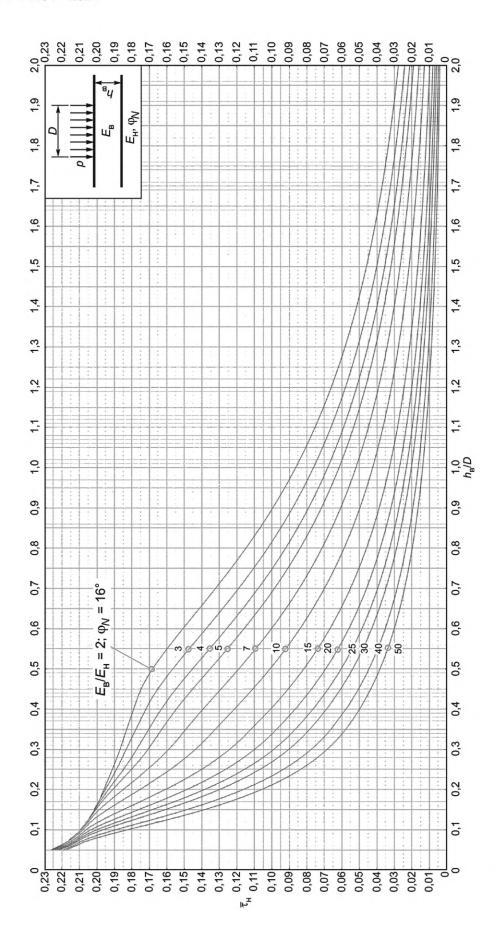


Рисунок Е.23 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=16^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

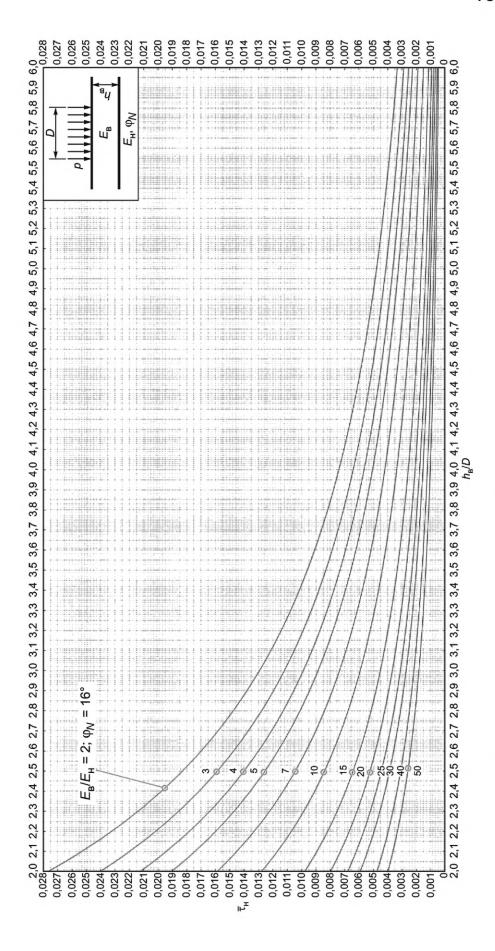

от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 16^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm O} - 6,0$ Рисунок Е.24 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ extsf{H}}$

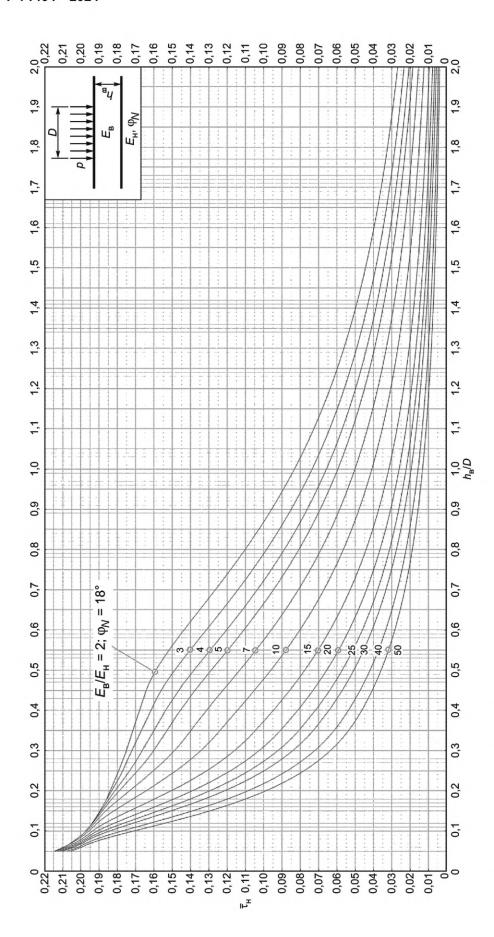


Рисунок Е.25 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=18^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

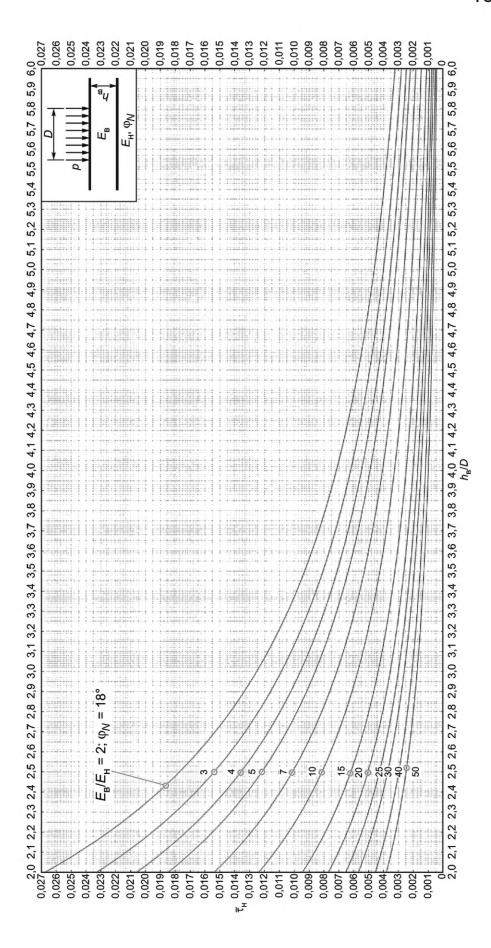


Рисунок Е.26 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\iota}_{_{
m H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 18^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm O} - 6,0$

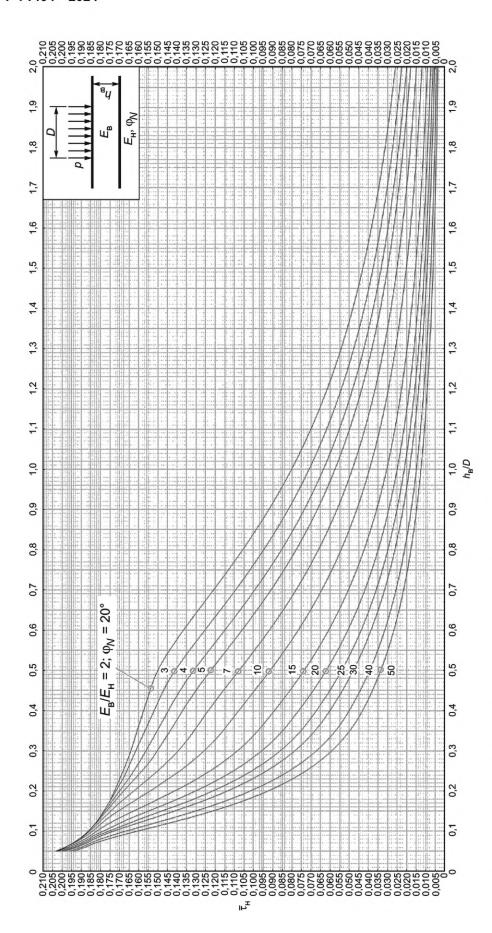


Рисунок Е.27 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=20^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

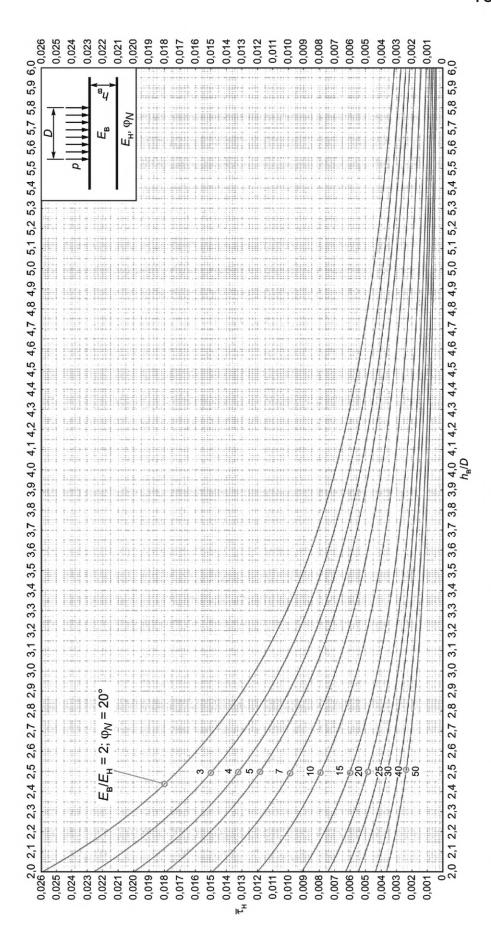


Рисунок Е.28 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 20^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm O} - 6,0$

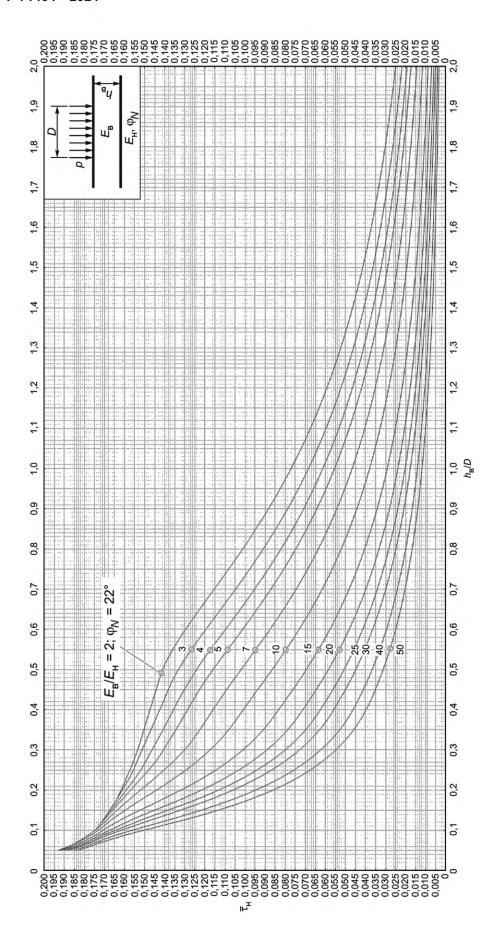


Рисунок Е.29 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=22^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

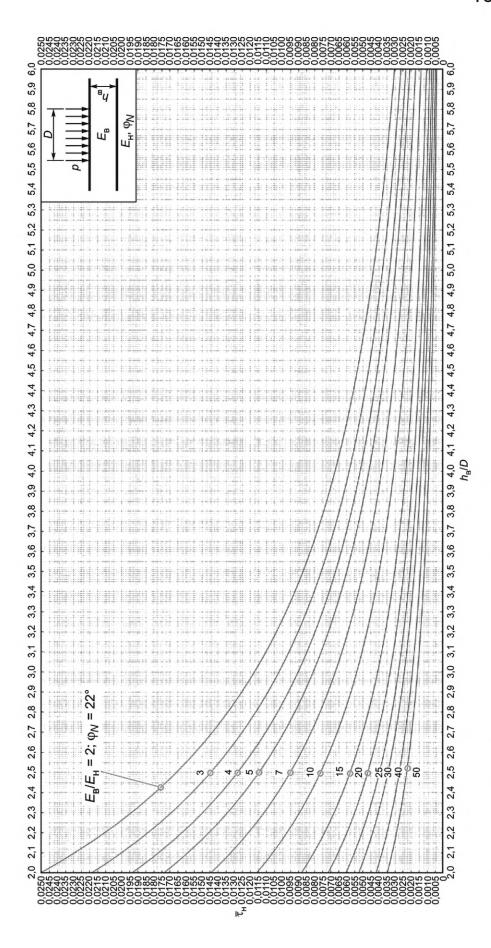


Рисунок Е.30 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\iota}_{_{
m H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 22^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$

— отношение $E_{\rm H}/E_{\rm H}.$

Примечание — Цифры, приведенные на кривых,


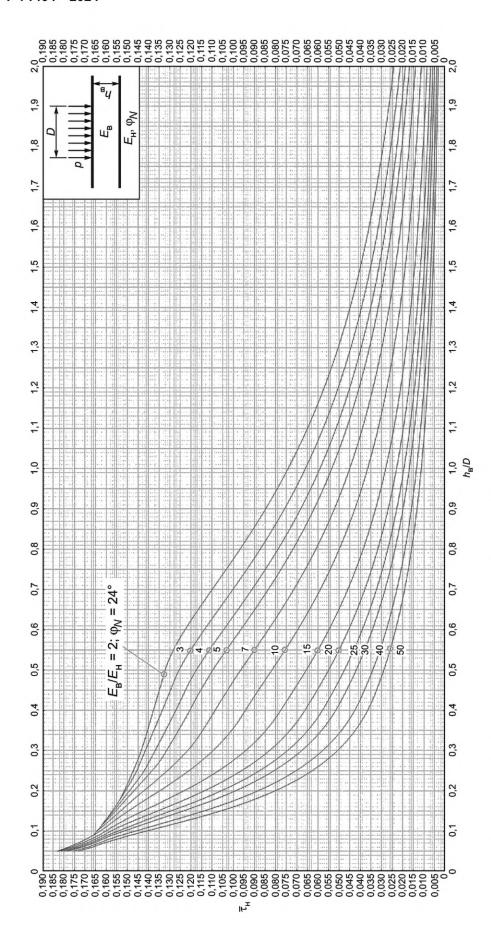


Рисунок Е.31 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=24^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

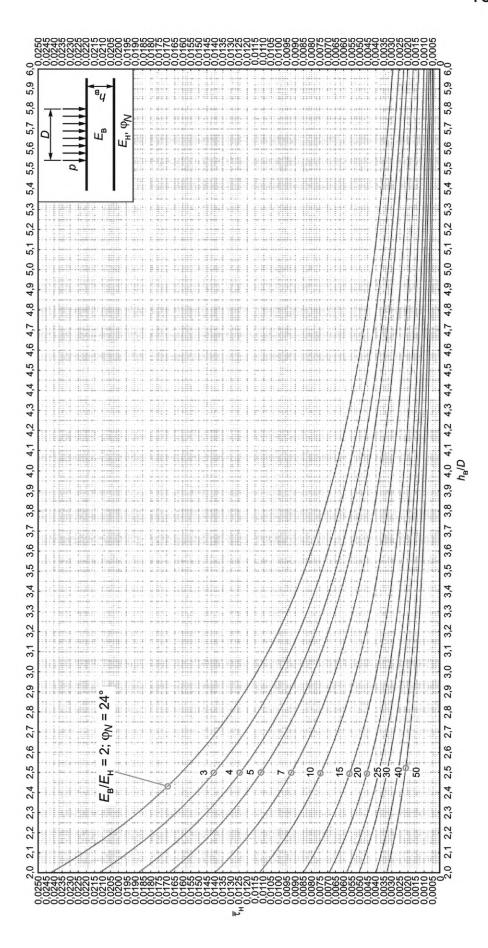

-- Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ ext{H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 24^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$ Рисунок Е.32

— отношение $E_{\rm B}/E_{\rm H}$.

Примечание — Цифры, приведенные на кривых,

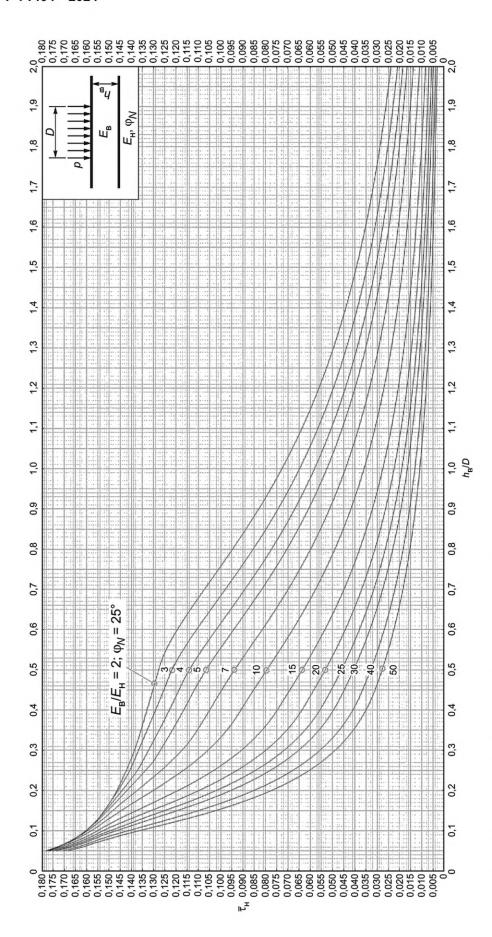


Рисунок Е.33 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=25^\circ$ в диапазоне $h_{
m H}/D=0,0-2,0$

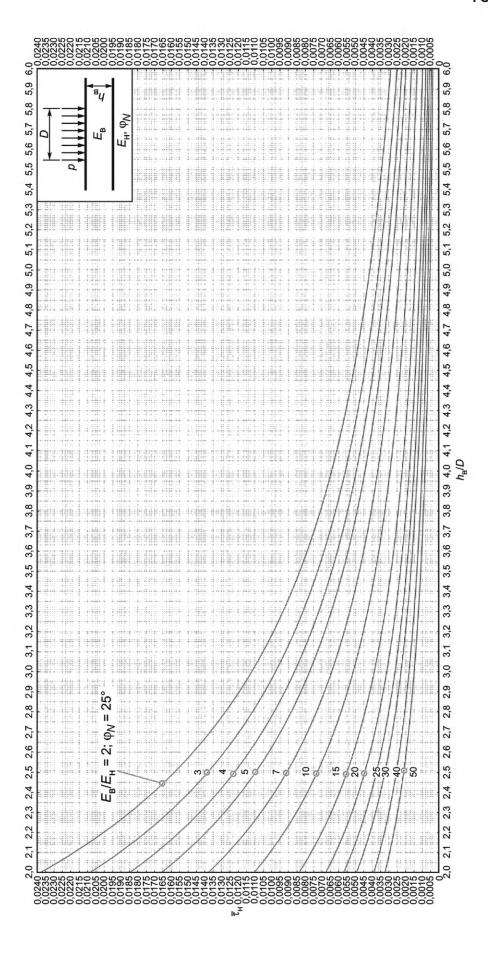


Рисунок Е.34 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{\mu}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 25^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2,0-6,0$


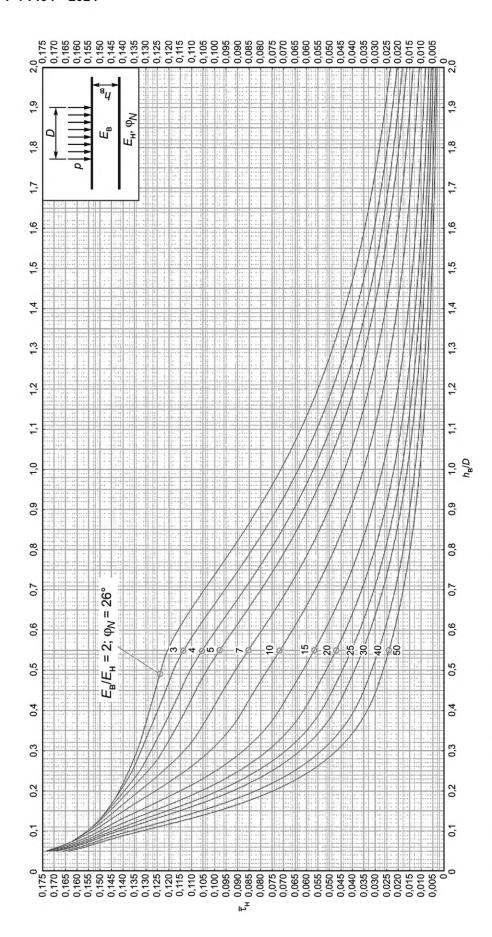


Рисунок Е.35 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=26^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

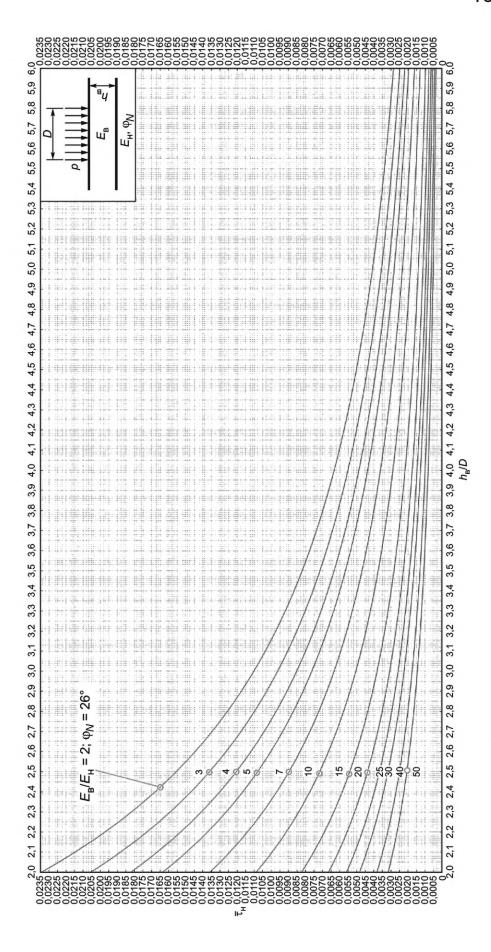

— Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\rm H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 26^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm O} - 6, 0$ Рисунок Е.36

— отношение $E_{\rm B}/E_{\rm H}$.

Примечание — Цифры, приведенные на кривых,

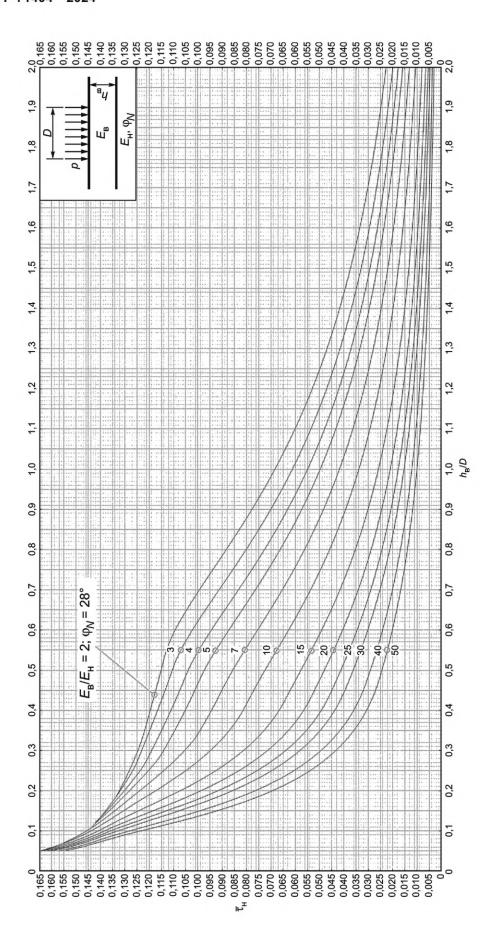


Рисунок Е.37 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=28^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

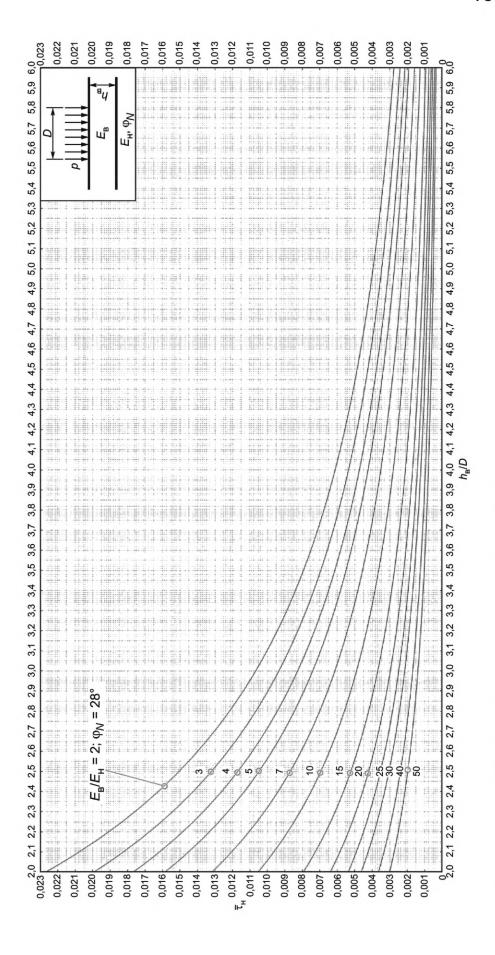


Рисунок Е.38 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 28^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$

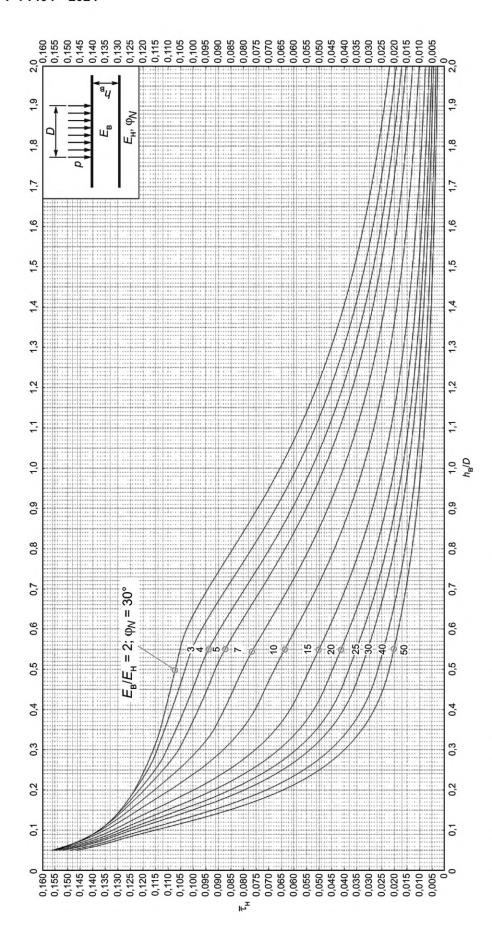


Рисунок Е.39 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=30^\circ$ в диапазоне $h_{
m H}/D=0,0-2,0$

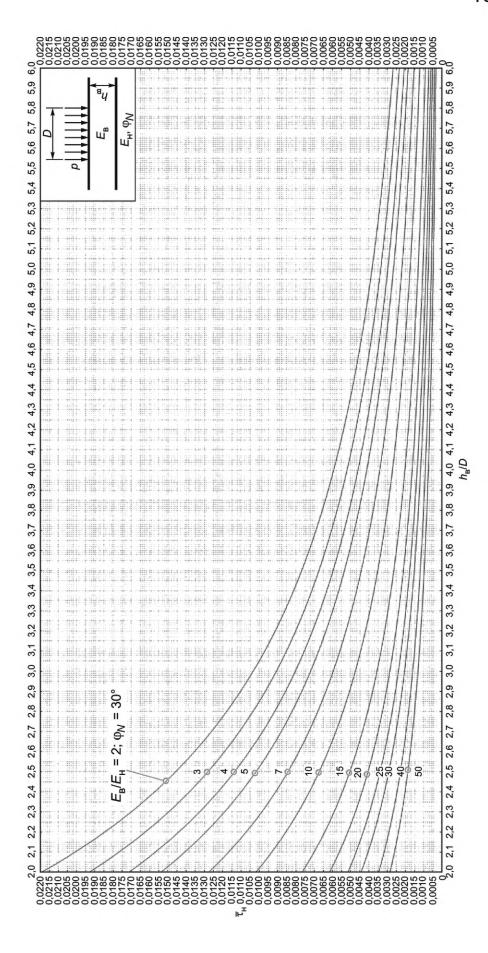


Рисунок Е.40 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 30^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$

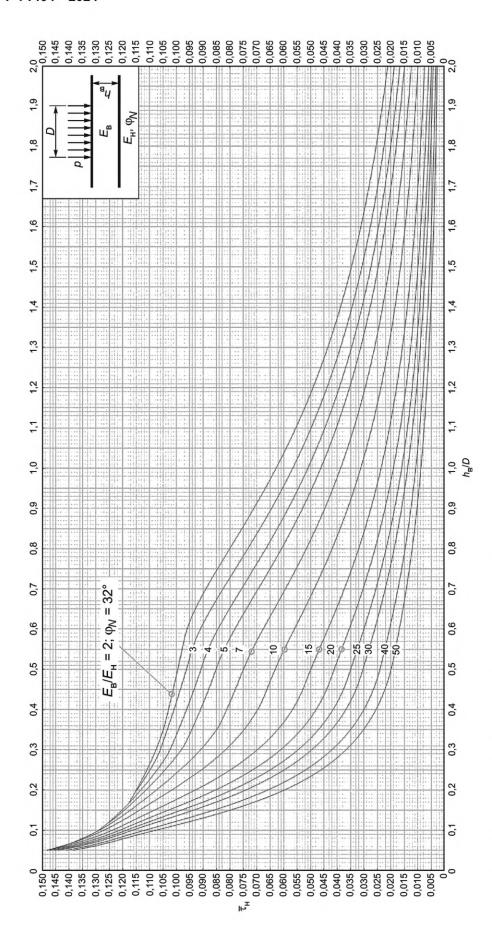


Рисунок Е.41 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=32^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

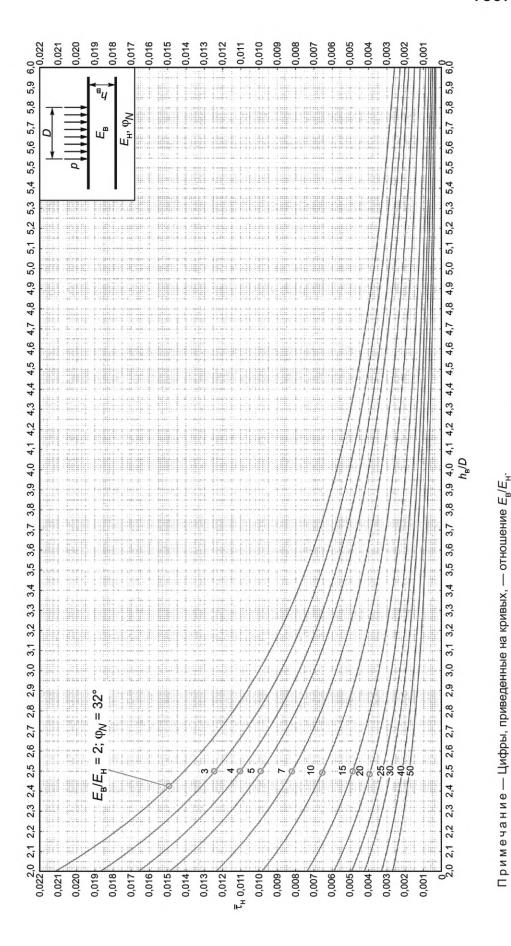


Рисунок Е.42 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{ au}_{ ext{H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=32^\circ$ в диапазоне $h_B/D=2,0-6,0$

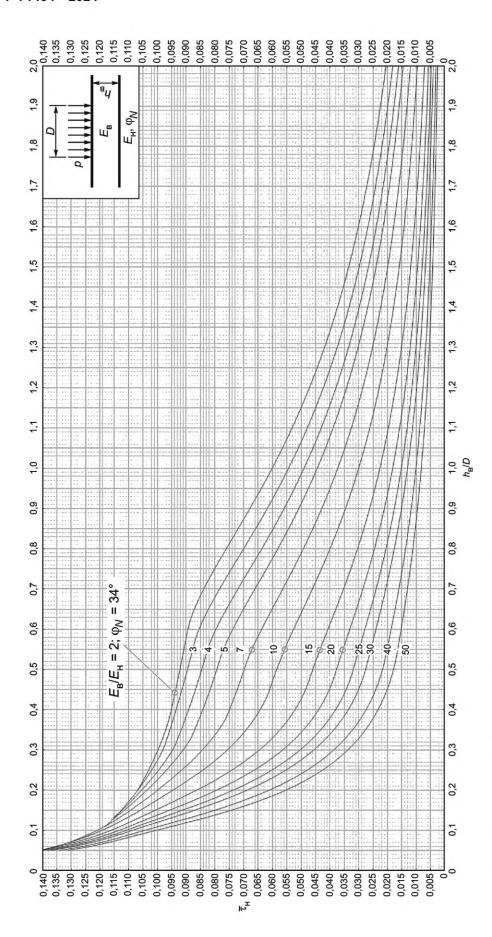


Рисунок Е.43 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=34^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

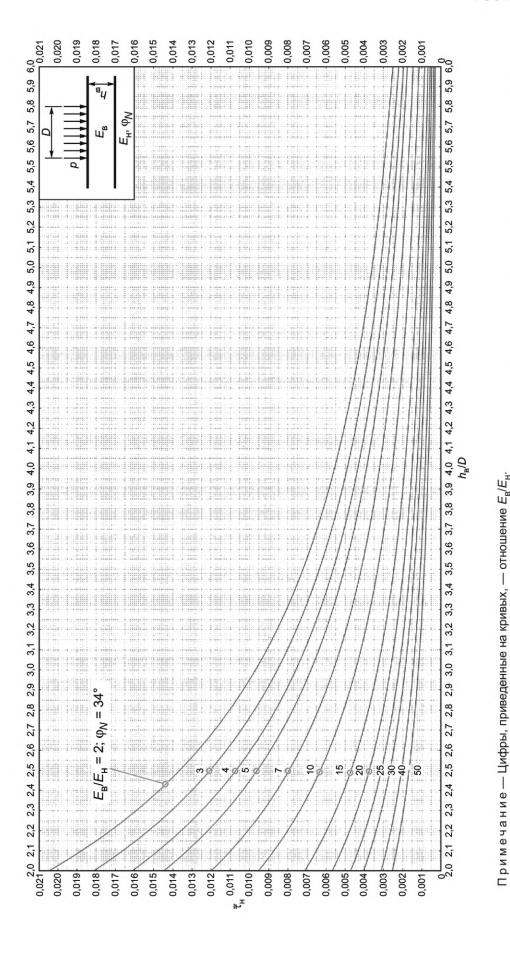


Рисунок Е.44 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\iota}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 34^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$

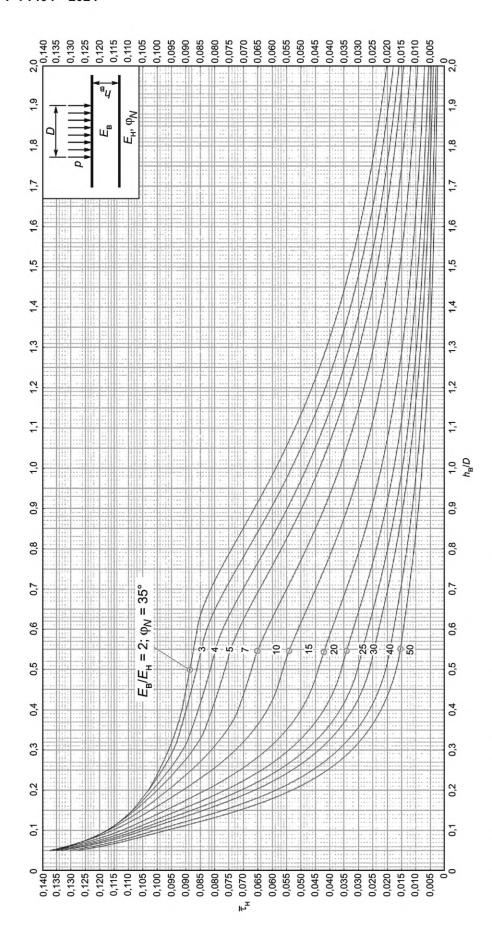


Рисунок Е.45 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=35^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

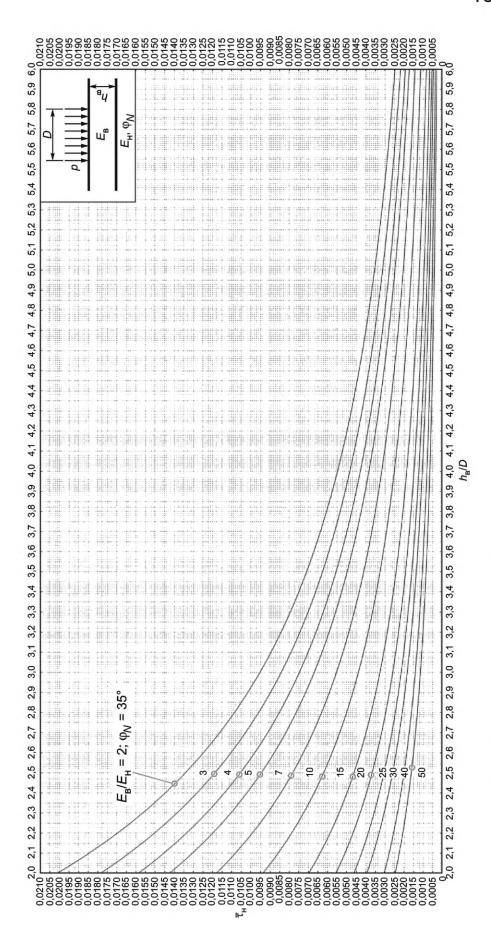


Рисунок Е.46 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\rm H}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 35^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, 0-6, 0$

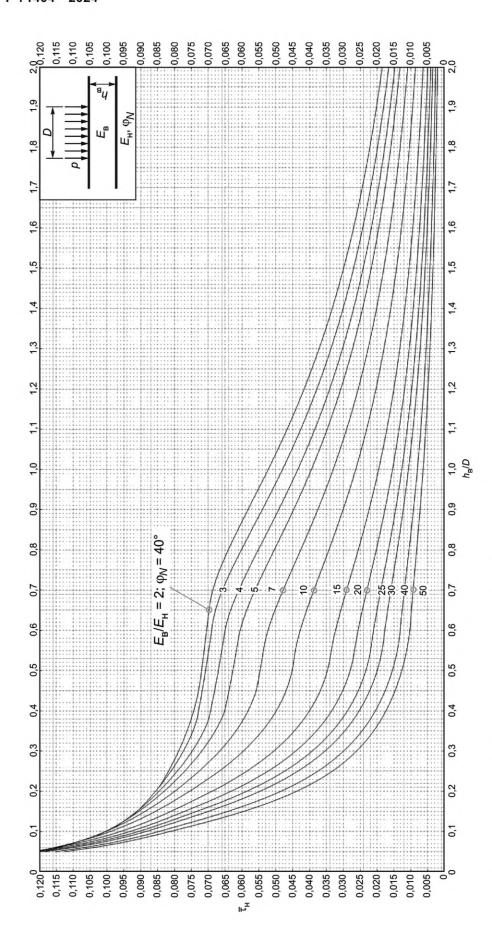


Рисунок Е.47 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=40^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

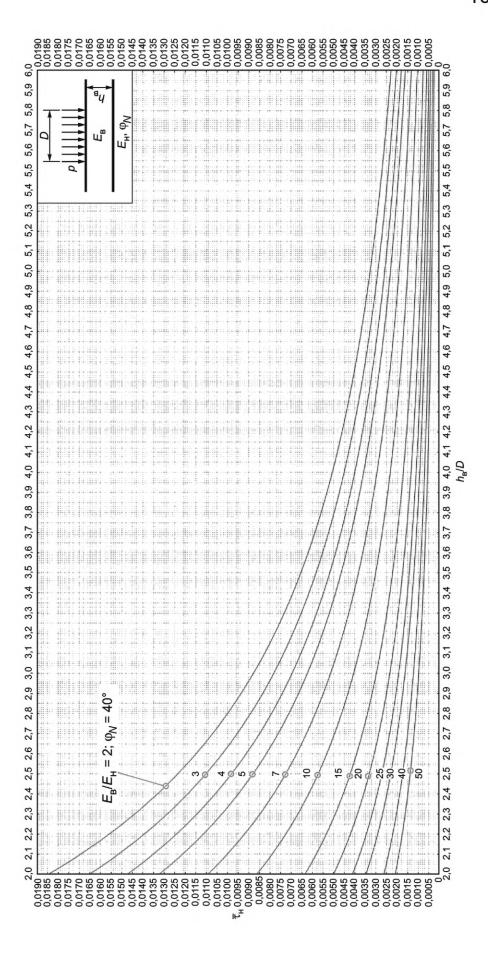


Рисунок Е.48 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 40^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{0} - 6, 0$

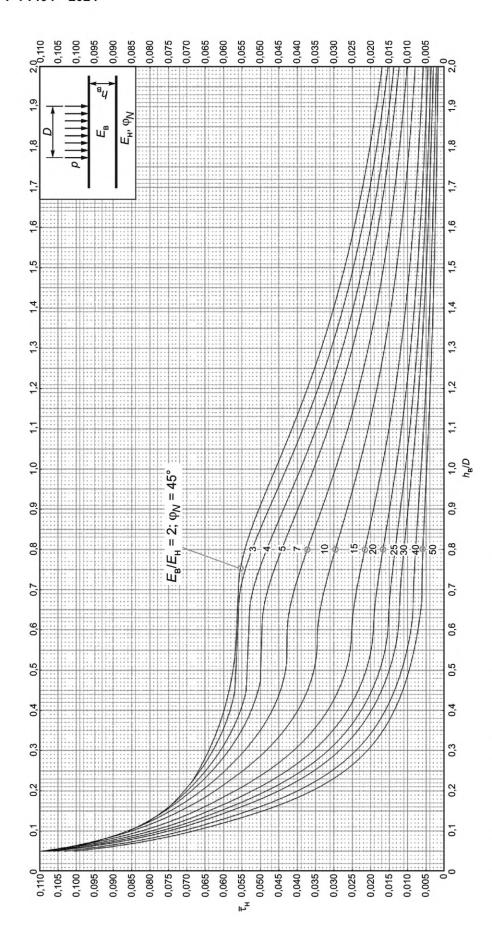


Рисунок Е.49 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{
m H}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N=45^\circ$ в диапазоне $h_{
m B}/D=0,0-2,0$

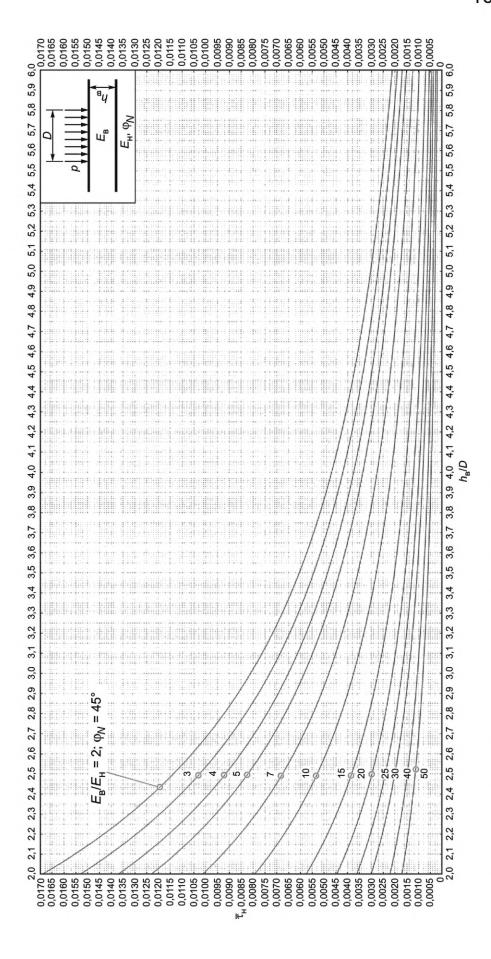


Рисунок Е.50 — Номограмма для определения единичного активного напряжения сдвига $\overline{\tau}_{_{\mathrm{H}}}$ от временной нагрузки в нижнем слое двухслойной системы при $\phi_N = 45^\circ$ в диапазоне $h_{\rm B}/D = 2, \ddot{\rm O} - 6, 0$

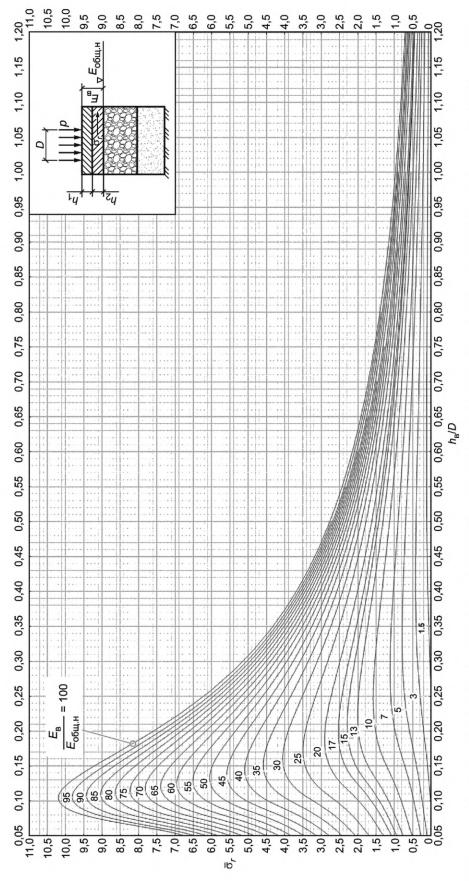


Рисунок Е.51 — Номограмма для определения растягивающего напряжения $\overline{\sigma}_{
m r}$ при изгибе от единичной нагрузки в верхнем монолитном слое двухслойной системы при спаянном контакте на границе слоев

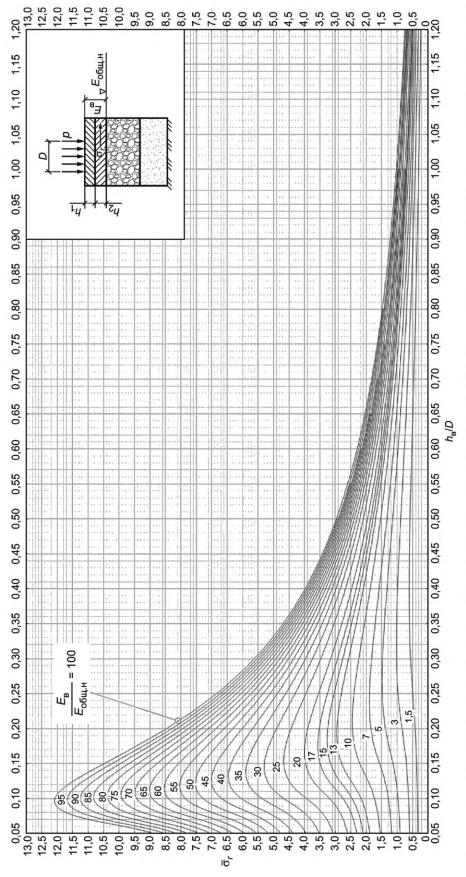


Рисунок Е.52 — Номограмма для определения растягивающего напряжения $\overline{\sigma}_{r}$ при изгибе от единичной нагрузки в верхнем монолитном слое двухслойной системы при гладком контакте на границе слоев

Приложение Ж (справочное)

Примеры расчета

Ж.1 Пример 1

Необходимо запроектировать дорожную одежду капитального типа для участка автомобильной дороги категории ІБ на участке перегона между транспортными развязками.

- Ж.1.1 Исходные данные:
- а) область проектирования Нижегородская;
- б) количество полос движения 4 в обоих направлениях;
- в) ДК3 II₂;
- г) схема увлажнения грунта рабочего слоя 2;
- д) номер района проектирования, соответствующий количеству расчетных дней в году 3;
- е) количество расчетных дней в году $T_{\text{рдг}}$ = 125;
- ж) тип дорожной одежды капитальный;
- и) тип нормативной нагрузки А-11,5:
 - 1) статическая нагрузка на колесо P = 57,50 кH;
 - 2) давление на покрытие p = 0.80 МПа;
 - 3) диаметр отпечатка при расчете на подвижную нагрузку $D_{\rm g}$ = 34,50 см;
- к) заданный коэффициент надежности $K_{\rm H}$ = 0,98 (см. таблицу 5);
- л) коэффициенты прочности (см. таблицу 5):
 - 1) по допускаемому упругому прогибу $K_{\Pi D}^{T p} = 1,50;$
 - 2) по условию сдвигоустойчивости грунта и малосвязного материала слоя основания; по условию сопротивления слоев асфальтобетона усталостному разрушению от растяжения при изгибе $K_{nn}^{\tau p} = 1,10$;
- м) показатель изменения интенсивности движения q = 1,03;
- н) срок службы дорожной одежды T_{cn} = 24 года;
- п) максимально допустимая глубина колеи по ГОСТ Р 50597 2 см;
- р) тип земляного полотна насыпь;
- с) грунт рабочего слоя земляного полотна легкая крупная песчанистая супесь с $K_{\rm th}$ = 0,6 м/с;
- т) глубина промерзания грунта рабочего слоя 1,55 м;
- у) расстояние от низа дорожной одежды до уровня грунтовых вод 2,80 м.

Состав движения на конец нормативного межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту (24-й год эксплуатации дороги) в обоих направлениях приведен в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1 — Фактическая и приведенная интенсивности движения

Схема	Наименование	Коэффициент приведения S_i	Интенсивность N_{i} , авт./сут	Приведенная интенсивность <i>N_iS_i</i> , ед./сут
	Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него	0,0015	10 500	15,75
	Двухосные грузовые автомобили	1,81	1205	2181,05
	Трехосные грузовые автомобили	2,84	200	568,00
-00-00	Четырехосные грузовые автомобили		200	702,00
	Четырехосные автопоезда	2,65	1000	2650,00

Окончание таблицы Ж.1

Схема	Наименование	Коэффициент приведения S_i	Интенсивность <i>N_i</i> , авт./сут	Приведенная интенсивность $N_i S_i$, ед./сут
	Пятиосные автопоезда	3,28	500	1640,00
	Трехосные седельные автопоезда	2,90	500	1450,00
	3,67	1000	3670,00	
0 000	Пятиосные седельные автопоезда (двухосный тягач)	3,76	200	752,00
	Пятиосные седельные автопоезда (трехосный тягач)	4,13	500	2065,00
0 00 000	Шестиосные седельные автопоезда	2,99	200	598,00
0000	Автомобили с семью и более осями	2,19	300	657,00
	Автобусы	1,81	300	543,00
		Итог	0: $\sum_{m=1}^{n} N_{i} S_{i} = 17$	191,80 ед./сут

Ж.1.2 Расчет суммарного числа приложений расчетной нагрузки

Ж.1.2.1 Расчет приведенной интенсивности движения представлен в таблице Ж.1. Коэффициенты приведения приняты в соответствии с ГОСТ Р 71405.

Ж.1.2.2 Приведенное к расчетной нагрузке среднесуточное (на конец межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту $T_{\rm cn}$) количество проездов всех колес, расположенных по одному борту расчетного автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части $N_{\rm p}$ рассчитывают по формуле (3)

$$N_{\rm p} = f_{\rm пол} \sum_{m=1}^{n} N_i S_i = 0,45 \cdot 17491,80 = 7871,31$$
ед./сут.

При четырех полосах в обоих направлениях $f_{\text{пол}}$ = 0,45.

Суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ рассчитывают по формуле (6):

$$\sum N_{\rm p} = 0,7 \cdot N_{\rm p} \cdot \frac{K_{\rm c}}{q^{(T_{\rm CR}-1)}} \cdot T_{\rm pgr} \cdot k_n = 0,7 \cdot 7871,31 \cdot \frac{34,43}{1,030^{(24-1)}} \cdot 125 \cdot 1,62 = 19\,\,462\,\,848,96\,\,{\rm eg.},$$

где $K_{\rm c}$ — коэффициент суммирования.

$$K_{\rm c} = \frac{q^{T_{\rm cn}} - 1}{q - 1} = \frac{1,030^{24} - 1}{1,030 - 1} = 34,43.$$

Ж.1.3 Выбор типа асфальтобетона для устройства слоев покрытия и ВСО

По методике, представленной в приложении Б, определяют:

- суммарное количество приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ с учетом круглогодичного использования дороги ($T_{\rm nog}$ = 365 сут):

для слоев покрытия при $T_{\rm cn}$ = 12 лет:

$$\sum N_{p} = 0,7 \cdot 7871,31 \frac{1,03^{12}-1}{1,03^{(24-1)}(1,03-1)}365 \cdot 1,62 = 23$$
 428 327 ед.;

для ВСО при T_{cn} = 24 года:

$$\sum N_{\rm p} = 0.7 \cdot 7871, 31 \frac{1,03^{24} - 1}{1,03^{(24-1)}(1,03-1)} 365 \cdot 1,62 = 56 831 519$$
 ед.

В соответствии с ГОСТ Р 58401.1 при $\sum N_{\rm p} >$ 5,6 млн ед. для устройства слоев покрытия и ВСО следует выбрать смеси для дорог с экстремально тяжелыми условиями движения (Э).

Ж.1.4 Назначение конструкции дорожной одежды

В конструкции дорожной одежды применяют следующие материалы:

- ВСП из SMA 16 по ГОСТ Р 58401.2 на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.2 с марками от PG 58(V) 34, на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 с марками от PG 67.8 32.0 (ФАКТ) и с марками от PG 70 34 5 см (в расчет принято 3 см);
- НСП из SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1 на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.2 с марками от PG 52(V) 34, на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 с марками от PG 62,9 29,0 (ФАКТ) и с марками от PG 64 34 8 см;
- BCO из SP-329 по ГОСТ P 58401.1 на битумных вяжущих по ГОСТ P 58400.2 с марками от PG 46(V) 28, на битумных вяжущих по ГОСТ P 58400.1 с марками от PG 58,9 27,0 (ФАКТ) и с марками от PG 64 28 11 см;
 - ЩПС, укрепленная цементом, М40 по ГОСТ Р 70455 14 см;
- щебень фракции свыше 31,5 до 63 мм изверженных пород M800 по ГОСТ 32703, расклинцованный фракционным мелким шебнем 28 см:
 - средний песок по ГОСТ 32824 с содержанием пылеватых и глинистых частиц от 1 % до 5 % 21 см.

Ж.1.5 Назначение расчетных характеристик конструктивных слоев дорожной одежды и грунта рабочего слоя

Расчетные характеристики конструктивных слоев дорожной одежды приведены в таблице Ж.2.

Показатель асфальтобетона SP-329 по ГОСТ Р 58401.1 «m» принят равным 5,5 в соответствии со сноской « **5 » к таблице Г.5.

В соответствии с 9.5.3 при расчете по критерию растяжения при изгибе принимают гладкий контакт между слоем из асфальтобетона и основанием из ЩПС, укрепленной цементом.

Таблица Ж.2 — Расчетные характеристики конструктивных слоев дорожной одежды

	Модуль упругости, МПа, для расчета			Расчетные характеристи- ки при расчете по уста- лостному разрушению от растяжения при изгибе			HOCTb H/M ³	
Материал слоя	по допускаемому упругому прогибу	по условию сдвиго- устойчивости (при Т = 20°) на подвиж- ную нагрузку	по усталостному разрушению от рас- тяжения при изгибе	сопротивление рас- тяжению при изгибе R ₀ , МПа	т	α	Объемная плотность материала γ, кН/м ³	
SMA 16 по ГОСТ Р 58401.2 на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.2 с марками от PG 58(V) — 34, на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 с марками от PG 67,8 — 32,0 (ФАКТ) и с марками от PG 70 — 34	3330*	2115*	4950*	9,5	5,5	5,2	25,00	
SP-229 по ГОСТ Р 58401.1 на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.2 с марками от PG 52(V) — 34, на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 с марками от PG 62,9 — 29,0 (ФАКТ) и с марками от PG 64 — 34	4100	2550	6100	9,5	5,5	5,2	25,00	

Окончание таблицы Ж.2

	Модуль упругости, МПа, для расчета			Расчетные характеристи- ки при расчете по уста- лостному разрушению от растяжения при изгибе			OCTB 1/M ³
Материал слоя	по допускаемому упругому прогибу	по условию сдвиго- устойчивости (при Т = 20°) на подвиж- ную нагрузку	по усталостному разрушению от рас- тяжения при изгибе	сопротивление растяжению при изгибе R_0 , МПа	т	α	Объемная плотность материала ү, кН/м ³
SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1 на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.2 с марками от PG 46(V) — 28, на битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1 с марками от PG 58,9 — 27,0 (ФАКТ) и с марками от PG 64 — 28	3150	2000	5200	8,5	5,5**	5,2	25,00
ЩПС, укрепленная цементом, М40 по ГОСТ Р 70455	600	600	600	_	_	-	21,00
Щебень фракции свыше 31,5 до 63 мм изверженных пород М800 по ГОСТ 32703, расклинцованный фракционным мелким щебнем	350	350	350	-	_	_	18,00
Средний песок по ГОСТ 32824	120	120	120	_	-	_	17,50

^{*} Модули упругости снижены на 10 % относительно значений, представленных в таблицах Г.4 и Г.5, т. к. значение температурного диапазона эксплуатации R = (X + |Y|) допустимой к применению фактической марки битумного вяжущего PG X - Y (ФАКТ) (см. приложение B) с минимальным диапазоном эксплуатации более 95 (R = 67.8 + 32.0 = 99.8).

Расчетные характеристики грунта — легкой крупной песчанистой супеси — определяют следующим образом:

- модуль упругости грунта по таблице В.6 приложения В $E_{\rm rp}$ = 65,00 МПа;
- прочностные характеристики по таблице В.7 приложения В:
- при расчете на подвижную нагрузку с учетом $\sum N_{\rm p}$ = 19 462 848,96 ед.: c_N = 0,002 МПа; ϕ_N = 23,00°;
- при расчете на статическую нагрузку в зависимости от $\Sigma N_{\rm p}$ = 1: $c_{\rm cT}$ = 0,006 МПа; $\phi_{\rm cT}$ = 31,00°.

Расчетные прочностные характеристики среднего песка определяют по таблице В.7 приложения В:

- при расчете на подвижную нагрузку в зависимости от $\sum N_{\rm p}$ = 19 462 848,96 ед.: c_N = 0,002 МПа; ϕ_N = 26,00°;
- при расчете на статическую нагрузку в зависимости от $\sum N_{\rm p}$ = 1: $c_{\rm cT}$ = 0,005 МПа; $\phi_{\rm cT}$ = 31,00°.

Ж.1.6 Результаты расчета дорожной одежды на прочность на многократное кратковременное воздействие подвижных нагрузок

Ж.1.6.1 Расчет на прочность по допускаемому упругому прогибу

Расчет по допускаемому упругому прогибу выполняют в следующей последовательности:

- определяют минимальный требуемый модуль упругости конструкции по эмпирической формуле (9) при C = 3,20:

$$E_{\text{min}} = \sqrt{\frac{P}{0,60}} \cdot 98,65 \Big[\log_{10} \sum N_{\text{p}} - C \Big] = \sqrt{\frac{0,80}{0,60}} \cdot 98,65 \Big[\log_{10} 19 \ 462 \ 848,96 - 3,20 \Big] = 465,81 \ \text{M} \Pi \text{a};$$

- определяют общий модуль упругости конструкции $E_{\rm oбщ}$ по номограмме (см. рисунки Е.1, Е.2). Расчет выполняют снизу вверх.

Результаты расчета общего модуля упругости конструкции дорожной одежды приведены в таблице Ж.3 и на рисунке Ж.1.

^{**} Значение *т* принято в соответствии со сноской ** к таблице Г.5.

ГОСТ Р 71404—2024

Таблица Ж.3 — Результаты расчета общего модуля упругости

Материал слоя дорожной одежды	Модуль упругости <i>Е_і,</i> МПа	Толщина слоя <i>h_i,</i> см	$h_i/D_{\rm g}$	Е ⁱ⁺¹ /Е _i	Общий модуль упругости на поверхности слоев $E^i_{ m o 6m}$, МПа
SMA 16	3330	5 (3)*	0,087	658,94/3330 = = 0,1979	$E_{06\text{ii}}^{\text{l}} = 0,2119 \cdot 3330 = 705,69$
SP-229	4100	8	0,2319	467,57/4100 = = 0114	$E_{\rm o6m}^{\rm II} = 0,1607 \cdot 4100 = 658,94$
SP-329	3150	11	0,3188	264,66/3150 = = 0,084	$E_{\rm o6m}^{\rm III} = 0,1484 \cdot 3150 = 467,57$
ЩПС, укрепленная цементом, М40	600	14	0,4058	181,57/600 = = 0,3026	$E_{\rm o6m}^{\rm IV} = 0,4411 \cdot 600 = 264,66$
Щебень фракции 31,5 — 63 мм	350	28	0,8116	86,79/350 = = 0,248	$E_{\text{o6}\text{ii}}^{\text{V}} = 0,51877 \cdot 350 = 181,57$
Средний песок	120	21	0,6087	65,00/120 = = 0,54167	$E_{o6\mu}^{VI} = 0,72327 \cdot 120 = 86,79$
Легкая крупная песчанистая супесь	65	_	_	-	E _{rp} = 65,00
	дорожной одежды SMA 16 SP-229 SP-329 ЩПС, укрепленная цементом, М40 Щебень фракции 31,5 — 63 мм Средний песок Легкая крупная	дорожной одежды упругости Е, МПа SMA 16 3330 SP-229 4100 SP-329 3150 ЩПС, укрепленная цементом, М40 600 Щебень фракции 31,5 — 63 мм 350 Средний песок 120 Легкая крупная 65	дорожной одежды упругости Е, МПа слоя л, см (слоя л, см) SMA 16 3330 5 (3)* SP-229 4100 8 SP-329 3150 11 ЩПС, укрепленная цементом, М40 600 14 Щебень фракции 31,5—63 мм 350 28 Средний песок 120 21 Легкая крупная 65 —	дорожной одежды упругости Е, МПа см л, Под ми одежды 5 (3)* 0,087 SMA 16 3330 5 (3)* 0,087 SP-229 4100 8 0,2319 SP-329 3150 11 0,3188 ЩПС, укрепленная цементом, М40 600 14 0,4058 Щебень фракции 31,5 — 63 мм 350 28 0,8116 Средний песок 120 21 0,6087 Легкая крупная 65 — —	дорожной одежды

$h_1 = 5 (3)^* \text{ cm}$	E ₁ = 3330 МПа	<i>Е</i> ^I _{общ} = 705,69 МПа
h ₂ = 8 cm	E ₂ = 4100 МПа	Е ^{II} _{общ} = 658,94 МПа
h ₃ = 11 см	E ₃ = 3150 МПа	Е ^{III} _{общ} = 467,57 МПа
h ₄ = 14 cm	E ₄ = 600 МПа	E ^{IV} _{общ} = 264,66 МПа
$h_5 = 28 \text{ cm}$	E ₅ = 350 МПа	<i>E</i> ^V _{общ} = 181,57 МПа
h ₆ = 21 см	E ₆ = 120 МПа	E _{общ} = 86,79 МПа
	<i>E</i> _{гр} = 65 МПа	

^{*} В расчет принимают 3 см.

Рисунок Ж.1 — Схема конструкции дорожной одежды и результаты расчета по допускаемому упругому прогибу

- Проверяют выполнение условия прочности:

$$\label{eq:knp} \textit{K}_{np} = \textit{E}_{o6uu}^{l} / \textit{E}_{min} = 705,69/465,81 \approx 1,515 > \textit{K}_{np}^{\tau p} = 1,500.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{3an} = \frac{\left(E_{06ul}^{l} - E_{min} \cdot K_{np}^{Tp}\right)}{\left(E_{min} \cdot K_{np}^{Tp}\right)} \cdot 100 \% = \frac{\left(705,69 - 465,81 \cdot 1,50\right)}{\left(465,81 \cdot 1,50\right)} \cdot 100 \% \approx 1 \%.$$

Условие прочности по допускаемому упругому прогибу выполнено, коэффициент запаса составляет 1 %.

Ж.1.6.2 Расчет по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя (легкой крупной песчанистой супеси) Расчетная схема конструкции приведена на рисунке Ж.2.

$$h_1$$
 = 5 (3)* см E_1 = 2115 МПа h_2 = 8 см E_2 = 2550 МПа E_3 = 2000 МПа h_4 = 14 см E_4 = 600 МПа E_5 = 350 МПа E_6 = 120 МПа E_{10} = 65 МПа

Рисунок Ж.2 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета по условию сдвигоустойчивости грунта на воздействие подвижной нагрузки

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости вышележащих слоев по формуле (16):

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^{6} E_i h_i / \sum_{i=1}^{6} h_i = (2115 \cdot 0.03 + 2550 \cdot 0.08 + 2000 \cdot 0.11 + 600 \cdot 0.14 + 350 \cdot 0.28 + 120 \cdot 0.21) / (0.03 + 0.08 + 0.11 + 0.14 + 0.28 + 0.21) = 817.24 \,\mathrm{M}\Pi\mathrm{a};$$

- по отношениям:
$$E_{\rm B}/E_{\rm rp}$$
 = 817,24/65,00 = 12,57, $\sum_{i=1}^6 h_i/D_{\rm pl} = 0,850/0,345 = 2,464$ и ϕ_N = 23,00° с использова-

нием номограмм (см. рисунки Е.30, Е.32) находят удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки $\overline{\tau}_{H}$ = 0,006637;

- определяют активное напряжение сдвига в грунте по формуле (14) при p = 0.8 MПа:

$$T = \overline{\tau}_{\mu} \cdot \rho = 0,006637 \cdot 0.8 = 0,00531 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ по формуле (12) при $k_{\rm д}$ = 2, c_N = 0,002 МПа, ϕ_N = 23,00°, $z=\sum_{i=1}^6 h_i=0,85$ м, средневзвешенном удельном весе вышележащих слоев [см. формулу (13)]:

$$\gamma_{\mathsf{cp}} = \sum_{i=1}^{6} \gamma_i h_i / \sum_{i=1}^{6} h_i = (25 \cdot 0.03 + 25 \cdot 0.08 + 25 \cdot 0.11 + 21 \cdot 0.14 + 18 \cdot 0.28 + 17.50 \cdot 0.21) / (0.03 + 0.08 + 0.11 + 0.14 + 0.28 + 0.21) = 20.182 \, \mathrm{kH/m^3},$$

$$T_{\rm np} = k_{\rm g}(c_N + 0.001 \, \gamma_{\rm cp} \, z \, {\rm tg} \, \phi_N) = 2.0 \, (0.002 + 0.001 \, \cdot \, 20.182 \, \cdot \, 0.85 \, \cdot \, {\rm tg} \, 23) = 0.01856 \, {\rm MHz};$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = T_{np}/T = 0.01856/0.00531 \approx 3.496 > K_{np}^{Tp} = 1.100.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{\text{3an}} = \frac{(T_{\text{np}}/K_{\text{np}}^{\text{Tp}} - T)}{T} \cdot 100 \% = \frac{\left(0.01856/1.10 - 0.00531\right)}{0.00531} \cdot 100 \% \approx 217.83 \%.$$

Условие прочности по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя (легкой крупной песчанистой супеси) выполнено, коэффициент запаса составляет 217,83 %.

^{*} В расчет принимают 3 см.

ГОСТ Р 71404—2024

Ж.1.6.3 Расчет по условию сдвигоустойчивости песчаного основания Расчетная схема конструкции приведена на рисунке Ж.3.

$$h_1 = 5 (3)^* \, \mathrm{cm}$$
 $E_1 = 2115 \, \mathrm{M}\Pi \mathrm{a}$ $h_2 = 8 \, \mathrm{cm}$ $E_2 = 2550 \, \mathrm{M}\Pi \mathrm{a}$ $h_3 = 11 \, \mathrm{cm}$ $E_3 = 2000 \, \mathrm{M}\Pi \mathrm{a}$ $h_4 = 14 \, \mathrm{cm}$ $E_4 = 600 \, \mathrm{M}\Pi \mathrm{a}$ $E_5 = 350 \, \mathrm{M}\Pi \mathrm{a}$ $E_{06 \, \mathrm{LL}} = 86,79 \, \mathrm{M}\Pi \mathrm{a}$

Рисунок Ж.3 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета по условию сдвигоустойчивости песка среднего на воздействие подвижной нагрузки

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев, расположенных над слоем песка среднего, по формуле (16):

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^{5} E_i h_i / \sum_{i=1}^{5} h_i = (2115 \cdot 0.03 + 2550 \cdot 0.08 + 2000 \cdot 0.11 + 600 \cdot 0.14 + 350 \cdot 0.28) / (0.03 + 0.08 + 0.11 + 0.14 + 0.28) = 1046.02 \, {\rm M} \Pi a;$$

- по отношениям:

 $E_{\rm B}/E_{\rm o6m}^{\rm VI}=1046,02/86,79=12,05, \ \sum_{i=1}^5 h_i/D_{\rm pl}=0,640/0,345=1,855 \$ и $\phi_{\it N}=26,00^{\circ}$ с использованием номограмм

(см. рисунок Е.36) находят удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки $\overline{\tau}_{\rm H}$ = 0,01103; - определяют активное напряжение сдвига в среднем песке по формуле (14) при p = 0,8 МПа:

$$T = \overline{\tau}_{\mu} \cdot p = 0.01103 \cdot 0.8 = 0.00883 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ в среднем песке по формуле (12) при $k_{\rm d}$ = 2, c_{N} = 0,002 МПа,

 ϕ_N = 26,00°, $z = \sum_{i=1}^{5} h_i = 0,64$ м, средневзвешенном удельном весе вышележащих слоев [см. формулу (13)]:

$$\gamma_{\rm cp} = \sum_{i=1}^{5} \gamma_i h_i / \sum_{i=1}^{5} h_i = (25 \cdot 0.03 + 25 \cdot 0.08 + 25 \cdot 0.11 + 21 \cdot 0.14 + 18 \cdot 0.28) / (0.03 + 0.08 + 0.11 + 0.14 + 0.28) = 21.06 \text{ kH/m}^3;$$

$$T_{\rm np} = k_{\rm d}(c_{\rm N} + 0.001 \, \gamma_{\rm cp} \, \text{z tg } \phi_{\rm N}) = 2.0(0.002 + 0.001 \, \cdot \, 21.06 \, \cdot \, 0.64 \, \cdot \, \text{tg } 26) = 0.01715 \, {\rm M} \, {\rm Ta};$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = T_{np}/T = 0.01715/0.00883 \approx 1.94 > K_{np}^{Tp} = 1.10.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{3an} = \frac{(T_{np}/K_{np}^{Tp} - T)}{T} \cdot 100 \% = \frac{(0,01715/1,10 - 0,00883)}{0,00883} \cdot 100 \% \approx 76,66 \%.$$

Условие прочности по сдвигу в песке выполнено, коэффициент запаса составляет 76,66 %. Ж.1.6.4 Расчет ВСО из асфальтобетона SP-329 по усталостному разрушению от растяжения при изгибе Расчетная схема конструкции дорожной одежды приведена на рисунке Ж.4.

^{*} В расчет принимают 3 см.

$$h_1$$
 = 5 (3)* см E_1 = 4950 МПа E_2 = 6100 МПа E_3 = 5200 МПа E_{3} = 5200 МПа $E_{06\text{ щ. H}}$ = 264,66 МПа

Рисунок Ж.4 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета слоя асфальтобетона SP-32Э усталостному разрушению от растяжения при изгибе

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев асфальтобетонов, включая рассчитываемый слой, по формуле (16):

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^{3} E_i h_i / \sum_{i=1}^{3} h_i = (4950 \cdot 0.03 + 6100 \cdot 0.08 + 5200 \cdot 0.11) / (0.03 + 0.08 + 0.11) = 5493.18 \, \text{M} \, \text{Ta};$$

- по отношениям: $E_{\rm B}/E_{\rm o6m,\ H}^{\rm IV}=5493,18/264,66=20,76,\sum_{i=1}^3h_i/D_{\rm I\!\! L}=0,220/0,345=0,6377,\ {\rm c}$ использованием

номограммы (см. рисунок E.52), определяют растягивающее напряжение в слое основания (асфальтобетоне SP-329) от единичной нагрузки: $\overline{\sigma}_r = 1,472$.

Расчетное растягивающее напряжение в слое основания (асфальтобетоне SP-32Э) вычисляют по формуле (20) при p = 0.8 МПа:

$$\sigma_r = \overline{\sigma}_r p \ k_B = 1,472 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 1,0007 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное растягивающее напряжение с учетом усталостных явлений R_N в нижнем слое асфальтобетона SP-32Э по формуле (18) при коэффициенте k_1 , определяемом при параметрах: α = 5,2, m = 5,5 (таблица Г.5, приложение Г, с учетом укрепленного слоя под слоем из асфальтобетона) по формуле (19):

$$k_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_p}} = \frac{5.2}{5.\sqrt[5]{19 \ 462 \ 848,96}} = 0,2459.$$

$$R_N = R_0 k_1 k_2 (1 - V_R t) = 8.5 \cdot 0.2459 \cdot 0.80(1 - 0.1 \cdot 2.19) = 1.3057 \text{ M} \Pi a;$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = R_N / \sigma_r = 1,3057/1,0007 = 1,3049 > K_{np}^{Tp} = 1,1000.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{\text{3an}} = \frac{(R_N / K_{\text{np}}^{\text{Tp}} - \sigma_r)}{\sigma_r} \cdot 100 \% = \frac{(1,3057/1,10 - 1,0007)}{1,0007} \cdot 100 \% \approx 18,62 \%.$$

Условие прочности по усталостному разрушению асфальтобетона SP-32Э от растяжения при изгибе выполнено, коэффициент запаса составляет 18,62 %.

Ж.1.7 Расчет дорожной одежды на морозоустойчивость

Для грунта рабочего слоя — легкой крупной песчанистой супеси, не относящейся к пылеватым грунтам, расчет на морозоустойчивость не требуется.

Ж.1.8 Расчет дренирующего слоя

Для грунта рабочего слоя — легкой крупной песчанистой супеси с K_{ϕ} > 0,5 м/с, расчет дренирующего слоя не требуется (таблица 13).

Ж.2 Пример 2

Необходимо запроектировать дорожную одежду капитального типа для участка автомобильной дороги категории III на участке пересечения в одном уровне.

Ж.2.1 Исходные данные:

а) область проектирования — Курская;

^{*} В расчет принимают 3 см.

ГОСТ Р 71404—2024

- б) количество полос движения 2; ширина земляного полотна 12 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина обочины 2,5 м;
 - в) ДК3 III₂;
 - г) схема увлажнения грунта рабочего слоя 2;
 - д) номер района проектирования, соответствующий количеству расчетных дней в году 4;
 - e) количество расчетных дней в году $T_{\rm pgr}$ = 135;
 - ж) тип дорожной одежды капитальный;
 - и) тип нормативной нагрузки А-11,5:
 - 1) статическая нагрузка на колесо P = 57,50 кH;
 - 2) давление на покрытие $p = 0.8 \text{ M}\Pi a;$
 - 3) диаметр отпечатка при расчете на подвижную нагрузку $D_{\rm g}$ = 34,5 см; на статическую нагрузку $D_{\rm ct}$ = 30,3 см;
 - к) заданный уровень надежности $K_{\rm H}$ = 0,92 (см. таблицу 5);
 - л) коэффициенты прочности (см. таблицу 5):
 - 1) по допускаемому упругому прогибу $K_{np}^{Tp} = 1,17;$
 - 2) по условию сдвигоустойчивости грунта рабочего слоя и малосвязного материала слоя основания; по условию сопротивления монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе $K_{np}^{\tau p} = 1,00$;
 - м) показатель изменения интенсивности движения q = 1,03;
 - н) срок службы дорожной одежды T_{cn} = 4 года;
 - п) максимально допустимая глубина колеи по ГОСТ Р 50597 3 см;
 - р) тип земляного полотна насыпь;
 - с) грунт рабочего слоя земляного полотна пылеватая супесь;
 - т) глубина промерзания грунта рабочего слоя земляного полотна 1,10 м;
 - у) расстояние от верха дорожной одежды до уровня грунтовых вод 2,50 м.

Состав движения на конец нормативного межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту (24-й год эксплуатации дороги) в обоих направлениях приведен в таблице Ж.4.

Ж.2.2 Расчет суммарного числа приложений расчетной нагрузки

Ж.2.2.1 Расчет приведенной интенсивности движения представлен в таблице Ж.4. Коэффициенты приведения приняты в соответствии с ГОСТ Р 71405.

Таблица Ж.4 — Фактическая и приведенная интенсивности движения

Схема	Наименование	Коэффициент приведения S _i	Интенсивность <i>N_i</i> , авт./сут	Приведенная интенсивность $N_i S_i$, ед./сут
	Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него	0,0015	2100	3,15
	Двухосные грузовые автомобили	1,81	100	181,00
-0-00	Трехосные грузовые автомобили	2,84	50	142,00
-00-00	Четырехосные грузовые автомобили		40	140,40
	Четырехосные автопоезда	2,65	30	79,50
	Пятиосные автопоезда	3,28	20	65,60

Окончание таблицы Ж.4

Схема	Наименование	Коэффициент приведения S_i	Интенсивность <i>N_i</i> , авт./сут	Приведенная интенсивность <i>N_iS_i</i> , ед./сут
	Трехосные седельные автопоезда	2,90	20	58,00
0 00	Четырехосные седельные автопоезда	3,67	40	146,80
0 000	Пятиосные седельные автопоезда (двухосный тягач)	3,76	100	376,00
	Пятиосные седельные автопоезда (трехосный тягач)	4,13	20	82,60
	Шестиосные седельные автопоезда	2,99	30	89,70
0 00 0000	Автомобили с семью и более осями	2,19	5	10,95
	Автобусы	1,81	50	90,50
		Ит	oro: $\sum_{m=1}^{n} N_i S_i = 14$	166,20 ед./сут

Ж.2.2.2 Приведенную интенсивность движения к воздействию расчетной нагрузки $N_{\rm p}$ на полосу движения на конец нормативного межремонтного срока проведения работ по капитальному ремонту $T_{\rm cn}$ рассчитывают по формуле (3)

$$N_{\rm p}$$
 = 0,55 · 1466,20 = 806,41 ед./сут.

При двух полосах в обоих направлениях $f_{\text{пол}}$ = 0,55. Суммарное число приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\text{p}}$ рассчитывают по формуле (6)

$$\sum N_p = 0,7 \cdot 806,41 \frac{1,03^{24}-1}{1,03^{\left(24-1\right)}\left(1,03-1\right)} 135 \cdot 1,42 = 1\,887\,610,50\,$$
 ед.

Ж.2.3 Выбор типа асфальтобетона для устройства НСП и ВСО

По методике, представленной в приложении Б, определяют:

- суммарное число приложений приведенной расчетной нагрузки $\sum N_{\rm p}$ с учетом круглогодичного использования дороги ($T_{\text{год}}$ = 365 сут):

для нижнего слоя покрытия:

$$\sum N_{\rm p} = 0.7 \cdot 806,41 \frac{1.03^{12} - 1}{1.03^{(24-1)}(1.03-1)} 365 \cdot 1.42 = 2 \cdot 103 \cdot 892 \, \text{ ед.},$$

для ВСО:

$$\sum N_p = 0.7 \cdot 806,41 \frac{1,03^{24}-1}{1,03^{\left(24-1\right)}\left(1,03-1\right)} 365 \cdot 1,42 = 5\ 103\ 540$$
 ед.

ГОСТ Р 71404—2024

Марка вяжущего для ВСП принята ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056.

В соответствии с ГОСТ Р 58406.2 при $\sum N_{\rm p}$ > 1,8 млн ед. расчетной нормативной нагрузки АК-11,5 для устройства НСП и ВСО следует выбрать смеси для дорог с тяжелыми условиями движения.

Марки вяжущего для НСП и ВСО — БНД выбраны в соответствии с ГОСТ Р 58829 при максимальной температуре воздуха в Курске 53,7 °C:

- для нижнего покрытия БНД 50/70;
- для верхнего слоя основания БНД 70/100.

Ж.2.4 Назначение конструкции дорожной одежды

В конструкции дорожной одежды применяют следующие материалы:

- ВСП из ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056 5 см (в расчет принимают 2 см);
- HCП из A22H_т по ГОСТ Р 58406.2 на БНД 50/70 по ГОСТ 33133 7 см;
- BCO из A32O_т по ГОСТ Р 58406.2 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133 10 см;
- щебень шлаковый активный фракции свыше 31,5 до 63 мм, M400 по ГОСТ 32826, уложенный по способу заклинки активным шлаком 37 см;
 - средний песок по ГОСТ 32824 с содержанием пылеватых и глинистых частиц от 1 % до 5 % 35 см. Грунт рабочего слоя пылеватая супесь.

Для достижения требуемого модуля упругости рабочего слоя его верхнюю часть устраивают из пылеватой супеси, укрепленной неорганическими вяжущими совместно с органическими вяжущими, соответствующей марке M10 по ГОСТ Р 70452 — 20 см.

Ж.2.5 Назначение расчетных характеристик грунта рабочего слоя и конструктивных слоев дорожной одежды

Расчетные характеристики грунта рабочего слоя и конструктивных слоев дорожной одежды приведены в таблице Ж.5.

Таблица Ж.5 — Расчетные характеристики грунта рабочего слоя и конструктивных слоев дорожной одежды

	Модуль упругости, МПа, для расчета			Расчетные характеристики при расчете усталостному разрушению от растяжения при изгибе			атериала γ,	
Материал слоя	no допускаемому упругому прогибу $(T = 10^\circ)$	по условию сдвиго- устойчивости (при 7 = 30°) на подвижную/ статическую нагрузку	по усталостному разрушению от растяжения при изгибе	Сопротивление растяжению при изгибе R_0 , МПа	m	α	Объемная плотность материала $\gamma,$ кН/м 3	
ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056	3550	1200/280	5300	9,8	5,5	5,9	25,00	
А22Н _т по ГОСТ Р 58406.2 на БНД 50/70 по ГОСТ 33133	4800	1850/340	7200	9,8	6	5,6	25,00	
${\sf A32O_{T}}$ по ГОСТ Р 58406.2 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133	3250	1250/330	5450	9,0	4,7	5,9	25,00	
Щебень шлаковый активный фракции свыше 31,5 до 63 мм, М400 по ГОСТ 32826, уложенный по способу заклинки активным шлаком	400	400/400	400	_	ı	Ι	18,00	
Средний песок по ГОСТ 32824	120	120/120	120	_	_	_	17,50	
Верхняя часть рабочего слоя: пылеватая супесь, укрепленная неорганическими вяжущими совместно с органическими, М10 по ГОСТ Р 70452	150	150/150	150	_	_	_	19,00	
Грунт рабочего слоя — пылеватая супесь	38,65	38,65/38,65	38,65	_	_	_	_	

Расчетные характеристики грунта земляного полотна — пылеватой супеси — определяют в зависимости от расчетной влажности по формуле (B.1) приложения В при значениях:

- $-\overline{W}_{\text{табл}}$ = 0,70 среднемноголетнее значение относительной влажности (в долях от границы текучести) (таблица В.1 приложения В);
- Δ = 0,00 поправка к $\overline{W}_{\text{табл}}$ для участков дороги, проходящих в насыпи, с рабочей отметкой не менее чем руководящая отметка для данного типа грунта и типа местности;
 - $\Delta_1 W$ = 0,00 поправка в равнинных районах местности;
 - $\Delta_2 W$ = 0,05 поправка при укреплении рабочего слоя из супеси (таблица В.2 приложения В);
 - V_R = 0,10 коэффициент вариации;
- -t=1,476 коэффициент нормированного отклонения при требуемом уровне надежности $K_{\rm H}=0,92$ (таблица В.3 приложения В);
- $\dot{\Delta}_3$ = 0 поправка на влияние суммарной толщины слоев дорожной одежды при $\overline{W}_{\text{табл}}$ < 0,75 (рисунок В.2 приложения В).

$$W_{\rm p} = (0.70 + 0.00 + 0.00 - 0.05) \cdot (1 + 0.1 \cdot 1.476) - 0.00 = 0.746 W_{\rm T}.$$

Модуль упругости грунта земляного полотна — пылеватой супеси — определяют по таблице В.4 приложения В в зависимости от $W_{\rm D}$ = 0,746 $W_{\rm T}$; $E_{\rm FD}$ = 38,65 MПа.

Расчетные прочностные характеристики грунта земляного полотна — пылеватой супеси: c_N = 0,00308 МПа; $c_{\rm ct}$ = 0,01108 МПа; ϕ_N = 12,00°; $\phi_{\rm ct}$ = 35,00°.

Модуль упругости малосвязного слоя основания дорожной одежды среднего песка определяют по таблице В.6 приложения В: $E_{\rm n,cp}$ = 120 МПа.

Расчетные прочностные характеристики среднего песка определяют по таблице В.7 приложения В в зависимости от $\sum N_{\rm p} = 1\,887\,610,50\,$ ед.:

$$c_N$$
 = 0,002 MПa; $c_{\rm CT}$ = 0,005 MПa; ϕ_N = 26,00°; $\phi_{\rm CT}$ = 33,00°.

Для достижения требований 6.13.2 предусмотрено укрепление верхней части грунта рабочего слоя толщиной 0,20 м (таблица Ж.6).

Таблица Ж.6 — Расчетные характеристики грунта рабочего слоя, обработанного неорганическими вяжущими совместно с органическими вяжущими

Материал слоя	<i>E</i> , M∏a	Толщина, м
Пылеватая супесь, укрепленная неорганическими вяжущими совместно с органическими вяжущими, соответствующая марке М10 по ГОСТ Р 70452	150,00	0,20

Согласно 6.13.3 общий модуль грунта на поверхности рабочего слоя определяют расчетом о номограмме (рисунок E.1).

Расчетные характеристики модуля упругости на поверхности укрепленного грунта толщиной 0,20 м приведены в таблице Ж.7.

Таблица Ж.7 — Общий модуль на поверхности рабочего слоя

Материал слоя	Толщина, м	Модуль упругости <i>E</i> , МПа	Общий модуль на поверхности рабочего слоя, МПа
Пылеватая супесь, укрепленная неорганическими вяжущими совместно с органическими вяжущими, соответствующая марке М10 по ГОСТ Р 70452	0,20	150,00	68,73
Пылеватая супесь	_	38,65	

Ж.2.6 Результаты расчета дорожной одежды на прочность на многократное кратковременное воздействие подвижных нагрузок и на воздействие статической нагрузки

Ж.2.6.1 Расчет на прочность по допускаемому упругому прогибу

Расчет по допускаемому упругому прогибу выполняют в следующей последовательности:

- определяют минимальный требуемый модуль упругости конструкции по эмпирической формуле (9) при C = 3,20:

$$E_{\min} = \sqrt{\frac{\rho}{0.6}} \, 98,65 \Big(\log_{10} \sum N_p - C \Big) = \sqrt{\frac{0.8}{0.6}} \, 98,65 \Big(\log_{10} 1887 \, 610,50 - 3,20 \Big) = 350,38 \, \text{M} \, \text{Ha;}$$

ГОСТ Р 71404—2024

- определяют общий модуль упругости конструкции $E_{
m oбщ}$ по номограмме (см. рисунки Е.1, Е.2). Расчет выполняют снизу вверх.

Результаты расчета общего модуля упругости дорожной одежды приведены в таблице Ж.8 и на рисунке Ж.5.

Таблица Ж.8 — Результаты расчета общего модуля упругости конструкции

Номер слоя	Материал слоя дорожной одежды	Модуль упругости Е, МПа	Толщина слоя <i>h</i> , см	h _i /D _A	Е _{общ} /Е _і	Общий модуль упругости на поверхности слоев, МПа
1	ЩМА-16	3550	5 (2)*	0,058	558,44/3550 = = 0,1573	$E_{\text{общ}}^{\text{I}} = 0,16453 \cdot 3550 = 584,09$
2	A22H _T	4800	7	0,2029	400,08/4800 = = 0,08335	$E_{06\text{ii}}^{\text{II}} = 0,1163 \cdot 4800 = 558,44$
3	A32O _T	3250	10	0,2899	230,98/3250 = = 0,07107	$E_{06\text{iii}}^{\text{III}} = 0,1231 \cdot 3250 = 400,08$
4	Шлаковый активный щебень фракции свыше 31,5 до 63 мм, М400 по ГОСТ 32826, уложенный по способу заклинки активным шлаком	400	37	1,0725	97,90/400 = = 0,2448	$E_{ m o6m}^{ m IV} = 0,5774 \cdot 400 = 230,98$
5	Средний песок	120	35	1,0145	68,73/120 = = 0,5728	$E_{\text{общ}}^{\text{V}} = 0.8159 \cdot 120 = 97,90$
6	Верхняя часть рабочего слоя: пылеватая супесь, укрепленная неорганическими вяжущими совместно с органическими вяжущими, соответствующая марке М10 по ГОСТ Р 70452	150	20	0,5797	38,65/150 = = 0,2577	E _{p.c} = 0,4582 · 150 = = 68,73 > 53,00
_	Грунт земляного полотна: пы- леватая супесь	38,65	_	_	_	E _{rp} = 38,65

Общая толщина дорожной одежды $h_{\rm g,o}$ = 94 (91) см. Общая толщина дорожной одежды и укрепленной части рабочего слоя земляного полотна $h_{\rm g,o}$ + $h_{\rm B,p,c}$ = = 94 (91) + 20 = 114 (111) cm.

$h_1 = 5 (2)^* \text{ cm}$	E ₁ = 3550 МПа	<i>Е</i> _{общ} = 584,09 МПа
$h_2 = 7 \text{ cm}$	E ₂ = 4800 МПа	<i>E</i> ^{II} _{общ} = 558,44 МПа
h ₃ = 10 см	E ₃ = 3250 МПа	E ^{III} _{общ} = 400,08 МПа
h ₄ = 37 см	E ₄ = 400 МПа	<i>E</i> _{общ} = 230,98 МПа
$h_5 = 35 \text{ cm}$	E ₅ = 120 МПа	<i>E</i> [∨] _{общ} = 97,90 МПа
$h_{\rm B.p.c^{**}} = 20 \text{ cm}$	E _{в.р.с} = 150 МПа	E _{p.c} = 68,73 МПа
	E _{гр} = 38,65 МПа	

^{*} В расчет принимают 2 см.

Рисунок Ж.5 — Схема конструкций рабочего слоя и дорожной одежды

^{**} Верхняя укрепленная часть рабочего слоя земляного полотна.

- Проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = E_{obu}^{l}/E_{min} = 584,09/350,38 = 1,667 > K_{np}^{\tau p} = 1,170.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{3an} = \frac{\left(E_{o6ul}^{I} - E_{min} \cdot K_{np}^{Tp}\right)}{\left(E_{min} \cdot K_{np}^{Tp}\right)} \cdot 100 \% = \frac{\left(584,09 - 350,38 \cdot 1,17\right)}{\left(350,38 \cdot 1,17\right)} \cdot 100 \% \approx 42,48 \%.$$

Условие прочности по допускаемому упругому прогибу выполнено, коэффициент запаса составляет 42,48 %. Ж.2.6.2 Расчет по условию сдвигоустойчивости неукрепленной части грунта рабочего слоя (пылеватой супеси)

Расчетная схема конструкции приведена на рисунке Ж.б.

$$h_1$$
 = 5 (2)* см E_1 = 1200 МПа h_2 = 7 см E_2 = 1850 МПа h_3 = 10 см E_3 = 1250 МПа h_4 = 37 см E_4 = 400 МПа h_5 = 35 см E_5 = 120 МПа $E_{\rm B.p.c}$ = 20 см $E_{\rm B.p.c}$ = 38,65 МПа

Рисунок Ж.6 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета по условию сдвигоустойчивости грунта на воздействие подвижной нагрузки

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости вышележащих слоев по формуле (16)

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^6 E_i h_i / \sum_{i=1}^6 h_i = (1200 \cdot 0,02 + 1850 \cdot 0,07 + 1250 \cdot 0,10 + 400 \cdot 0,37 + 120 \cdot 0,35 + 150 \cdot 0,20) / (0,02 + 0,07 + 0,10 + 0,37 + 0,35 + 0,20) = 449,099 \,\mathrm{M}\Pi\mathrm{a};$$

- по отношениям: $E_{\rm g}/E_{\rm rp}$ = 449,099/38,650 =11,62, $\sum_{i=1}^6 h_i/D_{\rm g}$ = 1,110/0,345 = 3,217 и ϕ_N = 12,00° с использованием номограмм (см. рисунок E.18) находят удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки $\overline{\tau}_{\rm u}$ = 0,005;

- определяют активное напряжение сдвига в грунте по формуле (14) при p = 0.8 МПа:

$$T = \overline{\tau}_{H} \cdot p = 0,005 \cdot 0,8 = 0,004 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ по формуле (12) при $k_{\rm д}$ = 1, c_N = 0,00308 МПа, ϕ_N = 12,00°, $z=\sum_{i=1}^6 h_i$ = 1,11 м, средневзвешенном удельном весе вышележащих слоев [см. формулу (13)]:

$$\begin{split} \gamma_{\text{cp}} &= \sum_{i=1}^{6} \gamma_{i} h_{i} / \sum_{i=1}^{6} h_{i} = \left(25 \cdot 0,02 + 25 \cdot 0,07 + 25 \cdot 0,10 + 18 \cdot 0,37 + 17,50 \cdot 0,35 + 19 \cdot 0,20\right) / \\ & \left(0,02 + 0,07 + 0,10 + 0,37 + 0,35 + 0,20\right) = 19,22 \text{ } \kappa\text{H/m}^{3}; \end{split}$$

$$T_{\Pi\Pi} = k_{\Pi}(c_N + 0.001 \, \gamma_{CD} \, z \, \text{tg} \, \phi_N) = 1.0(0.00308 + 0.001 \, \cdot \, 19.22 \, \cdot \, 1.11 \, \cdot \, \text{tg} \, 12) = 0.00762 \, \text{M} \, \Pi \, a;$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{\text{DD}} = T_{\text{DD}}/T = 0,00762/0,0040 = 1,904 > K_{\text{DD}}^{\text{TP}} = 1,000.$$

^{*} В расчет принимают 2 см.

Коэффициент запаса:

$$K_{3an} = \frac{(T_{np}/K_{np}^{Tp} - T)}{T} \cdot 100 \% = \frac{(0,00762/1,00 - 0,00400)}{0,00400} \cdot 100 \% \approx 90,35 \%.$$

Условие прочности по условию сдвигоустойчивости неукрепленной части грунта рабочего слоя (пылеватой супеси) выполнено, коэффициент запаса составляет 90,35 %.

Ж.2.6.3 Расчет по условию сдвигоустойчивости малосвязного слоя основания — среднего песка Расчетная схема конструкции приведена на рисунке Ж.7.

$$h_1$$
 = 5 (2)* см E_1 = 1200 МПа h_2 = 7 см E_2 = 1850 МПа h_3 = 10 см E_3 = 1250 МПа E_4 = 400 МПа $E_{06\text{щ}}$ = 97,90 МПа

Рисунок Ж.7 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета по условию сдвигоустойчивости малосвязного слоя основания — среднего песка на воздействие подвижной нагрузки

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев, расположенных над слоем среднего песка, по формуле (16)

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^4 E_i h_i / \sum_{i=1}^4 h_i = \left(1200 \cdot 0,02 + 1850 \cdot 0,07 + 1250 \cdot 0,10 + 400 \cdot 0,37\right) / \left(0,02 + 0,07 + 0,10 + 0,37\right) = 761,607 \, \text{M} \, \text{Ta};$$

- по отношениям $E_{\rm B}/E_{\rm 06m}^{\rm V}=761,607/97,90=7,779,$ $\sum_{i=1}^4 h_i/D_{\rm H}=0,560/0,345=1,623$ и $\phi_{\rm N}=26^\circ$ с использованием номограммы (см. рисунок E.35) находят удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки $\overline{\tau}_{\rm H}=0,0186;$

- определяют активное напряжение сдвига в среднем песке по формуле (14) при $p=0.8~{\rm M}{\rm Ha}$:

$$T = \overline{\tau}_{H} \rho = 0.0186 \cdot 0.8 = 0.01489 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ в среднем песке по формуле (12) при $k_{\rm g}$ = 2, c_N = 0,002 МПа, ϕ_N = 26°, $z=\sum_{i=1}^4 h_i=0,56$ м, средневзвешенном удельном весе вышележащих слоев:

$$\gamma_{\text{cp}} = \sum_{i=1}^{4} \gamma_{i} h_{i} / \sum_{i=1}^{4} h_{i} = \left(25 \cdot 0,02 + 25 \cdot 0,07 + 25 \cdot 0,10 + 18 \cdot 0,37\right) / \left(0,02 + 0,07 + 0,10 + 0,37\right) = 20,375 \text{ kH/m}^{3};$$

$$T_{\rm np} = k_{\rm A}(c_N + 0.001 \, \gamma_{\rm cp} \, z \, {\rm tg} \, \phi_N) = 2.0(0.002 + 0.001 \, \cdot \, 20.375 \, \cdot \, 0.56 \, \cdot \, {\rm tg} \, \, 26) = 0.01513 \, {\rm MHa};$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{\text{np}} = T_{\text{np}}/T = 0.01513/0.01489 = 1.016 > K_{\text{np}}^{\text{Tp}} = 1.000.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{\text{3an}} = \frac{(T_{\text{np}}/K_{\text{np}}^{\text{Tp}} - T)}{T} \cdot 100 \% = \frac{(0.01513/1.00 - 0.01489)}{0.01489} \cdot 100 \% \approx 1.59 \%.$$

Условие прочности по сдвигу в песке выполнено, коэффициент запаса составляет 1,59 %.

Ж.2.6.4 Расчет по условию сдвигоустойчивости неукрепленной части грунта рабочего слоя (пылеватой супеси) на воздействие статической нагрузки

Расчетная схема конструкции приведена на рисунке Ж.8.

^{*} В расчет принимают 2 см.

$$h_1$$
 = 5 (2)* см E_1 = 280 МПа h_2 = 7 см E_2 = 340 МПа h_3 = 10 см E_3 = 330 МПа h_4 = 37 см E_4 = 400 МПа h_5 = 35 см E_5 = 120 МПа $h_{B,p,c}$ = 20 см $E_{B,p,c}$ = 150 МПа $E_{D,p,c}$ = 38,65 МПа

Рисунок Ж.8 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета по условию сдвигоустойчивости грунта на воздействие статической нагрузки

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости вышележащих слоев по формуле (16):

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^{6} E_i h_i / \sum_{i=1}^{6} h_i = (280 \cdot 0.02 + 340 \cdot 0.07 + 330 \cdot 0.10 + 400 \cdot 0.37 + 120 \cdot 0.40 + 150 \cdot 0.20) / (0.02 + 0.07 + 0.10 + 0.37 + 0.35 + 0.20) = 254,41 \,\mathrm{M}\Pi\mathrm{a};$$

- по отношениям: $E_{\rm B}/E_{\rm rp}$ = 254,41/38,65 = 6,58, $\sum_{i=1}^6 h_i/D_{\rm cT}$ = 1,110/0,303 = 3,663 и $\phi_{\rm cT}$ = 35,00° с использованием номограммы (см. рисунок Е.46) находят удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки $\overline{\tau}_{_{\! H}}$ = 0,00391;

- определяют активное напряжение сдвига в грунте по формуле (14) при р = 0,8 МПа:

$$T = \overline{\tau}_{11} \cdot p = 0.00391 \cdot 0.8 = 0.00313 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ по формуле (12) при $k_{\rm g}$ = 1, $c_{\rm cr}$ = 0,01108 МПа, $\phi_{\rm cr}$ = 35,00°, $z = \sum_{i=1}^{\infty} h_i = 1,11$ м, средневзвешенном удельном весе вышележащих слоев [см. формулу (13)]:

$$\gamma_{\text{cp}} = \sum_{i=1}^{6} \gamma_i h_i / \sum_{i=1}^{6} h_i = (25 \cdot 0,02 + 25 \cdot 0,07 + 25 \cdot 0,10 + 18 \cdot 0,37 + 17,50 \cdot 0,35 + 19 \cdot 0,20) / (0,02 + 0,07 + 0,10 + 0,37 + 0,35 + 0,20) = 19,22 \text{ kH/m}^3;$$

$$T_{\rm np} = k_{\rm g}(c_{\rm cT} + 0.001\gamma_{\rm cp}\,z\,{\rm tg}\,\phi_{\rm cT}) = 1.0(0.01108 + 0.001\,\cdot\,19.22\,\cdot\,1.11\,\cdot\,{\rm tg}\,35.00) = 0.02602\,{\rm M}\,\Pi_{\rm apper}$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = T_{np}/T = 0,02602/0,00313 = 8,314 > K_{np}^{Tp} = 1,000.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{\text{3an}} = \frac{(T_{\text{np}}/K_{\text{np}}^{\text{Tp}} - T)}{T} \cdot 100 \% = \frac{(0.02602/1.00 - 0.00313)}{0.00313} \cdot 100 \% \approx 731.35 \%.$$

Условие прочности по условию сдвигоустойчивости неукрепленной части грунта рабочего слоя (пылеватой супеси) выполнено, коэффициент запаса составляет 731,35 %.

Ж.2.6.5 Расчет по условию сдвигоустойчивости песчаного основания на воздействие статической нагрузки Расчетная схема конструкции приведена на рисунке Ж.9.

^{*} В расчет принимают 2 см.

$$h_1$$
 = 5 (2)* см E_1 = 280 МПа h_2 = 7 см E_2 = 340 МПа E_3 = 330 МПа h_4 = 37 см E_4 = 400 МПа $E_{06\text{LL}}$ = 101,74** МПа

Рисунок Ж.9 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета по условию сдвигоустойчивости среднего песка на воздействие статической нагрузки

Расчет выполняют в следующей последовательности:

 - определяют средневзвешенный модуль упругости слоев, расположенных над слоем среднего песка, по формуле (16)

$$E_{\text{B}} = \sum_{i=1}^{4} E_{i} h_{i} / \sum_{i=1}^{4} h_{i} = \left(280 \cdot 0,02 + 340 \cdot 0,07 + 330 \cdot 0,10 + 400 \cdot 0,37\right) / \left(0,02 + 0,07 + 0,10 + 0,37\right) = 375,71 \text{ M} \Pi a;$$

ванием номограмм (см. рисунки Е.41, Е.43) находят удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки $\overline{\tau}_{H}$ = 0,01958;

- определяют активное напряжение сдвига в среднем песке по формуле (14) при p = 0.8 МПа:

$$T = \overline{\tau}_{H} p = 0.01958 \cdot 0.8 = 0.01567 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное напряжение сдвига $T_{\rm np}$ в среднем песке по формуле (12) при $k_{\rm g}$ = 2, $c_{\rm ct}$ = 0,005 МПа, $\phi_{\rm ct}$ = 33,00°, $z=\sum_{i=1}^4 h_i=0,56$ м, , средневзвешенном удельном весе вышележащих слоев:

$$\begin{split} \gamma_{\text{cp}} &= \sum_{i=1}^{4} \gamma_{i} h_{i} / \sum_{i=1}^{4} h_{i} = \left(25 \cdot 0,02 + 25 \cdot 0,07 + 25 \cdot 0,10 + 18 \cdot 0,37\right) / \left(0,05 + 0,07 + 0,10 + 0,37\right) = 20,375 \text{ kH/ } \text{m}^{3}; \\ \mathcal{T}_{\text{np}} &= k_{\text{A}} \left(c_{\text{cT}} + 0,001 \ \gamma_{\text{cp}} \text{ z tg } \phi_{\text{cT}}\right) = 2,0 \\ (0,005 + 0,001 \cdot 20,375 \cdot 0,56 \ \cdot \text{tg } 33,00) = 0,02482 \text{ M} \Pi \text{a}; \end{split}$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = T_{np}/T = 0,02482/0,01567 = 1,584 > K_{np}^{Tp} = 1,000.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{\text{3an}} = \frac{(T_{\text{np}}/K_{\text{np}}^{\text{Tp}} - T)}{T} \cdot 100 \% = \frac{(0,02482/1,00 - 0,01567)}{0,01567} \cdot 100 \% \approx 58,42 \%.$$

Условие прочности по сдвигу в песке выполнено, коэффициент запаса составляет 58,42 %.

 ${\rm Ж.2.6.6~Pacчet~BCO}$ из монолитного материала (асфальтобетона ${\rm A32O_{T}}$) по усталостному разрушению от растяжения при изгибе

Расчетная схема конструкции дорожной одежды приведена на рисунке Ж.10.

$$h_1$$
 = 5 (2)* см E_1 = 5300 МПа h_2 = 7 см E_2 = 7200 МПа E_3 = 5450 МПа $E_{06\text{щ. H}}$ = 230,98 МПа

Рисунок Ж.10 — Схема конструкции дорожной одежды для расчета слоя асфальтобетона A32O_т по усталостному разрушению от растяжения при изгибе

^{*} В расчет принимают 2 см.

^{**} Величина $E_{
m oбm}^{
m V}$ вычисляется при использовании в расчете $D_{
m cr}$

^{*} В расчет принимают 2 см.

Расчет выполняют в следующей последовательности:

- определяют средневзвешенный модуль упругости слоев асфальтобетонов, включая рассчитываемый слой, по формуле (16):

$$E_{\rm B} = \sum_{i=1}^{3} E_i h_i / \sum_{i=1}^{3} h_i = (5300 \cdot 0.02 + 7200 \cdot 0.07 + 5450 \cdot 0.10) / (0.02 + 0.07 + 0.10) = 6078.95 \, \text{M} \, \text{Ta};$$

- по отношениям
$$E_{\rm B}/E_{\rm o6m,\ H}^{\rm IV}=6078,95/230,98=26,318,\ \sum_{i=1}^3 h_i/D_{\rm p}=0,190/0,345=0,5507,\ {\rm c}$$
 использованием

номограммы (см. рисунок E.52) при гладком контакте, определяют растягивающее напряжение в монолитном слое основания (асфальтобетоне A32O $_{\rm T}$) от единичной нагрузки: $\overline{\sigma}_r$ = 1,893.

Расчетное растягивающее напряжение в монолитном слое основания (асфальтобетоне $A32O_{\tau}$) вычисляют по формуле (20) настоящего стандарта при p=0.8 МПа:

$$\sigma_r = \overline{\sigma}_r p \ k_B = 1,893 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 1,287 \text{ M}\Pi a;$$

- определяют предельное растягивающее напряжение с учетом усталостных явлений R_N в монолитном слое основания (асфальтобетоне $A32O_{\tau}$) по формуле (18) при коэффициенте k_1 , определяемом при параметрах: α = 5,9, m = 4,7 (таблица Γ .5 приложения Γ) по формуле (19):

$$k_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_D}} = \frac{5.9}{4.\sqrt[m]{1887610,50}} = 0,2726.$$

$$R_N = R_0 k_1 k_2 (1 - V_R t) = 9.0 \cdot 0.2726 \cdot 0.80(1 - 0.1 \cdot 1.476) = 1.673 \text{ M/Da};$$

- проверяют выполнение условия прочности:

$$K_{np} = R_N / \sigma_r = 1,673/1,287 = 1,30 > K_{np}^{Tp} = 1,00.$$

Коэффициент запаса:

$$K_{\text{3an}} = \frac{(R_N / K_{\text{np}}^{\text{Tp}} - \sigma_r)}{\sigma_r} \cdot 100 \% = \frac{(1,673/1,00-1,287)}{1,287} \cdot 100 \% \approx 29,96 \%.$$

Условие прочности по усталостному разрушению асфальтобетона $A32O_{T}$ от растяжения при изгибе выполнено, коэффициент запаса составляет 29,96 %.

Ж.2.7 Расчет дорожной одежды на морозоустойчивость

Требуемую по критерию морозоустойчивости толщину дорожной одежды определяют по номограмме (см. рисунок 6) в зависимости от группы грунта по степени пучинистости (см. таблицу 16), глубины промерзания $z_{\rm np}$ и $l_{\rm nyq,cp}$ — величины морозного пучения при осредненных условиях, определяемой по формуле (22):

$$l_{\mathsf{ny4.cp}} = L_{\mathsf{don}} / (K_{\mathsf{yrB}} \cdot K_{\mathsf{nn}} \cdot K_{\mathsf{rp}} \cdot K_{\mathsf{Harp}} \cdot K_{\mathsf{Bn}} \cdot K_{\mathsf{z} \, \mathsf{np}}),$$

где $L_{\text{доп}}$ = 4,00 · 0,8 = 3,20 см — допускаемая величина пучения, принимаемая по ГОСТ Р 59120—2021 (пункт 7.3.3);

 $K_{\rm yrg}$ = 0,58 при $H_{\rm y}$ = 2,5 м — коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания (считая от верха покрытия до уровня уровня грунтовых вод (см. рисунок 7);

 $K_{\rm nn}$ = 1,00 при $K_{\rm y}$ = 0,98 — коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя (см. таблицу 11);

К_{гр} = 1,10 — коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи, принимаемый для супеси пылеватой;

 $K_{\text{нагр}}$ = 1,00 при глубине промерзания — коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного дорожной конструкции веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое $z_{\text{пр}}$ = 1,38 · $z_{\text{пр.ср}}$ = 1,38 · 110 = 151,80 см (см. рисунок 8);

К_{вл} = 1,146 — коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта (см. табли-

 $K_{\rm z \; np}$ = 1,00 — коэффициент, зависящий от глубины промерзания дорожной конструкции, см формулу (25);

$$l_{\text{DVM-CD}} = 3,20/(0,58 \cdot 1,00 \cdot 1,10 \cdot 1,00 \cdot 1,146 \cdot 1,00) = 4,377 \text{ cm}.$$

ГОСТ Р 71404—2024

По номограмме (см. рисунок 6) определяют для грунта — пылеватой супеси группы IV по степени пучинистости при $l_{\text{пуч.cp}}$ = 4,377 см и $z_{\text{пр}}$ = 151,80 см требуемую толщину дорожной одежды $h_{\text{д.о.тр}}$ = 99,33 см.

Фактическая толщина дорожной одежды и верхней части укрепленного рабочего слоя $h_{\rm g,o}$ + $h_{\rm B,p,c}$ = 91 + +20 = 111 см.

Вывод: морозоустойчивость дорожной одежды обеспечена.

Ж.2.8 Расчет дренирующего слоя

Ж.2.8.1 Исходные данные:

- ширина проезжей части В = 7,00 м;
- ширина обочины c = 2,50 м;
- поперечный уклон низа дренирующего слоя i_{non} = 30 %;
- коэффициент заложения откосов земляного полотна m = 1,5;
- дренирующий слой средний песок;
- коэффициент фильтрации песка K_{\oplus} = 2 м/сут (по данным испытаний песка в карьере);
- пористость песка n = 0.38;
- продольный уклон $i_{\text{прод}} = 0 \%$.

Принимают конструктивное решение — устройство песчаного слоя на всю ширину земляного полотна (см. рисунок 9 *a*).

Ж.2.8.2 Расчет дренирующего слоя по способу осушения

Ж.2.8.2.1 Определяют расчетную величину притока воды $q_{\rm p}$ в дренирующий слой на 1 м 2 по формуле (26) при значениях: q = 3,0 л/м 2 сут (см. таблицу 13), $K_{\rm пик}$ = 1,50 (см. таблицу 14), $K_{\rm r}$ = 1,00 (см. таблицу 15):

$$q_{\rm p} = q \cdot {\it K}_{\rm \Pi I I K} \cdot {\it K}_{\rm F} \cdot {\it K}_{\rm BOT} \cdot {\it K}_{\rm p}/1000 = 3,00 \cdot 1,50 \cdot 1,10 \cdot 1,00 \cdot 1,00/1000 = 0,00450 \; {\rm m}^3/({\rm m}^2 \cdot {\rm cyt}).$$

X.2.8.2.2 Определяют длину пути фильтрации L на уровне половины толщины песчаного слоя при двухскатном поперечном профиле и заложении откосов 1 : 1,5 по следующей формуле:

$$L = B/2 + c + \delta, \tag{W.1}$$

где *В* — ширина проезжей части, м;

с — ширина обочины, м;

 δ — длина дренирующего слоя, расположенного в откосной части земляного полотна, равная сумме толщин дорожной одежды и половине толщины дренируемого слоя, умноженной на коэффициент заложения откоса:

$$δ = (0.59 + 0.35/2) \cdot 1.5 \approx 1.15 \text{ M}.$$

$$L = 3.50 + 2.50 + 1.15 = 7.15 \text{ M}.$$

 $\mathbb{X}.2.8.2.3$ По номограмме (см. рисунок 14) определяют h_{hac} — толщину слоя, полностью насыщенного водой, при значении погонного удельного притока воды в дорожную конструкцию:

$$q' = 0.5 \cdot q_0 \cdot B = 0.00450 \cdot 7.00 = 0.01575 \text{ m}^3/\text{m}.$$

При поперечном уклоне корыта 30 ‰ и абсциссе q'/K_{\oplus} = 0,01575/2 = 0,007875 ордината номограммы (см. рисунок 14) 3,5 h_{Hac}/L = 0,098.

Вычисляют значение h_{Hac} :

$$h_{\text{Hac}} = 0.098 \cdot 7.15/3.50 = 0.20 \text{ M}.$$

Ж.2.8.2.4 Вычисляют полную толщину дренируемого слоя [см. формулу (28)]:

$$h_{\text{IID}} = h_{\text{HaC}} + h_{\text{3an}} = 0.20 + 0.15 = 0.35 \text{ M}.$$

Ж.2.8.3 Расчет дренирующего слоя по способу поглощения

Полную толщину дренирующего слоя, работающего по принципу поглощения, рассчитывают при расчетном притоке воды в дренирующий слой за весь расчетный период $Q = 40 \text{ л/m}^2$ (таблица 13) по формуле (32):

$$h_{\text{Ap}} = \frac{40/(1000 \cdot 0,35) + 0,3 \cdot 0,15}{1 - 0,40} = 0,27 \text{ M}.$$

Окончательно принимают толщину дренируемого слоя, равную 35 см.

Фактическая толщина дренирующего слоя — 35 см.

Вывод: принятая конструкция дорожной одежды удовлетворяет всем критериям прочности, морозоустойчивости и осущения.

Библиография

- [1] Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах
- [2] ОДМ 218.3.1.005-2021 Проектирование нежестких дорожных одежд. Методические рекомендации по расчету параметров напряженно-деформированного состояния многослойных конструкций при воздействии колесных нагрузок

УДК 625.72:006.354 OKC 93.080.99

Ключевые слова: автомобильные дороги общего пользования, нежесткие дорожные одежды, проектирование, конструирование, расчет, прочность, осущение, морозоустойчивость, модули упругости

Редактор *Н.В. Таланова*Технический редактор *В.Н. Прусакова*Корректор *Е.Д. Дульнева*Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 09.08.2024. Подписано в печать 27.08.2024. Формат $60\times84\%$. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 16,74. Уч.-изд. л. 15,14.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Поправка к ГОСТ Р 71404—2024 Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение Ж. Пункт Ж.2.1 Исходные данные. Перечисление н)	= 4 года	= 24 года

(ИУС № 4 2025 г.)