

ГОСТ 17524.2—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ
ДЛЯ СИДЕНИЯ**

Издание официальное

БЗ 11—92/1102

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией. Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ)

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, отчет 1—93

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|--------------------------|---|
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Украина | Укрстандарт Украины |
| Республика Казахстан | Қазгланстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 17524.2—72, ГОСТ 17524.3—72 и ГОСТ 17524.6—72

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

УДК 684.4:006.354

Группа К26

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

Функциональные размеры мебели для сидения

**ГОСТ
17524.2—93**

Furniture for catering establishments.
Functional dimensions furniture for seating

ОКП 36 0000

Дата введения 1995—01—01

1 Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий общественного питания и устанавливает функциональные размеры стульев, ресторанных кресел с подлокотниками и без подлокотников, барных табуретов и барных кресел.

Стандарт не распространяется на стулья, ресторанные кресла, барные табуреты и барные кресла, изготавливаемые по специальным заказам.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья посетителей, изложены в 2—3.3.

Стандарт пригоден для целей сертификации.


2 Размеры стульев и кресел должны соответствовать указанным в таблице 1 и на черт. 1 и 2.

Издание официальное


С. 2 ГОСТ 17524.2—88

Таблица 1

| мм | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Функциональный размер | Стул | Кресло |
| Глубина сиденья, <i>B</i> | 420—450 | 420—450 |
| Ширина сиденья: для столовых и кафе для ресторанов | Не менее 330 Не менее 400 | Не менее 450 Не менее 450 |
| Ширина изделия: для столовых и кафе для ресторанов | Не более 500 Не более 550 | Не более 630 |
| Высота линии перегиба спинки от сиденья, <i>h</i> | 165—200 | 165—200 |



Черт. 1



Черт. 2


- 2.1 Радиус кривизны спинки (в плане) должен быть не менее:
450 мм — обычной;
220 мм — поясничной.

Примечание — Под обычной спинкой понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоянии более 320 мм.


Под поясничной понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоянии до 320 мм включительно.

- 2.2 Расстояние между подлокотниками должно быть не менее 460 мм. Размер определяется на расстоянии 180 мм от спинки.

3 Размеры барных табуретов и кресел должны соответствовать указанным на черт. 3 и 4 и таблице 2.

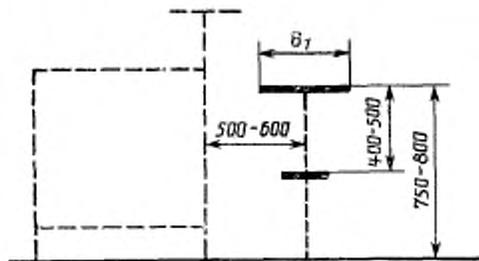

Черт. 3

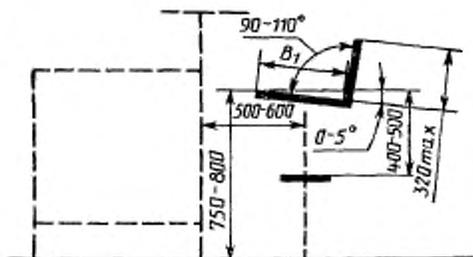

Черт. 4

Таблица 2

| мм | | |
|----------------------------------|---------|---------------|
| Функциональный размер | Табурет | Барное кресло |
| Глубина (диаметр) сидения, B_1 | 300—360 | 320—380 |

3.1 Ширина всего изделия должна быть не более 460 мм.

3.2 Расстояние между рабочей плоскостью полки для принятия пищи барных и кафетерийных стоек и сидением барного табурета или кресла должно быть 350—400 мм.

С. 4 ГОСТ 17524.2—93

3.3 Расстояние между осями стационарных опор барных табуретов и кресел должно быть 600 мм.

4. Глубину сиденья измеряют от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки.

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в набор 16.06.94. Подл. в печ. 27.07.94. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35.
Уч.-изд. л. 0,25. Тир. 407 экз. С 1537.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1215